

乗用4輪3連リールモア

SR370

SHIBAURA



4輪・低重心・ワイドトレッドで高い傾斜地性能！



IHI Realize your dreams

株式会社IHIアグリテック

主要諸元

型式	SR370		
機体寸法	全長	2,500mm	
	全幅	2,035mm(リール込み)	
	全高	1,400mm(ハンドル)	
質量	935kg		
エンジン	型式	S773L ディーゼル	
	総排気量	1,130cc	
	出力	16.8kW(22.8PS)/2600rpm	
	燃料タンク容量	28ℓ	
走行	駆動方式	HST(油圧無段変速)—2WD/4WD切替	
	変速方式	2ペダル式	
	走行速度(4WD時)	前進	0~9km/h
		後進	0~4.5km/h
	走行速度(2WD時)	前進	0~18km/h
		後進	0~9km/h
	ステアリング	全油圧 チルト式	
駐車ブレーキ	ペダルロック式		
タイヤ	前輪	20×10.00-10	
	後輪	20×10.00-10	
リール	単体寸法	径	178mm
		幅	660mm
	刃数	7枚(5枚)	
	Fローラ	φ80 グループド	
	Rローラ	φ76.3 ソリッド	
作業幅	1,800mm		
刈高さ	10~60mm		
オプション	ルーフ、防球ネット、バケット		

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

取り扱い・お問い合わせ

株式会社IHIアグリテック

松本本社 営業部
 〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1
 TEL(0263)88-0200 FAX(0263)27-0380
 URL: <http://www.ihico.jp/iat/>

多目的(フェアウェイ、アプローチ、セミラフ、ラフ)に使える、きれいな刈り込み！

— 4WD/2WD の切替で移動速度 18km/h(2WD)、素早いコース間移動ができ、作業効率が良い。

— 前後輪の最適バランスと低重心設計により、抜群の傾斜地性能を発揮。

— ゆとりあるエンジン出力とHSTとの最良バランスにより登坂性能アップ。

前後進 2 ペダル方式を採用

リールの昇降はハンドルから手をはなさずに操作が可能

ハイバックシートを採用
振動が最小になるよう
コンピュータにより
全体構造設計


4WD/2WD切替レバー



ラッピング
スタートスイッチ

アクセルレバー

メンテナンスが容易
(リール引き出し機構装備)

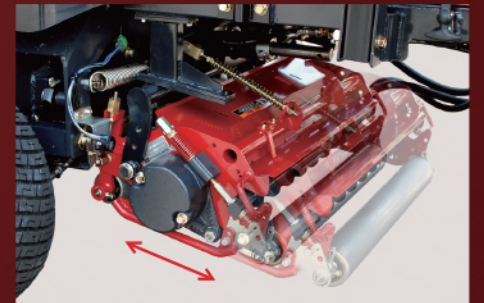

芝を傷めない高い追従性

リールのストロークが大きく、しかもリール間ピッチが最小なので起伏のあるグリーンやフェアウェイ、ラフなどで高い追従性を発揮します。



ウエイトのトランスファーシステムにより、リールの荷重を調整し前輪加重をベストに分配します。
よりきれいな刈込みと傾斜地での高い刈取性能を発揮します。

ダウンプレッシャースプリング機構によりリールを地面に最適な力でおしつけ、高速作業時のバタツキを最小限に抑えます。

抜群の傾斜地性能

前輪トレッドを広く車両の重心を最低に設計、傾斜地で群を抜く性能を発揮します。また、後輪トレッドが狭く傾斜地性能を維持しながらグリーンまわりでの小回りにも対応します。

