



総合カタログ



2023 BEST SELECTION

有効期間：2023年7月1日～2023年12月31日

株式会社IHIアグリテック

改定版

営業部農機グループ

千歳営業所

〒066-8555 千歳市上長都1061-2
TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035

帯広営業所

〒080-2462 帯広市西22条北1丁目12-4
TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187

花巻営業所

〒028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3
TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999

小山営業所

〒323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560

岡山営業所

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103
TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269

都城営業所

〒885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2
TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233

豊富営業所

〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191-44
TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696

中標津営業所

〒086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16-2
TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540

仙台営業所

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1
TEL 022-353-6039 FAX 022-353-6040

東海営業所

〒485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1
TEL 0568-75-3561 FAX 0568-75-3563

熊本営業所

〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1
TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710

注）税込希望小売価格の消費税率は10%です。

株式会社IHIアグリテック

IHI Agri-Tech Corporation

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061-2
TEL 0123-26-1123

URL : www.ihico.jp/iat/

ホームページは
こちらから



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- この希望小売価格表の記載内容は2023年7月現在のものです。
- 希望小売価格表に記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

- IHIおよびIHIシンボルマークは、IHIの登録商標です。

G0062-19-01 Printed in Japan

このカタログは再生紙および環境負荷の少ないインキを使用しています。



IHI Realize your dreams



コットンネット

コットンネット: CNET0800 部品番号 1624410000
コットンネット: CNET1010 部品番号 1624420000
コットンネット: CNET1020 部品番号 1624430000
コットンネット: CNET2000 部品番号 1624440000

誤食しても大丈夫なネット

草関係

環境に優しい

低コストな廃棄

天然
素材

給餌作業が楽

飼料ロスの低減

機械トラブルの低減



ペールカッタに
そのまま投入

OK!



e-コットンネット:規格

部 品 名	部品番号	ネット巾(cm)	全長(m)	紙管の長さ(mm)
コットンネット: CNET0800	1624410000	67	800相当	670
コットンネット: CNET1010	1624420000	90	1800相当	930
コットンネット: CNET1020	1624430000	105	1800相当	1070
コットンネット: CNET2000	1624440000	123	1800相当	1250



安心

安全

簡単

便利




今までのネットと何が違うの？

環境に優しい

- Q 今までのネットってどんな素材？
A ポリエチレンやポリプロピレンを原料としています。
- Q コットンネットってどんな素材？
A コットンネットは名前の通りコットン(綿)を原料としています。

誤食しても大丈夫

- Q 今までのネットを牛が食べたらどうなる？
A 牛は今までのネットを消化できないため体調不良を起こし、最悪死んでしまいます。
- Q 牛の餌にしても大丈夫？
A コットンネットは餌ではありません。小片を誤食しても消化できるという商品です。
- Q 小片ってどれぐらいの大きさ？
A 手のひら程度の大きさです。この大きさなら体内で絡まる心配もありません。



給餌作業が楽

- Q 給餌作業が楽になるってどういうこと？
A 今までのネットは、飼料への混入を防ぐために細心の注意をはらって取り除いていました。コットンネットは小片が混入しても問題ないので、注意しなくていい分、楽になります。
- Q ペールカッタにそのまま投入しても大丈夫？
A そのまま投入しても大丈夫ですが、大きなコットンネットの塊は取り除いて下さい。

低コストな廃棄

- Q 今までのネットの廃棄方法って？
A 市町村によって異なりますが、産業廃棄物になるため高いお金を払って処理をしていました。市町村によっては、捨てる前に残渣が残らないように洗浄、乾燥し、ひとまとめにしなければならない場合があります。



- Q コットンネットの廃棄方法って？
A 洗ったりせずに、そのまま燃えるゴミとして捨てられるので、今までのネットと比べると廃棄が楽になっています。また、堆肥に混ぜて堆肥化することもできます。処理費用が削減でき、自然環境にもやさしいネットです。

機械トラブルの低減

- Q 今までのネットはどんなトラブルがあった？
A ポリエチレンやポリプロピレンは静電気が発生しやすいため、繰り出し装置にくっいたり巻き付いたりして作業が止まってしまうことがありました。コットンは静電気を発生しにくい素材のため、このトラブルの心配がありません。

飼料ロスの低減

- Q 同じネットなのになぜ飼料ロスが低減されるの？
A ポリエチレンやポリプロピレンは伸びやすい素材なので、ロールベラから出てきたロールが纏まってしまうことがあります。その結果、纏んだところに空気が入ってカビが発生しやすくなります。コットンは伸びない素材なので、従来のネットに比べて梱包圧を維持できるため、飼料ロスの少ないロールを作ることが出来ます。

ブロードキャスタ

〈公道走行対応仕様〉



手動
スパウト
MBC301PM

オート
スピナー
MBC301SE



■オートアジャストコントローラ付き
オートタイプ

■肥料残量が見える!半透明ホッパ
(400ℓタイプを除く)

オートタイプ: POINT

日農工規格「通信用接続コネクタ」通称AG-PORT(アグポート)による車速連動機能を搭載。規格に準拠したトラクターからの車速信号によって、散布量の制御ができます。



AG-PORT搭載トラクターに対応

灯火器類、
反射マーク、
制限速度ラベル、
等々標準装備

■片側散布が可能な2スピナータイプ
W(ダブル)シャッタコントローラ採用!

■オートアジャストコントローラ付き
オートタイプ



オート
2スピナー
MBC1203SE

オート
スパウト
MBC453PE

オート
1スピナー
MBC603SE

《小型タイプ》

シャッタ制御を行うオート仕様(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型 式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MBC201SE	200	9.5~22 (13~30)	344,300	313,000
	MBC201SM			283,800	258,000
	MBC301SE	300	15~37 (20~50)	376,200	342,000
	MBC301SM			316,800	288,000
	MBC401SE	400	22~44 (30~60)	398,200	362,000
	MBC401SM			337,700	307,000
スパウト	MBC201PE	200	9.5~22 (13~30)	382,800	348,000
	MBC201PM			322,300	293,000
	MBC301PE	300	15~37 (20~50)	413,600	376,000
	MBC301PM			355,300	323,000
	MBC401PE	400	22~44 (30~60)	435,600	396,000
	MBC401PM			375,100	341,000

※日農工標準(05・35・4S)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプもあります。
※容量300/400ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプもあります。

オートタイプ (電動・型式末尾E) 手動タイプ(型式末尾M)も有ります。

シャッタ開度を自動制御して散布を行います



【オートアジャストコントローラ】
(小・中型1スピナー・スパウトタイプ)



【W(ダブル)シャッタコントローラ】
(中型2スピナータイプ)

《中型タイプ》

シャッタ制御を行うオート仕様(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型 式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MBC453SE	450	29.5~51.5 (40~70)	608,300	553,000
	MBC453SM			523,600	476,000
	MBC603SE	600	33~59 (45~80)	759,000	690,000
	MBC603SM			674,300	613,000
スパウト	MBC1203SE	1200	51.5~88 (70~120)	855,800	778,000
	MBC453PE	450	29.5~51.5 (40~70)	708,400	644,000
	MBC453PM			623,700	567,000
	MBC603PE	600	33~59 (45~80)	810,700	737,000
スパウト	MBC603PM			726,000	660,000
	MBC1203PE	1200	51.5~88 (70~120)	907,500	825,000
スパウト	MBC603WE	600	33~59(45~80)	1,063,700	967,000
	MBC1203WE	1200	51.5~88(70~120)	1,160,500	1,055,000

※容量450/600ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプもあります。

タイプ	型 式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
標準タイプ	MGL604P	600	33~59(45~80)	1,709,400	1,554,000
	MGL1204P	1200	51.5~88(70~120)	1,801,800	1,638,000
	MGC201PN	200	9.5~22(13~30)	864,600	786,000
	MGC301PN	300	15~37(20~50)	895,400	814,000
小型 ハート	MGC401PN	400	22~44(30~60)	917,400	834,000
	MGC453PN	450	29.5~51.5(40~70)	1,166,000	1,060,000
	MGC603PN	600	33~59(45~80)	1,292,500	1,175,000
	MGC1203PN	1200	51.5~88(70~120)	1,389,300	1,263,000
中型 ハート	MGC603WN	600	33~59(45~80)	1,545,500	1,405,000
	MGC1203WN	1200	51.5~88(70~120)	1,642,300	1,493,000

※小型スパウトタイプには日農工ヒッチ、日農工特4Pヒッチ、
中型450/600ℓタイプには日農工Lヒッチタイプがあります。

- マップデータから可変施肥が可能に!
- 経路誘導はシンプルでわかりやすく、視認性に優れたVFDディスプレイを採用
- GPS車速連動+経路誘導で散布を制御



〈公道走行対応仕様〉 GPSナビキャスト

- ・ 車速連動や施肥マップによる可変施肥が可能となります。(※オプション対応が必要な機種があります)
- ・ 作業ログには地点ごとの散布量が記録されます。

今までの施肥は…

ほ場一筆単位でしか散布量を決めることができなかったため、生育のばらつきに合わせた施肥ができませんでした。

可変施肥では…

ほ場の生育のばらつきに合わせた施肥ができるので、生育の均一化と肥料削減ができます。

重量計付きのスパウトタイプ登場!

公道走行対応、車速連動/経路誘導/可変施肥仕様。

- 重量計付きで積載量を可視化
- 散布量(シャッタ開度)を自動補正し正確に散布
- 散布量補正值を記録し次の作業で自動適用可能
- 作業ログに加えて実施施肥量を自動記録
- 肥料が一定量以下でアラーム! 肥料追加時期お知らせ機能

MGL1204P

※本製品は、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」によって実施されました。
*GPSナビキャスト MGLシリーズには、農研機構との共同研究成果の一部を利用しています。

フレコンハンガー



型 式	最大 積込重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FARB106SH	600	60~(80~)	861,300	783,000

※ブロードキャストは別売りです。
※トラクターフロントウエイトが必要な場合があります。

- フレコン肥料投入に最適
- 油圧駆動で最大600kgまで吊り下げ可能
(ブームを最小限に縮めた場合)
(最大 800kg)



電動シャッタタイプ(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型 式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
標準タイプ	MKB300SE	300	15~37 (20~50)	448,800	408,000
	MKB300SM			387,200	352,000
	MKB300PE			656,700	597,000
	MKB300PM			595,100	541,000

※日農工標準(OS・3S・4S・0L)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプもあります。

- 縦軸オーガで素早く確実に混合
- 単肥を配合してコスト低減

〈公道走行対応仕様〉 化成混合散布機



電動シャッタタイプ(型式末尾E)
手動シャッタタイプ(型式末尾M)

タイプ	型 式	ホッパ 容量 ℓ	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナー	MYB200SE	200	9.5~22 (13~30)	462,000	420,000
	MYB200SM			407,000	370,000
	MYB300SE	300	15~37 (20~50)	495,000	450,000
	MYB300SM			440,000	400,000
スパウト	MYB400SE	400	22~44 (30~60)	511,500	465,000
	MYB400SM			456,500	415,000
	MYB400PE			687,500	625,000
	MYB400PM			627,000	570,000

※日農工標準(OS・3S・4S)・特4P(A1・A2・B)オートヒッチタイプもあります。
※容量300/400ℓには日農工標準(0L)オートヒッチタイプもあります。

〈公道走行対応仕様〉 有機肥料散布機

■ 耕土を有機に還す第一歩

■ 有機肥料を散布して地力もアップ

電動スピナー MYB400PM

GPSナビライナー

- シンプルでわかりやすい経路誘導機能
- 直線走行の途中で作業を中断するときは、「ブレークリターンシステム」
- 施肥マップにより、ポイントごとに最適な肥料散布が可能

型 式	希望小売価格 円		適応機種
	(税込)	(税抜)	
EGL3110	481,800	438,000	大型マニュアルスプレッダ 大型ハイドロマニュアルスプレッダ スリールスプレッダ ブロードキャスト バキュームカー 大型ジャイロテッダ …etc

〈先進農業支援機器〉

【ナビゲーター】

【USBメモリ】
※付属していませんのでご用意ください

【レシーバ】

【コントロールボックス】

※「ナビライナー」は、(株)IHIアグリテックの登録商標です。

施肥マップデータをUSBメモリからナビゲータへ入力すると、マップ情報に沿って可変施肥を行います。

縦軸ワイドビータ：型式末尾 VV
横軸ダブルビータ：型式末尾 M
ディスクビータ：型式末尾 D

《中型タイプ》			ディスクブレーキ：型式末尾 D		
タイプ	型 式	最大 積載重量 kg	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
標準 1.25m 1.5m 1.8m 2.0m	TMS1182W	1100	11～26 (15～35)	1,252,900	1,139,000
	TMS1182M				
	TMS1182D			1,354,100	1,231,000
	TMS1582W	1500	15～29.5 (20～40)	1,551,000	1,410,000
	TMS1582M			1,496,000	1,360,000
	TMS1582D			1,650,000	1,500,000
	TMS1882W	1800	18～37 (25～50)	1,683,000	1,530,000
	TMS1882M			1,628,000	1,480,000
	TMS1882D			1,782,000	1,620,000
	TMS2082W	2000	22～37 (30～50)	1,848,000	1,680,000
	TMS2082M			1,793,000	1,630,000
TMS2082D	1,947,000			1,770,000	
2P倍角 1.25m 1.5m 1.8m 2.0m	TMS1192W	1100	15～29.5 (20～40)	1,328,800	1,208,000
	TMS1192M			1,430,000	1,300,000
	TMS1192D			1,430,000	1,300,000
	TMS1592W	1500	18～37 (25～50)	1,628,000	1,480,000
	TMS1592M			1,540,000	1,400,000
	TMS1592D			1,727,000	1,570,000
	TMS1892W	1800	22～37 (30～50)	1,760,000	1,600,000
	TMS1892M			1,705,000	1,550,000
	TMS1892D			1,782,000	1,620,000
	TMS2092W	2000	26～37 (35～50)	1,925,000	1,750,000
	TMS2092M			1,870,000	1,700,000
TMS2092D	2,024,000			1,840,000	



TMS1892M
2P倍角ヒッチ
横軸ダブルビータタイプ

縦軸ワイドビータ：型式末尾 VV
横軸ダブルビータ：型式末尾 M

型 式	最大積載容量 m ³	対応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TMS7020M	7.0	44～73.5 (60～100)	4,114,000	3,740,000
TMS8020M	8.0	48～81 (65～110)	4,356,000	3,960,000
TMS9020M	9.0	51.5～81 (70～110)	4,719,000	4,290,000
TMS11020M	11.0	66～99 (90～135)	5,324,000	4,840,000
TMS13020M	13.0	73.5～110 (100～150)	6,171,000	5,610,000
TMS11020W	11.0	81～110 (110～150)	6,050,000	5,500,000
TMS13020W	13.0	92～130 (125～180)	6,897,000	6,270,000

TMS13020M・Wは2輪ブレーキを装備

- マッドガード標準装備
- 耐腐食性の高い樹脂製フロアボード採用
- 大型タイプはテンションゲージ装備、リアボード及び横軸ビータタイプのビータフレーム・マニュアルパンを溶融亜鉛メッキ化

《公道走行対応仕様》 マニュアルスプレッダ



TMS1182W
標準ヒッチ
縦軸ワイドビータタイプ



TMS1582D
標準ヒッチ
ディスクビータタイプ



TMS13020W
縦軸ワイドビータタイプ



TMS9020M
横軸ダブルビータタイプ



11/13m³クラスは
ヒッチ高さ調整機能付き。

マニュアルワゴン

- 高精度タイプの横軸
ダブルビータ
- 樹脂製フロアボード
4列コンベヤチェーンを採用



TMB4051M



TMB3061M



TMB3061M+APG5000 (オプション)

タイプ	型 式	最大積載量 kg	対応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
標準 ヒッチ	TMB3051M	3000	26~59(35~80)	3,080,000	2,800,000
	TMB4051M	4000	29.5~59(40~80)	3,608,000	3,280,000
	TMB5051M	5000	33~59(45~80)	3,795,000	3,450,000
ヒッチ 角度 調整	TMB3061M	3000		3,278,000	2,980,000

横軸ダブルビータ装備

《大型タイプ》		《公道走行対応仕様》			
型 式	最大積載容量 m ³	散布 方式	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
THM8510M	8.5	横 軸	59~92(80~125)	6,270,000	5,700,000
THM11010M	11.0		73.5~110(100~150)	6,600,000	6,000,000
THM13010M	13.0		81~125 (110~170)	7,920,000	7,200,000
THM13010ML	13.0	縦 軸	92~132(125~180)	8,580,000	7,800,000
THM11010W	11.0		99~147(135~200)	7,700,000	7,000,000
THM13010W	13.0			8,800,000	8,000,000

※写真は現物と異なります。

- 移動や積み込み作業が楽々
船底型荷箱形状採用
- 腐食に強い溶融亜鉛メッキビーター
フレームを採用
- パワーゲート標準装備
- 公道走行対応機材標準装備



THM13010ML



型 式	最大積載重量 kg	散布 方式	エンジン最大 出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JMS0660	600	ディスク	5.9(8.0)	1,760,000	1,600,000
JMS1060	1000		9.6(13.0)	2,750,000	2,500,000

- 小廻りがきいて軽快
- ハウス内や果樹園で大活躍



JMS1060

JMS0660



自走マニユアスプレッダ

ハイδροマニユアスプレッダ



バキュームカー



TVC1531



TVC5140

スプラッシュガード
標準装備



- 多彩な機能で元気な土づくり
- フレキシブルホース採用

型 式	ビッチ	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
TVC1531	2P倍角 ビッチ	1550	10~11	15~33 (20~45)	1,782,000	1,620,000
TVC1530		1550		15~33 (20~45)	1,738,000	1,580,000
TVC2530		2550		26~55 (35~75)	2,255,000	2,050,000
TVC3830		3800		33~66 (45~90)	3,080,000	2,800,000
TVC5140	標 準 ビッチ	5100		40.5~73.5 (55~100)	4,378,000	3,980,000
TVC6840		6800	8~9	48~88 (65~120)	4,785,000	4,350,000
TVC8840		8800		55~95.5 (75~130)	6,050,000	5,500,000
TVC11040		11000		73.5~110 (100~150)	8,250,000	7,500,000
TVC13040DX		13000		81~125 (110~170)	10,450,000	9,500,000

※TVC/6840・8840・11040・13040DXは受注生産
※TVC11040はブレーキ装備、TVC13040DXはブレーキ・ステアリング装備

スラリースプレッダ



TSD13000DX

型 式	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TSD13000DX	13000	15~16 (原裝仕様)	81~125(110~170)	8,800,000	8,000,000
TSD16000DX	16000		95.5~130(130~180)	10,780,000	9,800,000

※ブレーキ装備 ※受注生産

- 強力ブローでメンテナンスも簡単
- サスペンション
ステアリング・ブレーキ装備




型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FAMH15	150	13~22 (18~30)	508,200	462,000

※日農工標準 (OS) オートヒッチタイプもあります。

- 作業速度に優れたボトムタイプ
- ボトムのオフセット量は700mm

型 式	爪本数	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
FASB2	2	15~22 (20~30)	374,000	340,000

※日農工標準 (OS) オートヒッチタイプもあります。



※簡易暗きょ作りにウィングをはずしてオプションで「ダンガン」装着可能。

- 硬い耕盤を破碎することにより、保水性/透水性に優れた土壌を作ります
- チゼル後部には、ウィングを標準装備

型 式	爪本数	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
FDSS50	5	1600	20~37 (27~50)	746,900	679,000
FDSS50F					
FDSS70	7	2200	29~51.5 (40~70)	866,800	788,000
FDSS70F					

※50/50Fタイプには日農工標準 (OS)、70タイプには日農工標準 (OL) オートヒッチタイプもあります。



型 式	作業幅 mm	ローラ径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TKR2020	2000	560	22~44(30~60)	1,038,400	944,000
TKR2520	2500	660	37~73.5(50~100)	1,491,600	1,356,000
TKR3020	3000		48~99(65~135)	1,930,500	1,755,000
TKR2520R	2500	710	37~73.5(50~100)	2,259,400	2,054,000
TKR3020R	3000		48~99(65~135)	2,838,000	2,580,000


型式末尾：Rはゴムホイール付き。

- 発芽・生育に最適な碎土・均平・鎮圧作業
- 油圧式移動車輪で楽々


溝掘り機



サブソイラ

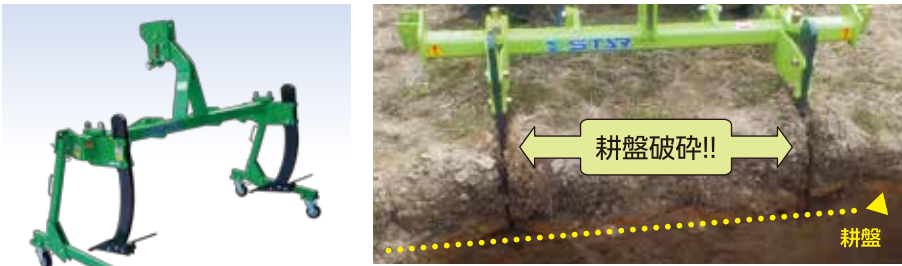


スーパーソイル

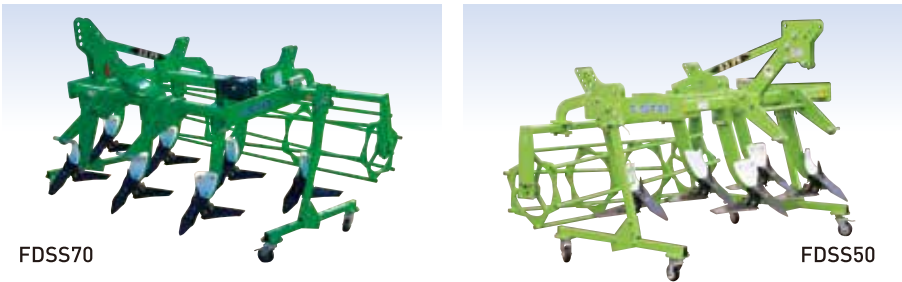

- 全面簡易耕起・有機物混和 残耕が無く、作土の横移動もありません
- カゴローラを6本バーとして、土抜け性良好


K型ローラ

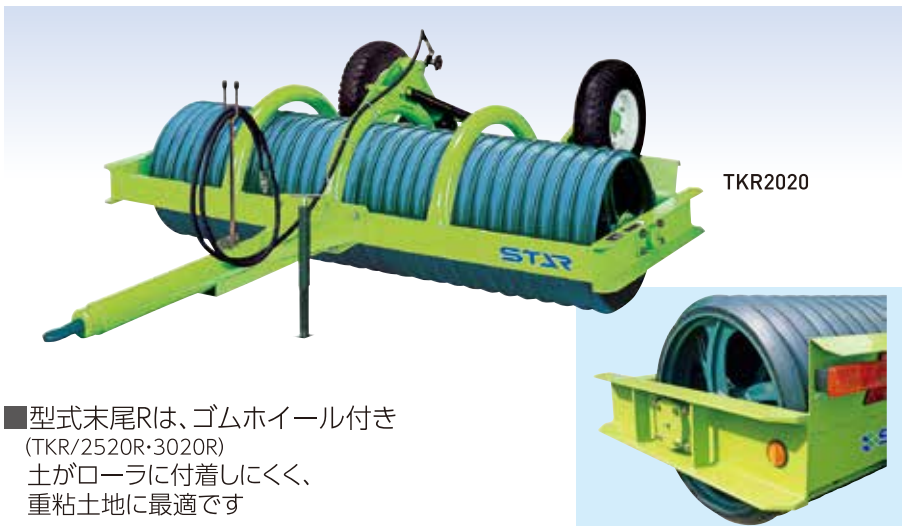

- 型式末尾Rは、ゴムホイール付き (TKR/2520R・3020R) 土がローラに付着しにくく、重粘土地に最適です

リヤグレーダ

〈公道走行対応仕様〉

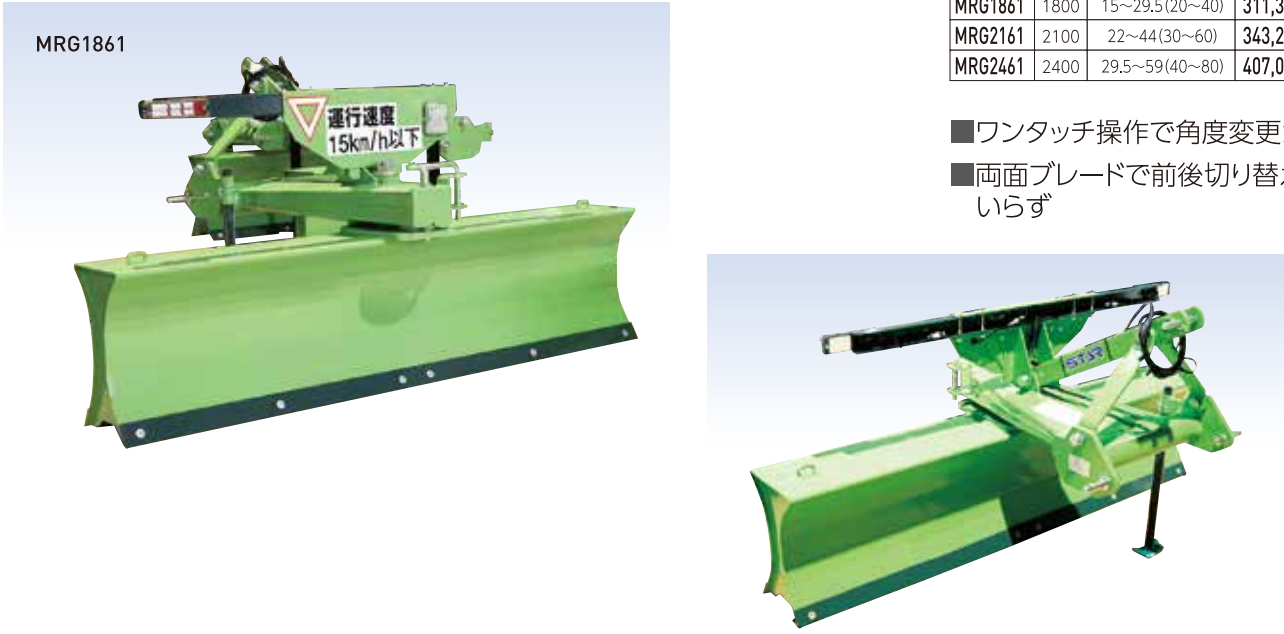


型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MRG1561	1500	11~22(15~30)	281,600	256,000
MRG1861	1800	15~29.5(20~40)	311,300	283,000
MRG2161	2100	22~44(30~60)	343,200	312,000
MRG2461	2400	29.5~59(40~80)	407,000	370,000

- ワンタッチ操作で角度変更が簡単
- 両面ブレードで前後切り替え手間いらず

ブームスプレーヤ

都府県限定

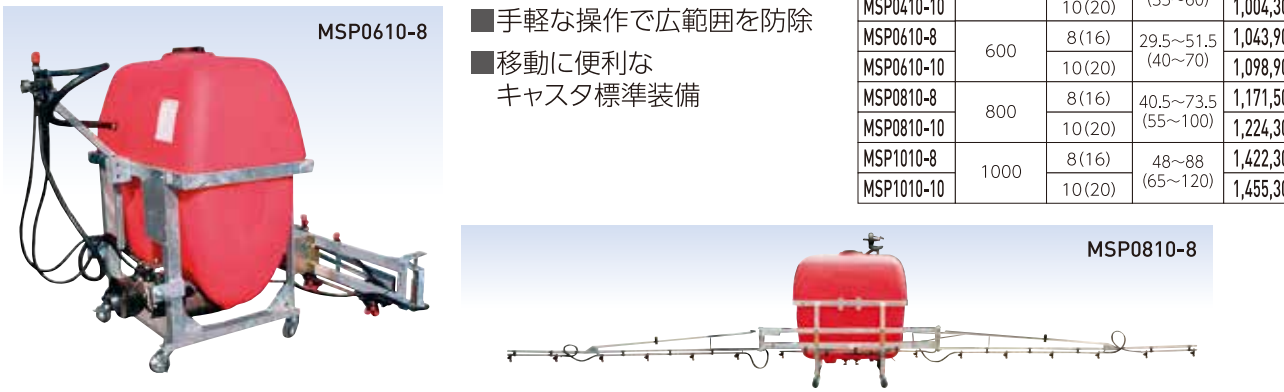

- 手軽な操作で広範囲を防除
- 移動に便利なキャスタ標準装備

フォレンジハーベスタ

〈公道走行対応仕様〉



型 式	条数	適 トラク タ ー kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MFH4050RCR	2条	44~73.5 (60~100)	5,929,000	5,390,000
MFH4050RC		51.5~73.5 (70~100)	6,534,000	5,940,000
MFH5050RCR	3条	66~99 (90~135)	8,954,000	8,140,000
MFH5050RC			9,559,000	8,690,000

型式末尾：RCR…リバース専用方式
型式末尾：RC…リバース&サイドマウント方式

- リバース専用
リバース&サイドマウントフルラインナップ
- 雑草に強いロータリナイフ
高耐久性のギャザリングチェーン
- 4050/5050ともにシュート油圧旋回

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TSW2020C	1000×1000	37~73.5 (50~100)	15,488,000	14,080,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。
※受注生産



■ 梱包方式は
ローラ&ベルト方式
ネットバインディング採用

■ 乾乳牛向けTMRの
事前調製が実現

■ オイルクーラー標準装備

細断型ベーララッパ



型 式	最大 積載重量 kg	容量 m ³	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
THW7030	7000	16.5	59~88(80~120)	6,292,000	5,720,000

※受注生産

■ 大型LED灯火器など公道走行対応。
ウィンカー・バックランプ・ストップランプ等の大型LED灯火器、セーフティチェーン、制限速度ラベル等々、公道走行に対応しました！

■ アクスルロックシステムを採用し、
ダンプカー等への積替え時に左側アクスル部を固定し転倒を防止します。油圧回路に分流弁を設けているので、ダンプ動作も安定しています。

〈公道走行対応仕様〉ハイダンプワゴン



THW7030



THW7030



THW7030

ローダバケット



型 式	最大 積載重量 kg	容量 m ³	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MLB2010	700	2.0	33~(45~)	547,800	498,000

※受注生産
※適応ローダは三陽機器機製に限ります。又、その中でも一部に取り付けできないローダがあります。

■ バケット開閉はトラクター
座上より油圧で簡単

■ ドッキングローダに装着し、コーン・
ソルゴの枕地作業を楽々処理

オフセットフレールモア 都府県限定

FSSMC-160



型 式	刈幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
FSSMC-160	1600	45~65(60~90)	1,677,500	1,525,000	ハンマーブレード付
FSSMC-180	1800	51.5~65(70~90)	1,862,300	1,693,000	カティングヘッド

※FSSMC-160/180オプション：外部油圧分配キット

● 田畑の畦草刈りや明渠・路肩・のり面の草刈りをトラクターキャビン内から横刈り・斜め刈り自由自在

フレールモア 〈公道走行対応仕様〉



MSM1821-0S

型 式	刈 幅 mm	適 応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MSM1221	1250	8~15(11~20)	608,300	553,000
MSM1421	1450	13~22(18~30)	660,000	600,000
MSM1621	1650	17.5~29.5(24~40)	737,000	670,000
MSM1821	1850	22~37(30~50)	814,000	740,000

※日農工標準 (OS・3S・4S)・特4P(A1・A2・B) オートヒッチタイプもあります。

■ リバーシブル仕様のY型ブレード

■ ワンウェイクラッチを本体に内蔵
慣性力によるトラクターの
プッシング(押し出し)を防止



MSM1421



MSM1621A2

型 式	刈 幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MDM1015	1000	11~22(15~30)	682,000	620,000	1連
MDM1346	1250	18~37(25~50)	947,100	861,000	2連
MDM1356			993,300	903,000	
MDM1366			1,074,700	977,000	
MDM1755	1650	26~59(35~80)	1,362,900	1,239,000	4連
MDM2155	2100	29.5~66(40~90)	1,513,600	1,376,000	5連
MDM2455	2400	37~73.5(50~100)	1,652,200	1,502,000	6連

- 刈幅1mから2.4mまでのワイドバリエーション
- 高さを抑えたディスクを採用、長い草でもスイスイと流れて刈り倒します(MDM/1346・1356・1366)



MDM1755

〈公道走行対応仕様〉 ディスクモア



MDM1015



型 式	作業幅 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGT4520	4500	22~51.5(30~70)	1,354,100	1,231,000	4ロータ
MGT5520	5500	33~73.5(45~100)	1,608,200	1,462,000	
MGT6320	6200	40.5~73.5(55~100)	2,178,000	1,980,000	
MGT7520	7400	48~88(65~120)	2,563,000	2,330,000	6ロータ
TGT8840	8800	59~103(80~140)	4,440,700	4,037,000	8ロータ
TGT12040	12000	59~103(80~140)	7,128,000	6,480,000	10ロータ

- 枕地作業に威力発揮のオフセット機構(MGT/4520・5520・6320・7520)
- 低馬力トラクターでラクラク作業が可能な2Pけん引タイプ(TGT/8840・12040)
- フィンガーカップリング方式、グラスガード採用(TGT/8840・12040)




TGT8840



TGT12040

〈公道走行対応仕様〉 ジャイロテッダ

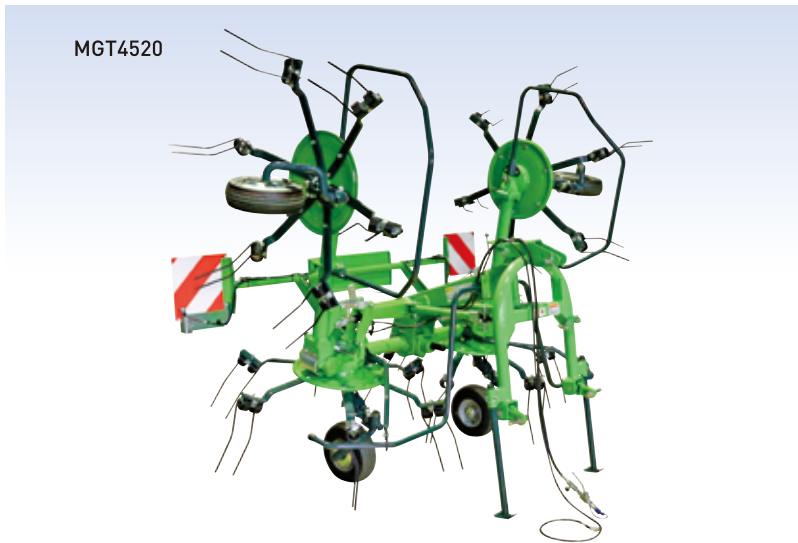


MGT4520

ジャイロヘーメーカ 〈公道走行対応仕様〉



MGH3120

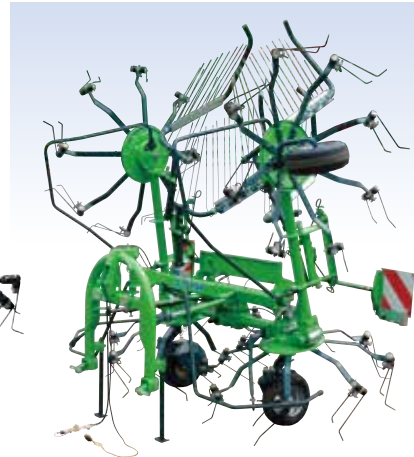


MGH6330


型 式	作業幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGH2520	2600	15~44 (20~60)	855,800	778,000	2ロータ
MGH2620			892,100	811,000	
MGH3120	3200	22~59 (30~80)	1,078,000	980,000	4ロータ
MGH6330	6200	44~73.5 (60~100)	2,541,000	2,310,000	

- 「反転」「拡散」「集草」の兼用タイプ
- オフセット機構で枕地作業に威力発揮
- ストレートタインの採用により草の連れ回りを減少させ、より集草能力がアップ(MGH2620)

ジャイロレーキ 〈公道走行対応仕様〉

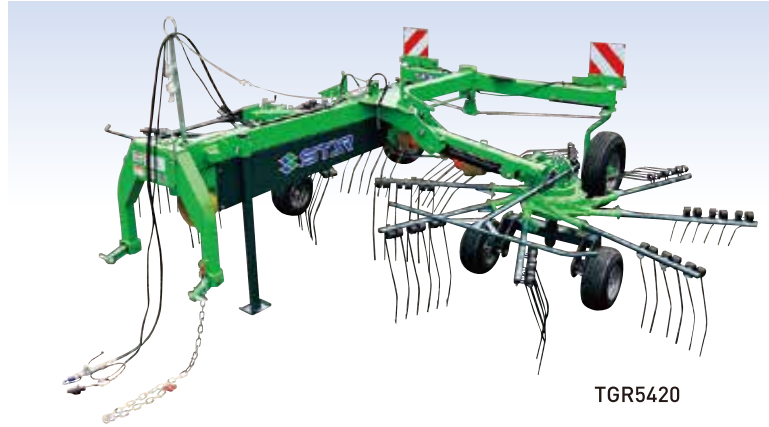

TGR5420

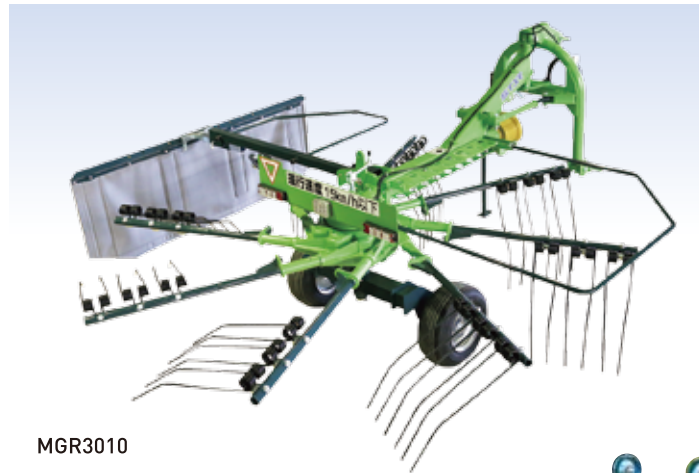

MGR3010



MGR2230



MGR4200

型 式	作業幅 mm	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘 要
			(税込)	(税抜)	
MGR2230	2200	11~26(15~35)	497,200	452,000	1ロータ
MGR2640	2600	13~29.5(18~40)	623,700	567,000	
MGR3010	3000	18~59(25~80)	1,012,000	920,000	
MGR4200	4150	33~73.5(45~100)	1,870,000	1,700,000	2ロータ
TGR5420WP	5300	29.5~92(40~125)	3,415,500	3,105,000	ジャンボ 2ロータ
TGR5420			2,720,300	2,473,000	
TGR7320	6500~7000	44~92(60~125)	4,070,000	3,700,000	

※日農工標準(05・35・45)オートヒッチタイプもあります。
(MGR/2230・2640)

- レバー操作とタイヤの位置を変えるだけで、集草・反転を切替えます(MGR/2230・2640)
- MGR4200は取り回しが楽な直装2ロータ
- 集草スピードにぐーんと差がつくけん引ジャンボ2ロータ(TGR/5420WP・5420・7320)

新製品

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン 定格出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
JRB0750D	460×600	5.1 (6.9)	1,676,400	1,524,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 小型で操作感も抜群なオールインスモールワン
- ボール重量は10kg前後で両手で持てば動かすことができます
- トワイン仕様



自走ロールベアラ



型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン 最大出力 kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JCR0850WMT	500×700	ミッド7.3(10)	トワイン	2,571,800	2,338,000
JCR0850WDT		ディーゼル6.8(9.3)	トワイン	2,747,800	2,498,000
JCR0850WDN		ディーゼル6.8(9.3)	ネット	2,858,900	2,599,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 軟弱地にも強いクローラタイプ
- ワイドピックアップ&カッティング装置付



JCR0850WMT



型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVR2300WNT	600~1150 1000	37~59 (50~80)	ネット&トワイン	6,397,600	5,816,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量
- 大中小のボールをこれ1台で



芯巻カッティングロールベアラ

ロールベアラ

TRB0950AN



MRB0865N



TRB2250AN

カッティングロールベアラ



TCR2250AT

TCR0950AT



TCR3122



《小型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MRB0865T	500×700	13~22 (18~30)	トワイン	1,399,200	1,272,000
MRB0865N			ネット	1,494,900	1,359,000

※日農工標準 (OS-4S) オートヒッチタイプもあります。

《中型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TRB0950AT	900×860	22~44 (30~60)	トワイン	3,795,000	3,450,000
TRB0950AN			ネット	3,817,000	3,470,000
TRB2250AT	1000×1000	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,414,300	4,013,000
TRB2250AN			ネット	4,767,400	4,334,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 高精度、高能率、ハイスピード、多彩な機能を装備したラインナップ
- 2250シリーズのフロントカバー開閉はガルウィング方式

《中型、大型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TCR0950AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,037,000	3,670,000
TCR0950AN			ネット	4,059,000	3,690,000
TCR2250AT	1000×1000	29.5~59 (40~80)	トワイン	4,767,400	4,334,000
TCR2250AN			ネット	5,120,500	4,655,000
TCR3122	1200×1220	44~88 (60~120)	ネット	8,288,500	7,535,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

- 切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量
- 2250/3122シリーズはドロップフロアシステムを採用（草づまり防止自動制御装置）

型 式	梱包サイズ 径×幅mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TBW2210WN	1000×1000	48~73.5 (65~100)	ネット	9,427,000	8,570,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

■ほ場からほ場への移動の際は、
機体昇降機構によって車高を
上げることができるので安心



縦置き装置
(オプション)付き


中型ベーララッパ



TBW2210WN 中型ベーララッパ

ベールグリッパ

MBG1531

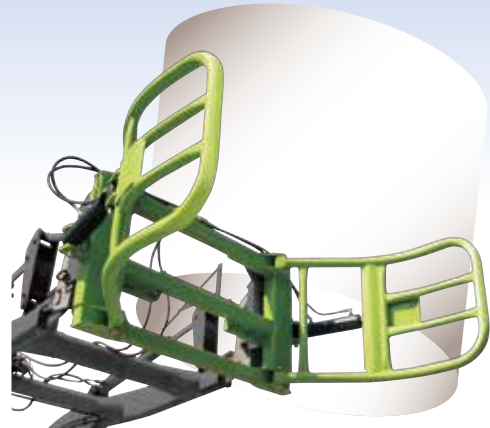

型 式	適応ベール			適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
	幅 mm	径 mm	重量 kg		(税込)	(税抜)
MBG1031	800~1000	800~1100	~400	26~(35~)	335,500	305,000
MBG1231	1000~1300	1000~1200	~600	44~(60~)	402,600	366,000
MBG1531		1200~1600	~900	59~(80~)	481,800	438,000

※ベールグリッパの取付けには、ローダブラケット(取付け用ブラケット別売品)が必要です。
※コンボイローダに取り付けるブラケットは価格が異なり、**部品扱い**となります。装着する時は最寄りの営業所へお問い合わせください。

■両開きアームで
縦積みも横積みも思いのまま



ベールグリッパ(左)とラッピングマシン(右)

ベールカッタ

FRBC-121MS1



FRBC121TS2P

■スタビライズドカッティングシステム(2回送り)により、200mmに長切りした場合の正確性がより向上しました!

型 式	適応ベール		電源モーター 適応トラクター	希望小売価格 円	
	幅 mm	径 mm		(税込)	(税抜)
FRBC-101MS1	1000クラス	1200	三相200V 5.5kW	3,715,800	3,378,000
FRBC-121MS1			三相200V 7.5kW	3,770,800	3,428,000
FRBC-121TS2			適応トラクター kW(PS) 15~(20~)	3,380,300	3,073,000
FRBC-121TS4				3,465,000	3,150,000
FRBC121MS1P	1200クラス	1600	三相200V 7.5kW	4,474,800	4,068,000
FRBC121TS2P				3,933,600	3,576,000
FRBC121TS4P			適応トラクター kW(PS) 15~(20~)	4,019,400	3,654,000
FRBC121TS4P				4,019,400	3,654,000

※モーター仕様はキャブタイヤコード、コンセント等が付属しません。
※末尾Pはロール押さえ付

■耐久性のある特殊鋼製の
分割式切断刃・受刃を採用



コントロールボックス

農業用トレーラ

〈公道走行対応仕様〉



TFT3500B
慣性ブレーキ付



TFT8000B
連動ブレーキ付

3.5トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT3500	3500	26~59(35~80)	885,500	805,000
TFT3500B			1,025,200	932,000
TFT3500A			986,700	897,000
TFT3500BA			1,126,400	1,024,000

5トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT5000	5000	37~73.5(50~100)	1,151,700	1,047,000
TFT5000BL			1,505,900	1,369,000
TFT5000A			1,252,900	1,139,000
TFT5000BLA			1,607,100	1,461,000

8トン積み

型 式	最大 積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT8000	8000	51.5~99(70~135)	1,455,300	1,323,000
TFT8000B			1,936,000	1,760,000

(末尾B……ブレーキ付(慣性または連動))
(末尾BL……ブレーキ付、プリッジ連動)
(末尾A……アオリ付)
※建設機械および、フォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。

《小型タイプ》

型 式	適応ベール径 mm	エンジン最大出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
SWM0830	460~500	2.1(2.8)	470,800	428,000

《中型タイプ》 〈公道走行対応仕様〉

型 式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1080W	850~1150 ※1	15~44 (20~60)	2,535,500	2,305,000
MWR1080W		*37~44 (50~60)	2,679,600	2,436,000

※1 MWM・MWR/1080Wは、直径1,150mmベールの場合
変形しているためラッピングできないことがあります。

《大型タイプ》

型 式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1252W	1000~1300	22~59 (30~80) *52~59 (70~80)	2,843,500	2,585,000
SWM1610	1200~1600	15~59 (20~80)	3,113,000	2,830,000
TWM1610		29.5~92 (40~125)	4,525,400	4,114,000

*は、公道走行時の適応トラクターになります。
*公道走行する場合は、作業機を装着した
とき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重
が総荷重の20%以上になるようにバラ
ンスウェイトを装着し使用して下さい。
*装着可能な最大ウエイトを装着しても、
かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総
重量の20%以上を確保できないトラク
ターは公道走行しないで下さい。



小型ロール用
定置タイプ
エンジン付
SWM0830



ラジコン
オート仕様
ロールを載せて
ラジコン発信機のボタンを押すだけ! MWR1080W



SWM1610



SWM1610
+
ASP1600
縦置き装置
(オプション)

■3.5/5/8トン積みで、作業の軽労化を実現
■連動ブレーキ付タイプ、慣性ブレーキ付タイプ、ブレーキ無しのスタンダード
タイプ、アオリ付きタイプと豊富なラインナップ
■3.5/5トンタイプはダブルタイヤ4輪。8トンタイプはタンデム式ダブルタイヤ8輪。
※「農トレ」は、株式会社IHIアグリテックの登録商標です。(商標登録 第6336291号)