



千歳営業所

〒066-8555 千歳市上長都1061-2
TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035

帯広営業所

〒080-2462 帯広市西22条北1丁目12-4
TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187

花巻営業所

〒028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3
TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999

小山営業所

〒323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560

岡山営業所

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103
TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269

都城営業所

〒885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2
TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233

豊富営業所

〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191-44
TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696

中標津営業所

〒086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16-2
TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540

仙台営業所

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1
TEL 022-353-6039 FAX 022-353-6040

東海営業所

〒485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1
TEL 0568-75-3561 FAX 0568-75-3563

熊本営業所

〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1
TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710

株式会社IHIアグリテック

IHI Agri-Tech Corporation

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061-2

TEL 0123-26-1123

URL : www.ahi.co.jp/iat/

[ホームページは
こちらから](#)



[取説品表ページは
こちらから](#)



[YouTubeチャンネルは
こちらから](#)



△ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●この希望小売価格表の記載内容は2026年1月現在のものです。

●希望小売価格表に記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

●IHIおよびIHIシンボルマークは、IHIの登録商標です。

G0062-19-01 Printed in Japan

総合カタログ 都府県版

有効期間: 2026年1月1日～2026年12月31日

株式会社IHIアグリテック

IHI Realize your dreams

スマート農業を支える高機能施肥機 GPSナビキャスター(重量計付)に2スピナータイプが登場!



GPSナビキャスター(重量計付)
MGL*WN/Wシリーズ



- 片側散布が可能です
- 最大散布幅が22mだから作業効率がUP↑
- 他社GPSガイダンスに接続可能な型式もご用意

2026年 新商品

ディーゼルエンジン搭載でパワフル&経済的
雨天や夜間の作業も大丈夫!自走ラッピングマシン

自走ラッピングマシン

JWM1800



- ディーゼルエンジン搭載で安定した走行性能を実現
- デントコーンなどの重いベールにも対応
- 燃料タンクを大型化し、長時間作業が可能に
- 雨天や日差し対策にキャノピーを標準装備
- 縦置き装置を標準装備
- 前後作業灯を搭載し、暗い時間帯の作業も安心
- 軟弱地でも安定した走行が可能な幅広クローラを採用



ブロードキャスター



《小型タイプ》

タイプ	型式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円
				(税込) (税抜)
スピナーモード	MBC202SE	200ℓ	9.5~22 (13~30)	400,400
	MBC202SM			321,200
スピナーモード	MBC302SE	300ℓ	15~37 (20~50)	437,800
	MBC302SM			358,600
スピナーモード	MBC402SE	400ℓ	22~44 (30~60)	462,000
	MBC402SM			382,800
スピナーモード	MBC202PE	200ℓ	9.5~22 (13~30)	444,400
	MBC202PM			365,200
スピナーモード	MBC302PE	300ℓ	15~37 (20~50)	481,800
	MBC302PM			402,600
スピナーモード	MBC402PE	400ℓ	22~44 (30~60)	506,000
	MBC402PM			426,800
※JIS標準(0S), JIS特殊オートヒッチタイプもあります。 ※容量300/400ℓにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります。				

型式末尾E:シャッタ制御を行うオート仕様
型式末尾M:シャッタ手動タイプ(開度18段階)



- 肥料残量が見える!半透明ホッパ
(400ℓタイプを除く)

オートタイプ:POINT

日農工規格「通信用接続コネクタ」(通称AG-PORT(アグポート))による車速連動機能を搭載。規格に準拠したトラクターからの車速信号によって、散布量の制御ができます。



オートタイプ(型式末尾E:電動)

シャッタ開度を自動制御して散布を行います



[オートアジャストコントローラ]
(小・中型1スピナースパウトタイプ)



[W(ダブル)シャッタコントローラ]
(中型2スピナータイプ)

《中型タイプ》

タイプ	型式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円
				(税込) (税抜)
スピナーモード	MBC604SE	600ℓ	33~59 (45~80)	880,000
	MBC604SM			764,500
スピナーモード	MBC1204SE	1200ℓ	51.5~88 (70~120)	988,900
	MBC1204PE			938,300
スピナーモード	MBC604PM	600ℓ	33~59 (45~80)	822,800
	MBC1204PM			748,000
スピナーモード	MBC1204PE	1200ℓ	51.5~88 (70~120)	1,047,200
	MBC1204WE			952,000
スピナーモード	MBC604WE	600ℓ	33~59 (45~80)	1,229,800
	MBC1204WE			1,118,000

※容量600ℓにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります。

型式末尾E:シャッタ制御を行うオート仕様
型式末尾M:シャッタ手動タイプ(開度18段階)



オート1スピナーモード
MBC604SE

《公道走行対応仕様》

タイプ	型式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円
				(税込) (税抜)
スピナーモード	MBC202SE	200ℓ	9.5~22 (13~30)	400,400
	MBC202SM			321,200
スピナーモード	MBC302SE	300ℓ	15~37 (20~50)	437,800
	MBC302SM			358,600
スピナーモード	MBC402SE	400ℓ	22~44 (30~60)	462,000
	MBC402SM			382,800
スピナーモード	MBC202PE	200ℓ	9.5~22 (13~30)	444,400
	MBC202PM			365,200
スピナーモード	MBC302PE	300ℓ	15~37 (20~50)	481,800
	MBC302PM			402,600
スピナーモード	MBC402PE	400ℓ	22~44 (30~60)	506,000
	MBC402PM			426,800
※JIS標準(0S), JIS特殊オートヒッチタイプもあります。 ※容量300/400ℓにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります。				

《公道走行対応仕様》

タイプ	型式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円
				(税込) (税抜)
スピナーモード	MBC604SE	600ℓ	33~59 (45~80)	880,000
	MBC604SM			764,500
スピナーモード	MBC1204SE	1200ℓ	51.5~88 (70~120)	988,900
	MBC1204PE			938,300
スピナーモード	MBC604PM	600ℓ	33~59 (45~80)	822,800
	MBC1204PM			748,000
スピナーモード	MBC1204PE	1200ℓ	51.5~88 (70~120)	1,047,200
	MBC1204WE			952,000
スピナーモード	MBC604WE	600ℓ	33~59 (45~80)	1,229,800
	MBC1204WE			1,118,000
スピナーモード	MBC1204WE	1200ℓ	51.5~88 (70~120)	1,338,700
	MBC1204WE			1,217,000

※容量600ℓにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります。

型式末尾E:シャッタ制御を行うオート仕様
型式末尾M:シャッタ手動タイプ(開度18段階)

中型タイプ(重量計付き)

(公道走行対応仕様)

タイプ	型 式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
中型スパウト	MGL605PN	600 ℥	33~59 (45~80)	1,903,000	1,730,000
	MGL605P			1,665,400	1,514,000
中型重量計付	MGL1205PN	1200 ℥	51.5~88 (70~120)	2,002,000	1,820,000
	MGL1205P			1,764,400	1,604,000
中型スパウト	MGL605WN	600 ℥	44~73.5 (60~100)	2,343,000	2,130,000
	MGL605W			2,105,400	1,914,000
中型重量計付	MGL1205WN	1200 ℥	59~88.5 (80~120)	2,442,000	2,220,000
	MGL1205W			2,204,400	2,004,000

※N付型式はレシーバ付、N無し型式はレシーバ無し。

(公道走行対応仕様)

タイプ	型 式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
小型スパウト	MGC202PN	200 ℥	9.5~22 (13~30)	1,120,900	1,019,000
	MGC202P			859,100	781,000
中型スパウト	MGC302PN	300 ℥	15~37 (20~50)	1,158,300	1,053,000
	MGC302P			896,500	815,000
中型スパウト	MGC402PN	400 ℥	22~44 (30~60)	1,182,500	1,075,000
	MGC402P			920,700	837,000
中型スパウト	MGC604PN	600 ℥	33~59 (45~80)	1,614,800	1,468,000
	MGC604P			1,353,000	1,230,000
中型スパウト	MGC1204PN	1200 ℥	51.5~88 (70~120)	1,723,700	1,567,000
	MGC1204P			1,461,900	1,329,000
中型スパウト	MGC604WN	600 ℥	33~59 (45~80)	1,906,300	1,733,000
	MGC604W			1,644,500	1,495,000
中型スパウト	MGC1204WN	1200 ℥	51.5~88 (70~120)	2,015,200	1,832,000
	MGC1204W			1,753,400	1,594,000

※小型スパウトタイプにはJIS標準(OS)、JIS特殊オートヒッチタイプもあります。

※300/400/600タイプにはJIS標準オートヒッチタイプもあります。

※N付型式はレシーバ付、N無し型式はレシーバ無し。

- GPS車速運動+経路誘導で散布を制御
- 他社GNSSとの接続が可能(N無し型式)

GPSナビキャスター

- ・車速運動や施肥マップによる可変施肥が可能となります。
(※オプション対応が必要な機種があります)
- ・作業ログには地点ごとの散布量が記録されます。
- ・可変施肥で、ほ場の生育のばらつきに合わせた施肥ができるので、生育の均一化と肥料削減ができます。

重量計付きMGLシリーズがおすすめ!
公道走行対応、車速運動/経路誘導/可変施肥仕様。

- 重量計付きで積載量を可視化
- 散布量(シャッタ開度)を自動補正し正確に散布
- 散布量補正值を記録し次の作業で自動適用可能
- 作業ログに加えて実施施肥量を自動記録
- 肥料が一定量以下になるとアラームで通知
- 肥料追加のタイミングを通知する機能も搭載

*本製品は、内閣府 戰略的イノベーション創造プログラム(SIP)
「次世代農林水産業創造技術」によって実施されました。
*GPSナビキャスター MGLシリーズには、農研機構との共同研究
成果の一部を利用しています。



有機マルチソーワ

MMS8040+
オプションスタンド付き

型 式	ホッパ規格 (最大積載容量)	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MMS8040	800 ℥	2.4	44~73.5 (60~100)	1,427,800	1,298,000

※JIS標準(OI)オートヒッチタイプもあります。

- 化成肥料のほか、低水分有機肥料もマルチに散布
- 底板フルオープンで清掃がラクラク
- シャッター開度は細かい調整が可能

タイプ	型 式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピンナ	MKB300SE	300 ℥	15~37 (20~50)	530,200	482,000
	MKB300SM			459,800	418,000

※JIS標準(OS,OL)、JIS特殊オートヒッチタイプもあります。

型式末尾E:電動シャッタタイプ

型式末尾M:手動シャッタタイプ

- 縦軸オーガで素早く確実に混合
- 単肥を配合してコスト低減

化成混合散布機

手動
スピナ
MKB300SM

有機肥料散布機

手動
スピナ
MYB400PM

タイプ	型 式	ホッパ規格 (最大積載容量)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
スピナ	MYB200SE	200 ℥	9.5~22 (13~30)	541,200	492,000
	MYB200SM			462,000	420,000
スピナ	MYB300SE	300 ℥	15~37 (20~50)	578,600	526,000
	MYB300SM			499,400	454,000
スピナ	MYB400SE	400 ℥	22~44 (30~60)	602,800	548,000
	MYB400SM			523,600	476,000
スピナ	MYB400PE	400 ℥	22~44 (30~60)	790,900	719,000
	MYB400PM			711,700	647,000

※JIS標準(OS)、JIS特殊オートヒッチタイプもあります。

※容量300/400ℓにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります。

型式末尾E:電動シャッタタイプ

型式末尾M:手動シャッタタイプ

GPSナビライナー

- 既存の製品に加えることで経路誘導が実施出来ます
- シンプルでわかりやすい経路誘導機能
- 直線走行の途中で作業を中断するときは、「ブレーキリターンシステム」で位置を記憶&誘導
- 施肥マップにより、ポイントごとに最適な肥料散布が可能

〈先進農業
支援機器〉

【ナビゲーター】



【USB×モリ】




《中型タイプ》						
タイプ	型 式	最大積載重量 kg	散布方法	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
標準ヒッチ	TMS1582W	1500	縦軸ワイド	15~29.5 (20~40)	1,875,500	1,705,000
	TMS1582M		横軸ダブル		1,807,300	1,643,000
	TMS1582D		ディスク		1,994,300	1,813,000
標準ヒッチ	TMS1882W	1800	縦軸ワイド	18~37 (25~50)	2,036,100	1,851,000
	TMS1882M		横軸ダブル		1,967,900	1,789,000
	TMS1882D		ディスク		2,154,900	1,959,000
標準ヒッチ	TMS2082W	2000	縦軸ワイド	22~37 (30~50)	2,235,200	2,032,000
	TMS2082M		横軸ダブル		2,167,000	1,970,000
	TMS2082D		ディスク		2,354,000	2,140,000
2P倍角ヒッチ	TMS1592W	1500	縦軸ワイド	18~37 (25~50)	1,967,900	1,789,000
	TMS1592M		横軸ダブル		1,899,700	1,727,000
	TMS1592D		ディスク		2,086,700	1,897,000
2P倍角ヒッチ	TMS1892W	1800	縦軸ワイド	22~37 (30~50)	2,128,500	1,935,000
	TMS1892M		横軸ダブル		2,060,300	1,873,000
	TMS1892D		ディスク		2,247,300	2,043,000
2P倍角ヒッチ	TMS2092W	2000	縦軸ワイド	26~37 (35~50)	2,327,600	2,116,000
	TMS2092M		横軸ダブル		2,259,400	2,054,000
	TMS2092D		ディスク		2,446,400	2,224,000

《大型タイプ》						
型 式	最大積載容量 m ³	散布方法	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円		
				(税込)	(税抜)	
TMS7020M	7.0	横軸ダブル	44~73.5 (60~100)	4,845,500	4,405,000	
TMS8020M	8.0	横軸ダブル	48~81 (65~110)	5,229,400	4,754,000	
TMS9020M	9.0	横軸ダブル	51.5~81 (70~110)	5,665,000	5,150,000	
TMS11020M	11.0	横軸ダブル	66~99 (90~135)	6,391,000	5,810,000	
TMS13020M	13.0	横軸ダブル	73.5~110 (100~150)	7,408,500	6,735,000	
TMS11020W	11.0	縦軸ワイド	81~110 (110~150)	7,262,200	6,602,000	
TMS13020W	13.0	縦軸ワイド	92~130 (125~180)	8,280,800	7,528,000	

TMS13020M・Wは2輪ブレーキ装備

- 耐食性の高い樹脂製フロアボード採用
- 大型タイプはテンションゲージ装備、リヤボード及び横軸ビータタイプのビータフレーム・マニュアパンを溶融亜鉛メッキ化



マニュアワゴン

- 均一散布に適した横軸ダブルビータを採用
- 樹脂製フロアボード4列コンベヤチェーンを採用



搭載マニュアスプレッダ

型 式	最大積載重量 kg	散布方式	エンジン最大出力 kW (PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JMS0660	600	ディスク	5.9 (8.0)	1,993,200	1,812,000
JMS1070	1000	ディスク	9.6 (13.0)	3,191,100	2,901,000

- 小廻りが利いて軽快
- ハウス内や果樹園で大活躍

型 式	最大積載重量 kg	散布方式	エンジン最大出力 kW (PS)	変速段数	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
JMS1300M	1300	横型1段	ディーゼル 16.2 (22)	前進3段/後進1段	5,280,000	4,800,000
JMS1300W		縦型2本			5,379,000	4,890,000
JMS1300S		ディスク			5,489,000	4,990,000
JMS1800M	1800	横型1段	ディーゼル 16.2 (22)	前進3段/後進1段	5,610,000	5,100,000
JMS1800W		縦型2本			5,709,000	5,190,000
JMS1800S		ディスク			5,819,000	5,290,000
JMS1300MH	1300	横型1段	ディーゼル 16.2 (22)	HST 無段变速	6,336,000	5,760,000
JMS1300WH		縦型2本			6,435,000	5,850,000
JMS1300SH		ディスク			6,545,000	5,950,000
JMS1800MH	1800	横型1段	ディーゼル 16.2 (22)	HST 無段变速	6,666,000	6,060,000
JMS1800WH		縦型2本			6,765,000	6,150,000
JMS1800SH		ディスク			6,875,000	6,250,000
JMS2500MH	2500	横型2段	ディーゼル 25.7 (35)	HST 無段变速	8,558,000	7,780,000
JMS2500WH		縦型4本			8,679,000	7,890,000
JMS2500SH		ディスク			8,778,000	7,980,000
JMS3500MH	3500	横型2段	ディーゼル 54 (73)	HST 無段变速	13,365,000	12,150,000
JMS3500WH		縦型4本			13,519,000	12,290,000
JMS3500SH		ディスク			13,750,000	12,500,000

※受注オーダー品

- 水田・野菜畠・ハウスに活躍
- 腐食に強い樹脂製フロアボードを採用

型 式	最大積載重量 kg	散布方式	エンジン最大出力 kW (PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
SMS0620N	600	縦型2本	4.0 (5.5)	946,000	860,000

- ハウス・果樹園に最適 !!
- 運搬車に載せてらくらく散布 !!

型 式	最大積載容量 m ³	散布方法	適応トラクター kW(PS)	けん引方法	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
THM3100M	3.1	横型2段	22.1~ (30~)	固定車輪	3,190,000	2,900,000
THM3100W		縦型4本	3,355,000		3,050,000	
THM4200M		横型2段	29.4~ (40~)		3,872,000	3,520,000
THM4200W		縦型4本	4,037,000		3,670,000	
THM6300M	6.3	横型2段	36.8~ (50~)		5,522,000	5,020,000
THM6300W		縦型4本	5,709,000		5,190,000	
THM4200MS	4.2	横型2段	42.1~ (45~)	ステアリング車輪 (くるくるターン)	4,268,000	3,880,000
THM4200WS		縦型4本	4,433,000		4,030,000	
THM6300MS		横型2段	44.1~ (60~)		6,017,000	5,470,000
THM6300WS	6.3	縦型4本	6,204,000		5,640,000	

■低床式船底型荷箱形状の荷台で楽々積入!

■防錆性・耐腐食性のボディ!

ハイドロポッシュマニュアスプレッダ



バキュームカー



型 式	ヒッチ	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
TVC1533	2P倍角ヒッチ	1550	標準ヒッチ	15~33 (20~45)	2,299,000	2,090,000
TVC1532		2550		26~55 (35~75)	2,214,300	2,013,000
TVC2532		3800		33~66 (45~90)	2,770,900	2,519,000
TVC3832		5100		40.5~73.5 (55~100)	3,751,000	3,410,000
TVC3832-4		10~11				
TVC3832-6		5100				
TVC5142		6800		48~88 (65~120)	5,142,500	4,675,000
TVC5142-4		8800		55~95.5 (75~130)	5,687,000	5,170,000
TVC5142-6		11000		73.5~110 (100~150)	7,078,500	6,435,000
TVC8842		8~9				
TVC6842		13000		81~125 (110~170)	11,924,000	10,840,000
TVC6842-4						
TVC6842-6						
TVC8842-4						
TVC8842-6						
TVC11042						
TVC11042-4						
TVC11042-6						
TVC13042DX						
TVC13042DX-4						
TVC13042DX-6						

*TVC11042(-4,-6)はブレーキ装備。TVC13042DX(-4,-6)はブレーキ・ステアリング装備
**TVC6842(-4,-6)-8842(-4,-6)-11042(-4,-6)-13042DX(-4,-6)は受注生産

***型式末尾に-4、および-6付きの型式は(38以上)サクションホースサイズ(直径)を-4(4インチ)、-6(6インチ)に選択できる仕様のため(標準は5インチ)、最寄りの営業所へお問い合わせの上ご注文いただきますようお願い致します。

■多彩な機能で元気な土づくり

■フレキシブルホース採用

■左右、前側への飛散を防止する
スプラッシュガードを標準装備



紹介動画はこちら▶



◀紹介動画はこちら

ハイドロマニュアスプレッダ



THM8510M



THM13010W



パワーゲート



スラリースプレッダ



スプラッシュガード
標準装備

型 式	タンク容量 ℓ	散布幅 m	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TSD13001DX	13000	15~16 (尿散布時)	81~125 (110~170)	9,909,900	9,009,000
TSD16001DX	16000	95.5~130 (130~180)	12,087,900	10,989,000	
TSD20000DX	20000	上方16~17 低地10~11 (180~)	133~ (180~)	18,150,000	16,500,000

*ブレーキ装備 *受注生産 *TSD20000DXは北海道限定

*写真は現物と異なります。

■強力プローワでメンテナンスも簡単

■サスペンション、ステアリング、ブレーキ装備

■上方、下方の散布切り替えをトラクター座上からの油圧操作で簡単切り替え! (TSD20000DX)

■入れやすい、汚れにくい大型投入口を採用 (TSD20000DX)



型式	作業幅mm	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
			(税込)	(税抜)
FAMH15	150	13~22 (18~30)	580,800	528,000

※JIS標準(OS)オートヒッチタイプもあります

- 作業速度に優れたボトムタイプ
- ボトムのオフセット量は700mm

溝掘り機



型式	爪本数	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
			(税込)	(税抜)
FASB2	2	15~22 (20~30)	431,200	392,000

※JIS標準(OS)オートヒッチタイプもあります



※簡易暗きよ作りにウイングをはずしてオプションで「タンガン」装着可能。

- 硬い耕盤を破碎することにより、保水性/透排水性に優れた土壤を作ります。
- チゼル後部には、ウイングを標準装備

サブソイラ



型式	爪本数	作業幅mm	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
				(税込)	(税抜)
FDSS50	5	1600	20~37 (27~50)	851,400	774,000
FDSS50F					
FDSS70	7	2200	29~51.5 (40~70)	986,700	897,000
FDSS70F					

※50/50FタイプにはJIS標準(OS)、70/70FタイプにはJIS標準(OL)オートヒッチタイプもあります



- 全面簡易耕起・有機物混和 残耕が無く、横移動もありません
- 6本のカゴローラで土抜け性良好

ソイルクランブラ



- 高能率な簡易耕起で土壤排水性の向上に最適 !!
- 用途に合わせた刃先形状は4種類を用意



K型ローラ



型式	作業幅mm	ローラ径mm	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
				(税込)	(税抜)
TKR2021	2000	560	22~44 (30~60)	1,318,900	1,199,000
TKR2521	2500	660	37~73.5 (50~100)	1,975,600	1,796,000
TKR3021	3000	710	48~99 (65~135)	2,413,400	2,194,000
TKR2521R	2500	710	37~73.5 (50~100)	2,865,500	2,605,000
TKR3021R	3000	710	48~99 (65~135)	3,551,900	3,229,000

型式末尾R:ゴムホイール付き。

- 発芽・生育に最適な碎土・均平・鎮圧作業

- 油圧式移動用車輪で楽々

- ゴムホイール付き(TKR2521R/3021R)は、土がローラに付着しにくく、重粘土地に最適です

(公道走行対応仕様)

リヤグレーダ



新商品

型式	作業幅mm	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
			(税込)	(税抜)
MRG1562	1500	11~22 (15~30)	345,400	314,000
MRG1862	1800	15~29.5 (20~40)	380,600	346,000
MRG2162	2100	22~44 (30~60)	418,000	380,000
MRG2462	2400	29.5~59 (40~80)	493,900	449,000

- ワンタッチで角度変更が簡単

- 両面プレードで前後切り替え手間いらず

- 各種アタッチを装着することで、GNSSレベリングシステムと接続ができ、簡易レベラーとして利用が可能

ブームスプレーヤ



MSP0610-8

- 手軽な操作で広範囲を防除
- 移動に便利なキャスター標準装備

型式	タンク容量L	作業幅m(ノズル数)	適応トラクターkW(PS)	希望小売価格円	
				(税込)	(税抜)
MSP0610-8	600	8(16)	29.5~51.5 (40~70)	1,377,200	1,252,000
MSP0610-10		10(20)		1,474,000	1,340,000
MSP0810-8	800	8(16)	40.5~73.5 (55~100)	1,464,100	1,331,000
MSP0810-10		10(20)		1,560,900	1,419,000
MSP1010-8	1000	8(16)	48~88 (65~120)	1,843,600	1,676,000
MSP1010-10		10(20)		1,940,400	1,764,000



公道走行対応仕様						
型式	台数	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円			希望小売価格 円 (税込)
			(税込)	(税抜)		
MFH4050RCR	2台	44~73.5 (60~100)	7,254,500	6,595,000		
		51.5~73.5 (70~100)	7,995,900	7,269,000		
MFH4050RC	3台	66~99 (90~135)	10,450,000	9,500,000		

型式末尾RCR:リバース専用方式
型式末尾RC:リバース&サイドマウント方式



フォレージハーベスター



- 雑草に強いロータリナイフ
高耐久性のギャザリングチェーン
- 4050/5050とともにシート油圧旋回

紹介動画はこちら▶



ハイダンプワゴン



- 大型LED灯火器など公道走行対応。ワインカーバックランプ・ストップランプ等の大型LED灯火器、セーフティチェーン、制限速度ラベル等々、公道走行に対応しました!
- アクスルロックシステムを採用し、ダンプカー等への積替え時に左側アクスル部を固定し転倒を防止します。油圧回路に分流弁を設けているので、ダンプ動作も安定しています



ローダバケット



型式	最大 積載重量 kg	容量 m³	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MLB2010	700	2.0	33~ (45~)	743,600	676,000

※受注生産

※適応ローダは三洋機器㈱製に限ります。その中でも一部に取り付けできないローダがあります。

- バケット開閉はトラクター座上より油圧で簡単
- ドッキングローダに装着し、コーン・ソルゴーの枕地作業を楽々処理

細断型ベーララッパ



型式	梱包サイズ (縦×幅) mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TSW2020C	1000×1000	37~73.5 (50~100)	18,425,000	16,750,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

※受注生産



- 梱包方式はローラ&ベルト方式
ネットバインディング採用

- 乾乳牛向けTMRの事前調製が実現

- 油温上昇を抑えるオイルクーラーを標準装備

紹介動画はこちら▶



コンビネーションベーラ



型式	刈幅 (mm)	梱包サイズ 直径×幅 (mm)	エンジン 最大出力 kW(PS)	バイン ディング 装置	希望小売価格 円	
					(税込)	(税抜)
JCB1810	1850	1000×860	74.4 (101.2)	ネット	29,142,300	26,493,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により、異なる場合があります。

※受注生産

- 粗飼料の収穫/梱包作業を1台で完結

- 高品質サイレージづくりをサポート!!

- 乳酸菌散布装置を標準装備

紹介動画はこちら▶



作業動画はこちら▶



▲ツイン型ロータリーヘッド

型式	刈幅 (mm)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
MSM1222	1250	8~15 (11~20)	594,000	540,000	
MSM1422	1450	13~22 (18~30)	646,800	588,000	
MSM1622	1650	17.5~29.5 (24~40)	727,100	661,000	
MSM1822	1850	22~37 (30~50)	806,300	733,000	

※JIS標準(OS)、JIS特殊オートヒッチタイプもあります。

- リバーシブル仕様のY型ブレード
- ワンウェイクラッチを本体内蔵
慣性力によるトラクターの
プッシング(押し出し)を防止



MSM1822-OS

フレールモーア

フレールモーア



MSM1422B

ジャイロテッダ

ジャイロテッダ

MGT4520



TGT8841

TGT12041

（公道走行対応仕様）

型式	作業幅 (mm)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
MGT4520	4500	22~51.5 (30~70)	1,672,000	1,520,000	
MGT5520	5500	33~73.5 (45~100)	1,912,900	1,739,000	4ロータ
MGT6320	6200	40.5~73.5 (55~100)	2,591,600	2,356,000	
MGT7520	7400	48~88 (65~120)	3,049,200	2,772,000	6ロータ
TGT8841	8500		5,518,700	5,017,000	8ロータ
TGT12041	11500	59~103 (80~140)	7,979,400	7,254,000	10ロータ

- 枕地作業に威力発揮のオフセット機構

(MGT4520/5520/6320/7520)

- 低馬力トラクターでラクラク作業が可能な
2Pけん引タイプ(TGT8841/12041)

- フィンガーカップリング方式採用
(TGT8841/12041)

MGT4520の

紹介動画はこちら▶



型式	刈幅 (mm)	適応 トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
FSSMC-160	1600	45~65 (60~90)	2,178,000	1,980,000	
FSSMC-180	1800	51.5~65 (70~90)	2,407,900	2,189,000	ハンマーブレード付 カッティングヘッド

※FSSMC-160/180オプション: 外部油圧分配アタッチ

- 田畠の畦草刈りや明渠・路肩・のり面の草刈りをトラクターキャビン内から横刈り・斜め刈り自由自在

オフセットフレールモーア

オフセットフレールモーア



FSSMC-160

ディスクモーア

ディスクモーア



MDM1015

型式	刈幅 (mm)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
MDM1015	1000	11~22 (15~30)	850,300	773,000	1連
MDM1346			1,180,300	1,073,000	
MDM1356	1250	18~37 (25~50)	1,238,600	1,126,000	2連
MDM1366			1,340,900	1,219,000	
MDM1755	1650	26~59 (35~80)	1,622,500	1,475,000	4連
MDM2155	2100	29.5~66 (40~90)	1,800,700	1,637,000	5連
MDM2455	2400	37~73.5 (50~100)	1,965,700	1,787,000	6連

- 刈幅1mから2.4mまでのワイドバリエーション

- 高さを抑えたディスクを採用。
長い草でもスイスイと流れて刈り倒します
(MDM1346/1356/1366)



MDM1755



紹介動画はこちら▶

ジャイロヘーメーク

ジャイロヘーメーク



MGH3120



MGH6330

（公道走行対応仕様）

型式	作業幅 (mm)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
MGH2520	2600	15~44 (20~60)	1,084,600	986,000	
MGH2620			1,188,000	1,080,000	2ロータ
MGH3120	3200	22~59 (30~80)	1,295,800	1,178,000	
MGH6330	6200	44~73.5 (60~100)	3,052,500	2,775,000	4ロータ

- 「反転」「拡散」「集草」の兼用タイプ

■オフセット機構で枕地作業に威力を発揮

- ストレートタイインの採用により、草の連れ回りを減少させ、より集草能力がアップ(MGH2620)

（公道走行対応仕様）

型式	作業幅 (mm)	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円		摘要
			(税込)	(税抜)	
MGR2240	2200	11~26 (15~35)	592,900	539,000	
MGR2650	2600	13~29.5 (18~40)	774,400	704,000	1ロータ
MGR3010	3000	18~59 (25~80)	1,305,700	1,187,000	
MGR4200	3650/3810/ 3990/4150	33~73.5 (45~100)	2,159,300	1,963,000	2ロータ
TGR5420	5300	29.5~92 (40~125)	3,353,900	3,049,000	3ロータ
TGR7320	6500~7000	44~92 (60~125)	4,842,200	4,402,000	2ロータ ジャンボ

※MGR2240/2650はJIS標準(OS)、JIS特殊オートヒッチタイプもあります。

- レバー操作とタイヤの位置を変えるだけで、集草・反転を切替えできます
(MGR2240/2650)

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン定格出力 kW (PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
JRB0750D	460×600	5.1 (6.9)	1,949,200	1,772,000

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

- 小型で操作感も抜群なオールインスモールワン
- ベール重量は10kg前後で人の手でも楽に動かすことができます
- トワイン仕様



自走ロールベーラ



型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	エンジン 最大出力 kW (PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
JCR0850WMT	500 × 700	ガソリン 7.3 (10)	トワイン	2,781,900	2,529,000
JCR0850WDT		ディーゼル 6.8 (9.3)	トワイン	2,971,100	2,701,000
JCR0850WDN			ネット	3,091,000	2,810,000

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

- 軟弱地にも強いクローラタイプ
- ワイドピックアップ&カッティング装置付



自走カッティングロールベーラ



芯巻カッティングロールベーラ



（公道走行対応仕様）					
型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応 トラクター kW (PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TVR2310WNT	600~1150 × 1000	37~59 (50~80)	ネット＆ トワイン	7,926,600	7,206,000

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

- 切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量
- 大中小のベールをこれ1台で



ロールベーラ



《小型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応 トラクター kW (PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MRB0875T	500×700	13~22 (18~30)	トワイン	1,754,500	1,595,000
MRB0875N			ネット	1,887,600	1,716,000

*JIS標準(05)、JIS特殊オートヒッチもあります。

《中型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応 トラクター kW (PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TRB0960AT	900×860	22~44 (30~60)	トワイン	4,449,500	4,045,000
TRB0960AN			ネット	4,473,700	4,067,000
TRB2250AT	1000×1000	26~51.5 (35~70)	トワイン	5,252,500	4,775,000
TRB2250AN			ネット	5,509,900	5,009,000

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

- 高精度、高能率、ハイスピード、多彩な機能を装備したラインナップ

- 2250シリーズのフロントカバー開閉はガルウイング方式



◀2250シリーズの紹介動画はこちら

《中型、大型タイプ》

型 式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応 トラクター kW (PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TCR0960AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,699,200	4,272,000
TCR0960AN			ネット	4,723,400	4,294,000
TCR2250AT	1000×1000	29.5~59 (40~80)	トワイン	5,671,600	5,156,000
TCR2250AN			ネット	5,918,000	5,380,000
TCR3122	1200×1220	44~88 (60~120)	ネット	9,391,800	8,538,000

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

- 満了を回転灯とブザーでお知らせ

- 満了感知→(トワイン/ネット)巻付→ゲート開→ベール排出→ゲート閉までの全自動モードを搭載

- 2250/3122シリーズはドロップフロアシステムを採用(草づまり防止自動制御装置)



TCR3122



（公道走行対応仕様）					
型式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応 トラクター kW (PS)	パインディング 装置	希望小売価格 円 (税込)	希望小売価格 円 (税抜)
TBW2220WN	1000×1000 (48~73.5 (65~100)	ネット	10,829,500	9,845,000	

*梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

■ほ場からほ場への移動の際は、油圧による機体昇降機構によって車高を上げることができるので安心



継ぎ装置
(オプション)付き

《小型タイプ》

型式	適応ペール径 mm	エンジン最大出力 kW (PS)	希望小売価格 円 (税込)	希望小売価格 円 (税抜)
SWM0830	460~500	2.1 (2.8)	544,500	495,000

《中型タイプ》

型式	適応ペール径 mm	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円 (税込)	希望小売価格 円 (税抜)
MWM1072W	850~1150 ※1	15~33 (20~45) *22~33 (30~45)	2,314,400	2,104,000
MWR1072W		2,468,400	2,244,000	
MWM1080W		15~44 (20~60) *37~44 (50~60)	2,931,500	2,665,000
MWR1080W		3,097,600	2,816,000	

*1 変形したペールの場合、ラッピングできないことがあります。

*公道走行時の適応トラクターになります。

*MWM1080W/MWR1080Wは継ぎ装置 標準装備

《大型タイプ》

型式	適応ペール径 mm	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円 (税込)	希望小売価格 円 (税抜)
MWM1252W	1000~1300 ※1	22~59 (30~80) *52~59 (70~80)	3,674,000	3,340,000
SWM1610	1200~1600	15~59 (20~80)	3,703,700	3,367,000

*1 変形したペールの場合、ラッピングできないことがあります。

*公道走行時の適応トラクターになります。

*公道走行する場合は、作業機を装着したとき舵取り車輪(前輪)にかかる荷重が総荷重の20%以上になるようにバランスウエイトを装着し使用して下さい。

*装着可能な最大ウエイトを装着しても、舵取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上を確保できないトラクターは、公道走行しないで下さい。



SWM0830(小型ロール用)
定置タイプ・エンジン付き


◀MWM・MWR1080Wの紹介動画はこちら

中型ベーララッパ



TBW2220WN 中型ベーララッパ

ベールグリッパ

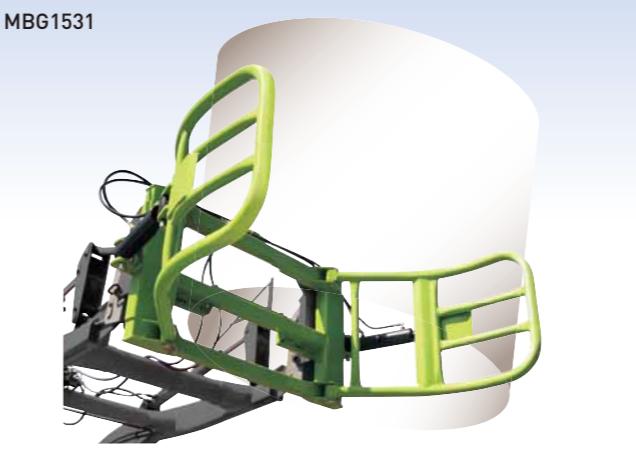

MBG1531

型式	適応ペール			適応 トラクター kW (PS)	希望小売価格 円 (税込)	希望小売価格 円 (税抜)
	幅(mm)	径(mm)	重量(kg)			
MBG1031	800~100	800~1100	~400	26~ (35~)	400,400	364,000
MBG1231	1000~1200		~600	44~ (60~)	479,600	436,000
MBG1531	1000~1300		~900	59~ (80~)	575,300	523,000

*ベールグリッパ取付けには、ローダープラケット(取付け用プラケット:別売品)が必要です。

*コマツホイルローラーに取り付けるプラケットは価格が異なり、**部品扱い**となります。

装着する時は最寄りの営業所へお問い合わせください。

■両開きアームで
縦積みも横積みも思いのまま



ベールグリッパ(左)とラッピングマシン(右)



MWR1072W
ラジコンオート仕様



MWR1072W

ベールカッタ



FRBC122TS2P

■スタビライズドカッティングシステム(2回送り)により、200mmに長切りした場合の正確性がより向上しました!



コントロールボックス

3.5トン積み

型式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT3510B	3500	26~59 (35~80)	1,386,000	1,260,000

型式末尾B:慣性ブレーキ付き

5トン積み

型式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT5010	5000	37~73.5 (50~100)	1,518,000	1,380,000
TFT5010B			1,848,000	1,680,000

型式末尾B:慣性ブレーキ付き

8トン積み

型式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW (PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT8010	8000	51.5~99 (70~135)	2,029,500	1,845,000
TFT8010B			2,508,000	2,280,000

型式末尾B:慣性ブレーキ付き

※建設機械およびフォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。



◀MWM・MWR1080Wの紹介動画はこちら



紹介動画はこちら▶