

STAR

ロークロップアタッチメント

取扱説明書・部品表

製品コード	K38170
型 式	ARC4020
部品供給型式	ARC4020-03

部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

SFAA

⚠ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、⚠印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて

⚠ **危険**


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。

⚠ **警告**


その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

⚠ **注意**

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。

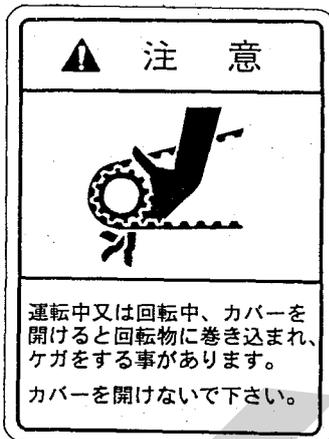


部品番号 106171

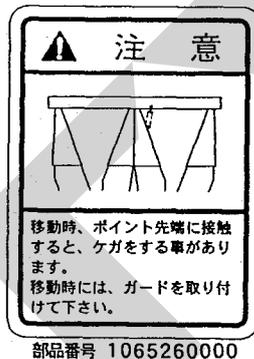

部品番号 1065260000



部品番号 106476

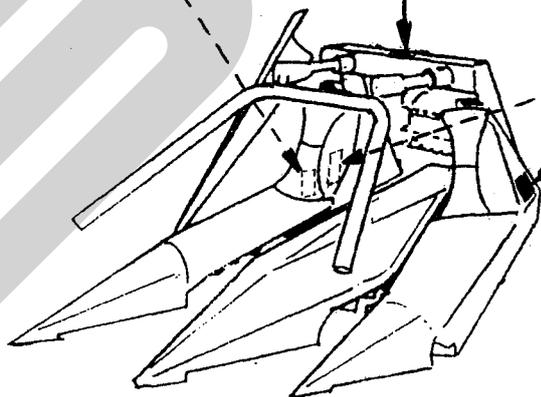

— ラベルが損傷した時は —

警告ラベルは、使用者および周囲の作業員などへ危険を知らせる大事なものです。ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。

注文の際には、この図に示す **部品番号** をお知らせください。

安全操作上の注意点

取扱説明書に記載されている注意事項を守らないと死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前にはトラクタの取扱説明書並びに本取扱説明書及び、フォレージハーベスタ・コーン引き装置（オプション）の取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してからご使用ください。

作業前に

取扱説明書は製品に近接して保存を

▲注意

- 機械の取り扱いで分からない事があった時、取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。取扱説明書は、分からない事があった時にすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を

▲注意

- 取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業すると、思わぬ事故を起こす事があります。作業を始める時は、製品に貼付している警告ラベル、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項、取扱要領を十分に理解してから行ってください。

こんな時は運転しないでください

▲警告

- 体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。次の場合は、運転しないでください。
 - 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できない時。
 - 酒を飲んだ時。
 - 機械操作が未熟な人。
 - 妊娠している時。

服装は作業に適していますか

▲警告

- 作業に適さない服装で機械を操作すると、衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含む傷害をまねく事があります。次に示す服装で作業してください。
 - 袖や裾は、だぶつきのないものを着用

する。

- ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
- 帽子を着用する。
- はちまき、首巻きタオル、腰タオルなどはしない。

機械を他人に貸す時は

▲警告

- 機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

機械の改造禁止

▲注意

- 機械の改造や、当社指定以外のアタッチメント・部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。機械の改造はしないでください。アタッチメントは当社指定製品を使用してください。部品交換する時は、当社が指定するものを使用してください。

始業点検の励行

▲注意

- 始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。作業を始める前には、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

作業中は

作業する時は

▲危険

- 運転中又は回転中、搬送チェーンおよび供給ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

手供給する時は、搬送チェーンの動力を遮断してから行なってください。

▲警告

- 作業をする時、周囲に人を近づけると、機械に巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。

- ロックロップ部あるいはハーベスタ本体に長稈作物が詰まった時、手や足で押し込むと巻き込まれ、ケガをすることがあります。手足での押し込みはやめてください。

詰まりの除去を行う時は、PTO及びエンジンを切ってから行ってください。

- コーン引き起こし装置を装着した状態で手供給すると巻き込まれケガをすることがあります。

危険ですのでやめてください。

- 作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。

また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。

作業機の上には、人や物などはのせないでください。

▲注意

- 機械の調整や、付着物の除去などを行う時、PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。

作業が終わったら

機械を清掃する時は

▲注意

- 動力を切らずに、回転部・可動部の付着物の除去作業などを行うと、機械に巻き込まれてケガをする事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

終業点検の励行

▲注意

- 作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や破損などが放置され、次の作業時にトラブルを起こしたり、ケガをする事があります。作業が終わったら、取扱説明書に基づき点検を行ってください。

不調処置・点検・整備をする時

▲注意

- 機械に異常が生じた時、そのまま放置すると、破損やケガをする事があります。取扱説明書に基づき行ってください。

- PTOおよびエンジンをとめずに作業すると、第三者の不注意により、不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。

PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

- 作業機をあげた状態のまま下にもぐったり、足を入れたりすると、不意に降下し、ケガをする事があります。下に入る時は、台などで降下防止をして行ってください。

- 油圧の継手ホースに、ゆるみや損傷があると、飛び出る高圧オイルあるいは作業機の急な降下で、ケガをする事があります。補修もしくは部品交換してください。

継手やホースを外す時は、油圧回路内の圧力を無くしてから行ってください。

- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けずに作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。

元通りに取り付けてください。

も く じ



安全に作業するために

安全に関する警告について	1	作業が終わったら	3
作業前に	2	不調処置・点検・整備をする時	3
作業中は	3		

1 本体への装着

1 各部の名称とはたらき	6	3 本体への装着	8
2 組立部品	7		
1. 解 梱	7		
2. 組立部品の明細	7		
3. 組 立	7		

2 運転を始める前の点検

1 運転前の点検	8	3 給油箇所一覧表	9
2 エンジン始動での点検	8		

3 作業の仕方

1 本アタッチメントの使用目的	10	3 各部の調整	11
2 作業要領	10	1. ギャザリングチェーンの張り	11
1. 刈り取り作業	10	2. ナイフ(ロータリー刃)	12
2. 条間の調整	10	3. シャーボルト	13
		4. クラッチ	13

4 作業が終わったら

1 作業後の手入れ …………… 14

2 長期格納する時 …………… 14

5 点検と整備について

1 点検整備一覧表 …………… 15

6 不調時の対応

1 不調処置一覧表 …………… 16


7 部 品 表

…………… 18

1 本体への装着


適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき

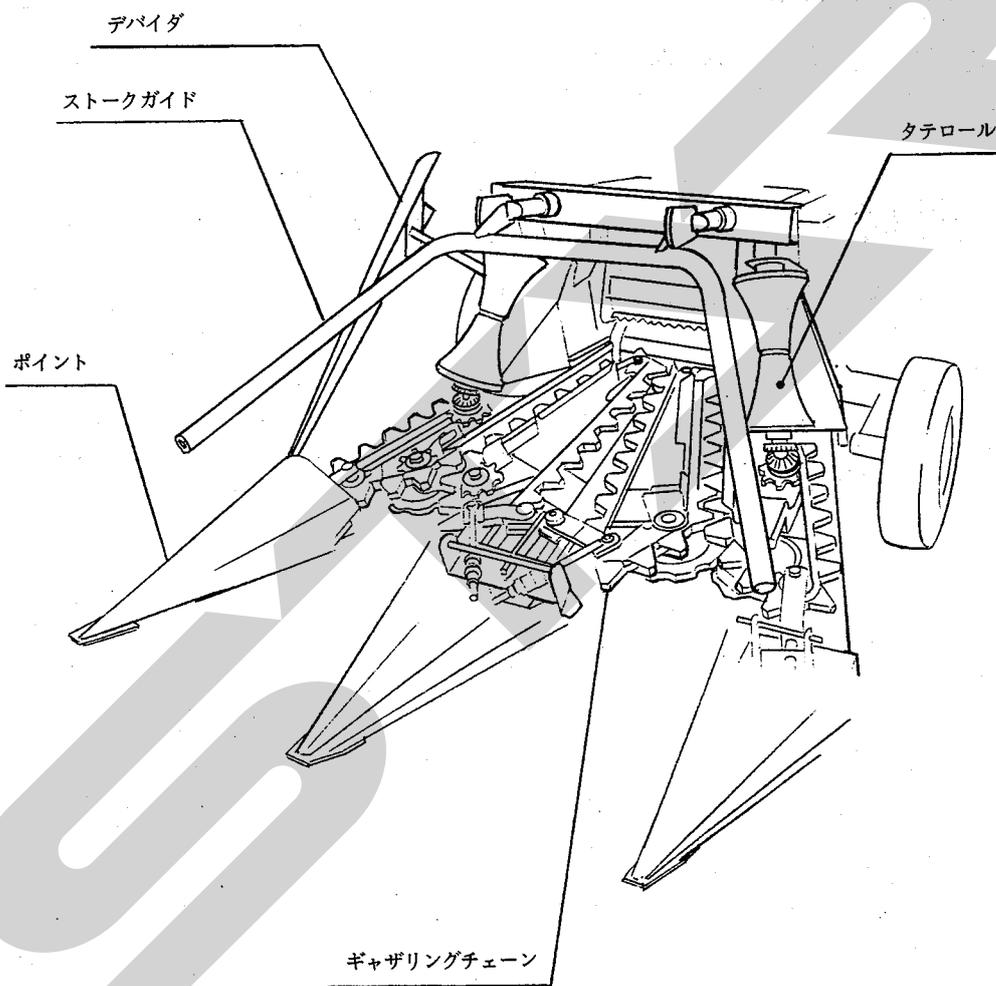


1. ギャザリングチェーン

長稈作物（デントコーン、トウモロコシ、ソルガム）を挟んで本体のフィードロールまで搬送します。

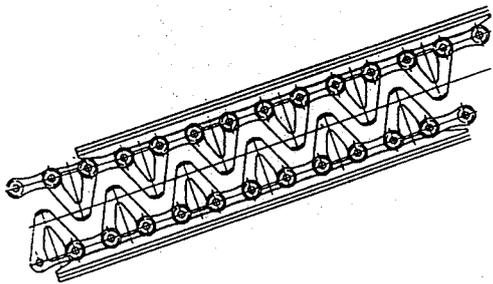


2. ストックガイド

長稈作物の茎の部分前方へ押し作物の流れを良くする働きをします。

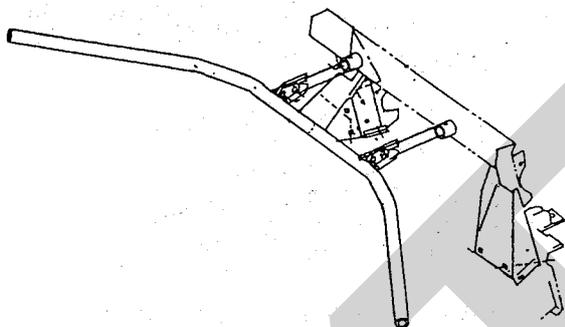


3. タテロール

倒伏した長稈作物の刈り取り時、隣の畦の作物の分離を促す働きをします。

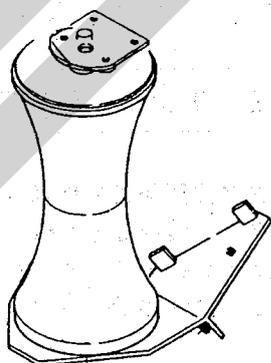

4. シャーボルト

シャーボルトは機械に異常な負荷が掛かったとき、このボルトが切断し供給部の伝動関係が停止し、作業機の損傷を防止します。

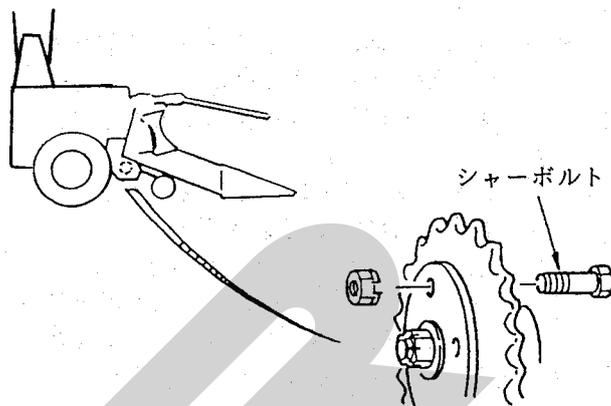

2 組立部品

1. 解 梱

木枠に固定している部品をほどいてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必要部品が揃っているか確認してください。

3. 組 立

各部品の組立に必要なボルト、ナット類は、梱包明細の符号を参照してください。


3 本体への装着

1. 本体への装着


▲ 注意

- ハーベスタ本体にアタッチメントを取り付ける時、衝突させると本体がバランスを崩し、後方に転倒しケガをすることがあります。
トラクタに本体を連結してからアタッチメントを取り付けてください。


- (1) ロックロップアタッチメントの取付け部を本体側の受けにはめ込みブラケットを入れピンを差込みデルタピンで固定します。

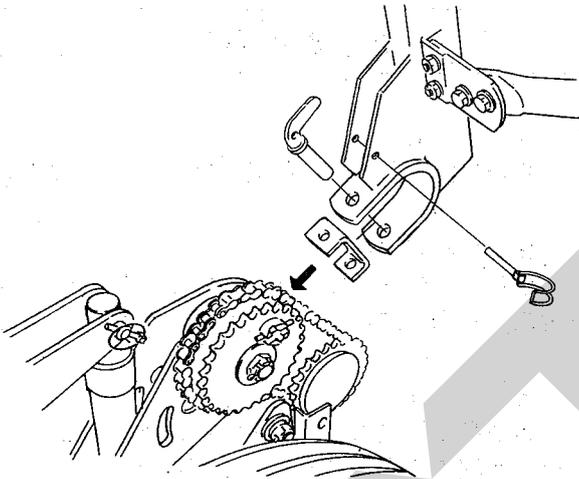

- (2) スプロケットにチェーンを掛け、テンションを張ります。

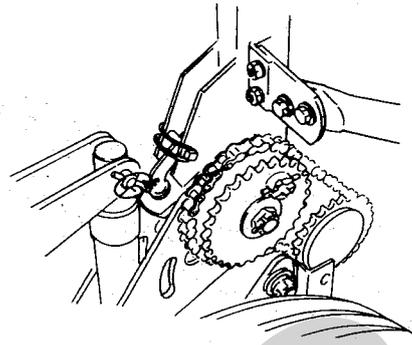

- (3) リフトアームのスプリングを取り付けます。

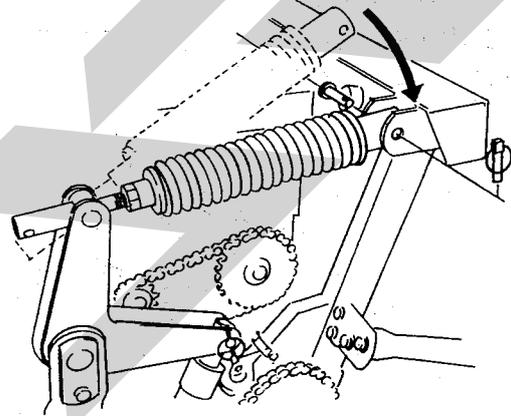

- (4) 最後にカバーを取付けてください
- (5) 取付完了後はホイール（鉄車輪）を取り外してください。

2 運転を始める前の点検

本体の取扱説明書を良く読み、機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. 各部の点検

- 異常な部品は無いか、給油は十分にされているか。
- 本体との連結は確実に行なわれているか。


2 エンジン始動での点検

1. トラクタ油圧系統に異常はないか。
トラクタの外部油圧を操作し、本アタッチメントの上下が確実に行えるか。
持ち上げた状態を維持出来れば異常はありません。
トラクタ油圧系統に異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。
2. 異常音は無いか
無負荷運転での異常音は無いか。
トラクタのエンジン回転を徐々に上げながら確認してください。

3 給油箇所一覧表

○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。

○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され新しいグリースが出るまでです。

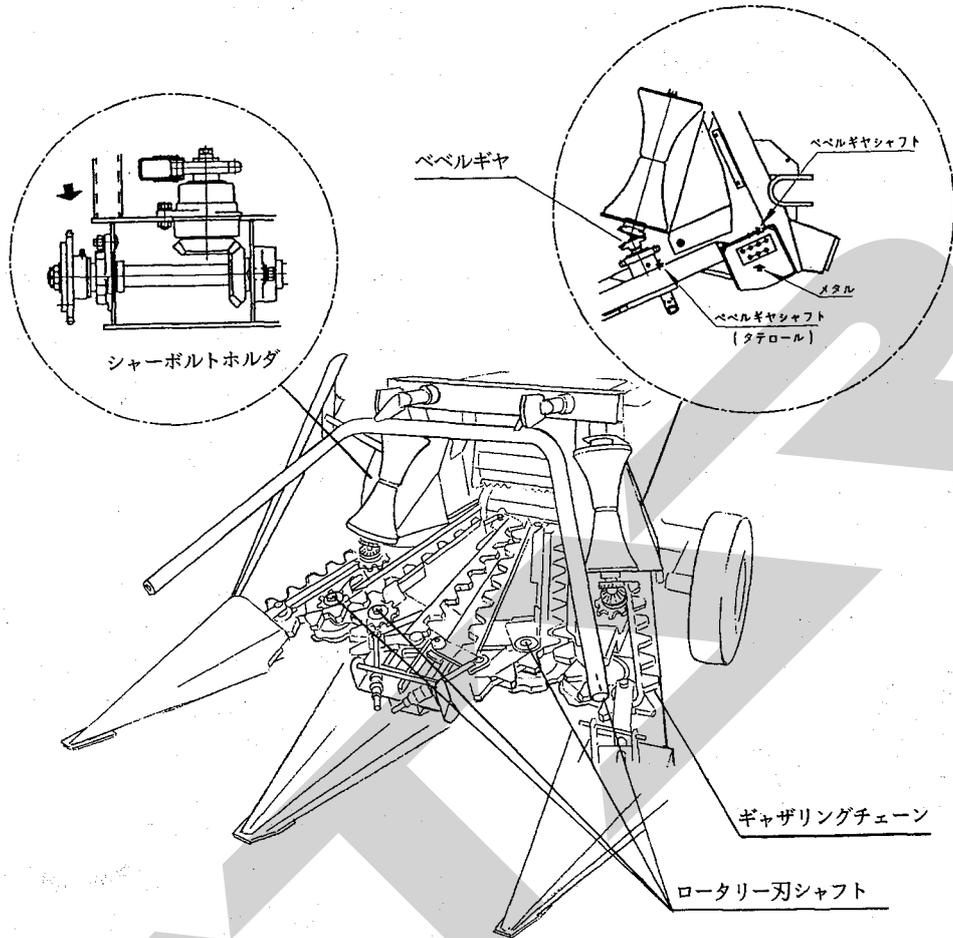

表のNo.1、2、3は塵芥、汁等の混入による軸受け部の寿命低下を防止するため、下記要領で入念に給油してください。

- 1) 本作業機使用前又は、使用後は必ず給油してください。
- 2) 給油後、ハウジング又は軸受け部とスプロケットの間からグリースが出て確実に給油されたことを、確認してください。

No.	給油場所	個所	潤滑油の種類	交換時間	備考
1	ベベルギヤシャフト	4	グリース	使用前又は使用后	グリースニツプル
2	ロータリー刃シャフト	4	〃	〃	〃
3	タテロール	2	〃	〃	〃
4	ギャザリングチェーン	4	オイル	使用后	オイル塗布
5	シャーボルトホルダ	1	グリース	ボルト交換ごと	グリースニツプル
6	メタル	3	〃	使用后	〃
7	ベベルギヤ	4	〃	〃	グリース塗布
8	ベベルギヤ (タテロール)	2	〃	〃	〃

※ギャザリングチェーンへの給油は、使用后チェーンの暖かいうちに行ってください。

3 作業の仕方

安全を確認して慎重に作業してください。


1 本アタッチメントの使用目的

長稈作物（デントコーン、トウモロコシ、ソルガム）の条播の刈り取りに使用します。

これ以外の目的には使わないでください。

2 作業要領

枕地や中割等で刈倒したコーン等を手で直接供給するときは図示のように、クラッチを切ってギヤザリングチェーンを停止させてください。

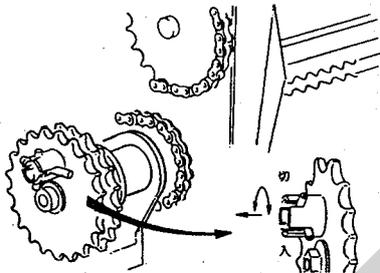

▲ 危険


- 運転中又は回転中、搬送チェーンおよび供給ローラに接触すると巻き込まれ、ケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。手供給する時は、搬送チェーンの動力を遮断してから行なってください。

刈り取り作業

(1) 中割り、枕刈作業

図のようにダンプトラック等で伴走して作業を行います。


当社のボンネットダンプをご利用いただきますとワンマン作業が可能となります。

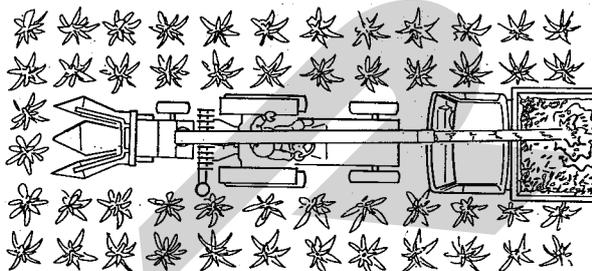

(2) サイドマウント作業

中割り、枕刈作業が終わりましたらサイドマウント状態で作業を行ってください。

通常のアベック作業や、ワゴン等を牽引するワンマン作業体系でご利用いただけます。

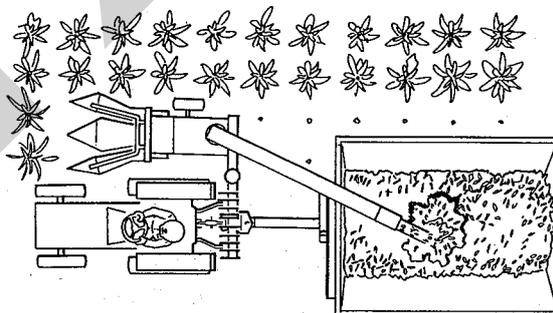

取扱い上の注意

雨後の軟弱地等、本体のタイヤが埋まる状態の時に、サイドマウント作業を行うと各部に過大な力が加わり、破損の原因となりますのでリバース状態で作業をしてください。


3 各部の調整 (快適な作業のために)

1. ギャザリングチェーンの張り


ギャザリングチェーンの張りは、ポイントを外して行ないます。ポイントは工具なしで取り付け、取り外しができます。

(1) ポイントの取り外し

- ① ロックロップが不意に下がらないように、ロックロップを油圧で持ち上げます。
ピンを矢印の穴に差し込み、ロックロップの下限を規正します。
リンチピンで抜け止めをします。

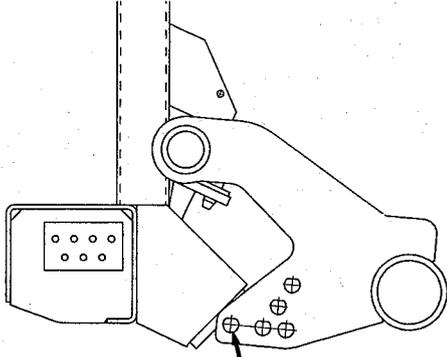


- ② ポイントをフレームに固定しているフックがもどらないようデルタピン (A) にて固定しています。
このデルタピンをポイント下側から手を入れて外します。

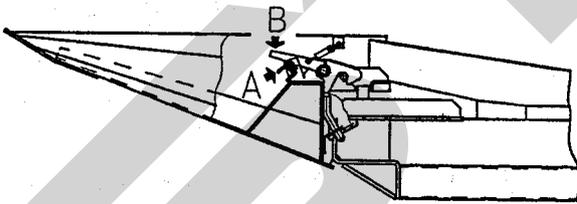


- ③ ポイント先端を片手で持ち上げぎみにし、もう一方の手でフックのレバー (B) を下げます。レバーを下げたまま、ポイント先端を下げ、両手でポイント前後を持ち上げ前方へ引き出します。

(2) ポイントの取り付け


- ① ポイント後部下側にあるピン部 (A) をロックロップ本体B部の穴に差し込み、ポイント先端を持ち上げます。

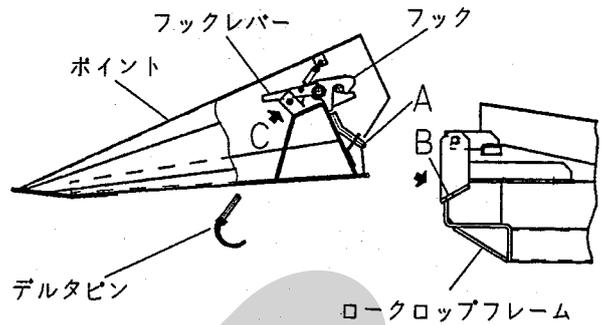


- ② ポイントがロックされたことを確認し、デルタピンを (C) 部に差し込み固定します。デルタピンを差し込む時、ピンスプリングがバランスする位置まで開いてから差し込むと作業がし易くなります。

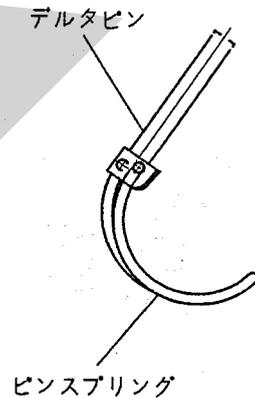

- (3) 外側ギャザリングチェーンの張りは図示の通り35mmになるように調整します。

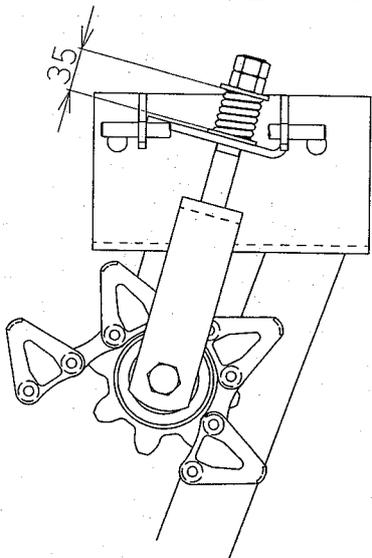

- (4) 内側ギャザリングチェーンの張りは図示の通り27mmになるように調整します。

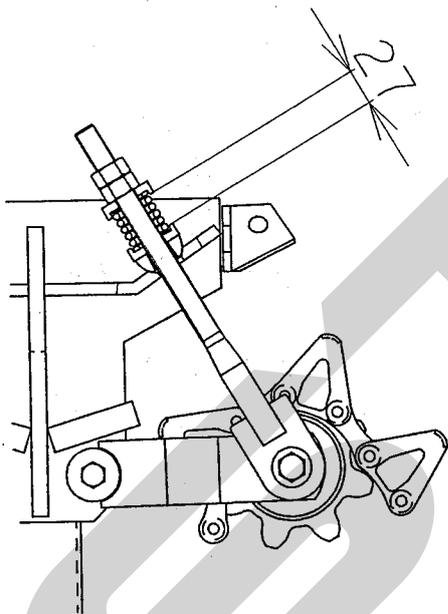

ギャザリングチェーンは60haを目安に交換してください。

使用後の給油が十分でない場合、上記面積に至らないで、チェーンピン部に異常なガタが発生することがあります。



このときはただちにギャザリングチェーンを交換してください。

2. ナイフ（ロータリー刃）

▲ 注意

- ナイフの隙間調整時ロックロップアタッチが不意に降下してケガをすることがあります。降下を防ぐためにフレームの下に降下防止のためブロックや枕木等を入れてください。

ナイフの隙間は軽く接触するように調整します。

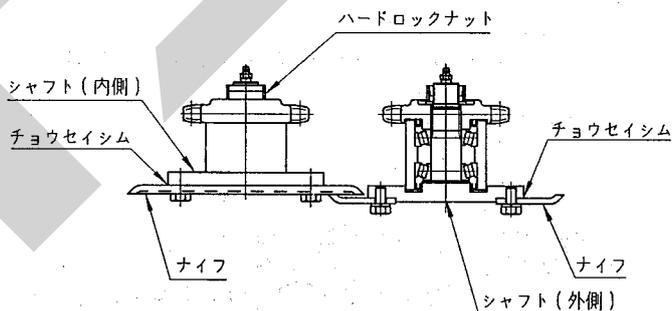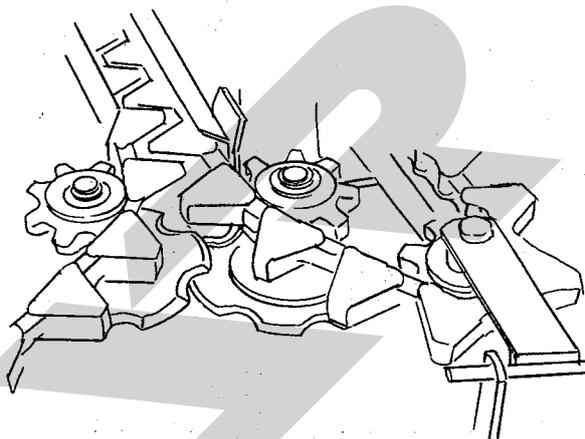

- (1) ギャザリングチェーンを張っている内側、外側両方のスプリングをゆるめます。
- (2) ナイフを取り付けている軸に遊びがある場合、ハードロックナットのロックをゆるめ、軸のガタがなくなるまでハードロックナットを締め込み、もう1つのナットでロックをします。
- (3) 外側のナイフと内側のナイフが重なっている部分にスキマがある場合、内側のナイフを止めているボルト（4本）をゆるめます。
シャフト(内側)とナイフの間に04445820000 チョウセイシム；10×0.1 0445830000 チョウセイシム；10×0.2を均等に入れ、ナイフのスキマを最少にします。
- (4) ナイフを固定するボルト（4本）を締め込みます。

両方の軸を手で回わし、ナイフが軽く接触している事を確認してください。


- (5) ナイフにスキマがあいている場合、もしくはスキマがなく軸が手で回らない場合は、シムで再調整してください。
- (6) ギャザリングチェーンを張ってください。

3. シャーボルト

図に示すシャーボルトは過負荷時、このボルトが切断し供給部への動力の伝達を停止し、本機の損傷を防止します。

ボルトを交換しましたらシャーボルトホルダに給脂してください。

付属品としてシャーボルト (M6×30) が3本用意してあります。予備のシャーボルトの格納場所を用意してありますので御利用ください。

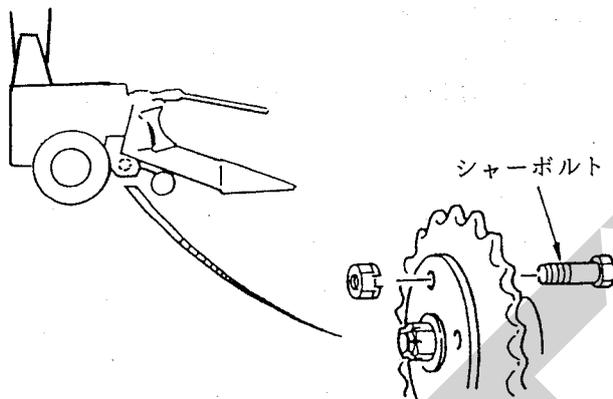

取扱い上の注意

このシャーボルトはSTAR純正品を使用してください。

4. クラッチ


図に示すクラッチは作業要領でも触れましたが、枕刈、中割作業等でハーベスタ本体のロール部へ直接投入するときのための安全装置です。クラッチを切ると、ギャザリングチェーンは停止します。

又、シャーボルトの交換時もクラッチを切つて行なうと楽に作業ができます。

ギャザリングチェーンを再度動かすときは、クラッチを「入」の状態 で運転を再開すると自動的にクラッチはつながります。

▲ 注意

- クラッチ部の給脂を怠ると、切った状態で運転中軸受けが焼き付き、急にギャザリングチェーンが動きだしケガをすることがあります。クラッチ部への給脂は、新しいグリースが出てきて古いグリースと入れ変わったことを確認してください。

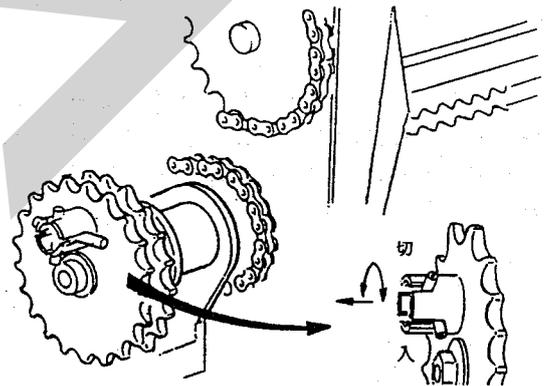

4 作業が終わったら

長持ちさせるために、手入れは必ずしましょう。

▲ 注意

- 動力を切らずに、回転部、可動部に付着したゴミ、草などの除去作業を行うと、機械に巻き込まれてケガをすることがあります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっている事を確かめて行ってください。

1 作業後の手入れ

1. 機械の上にかかっている牧草等は、ほ場の中できれいに除去してください。
特に、回転部に巻き付いた草は、シール部品、軸受部品などを傷つけますので、完全に除去してください。
2. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか。又、破損部品がないか確認してください。
異常があれば、ボルトの増締め、部品の交換をしてください。

2 長期格納する時

1. 機械各部の清掃をしてください。
2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
3. 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき、油脂を補給してください。
4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、さびの発生を防いでください。
5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。

5 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、「点検整備一覧表」に基づき、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態に、安心して作業が行えるようにしてください。

1 点検整備一覧表

▲ 注意

- PTOおよびエンジンとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けず作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。元通りに取り付けてください。

時 間	チェック項目	処 置
新品使用 1 時間	全ボルト、ナットの緩み	増し締め
使 用 毎 (始業終業点検)	①機械の清掃 ②部品脱落・破損部 ③各部のボルト・ナットの緩み ④各部の油脂類 ⑤ギャザリングチェーンの張り ⑥ナイフのスキマ ⑦ナイフ研磨	補充、交換 増し締め 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 「3-3 各部の調整」に基づきチェック
シーズン終了後	①ベベルギヤのグリース ②各部の破損、摩耗 ③各部の清掃 ④各部の給油、給脂 ⑤チェーン、回動支点等の摩耗 ⑥塗装損傷部	交換 早めの部品交換 「2-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂 早めの部品交換 塗装または油塗布

6 不調時の対応

エンジンをとめてから点検してください。

トラブルが発生したら、「不調処置一覧表」に基づき処置してください。

1 不調処置一覧表

▲ 注意

- PTOおよびエンジンとめずに作業すると、第三者の不注意により不意に作業機が駆動され、思わぬ事故を起こす事があります。PTOを切り、エンジンをとめ、回転部や可動部がとまっていることを確かめて行ってください。
- 不調処置・点検・整備のために外したカバー類を取り付けず作業すると、回転部や可動部に巻き込まれ、ケガをする事があります。元通りに取り付けてください。

症 状	原 因	処 置
ナイフ（ロータリ刃）の異常発熱	①ナイフの接触圧が大きい ②ナイフ取付部ボスへの雑草の巻付	ナイフの隙間のシム調整 雑草を取り除く
馬力を喰う	①ナイフ（フライホイール部）が摩耗	ナイフを研磨する。 ナイフを交換する。
ギャザリングチェーンが飛ぶ	①チェーンの張りが弱い ②ナイフ取付部ボスへの雑草の巻付	「3-3-1 ギャザリングチェーンの張り」に基づき調整 雑草を取り除く
逆転時ギャザリングチェーンが噛み込む	ギャザリングチェーンの張りが弱い	「3-3-1 ギャザリングチェーンの張り」に基づき調整

原因や処置のしかたがわからない場合は、下記事項とともに購入先にご相談ください。

1. 製品名
2. 部品供給型式（型式）
3. 製造番号
4. 故障内容（できるだけ詳しく）

SECRET

7 部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式(型式)
- ③ 部品名称(部品表を参照してください)
- ④ 部品番号(")
- ⑤ 個 数(")

※部品供給型式は取説・部品表表紙および本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の☐、☑は、以下のことを表しております。


- …シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品
- …アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

ARC4020 ロックロップアタッチメント ピッカドライブ

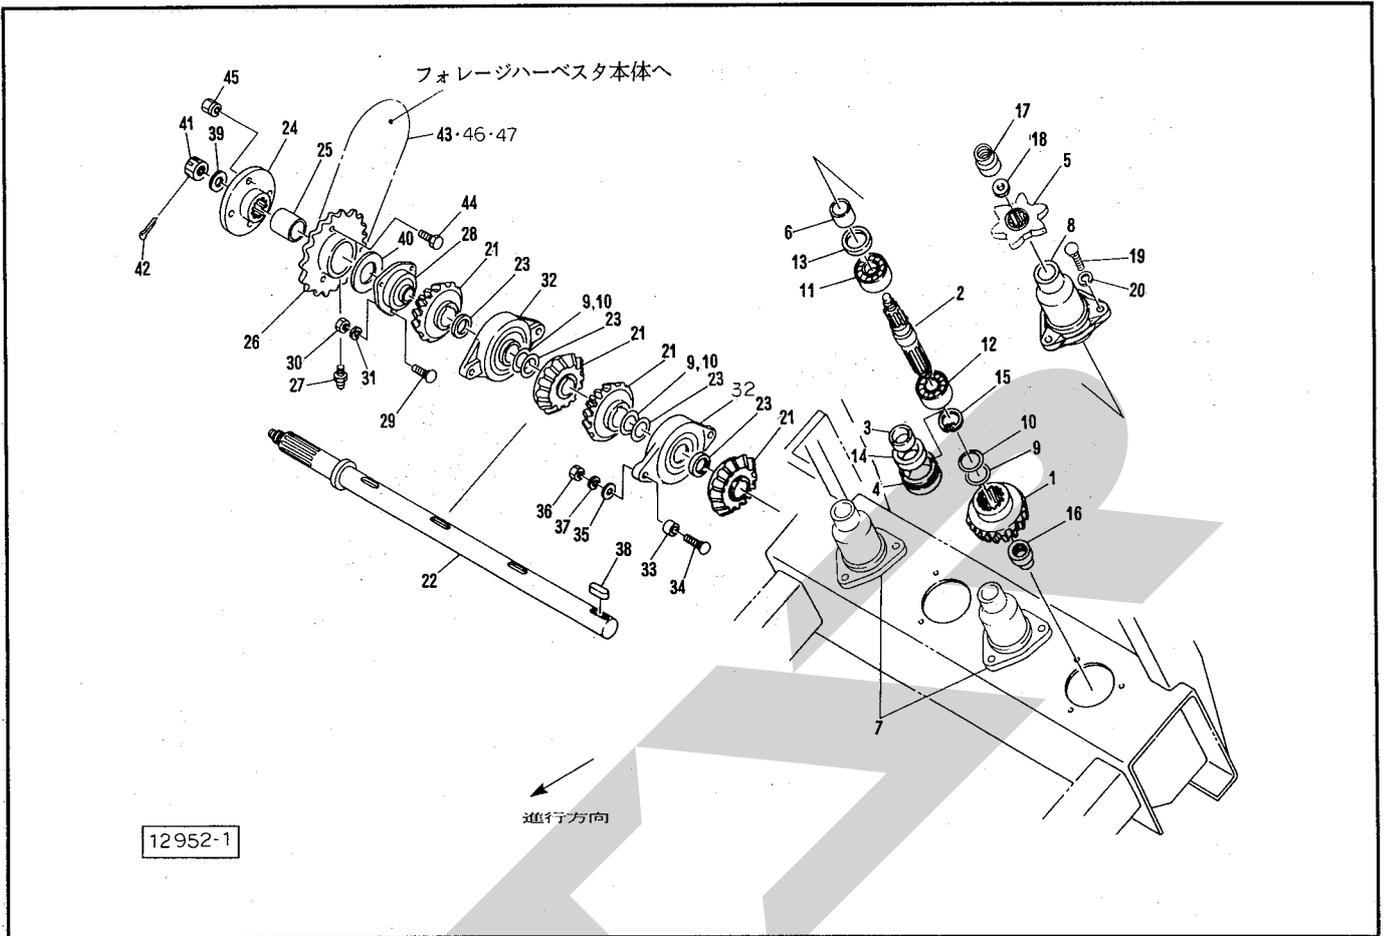


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0739791002	マイタギヤ ; 18T	4	
2	1001401002	シャフト	4	
3	0911850002	カラー ; 30×12	4	
4	0911860002	カラー ; 62×12	4	
5	1007991003	スプロケット ; 6T	4	
6	0911840000	カラー ; 25×22	4	
7	1139820003	ハウジング ; 1	2	
8	1139830003	ハウジング ; 2	2	
9	0704200000	シム	16	
10	0704210000	シム	16	
11	J6206	ボールベアリング 6206	4	
12	J6306	ボールベアリング 6306	4	
13	S30458	オイルシール S30×45×8	4	
14	D40628	オイルシール D40×62×8	4	
15	DHC072	Cガタトメワ アナ 72	4	
16	082316100M	カシメロックナット ; M25×1.5	4	
17	085801100M	カシメロックナット ; M20×1	4	
18	WCH20	サラバネ ジュウ M20	8	
19	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	12	
20	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	12	
21	0739802002	マイタギヤ ; 18T	4	
22	1139841002	シャフトCP	1	
23	0625860002	リング	4	
24	0825823002	シャーボルトホルダ	1	
25	0811771000	ブッシュ	1	

ARC4020 ロークロップアタッチメント ピッカドライブ

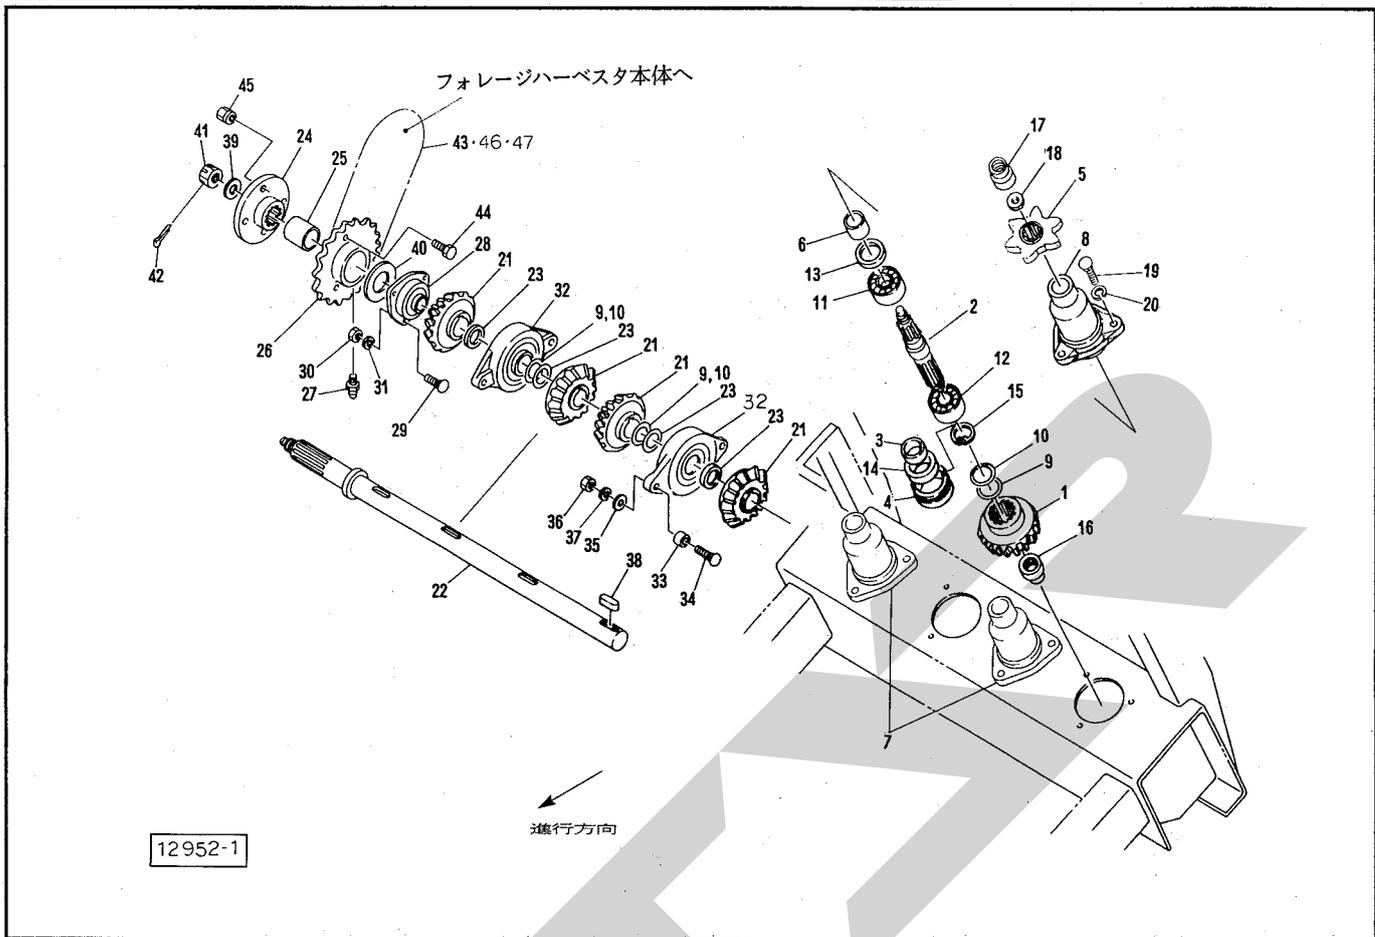


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	0825841002	スプロケット ; 25T	1	
27	ONA6	グリースニップル A M6	1	
28	0007301000	メタル ; UC206 (ニップルツキ)	1	
29	043067900M	カクネボルト ; M10×30	3	
30	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	3	
31	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	3	
32	JUCFL206D1	ベアリングユニット UCFL206D1	2	
33	0816840000	カラー	4	
34	000443200M	カクネボルト ; M10×35	4	
35	044098500M	ワッシャ ; 10.5×3.2	4	
36	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	
37	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
38	KFC08070250	ハイコウキー リョウマル 8×7×25	4	
39	075318000M	ザガネ	1	
40	WRA30	ヒラザガネ M30	1	
41	NC2L20150	キャッスルナット 2シュヒク M20×1.50	1	
42	PC040040	ワリピン 4×40	1	
43	LA50055	ローラチェーン 50×55L	1	
44	0812320000	シャーボルト ; M6×30	4	
45	NP06	スプリングナット M6	4	
46	AA050	ツギテ 50	1	
47	AD050	オフセットリンク 50	1	

ARC4020 ロックロップアタッチメント ギャザリング

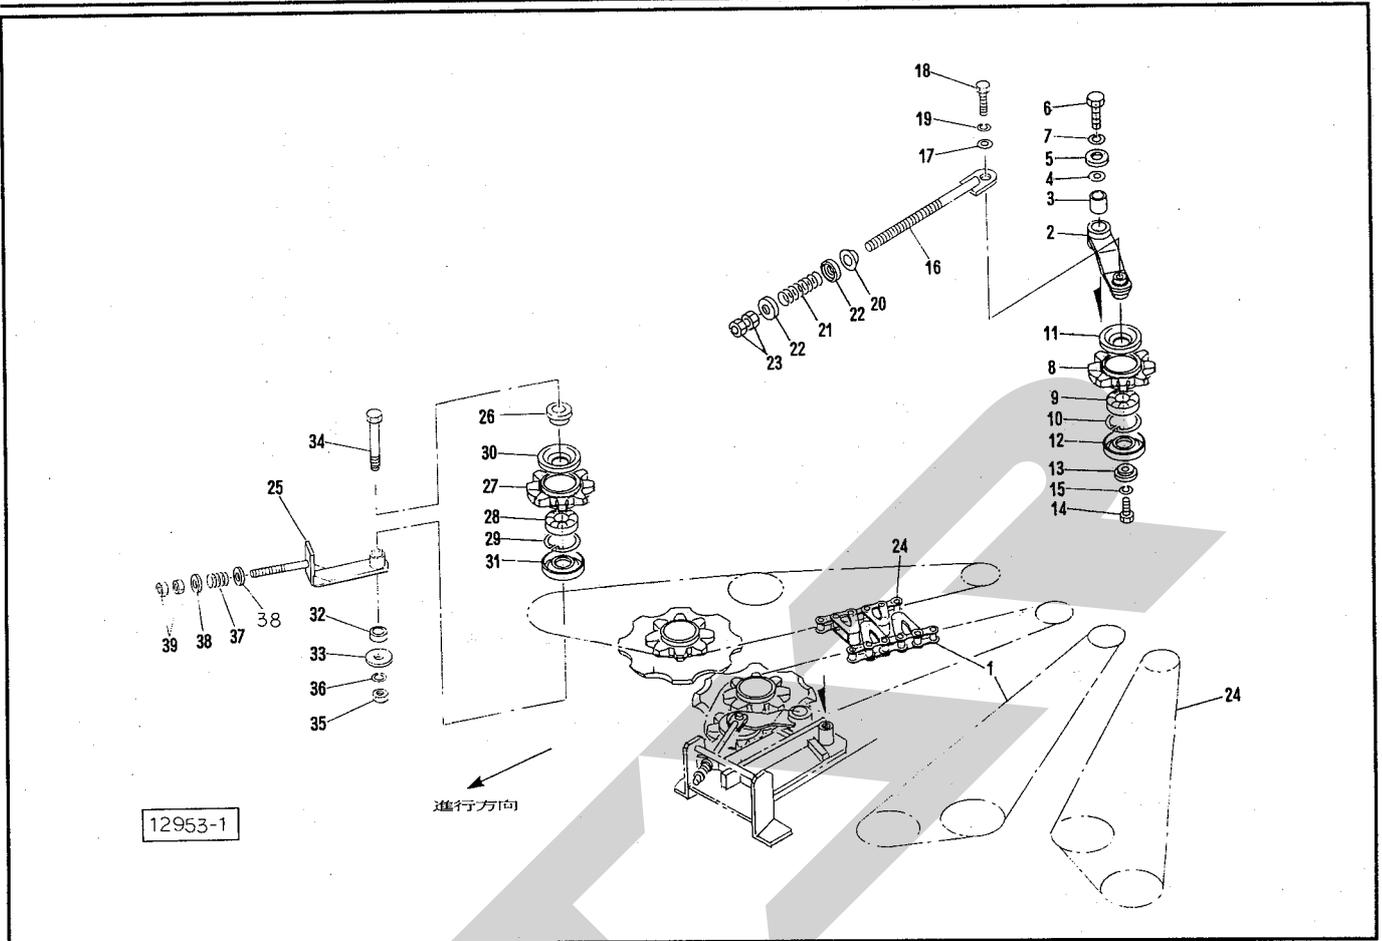


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1140130003	ギャザリングチェーン; 42L	2	
2	0951742003	テンションアームCP	2	
3	70B-2535	ドライメットブッシュ 25×28×35	2	
4	060807100M	ワッシャ	2	
5	058340000M	ワッシャ; 11×4.5	2	
6	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	2	
7	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
8	0635138003	sprocket	2	
9	J6206LLU	ボールベアリング 6206LLU	2	
10	DHC062	Cガタトメワ アナ 62	2	
11	070433200M	キャップ	2	
12	063514100M	キャップ(1)	2	
13	095177000M	ワッシャ	2	
14	BZ12025	ボルト 8.8 M12×25	2	
15	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
16	095176100M	テンションボルトCP	2	
17	065482200M	ワッシャ; 13×6	2	
18	BZ12025	ボルト 8.8 M12×25	2	
19	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
20	069381000M	キュウメンザガネ; 16	2	
21	1140140006	スプリング; A5×27×43.5	2	
22	095178000M	ワッシャ	4	
23	NZ16	ナット 8 2シュ M16	4	
24	0809791003	ギャザリングチェーン; 44L	2	
25	1140161003	テンショナCP	2	

ARC4020 ロックロップアタッチメント カッティング

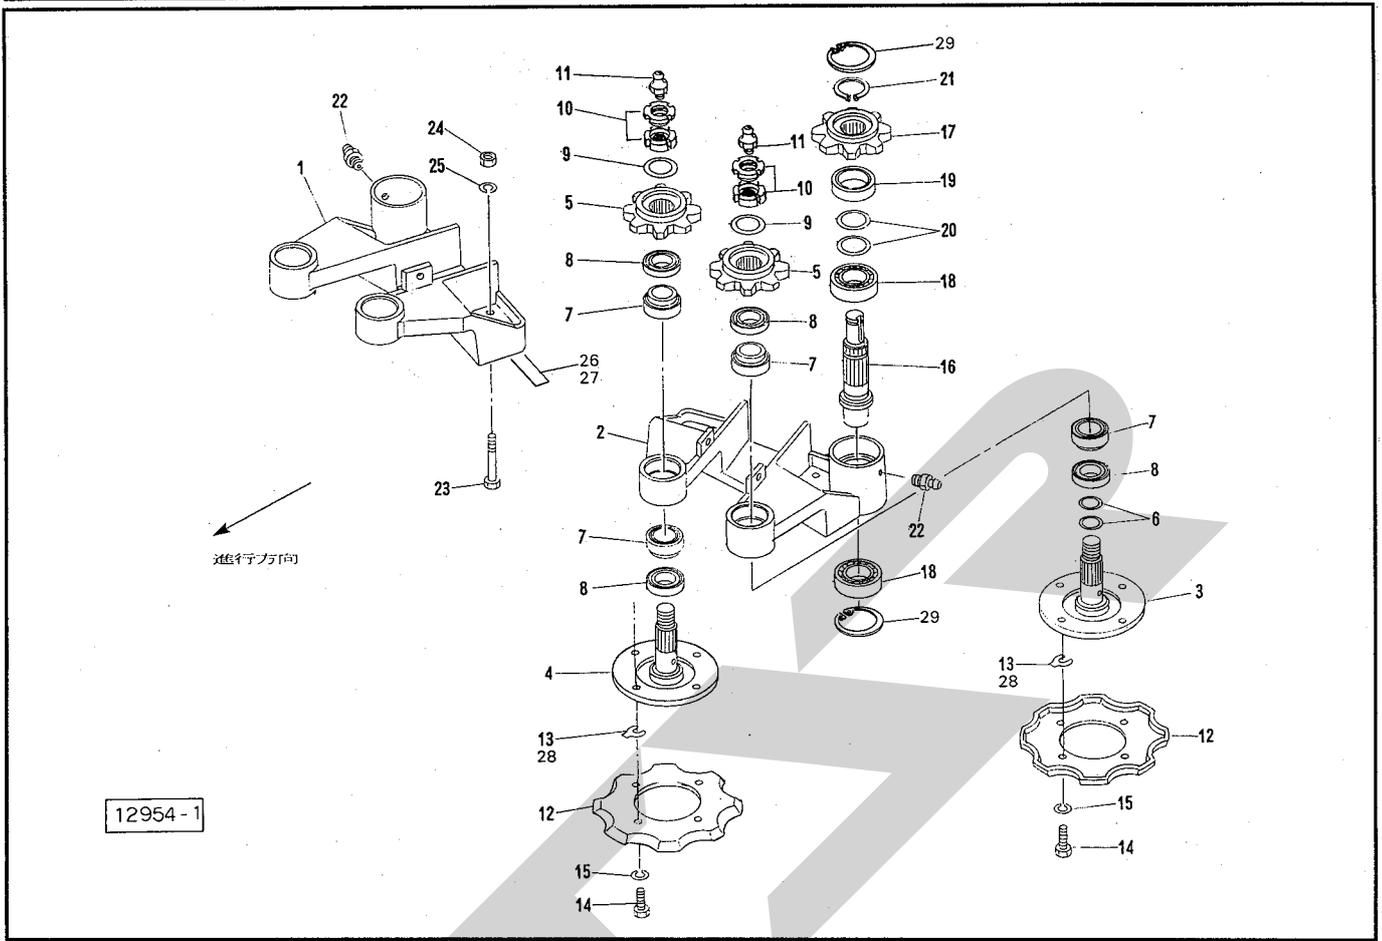


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1139873003	ナイフベース ; R	1	
2	1139973003	ナイフベース ; L	1	
3	1139880004	シャフトCP ; 1	2	
4	1139910004	シャフトCP ; 2	2	
5	0704222003	スプロケット	4	
6	0599871000	シム	6	
7	J30206	テーパローラベアリング 30206	8	
8	GM48626	オイルシール GM48×62×6	8	
9	WCL25	サラバネ ケイ M25	4	
10	1141970000	ハードロックナット ; M25×1.5	4	
11	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	4	
12	113994100K	ナイフ	4	
13	0445820000	チョウセイシム ; 10×0.1	—	
14	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	16	
15	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	
16	1001920002	シャフト	2	
17	0704222003	スプロケット	2	
18	J6206Z	ボールベアリング 6206Z	4	
19	GM48626	オイルシール GM48×62×6	2	
20	100350000M	シム ; 30.5×1.0	4	
21	DC030	Cガタトメワ ジク 30	2	
22	ONAS1	グリスニップル A PT1/8	2	
23	BSZ10045	コガタボルト 7 M10×45	16	
24	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	16	
25	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	

ARC4020 ロックロップアタッチメント タテロール

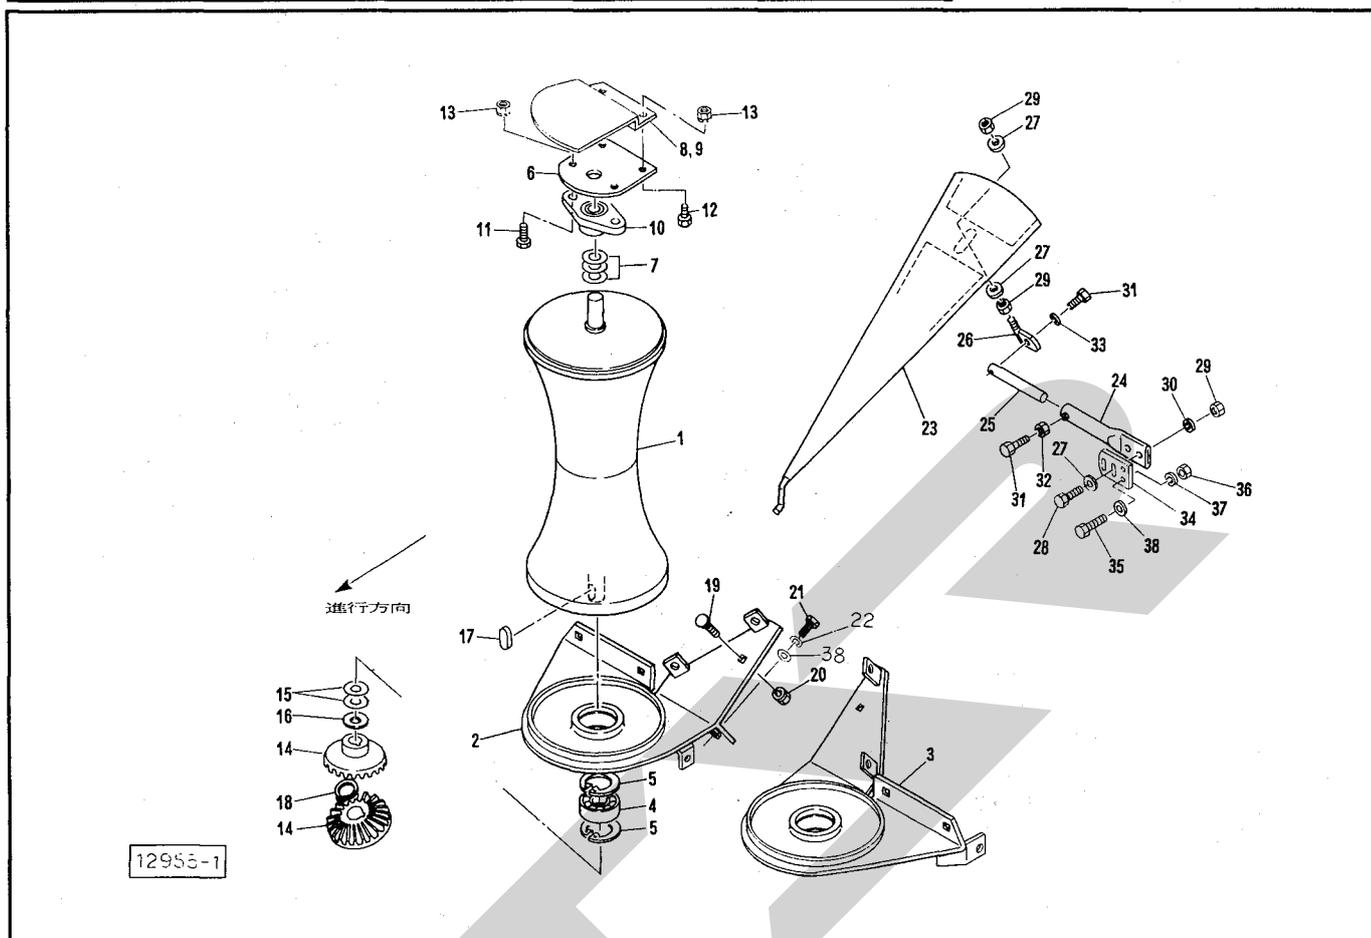


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0836351003	ロールCP	2	
2	1167020003	ブラケットCP; R	1	
3	1167030003	ブラケットCP; L	1	
4	J6204LLU	ボールベアリング 6204LLU	2	
5	DHC047	Cガタトメワ アナ 47	4	
6	0816832003	プレート	2	
7	057788100M	シム	8	
8	0982230003	タテロールカバー; R	1	
9	0982240003	タテロールカバー; L	1	
10	JASFB204	ベアリングユニット ASFB204	2	
11	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	4	
12	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
13	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
14	0815420003	ベベルギヤ; 20T	4	
15	057788100M	シム	16	
16	059097000M	ワッシャ; 20.5×3.2	4	
17	KFC05050200	ハイコウキー リョウマル 5×5×20	4	
18	DC020	Cガタトメワ ジク 20	2	
19	055474000M	カクネボルト; M8×20	2	
20	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
21	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
22	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
23	0838523003	デバイダCP	1	
24	0734180003	サポートホルダーCP	1	
25	073419100M	サポートバー	1	

ARC4020 ロックロップアタッチメント フレーム

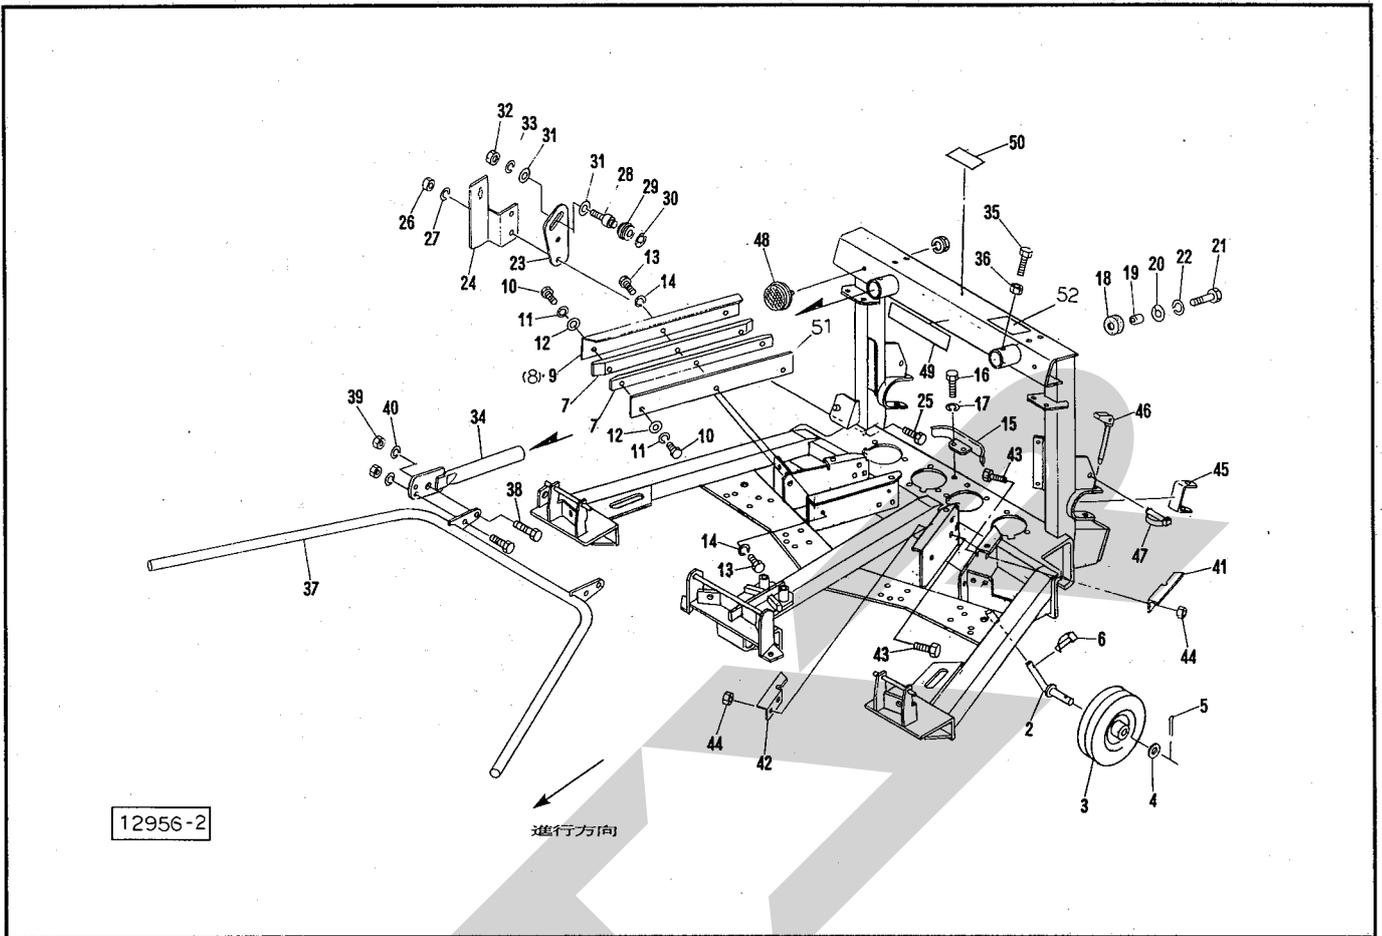


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1		デバイダフレームCP	1	
2	114209000M	ロッドCP	2	
3	1032770004	ホイールCP	2	
4	WRA20	ヒラザガネ M20	2	
5	PC040032	ワリピン 4×32	2	
6	000453000M	デルタピン; 9	2	
7	070434100M	バー; レール メッキ	4	
8	0836360003	アングル; 1	1	
9	0836370003	アングル; 2	1	
10	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	4	
11	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
12	044097200M	ワッシャ; 8.5×2.3	4	
13	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
14	WSA08	バネザカネ 3ゴウ M8	8	
15	114211000M	スクレーパCP	1	
16	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
17	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
18	0446221000	ショックアブソーバB	1	
19	044617100M	カラー	1	
20	044097200M	ワッシャ; 8.5×2.3	1	
21	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
22	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
23	0816880003	プレート	1	
24	1142141003	ステーCP	1	
25	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	2	
26	NZ12	ナット 8 2シュ M12	2	

ARC4020 ロックロップアタッチメント フレーム

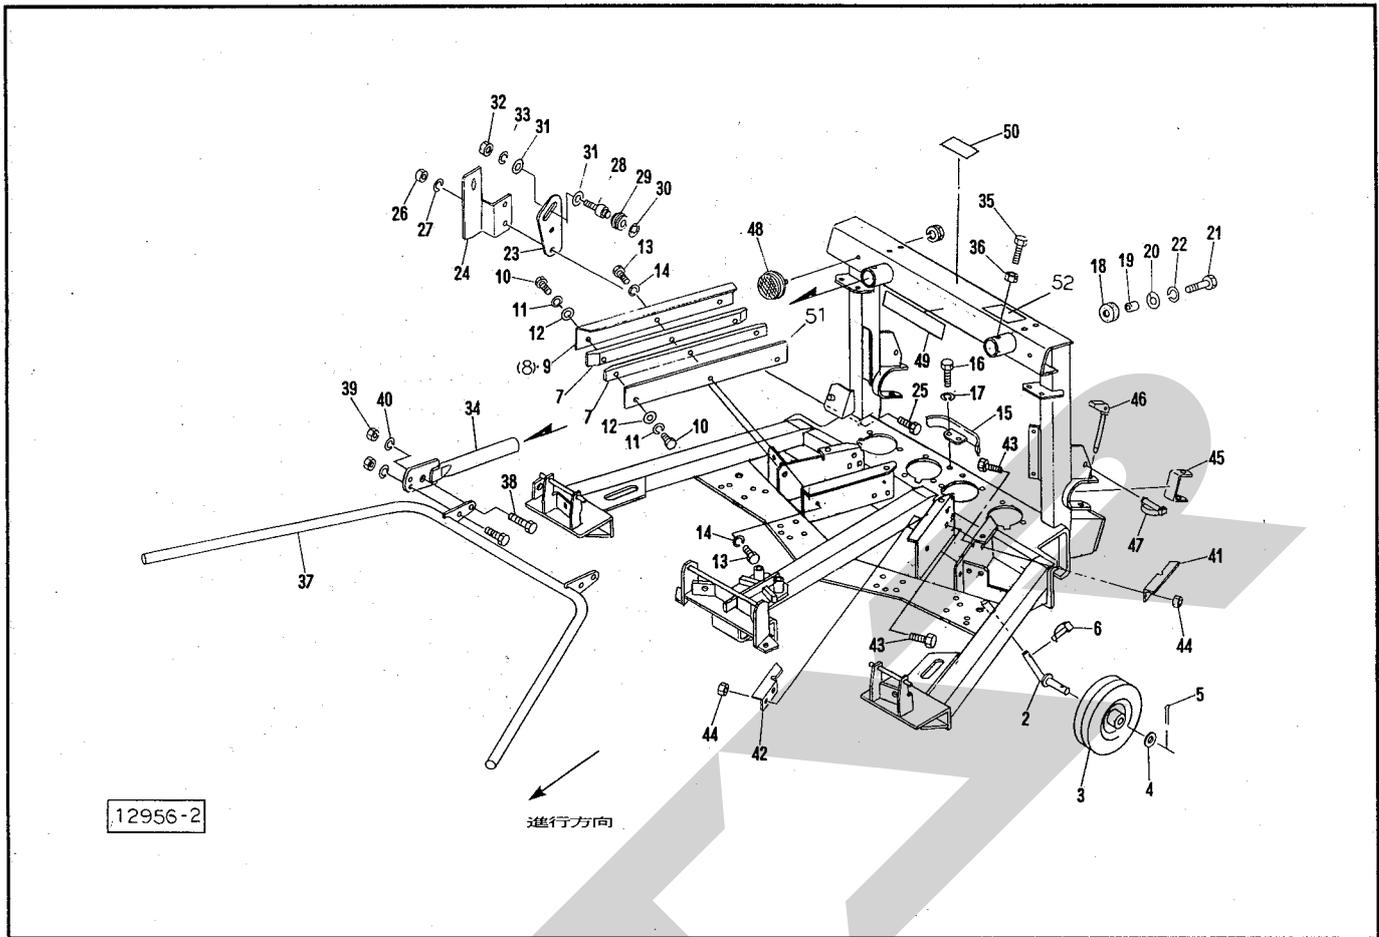


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
27	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
28	081686000M	テンションピン	1	
29	081267000M	テンションローラCP	1	
30	DC017	Cガタトメワ ジク 17	1	
31	042322200M	ワッシャ; 16	2	
32	NZ16	ナット 8 2シュ M16	1	
33	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	1	
34	0837300003	ステーCP	2	
35	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
36	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
37	0837290003	ストークガイドCP	1	
38	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	4	
39	NZ12	ナット 8 2シュ M12	4	
40	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
41	114216000M	スクレーパ; L	2	
42	114217000M	スクレーパ; R	2	
43	055474000M	カクネボルト; M8×20	8	
44	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
45	0817280003	ブラケット	2	
46	081729100M	ピンCP	2	
47	000453000M	デルタピン; 9	2	
48	0009311000	反射器; R-80CI (SナットM5付)	2	
49	0008360000	STARマークラベル (シロ); 40	1	
50	1065260000	ラベル; ケイコク 112	1	
51	116043000M	プレート	2	
52	1148041000	ラベル; キュウシ	1	

ARC4020 ロックロップアタッチメント カバー

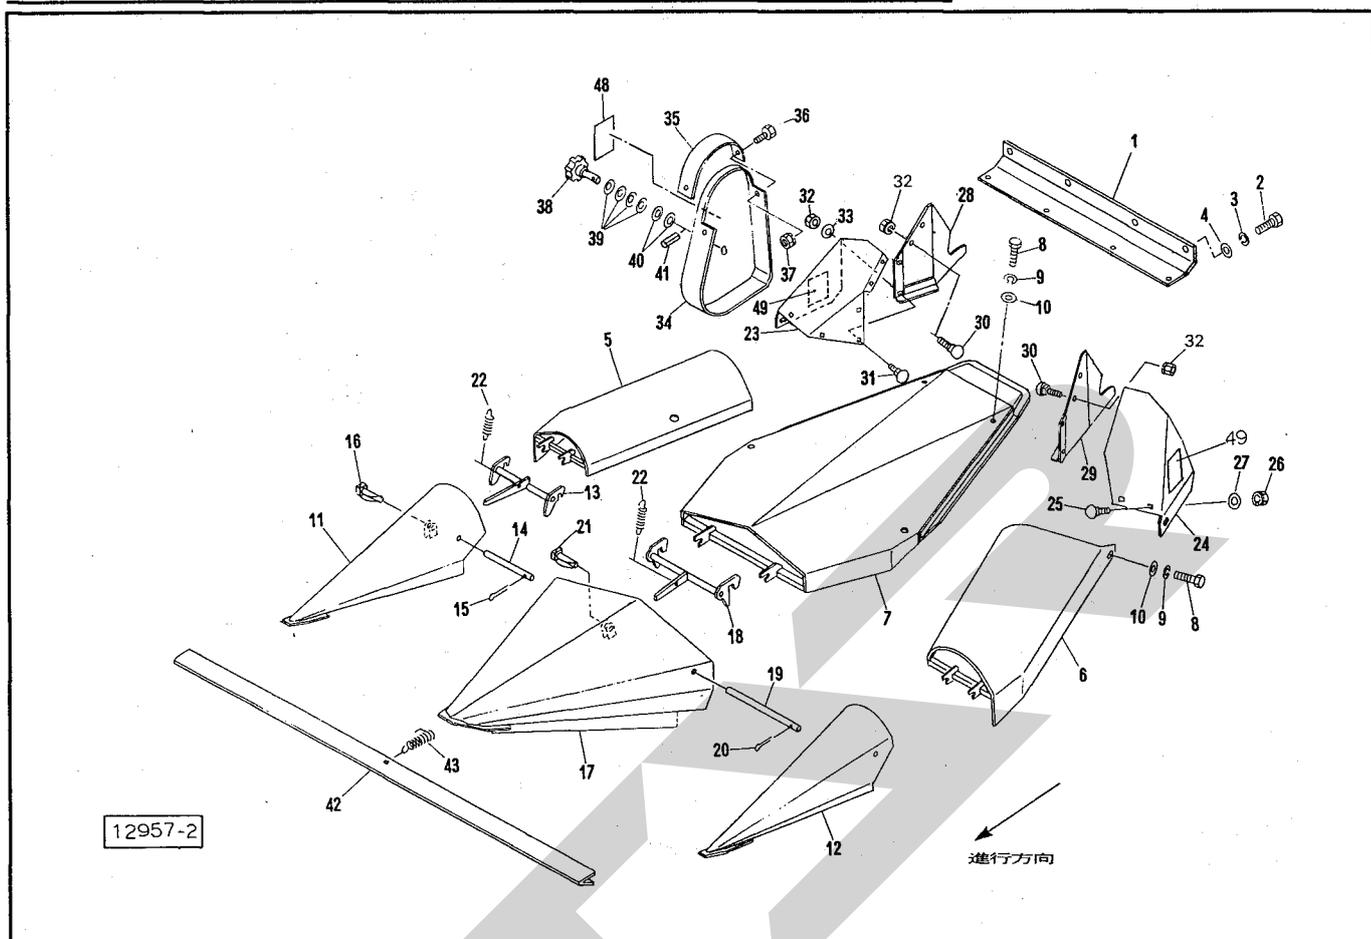

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1142881003	カバー	1	
2	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
3	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
4	044097200M	ワッシャ ; 8.5×2.3	8	
5	1143170003	デバイダカバー-CP ; R	1	
6	1143220003	デバイダカバー-CP ; L	1	
7	1142891003	デバイダカバー-CP ; CE	1	
8	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	6	
9	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
10	044097200M	ワッシャ ; 8.5×2.3	6	
11	1143561003	ポイントCP ; R	1	
12	1143651003	ポイントCP ; L	1	
13	114374000M	フックCP	2	
14	114381000M	ピン	2	
15	000086200M	ベータピン ; 12×2	2	
16	000453000M	デルタピン ; 9	2	
17	1142971003	ポイントCP ; CE	1	
18	114370000M	フックCP ; CE	1	
19	114380000M	ピン	1	
20	000086200M	ベータピン ; 12×2	1	
21	000453000M	デルタピン ; 9	1	
22	043345400M	カムレバースプリング	3	
23	1160010003	ロールカバー ; R	1	
24	1160020003	ロールカバー ; L	1	
25	055474000M	カクネボルト ; M8×20	6	

ARC4020 ロックロップアタッチメント カバー

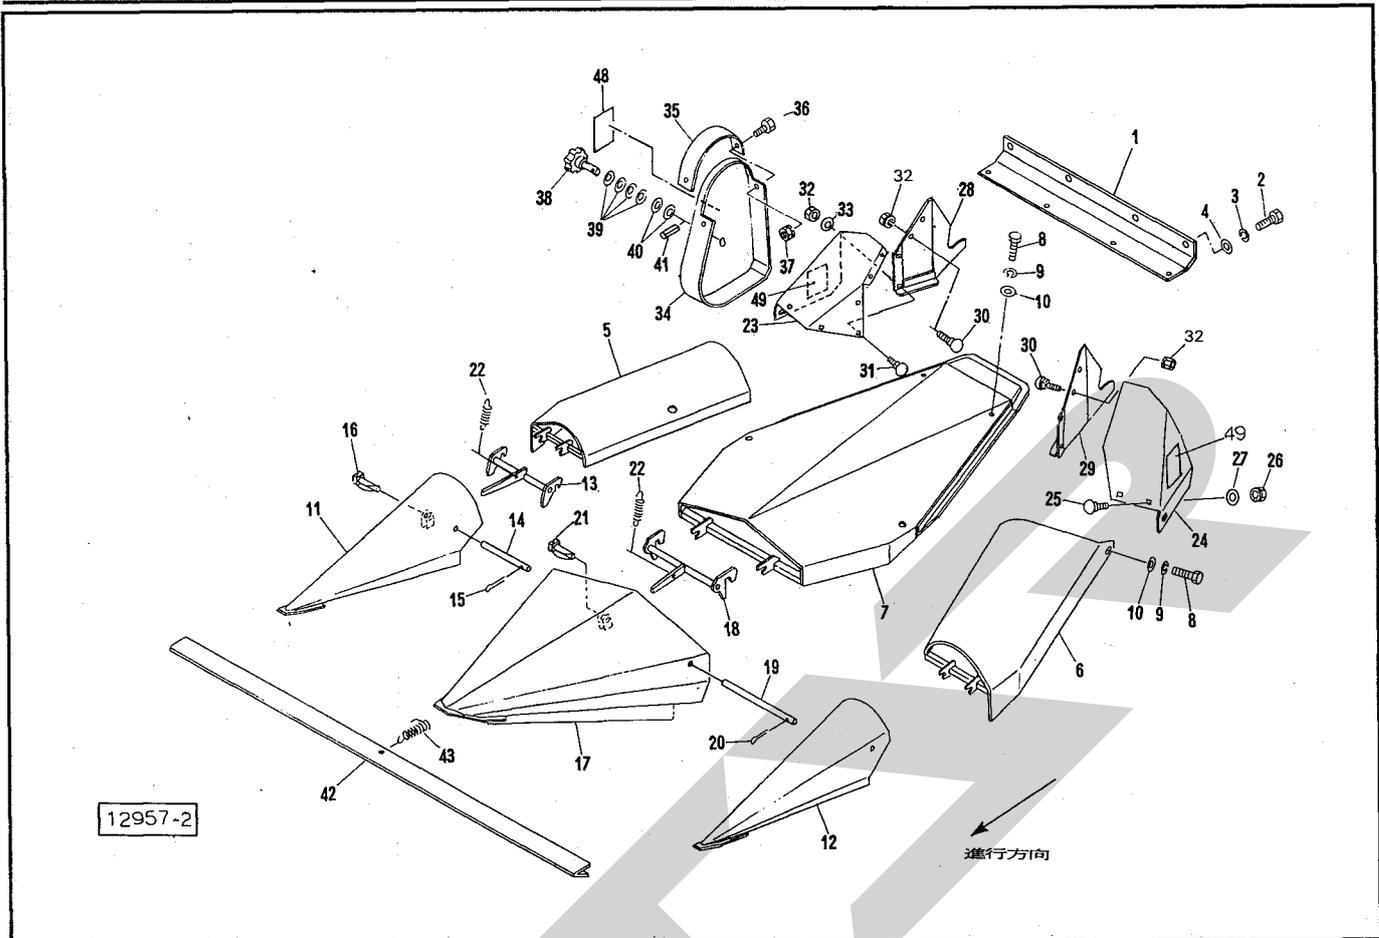

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	6	
27	044097200M	ワッシャ; 8.5×2.3	6	
28	1142771003	カバーCP; R	1	
29	1142801003	カバーCP; L	1	
30	055474000M	カクネボルト; M8×20	6	
31	059483000M	カクネボルト; M8×25	2	
32	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
33	044097200M	ワッシャ; 8.5×2.3	4	
34	1143820003	カバーCP	1	
35	1143860003	プレート	1	
36	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	2	
37	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
38	0796583000	ニギリ; 50	1	
39	079659100M	サラバネ	4	
40	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
41	PS040016	スプリングピン 4×16	1	
42	0982251003	デバイダカバー	1	
43	042242100M	セットスプリング (B) メッキ; H	1	
48	1061710000	ラベル; ケイコク 8	1	
49	1064760000	ラベル; ケイコク 62	2	

SFAA

SFAA

調整

S-980715C

本社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

旭川営業所 070-8004 旭川市神楽4条9丁目3番31号
TEL 0166-61-6131
FAX 0166-62-8985

豊富出張所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

北見出張所 090-0001 北見市小泉302
TEL 0157-24-3880
FAX 0157-61-1344

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
TEL 01537-2-2624
FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-0312 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
TEL 0198-26-5741
FAX 0198-26-5746

仙台営業所 985-0845 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
TEL 022-367-4573
FAX 022-367-4846

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

名古屋営業所 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
TEL 0587-93-6888
FAX 0587-93-5416

松本出張所 399-0033 長野県松本市大字笹賀5824-5
TEL 0263-26-5731
FAX 0263-26-5761

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 862-0939 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号
TEL 096-381-7222
FAX 096-384-3525

都城営業所 885-0004 宮崎県都城市都北町3537-1
TEL 0986-38-1045
FAX 0986-38-4644