

より安全に、より使いやすく より高精度な農業へ!

シャッタ開度25段階

手動開閉タイプ
型式末尾:0または3



MLS 1883

トラクターキャビンに
当たっても逃げる
「フレキシブルレバー」

シャッタの開閉方式は2つの方式からお選び下さい!

電動開閉タイプ
型式末尾:2または4

肥料投入台
標準装備

有機仕様
MLS 2294

シャッタ開度36段階

開閉スピード4.5倍(当社比)

開度はデジタル表示



コントロール
ボックス

低水分有機肥料の散布ができる
MLS/1593・1594・1893・1894・2293・2294“有機仕様”。



仕様

型 式		規 格 ホッパ容量 g	作業幅 mm	機体寸法mm			重 量 kg	性 能			適 応 トラクター kW (PS)
手動シャッタ方式	電動シャッタ方式			全 長	全 幅	全 高		散 布 量 kg/10a	作業速度 km/時	作業能率 a/時	
MLS1583	MLS1584	245	1500	820	1600	1250 (※) 手動シャッタの場合	110	25~500 (粒状肥料)	5~10	40~80	11~26 (15~35)
MLS1583-0S	MLS1584-0S			105							
MLS1583-3S	MLS1584-3S			140							
MLS1583-4S	MLS1584-4S			140							
MLS1583A1/B	MLS1584A1/B			120							
MLS1583A2	MLS1584A2			120							
MLS1883	MLS1884	295	1800	820	1950	740 電動シャッタの場合	115	50~500 (砂状肥料)	5~10	50~100	15~29.5 (20~40)
MLS1883-0S	MLS1884-0S			150							
MLS1883-3S	MLS1884-3S			150							
MLS1883-4S	MLS1884-4S			130							
MLS1883A1/B	MLS1884A1/B			130							
MLS1883A2	MLS1884A2			130							
MLS2283	MLS2284	365	2200	820	2300	740 電動シャッタの場合	125	25~500 (粉状肥料)	5~10	60~120	18~40.5 (25~55)
MLS2283-0S	MLS2284-0S			160							
MLS2283-3S	MLS2284-3S			160							
MLS2283-4S	MLS2284-4S			140							
MLS2283A1/B	MLS2284A1/B			140							
MLS2283A2	MLS2284A2			140							
MLS3080	MLS3082	485	3000	820	3050		160			85~170	29.5~59 (40~80)

貝殻粉末石灰について MLS/1583・1584・1883・1884・2283・2284での散布時には取扱説明書を熟読願います。
MLS/3080・3082での散布には使用できません。*肥料の性状により散布性能は異なります。
※全高寸法はレバー先端までの高さ(スタンドは除く)。

仕様 -有機肥料専用-

型 式		規 格 ホッパ容量 g	作業幅 mm	機体寸法mm			重 量 kg	性 能			適 応 トラクター kW (PS)
手動シャッタ方式	電動シャッタ方式			全 長	全 幅	全 高		散 布 量 kg/10a	作業速度 km/時	作業能率 a/時	
MLS1593	MLS1594	245	1500	820	1600	1250 (注1) 手動シャッタの場合	110	300~ 2300 (低水分 有機質 肥料時 (注2))	5~10	40~80	11~26 (15~35)
MLS1593-0S	MLS1594-0S			105							
MLS1593-3S	MLS1594-3S			140							
MLS1593-4S	MLS1594-4S			140							
MLS1593A1/B	MLS1594A1/B			120							
MLS1593A2	MLS1594A2			120							
MLS1893	MLS1894	295	1800	820	1950	740 電動シャッタの場合	115	300~ 2300 (低水分 有機質 肥料時 (注2))	5~10	50~100	15~29.5 (20~40)
MLS1893-0S	MLS1894-0S			150							
MLS1893-3S	MLS1894-3S			150							
MLS1893-4S	MLS1894-4S			130							
MLS1893A1/B	MLS1894A1/B			130							
MLS1893A2	MLS1894A2			130							
MLS2293	MLS2294	365	2200	820	2300	740 電動シャッタの場合	125	300~ 2300 (低水分 有機質 肥料時 (注2))	5~10	60~120	18~40.5 (25~55)
MLS2293-0S	MLS2294-0S			160							
MLS2293-3S	MLS2294-3S			160							
MLS2293-4S	MLS2294-4S			140							
MLS2293A1/B	MLS2294A1/B			140							
MLS2293A2	MLS2294A2			140							

※(注1)全高寸法はレバー先端までの高さ(スタンドは除く)。※(注2)有機肥料は含水率(W.B.)35%以下に調整済の短繊維のものを使用下さい。*肥料の性状により散布性能は異なります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



安全はSTARの願いです。
株式会社IHIアグリテック
千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2018.3作成 SU5A055A012



より安全に、より使いやすく、より高精度な農業へ!



MLS1593

MLS1884-4S

MLS2283


MLS3082

有機仕様

シャッタ部の開度調整 (全閉⇄全開)

型式末尾 80/82/83/84
シャッタ部

型式末尾 93/94
シャッタ部 (有機仕様)

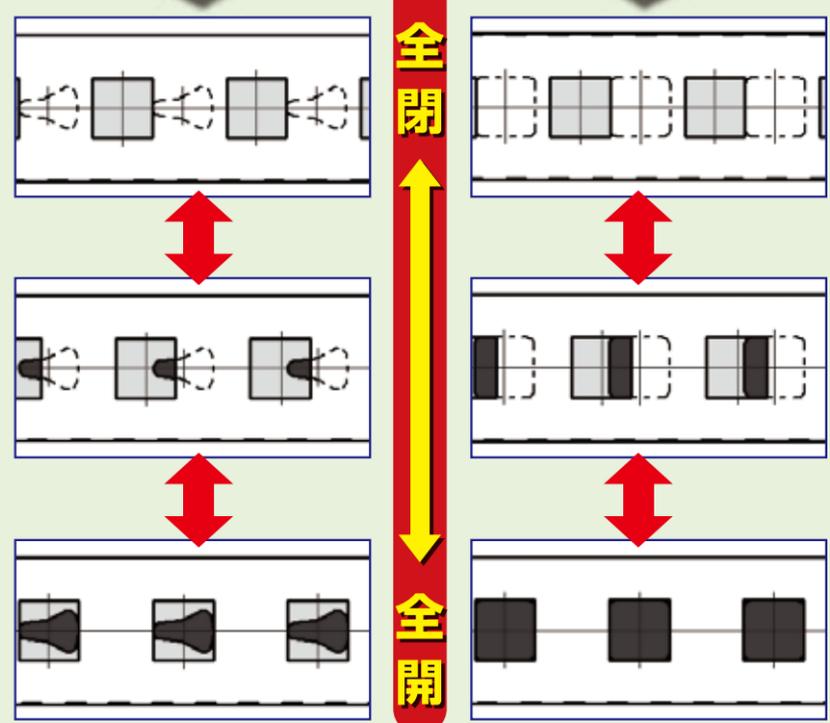

※本機を下から見あげた場合。
※有機仕様については含水率(W.B.)35%以下に調整済の短繊維の肥料を使用して下さい。

シャッタ開閉方式は次の2つから

電動開閉タイプ




シャッタ開度は36段階
●トラクター座上から設定開度を36段階に調整ができて、シビアな施肥が可能です。

開閉スピード4.5倍
●約4.5倍(当社比)のスピードでシャッタ開閉ができるため、開閉時の散布ムラを低減しました。

開度はデジタル表示
●設定開度やシャッタの開閉状態が見やすくなりました。

手動開閉タイプ

●シャッタ開度25段階
●トラクターキャビンに当たった場合も、レバーが逃げる「フレキシブルレバー」採用

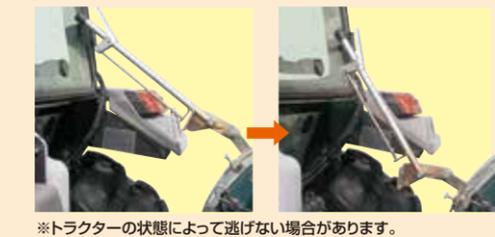

※トラクターの状態によって逃げない場合があります。

セパレートシャッタでスリーウェイ散布

●全面、左側、右側散布がOK!

底板フルオープン

●掃除がカンタン。

サビに強い アジテータ羽根・ホッパ部・シャッタ部

●主要部分には、ステンレス鋼を採用。

肥料投入台装備で投入ラクラク



(PAT.3124471号)
●投入の際に、肥料袋を投入台の上に置いておくことができます。
●袋の口を切る作業などでも、腰をかがめることなく楽な姿勢でおこなえます。

簡単に外せる大径キャスタ付スタンド装備

●スタンドには、楽に動かせるように大径キャスタを装備。また、外す場合は、少し持ち上げるだけで横に簡単に外せます。

シャッタ連結プレートによって、全面散布精度が向上!!

肥料の残量が、より見やすくなりました!

●残量確認窓がスケールアップ! トラクターに座っていても、肥料の残り量が見やすくなりました。



末尾型式	日農工標準オートヒッチの種類	
0S	0点オートヒッチ	オートヒッチ・ジョイントは標準装備されていません。他の作業機の4点オートヒッチ・3点オートヒッチで装着します。
3S	3点オートヒッチ	トップリンク・ローワーリンクの3点を同時に着脱できます。ジョイントは後から手で装着します。
4S	4点オートヒッチ	トップリンク・ローワーリンクの3点と特殊広角ジョイントを同時に着脱できます。

※日農工特殊4Pオートヒッチタイプ(A1・A2・B)もあります。