

化成肥料のほか、低水分有機肥料もマルチに散布。




MMS11030

貝殻石灰への
対応力UP!!

腐食に強い
ステンレスアジテータ採用



腐食に強く長持ちします。又、脱着できますので、
清掃も容易です。

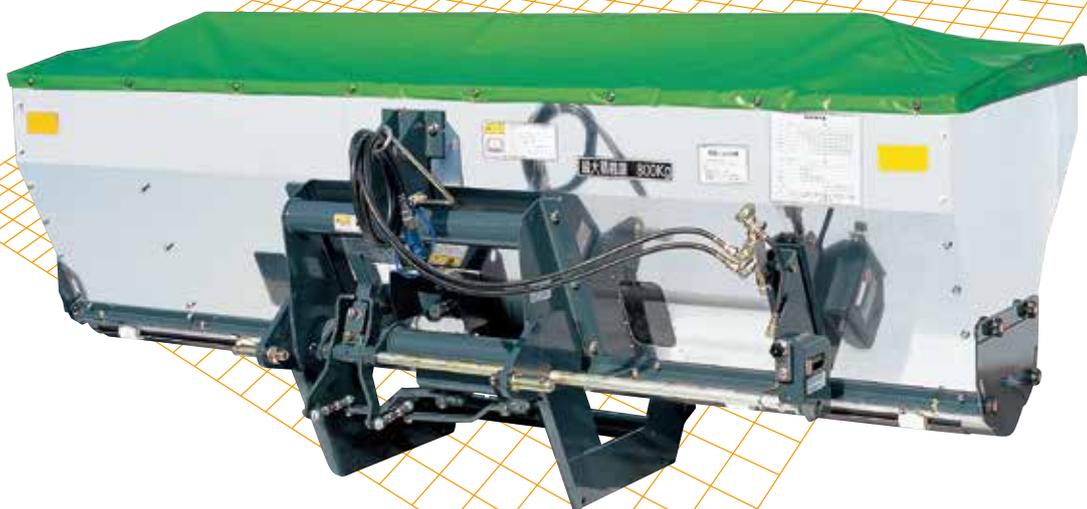

MMS8030



軽くて開閉が楽なテント地カバー



肥料残量がトラクター座上から一目でわかる「のぞき窓」



底板フルオープンで清掃がラクラク



大径キャスト装着で移動ラクラク (オプション MMS8030のみ)



シャッター開度は細かい調整が可能

- 特殊形状のシャッター落下口と専用アジテータにより肥料の練り出し性能が向上しました。
- アジテータは工具なしで引抜き可能!! 床板もフルオープンできるのでメンテナンスが容易です。
- 化成肥料の微量散布ができます。
- 肥料残量がトラクター座上より一目でわかる「のぞき窓」を設置。
- フレコンバッグで肥料を一括投入できます。

オプション ○ハードルAS：小袋肥料投入台 (MMS8030はサブホッパユニットとの併用不可) (別売品) ○シキリAS：有機・粉状肥料用 ○アジテータバーAS：粉状肥料用

■仕様

型式	規格ホッパ容量 ℓ	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	装着方式	肥料別散布量 kg/10a				散布幅 m	作業速度 km/時	作業能力 a/時	シャッター開閉方式	適応トラクター kW (PS)
			全長	全幅	全高			粉状	粒状	砂状	有機					
MMS8030	800	800	940	2500	1050	230	I・II	30~500	30~500	30~500	300~1200 (貝殻石灰 50~800)	2.4	5~8	70~120	複動油圧1系統	44~73.5 (60~100)
MMS11030	1100	1000	970	3300		300	II					3.2		95~150		51.5~88 (70~120)

※適応肥料：粒径が4mm以下でふるい通過後のもの。(有機肥料;含水率<W.B.>40%以下に水分調整されたもの)
 ※MMS8030には日農工標準オートヒッチL型 (I・II兼用) タイプも用意しています。
 ※オプション; AME8020, サブホッパユニット・・・400ℓの増枠 (MMS8030用)。

安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページはこちら

安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック
 千歳本社
 〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
 ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>