


中型タイプ




TMS 1590W

耐久性とクリーン装備がさらに充実!

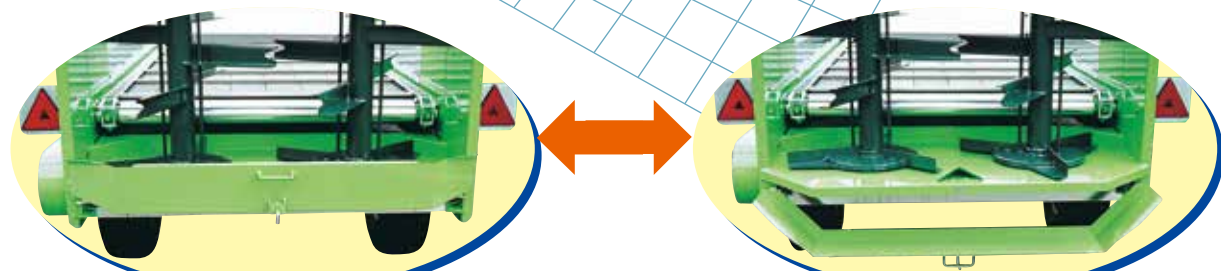

▲運搬時 シャットパネル標準装備 ▲作業時

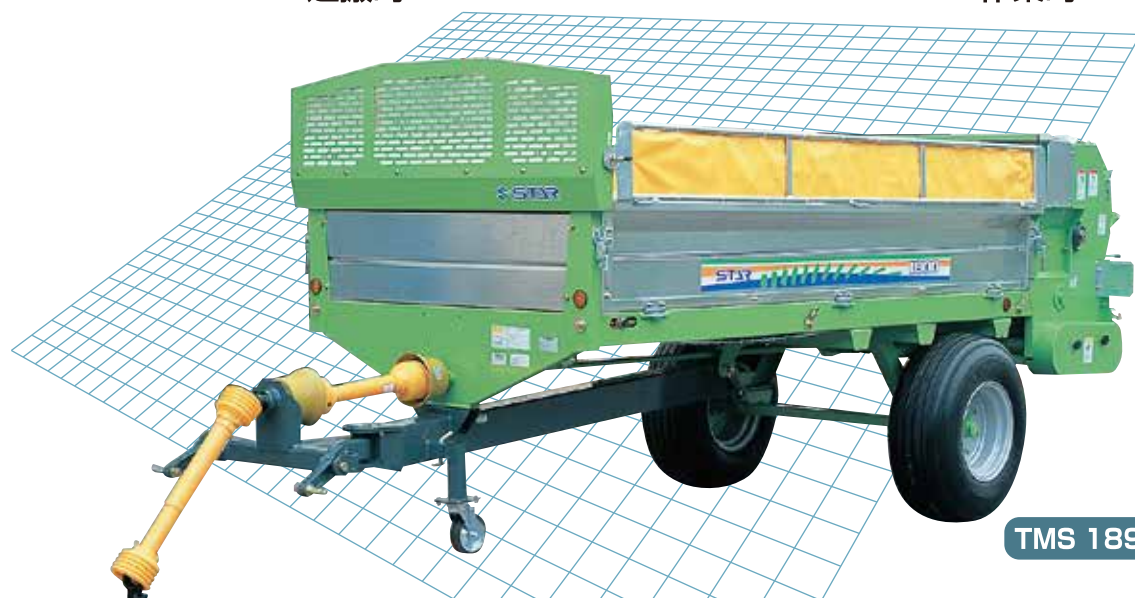

TMS 1890D

■中型マニュアルスプレッダ:仕 様

タイプ	型 式	ビータ形式	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷台寸法mm			地上高mm		駆動方式	床速度 m/min	性 能			タ イ ヤ		適 応 トラクター kW (PS)			
				全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ	側板	床面			散布幅 m	作業速度 km/時	散布量 kg/10a	トレッド mm	サ イ ズ				
標準ヒッチ	TMS1180W	ワイド	1100	3850	1600	1700	690	2200			1250	850	PTO 540 rpm	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	3~5	5~9	200~6000	1300	10/80-12-6PR	11~26 (15~35)			
	TMS1180M	ダブル		3800	1700		670									2~3	700~15000						
	TMS1180D	ディスク		3900	1600		710									5.5~10	200~5500						
	TMS1580W	ワイド	1500	4350		1800	790	2700	370			5~9				200~6000				15~29.5 (20~40)			
	TMS1580M	ダブル		4300	1700		770					2~3				700~15000							
	TMS1580D	ディスク		4400	1600		810					5.5~10				200~5500							
	TMS1880W	ワイド	1800	4850	1650	1800	890	3200			1300					5~9	200~6000	1350	11L-15-8PR	18~37 (25~50)			
	TMS1880M	ダブル		4800	1700		870									2~3	700~15000						
	TMS1880D	ディスク		4900	1650		920									5.5~10	200~5500						
	TMS2080W	ワイド	2000	4850			920		450	1400		5~9				200~6000		12.5L-15-8PR	22~37 (30~50)				
	TMS2080M	ダブル		4800	1700		900					2~3				700~15000							
	TMS2080D	ディスク		4900	1650		950					5.5~10				200~5500							
2P倍角ヒッチ	TMS1190W	ワイド	1100	3850	1600	1700	710	2200			1250	850				PTO 540 rpm	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	3~5	5~9	200~6000	1300	10/80-12-6PR	15~29.5 (20~40)
	TMS1190M	ダブル		3800	1700		690												2~3	700~15000			
	TMS1190D	ディスク		3900	1600		740												5.5~10	200~5500			
	TMS1590W	ワイド	1500	4350		1800	810	2700	370			5~9							200~6000				18~37 (25~50)
	TMS1590M	ダブル		4300	1700		790					2~3							700~15000				
	TMS1590D	ディスク		4400	1600		830					5.5~10							200~5500				
	TMS1890W	ワイド	1800	4850	1650	1800	910	3200			1300								5~9	200~6000	1350	11L-15-8PR	22~37 (30~50)
	TMS1890M	ダブル		4800	1700		900												2~3	700~15000			
	TMS1890D	ディスク		4900	1650		940												5.5~10	200~5500			
	TMS2090W	ワイド	2000	4850			940		450	1400		5~9							200~6000		12.5L-15-8PR	26~37 (35~50)	
	TMS2090M	ダブル		4800	1700		930					2~3							700~15000				
	TMS2090D	ディスク		4900	1650		970					5.5~10							200~5500				

※オプション(別売品):規制板アタッチARW1840(ワイドビータ用)、ARW1850(ディスクビータ用)。 ※散布幅はたい肥の性状により変わります。

■エレベータワゴン:仕 様

型 式	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重 量 kg	性 能			タ イ ヤ		適応トラクター kW (PS)
		全 長	全 幅	全 高		荷台容積 m ³	エレベータ送り速度 m / 秒	荷降ろし時間 分 / 台	トレッド mm	サ イ ズ	
TFE1880	1800	4900	1650	2350	1000	5.5	1.0	2~9	1350	11L-15-8PR	18~37 (25~50)

※受注生産。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2017.10作成 SU5A020A018

用途に合わせて選べる!豊富な機種&充実機能!



中型マニユアスプレッダ (クリーン装備)

TMS1590W

2P倍角ヒッチ (ワイドビータタイプ)



TMS2080M

標準ヒッチ (ダブルビータタイプ)



TMS1890D

2P倍角ヒッチ (ディスクビータタイプ)



TMS1190W

2P倍角ヒッチ (ワイドビータタイプ)




1 シャットパネル標準装備

運搬時、後方からのたい肥のこぼれを防止します。

2 床板に樹脂製 フロアボード採用

たい肥のすべりが良く、
スムーズな搬送を行います。



3 ビータ配列及び形状の最適化で均一散布

4 強力デタッチャブルチェーンの採用

当社従来比強度15%UP。



5 サイドウイング標準装備

側方からのたい肥のこぼれを防ぎます。積み込み時にはウイングを折り
たたんで積みやすくなります。フレームは溶融亜鉛メッキになりました。



6 積み込みやすい広幅ボディ

反対側へたい肥のこぼれが少なく積み込みできます。

7 過負荷から機械を守る シャーボルト装備

シャーボルト位置を機械側面にして、交換が簡単
になりました。

8 狭い圃場・農道で 活躍する2P倍角ヒッチ

旋回作業が楽にできます。



エレベータワゴン (受注生産)

★飼料収穫・運搬に活躍します!!



TFE1880

クローラマニユアスプレッダ

★300mmの広幅ゴムクローラで湿田・軟弱地もOK!



TMS1890DC

■ クローラマニユアスプレッダ:仕 様

タイプ	型 式	ビータ形式	最大積載 重 量 kg	機体寸法 mm			重 量 kg	クローラ寸法mm	
				全長	全幅	全高		幅	接地長
標準ヒッチ	TMS1880WC	ワイド	1800	4850	1700	1800	1000	300	785
	TMS1880MC	ダブル		4800			990		
	TMS1880DC	ディスク		4900			1050		
	TMS2080WC	ワイド	2000	4850			1050		
	TMS2080MC	ダブル		4800			1000		
2P倍角ヒッチ	TMS2080DC	ディスク		4900			1050		
	TMS1890WC	ワイド	1800	4850			1050	300	785
	TMS1890MC	ダブル		4800			1000		
	TMS1890DC	ディスク		4900			1050		
	TMS2090WC	ワイド	2000	4850			1050		
	TMS2090DC	ディスク		4900			1050		