

完熟たい肥の散布に適した

2ステージ方式

(スライドフロア + プッシュゲート)



クリーン&スムーズ

全幅が狭いので積み込み容易な
船底型荷箱形状採用



プッシュゲート送り
「リモコン」
標準装備

横軸ビータタイプ

型式末尾MLは、
ビータリフト・
パワーゲート標準装備

THM13000ML

11m³クラス
(末尾Bタイプ)と
13m³クラスは
2輪ブレーキ装備

縦軸ワイド
ビータタイプ

「広く・細かく・均一に」
散布

THM13000W



■オプション(別売品)

パワーゲートアタッチ、APG13000

〈横軸ビータ・縦軸ワイドビータ共通〉

流動性のあるたい肥、こぼれやすい性状の
たい肥等の積み込み・散布に
パワーゲートが効果的
(必要外部油圧は複動1系統)



大型ハイドロマニユアスプレッダ・主要装備一覧

○印…標準装備 ▲印…オプション ―…なし

型 式	ブレーキ	パワーゲート	ビータリフト
横軸ビータ			
THM8500M	—	▲	—
THM11000M	—	▲	—
THM11000MB	○	▲	—
THM13000M	○	▲	—
THM13000ML	○	○	○
縦軸ワイドビータ			
THM11000W	—	▲	—
THM11000WB	○	▲	—
THM13000W	○	▲	—

※THM13000MLにおいて、パワーゲートは標準装備。
その他の型式において、パワーゲートアタッチAPG13000はオプション品。

■横軸ビータタイプ(型式末尾 M/MB/ML):仕 様 PTO回転:540rpm

型 式	最大積載容量 m ³	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷箱寸法mm			速度m/分 プッシュゲート	PTO 回転数 rpm	性 能			タイヤサイズ (外形×幅) mm	適 応 トラクター kW (PS)
			全 長	全 幅	全 高		長 さ	幅	深 さ			散布幅m	作業速度km/時	kg散布量/10a		
THM8500M	8.5 (12.1)	6800	7300	2400	2100	2450	4500		820					1500~14000	13/75-16-10PR (900×340)	59~92 (80~125)
THM11000M	11.0 (14.6)	8800		2550	2200	2900			920	18段変速 0~4.2				1600~15500	16/70-20-12PR (1075×420)	73.5~110 (100~150)
THM11000MB			8100	2700	2250	3100	5250	1500 2020		リモコン 標準装備	540	3	5~7			
THM13000M	13.0 (15.2)	10400		2800	2350	3300			1070					1900~17500	550/60-22.5-12PR (1240×550)	81~125 (110~170)
THM13000ML						3700										

■縦軸ワイドビータタイプ(型式末尾 W/WB):仕 様 PTO回転:1000rpm

型 式	最大積載容量 m ³	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷箱寸法mm			速度m/分 プッシュゲート	PTO 回転数 rpm	性 能			タイヤサイズ (外形×幅) mm	適 応 トラクター kW (PS)
			全 長	全 幅	全 高		長 さ	幅	深 さ			散布幅m	作業速度km/時	kg散布量/10a		
THM11000W	11.0 (14.6)	8800		2550	3550	3450			920	18段変速 0~4.2				500~5100	16/70-20-12PR (1075×420)	92~132 (125~180)
THM11000WB			8400	2700		3650	5250	1500 2020		リモコン 標準装備	1000	8~12	5~7			
THM13000W	13.0 (15.2)	10400		2800	3650	3850			1070					600~5800	550/60-22.5-12PR (1240×550)	99~147 (135~200)

※最大積載容量の()はASAE規格の数値です。 ※荷箱長さはプッシュゲートから床板後端までの寸法です。
※たい肥の性状により、散布量・散布幅は異なる場合があります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2015.3作成 SU5A040A019



『クリーン&スムーズ』に、高精度な作業を行うことが可能！



**たい肥送りは
2ステージ方式**
(スライドフロア+プッシュゲート)

**完熟たい肥も
OK!**

縦軸ワイドビータタイプは
大型フロントパネル装備



運転席からプッシュゲート送り速度を
18段階に切り替えることができます。
また、シャーボルト切断時にはプッシュ
ゲートの送りを自動停止します。

プッシュゲート送り「リモコン」装備

視認性抜群の大型灯火器採用



(写真は縦軸ワイドビータタイプ)


**THM13000MLは
ビータリフト・パワーゲート標準装備**

清掃時やたい肥の移動時に便利なビータ
リフト機構をTHM13000MLは装備して
います。



船底型荷箱形状採用

移動や積込み作業が楽! グレー部分が当社従来型

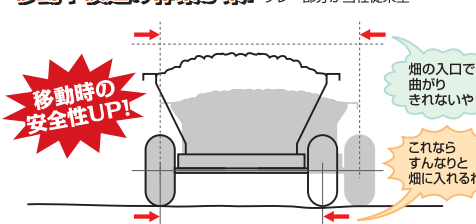

**機体全幅を
狭くしました。**



移動時における安全性が格段に高くなり、ほ場への出入りも容易になりました。
また、たい肥積込み時に機体に近づくことができるため楽に積込み作業ができます。

安全性の向上へ



※写真は実際のものとは異なります。



THM11000M

— 横軸ビータ — (PTO回転数540rpm仕様)

THM/8500M・11000M・11000MB・
13000M・13000ML

**大径メインビータによって
破砕力・散布力がアップしました!**



— 縦軸ワイドビータ — (PTO回転数1000rpm仕様)

THM/11000W・11000WB・13000W

**細かく/広く/
均一に散布!**

牧草地へのたい肥の追肥作業可能
〈作業時期の制約がなくなった〉

追肥としてのたい肥散布が可能
〈肥料費の節約に〉



THM13000W



**11m³クラス
(末尾Bタイプ)と
13m³クラスは
2輪ブレーキ装備**

※トラクターに、油圧式トレーラ
ブレーキのカブラが必要です。



THM11000WB+オプションAPG13000