

STAR

自走マニュアルスプレッダ

JMS/0660・1060

らくらく♪
乗用タイプ



JMS1060

小廻りきいて軽快!
ハウス内や果樹園で大活躍!!





均一散布のディスクビータで良質な土壌づくりに大活躍!!


横軸ビータ&ディスクビータで均一散布



軟弱地に強いゴムクローラ



操作のしやすいレバー配置

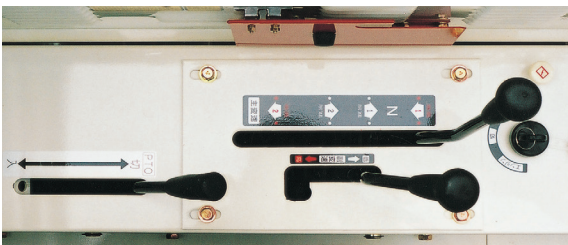

JMS1060

可動転輪採用で安定走行
ストーンガード標準装備

仕様

型式	最大積載重量 kg	ビータ形式	機体寸法 mm			荷台寸法 mm			性能			コンベヤ速度 m/分			走行部 mm			エンジン最高出力 kW(PS)
			全長	全幅	全高	重量 kg	長さ	幅	高さ	散布幅 m	作業速度 km/時	散布量 kg/10a	1速	2速	3速	クローラ幅	クローラ接地長	
JMS0660	600	ディスク	2850	1200	1700	620	1420	420	6~8	2~3	900~4300	0.9	1.8	2.7	250	1050	610	5.9(8)
JMS1060	1000		3300		1700	840	1740	550								1100~5000	1390	780

安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。


商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



JMS0660

規制板標準装備

規制板取付け位置を替えることによって、全面散布と両サイド散布が可能です。

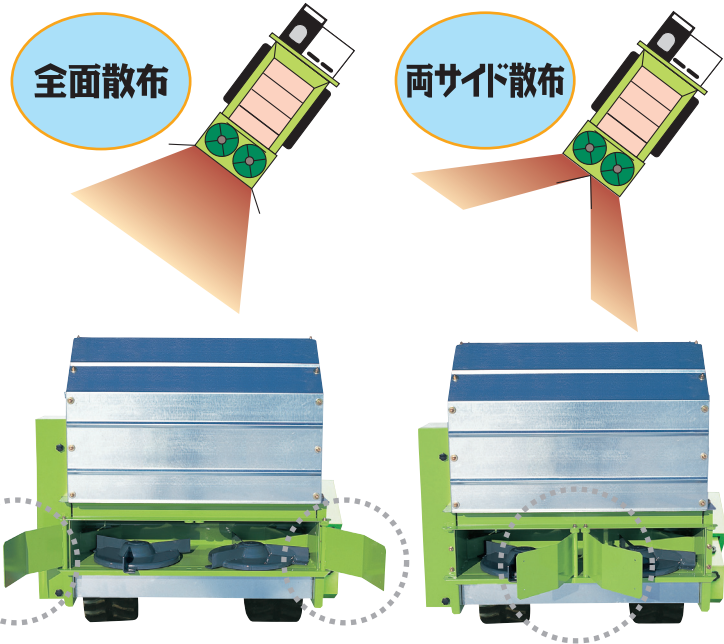

安全はSTARの願いです。

ホームページはこちら



株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2015.4作成 SU5A005C010