


2条・3条刈りフルラインナップ

リバース専用方式 リバース&サイドマウント方式



MFH5040RC
リバース&サイドマウント
(リバース作業状態)

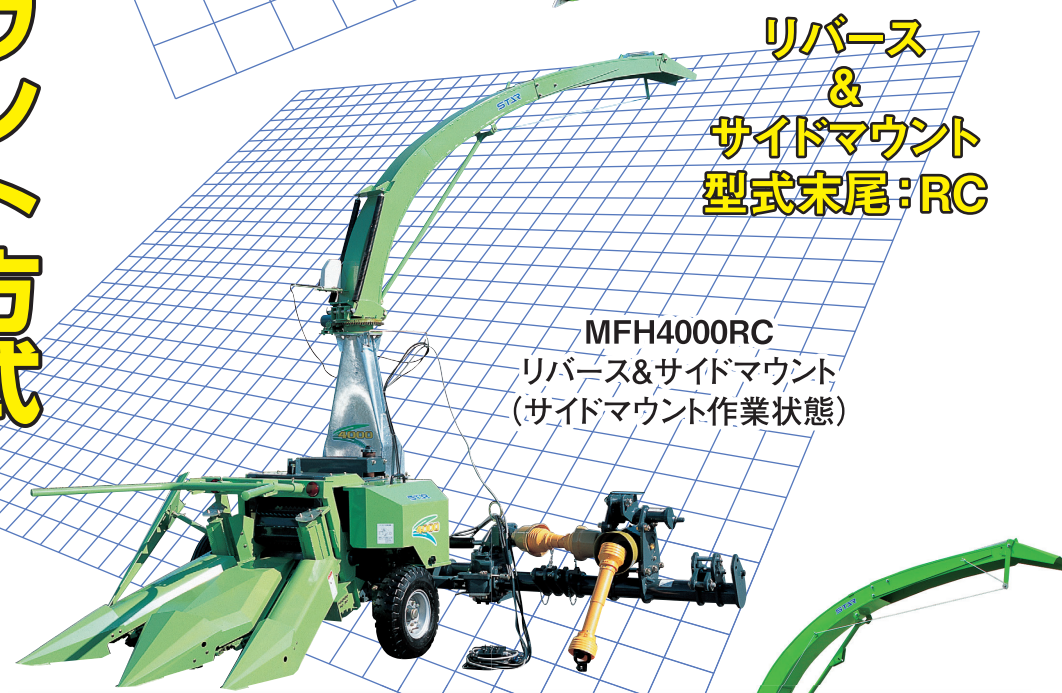

リバース
&
サイドマウント
型式末尾:RC

MFH4000RC
リバース&サイドマウント
(サイドマウント作業状態)

小区画のデントコーン畑に
最適なエコノミータイプ
リバース専用
型式末尾:RCR



MFH5040RCR
(リバース専用)


簡単・確実な研磨装置

扱いやすく確実な研磨ができるので、
切断ナイフをいつもシャープに保て
ます。



MFH4000RC ▶

MFH5040タイプは9枚の切断ナイフ標準装備

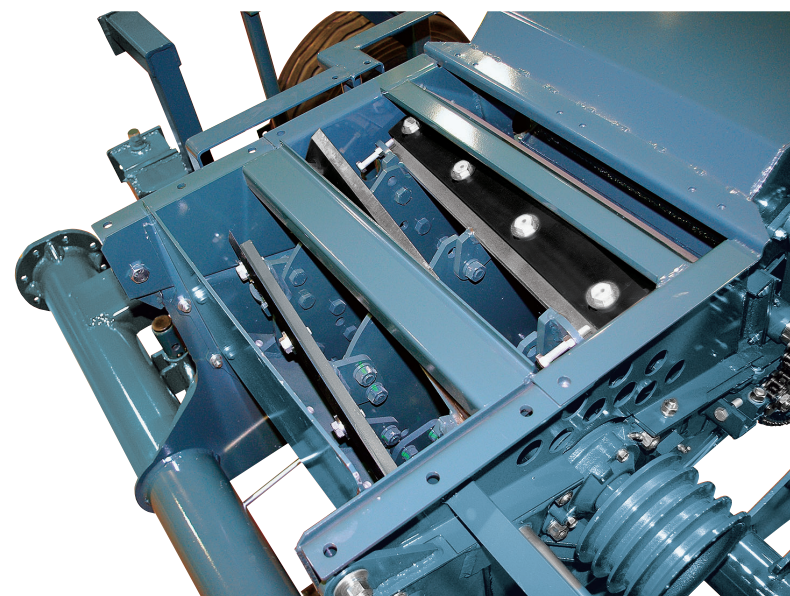


▲ MFH5040タイプ

コーン引きアタッチメント

- ALC4021…MFH4000タイプ用
- ALC5040…MFH5040タイプ用

強い風雨で倒伏したコーン等を強制的に
引き起こし、無駄なく、無理なく刈り取り、
能率のよい作業ができます。

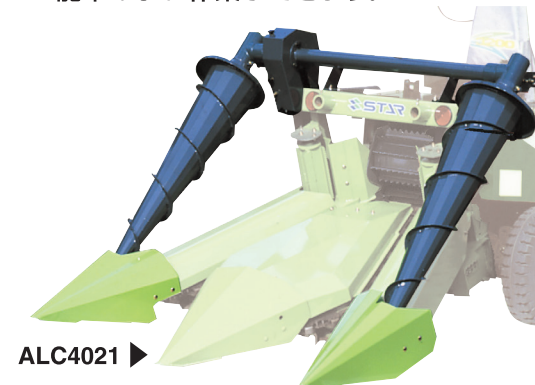

ALC4021 ▶



仕様

機種	条数	機体寸法 mm			重量 kg	駆動方法	切断刃	切断長 mm			性能		タイヤサイズ	装着方法	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高				ナイフ3枚	ナイフ6枚	ナイフ9枚	作業速度 km/時	毎時能力 a/時			
MFH4000RCR	2条	5100	1750	3800	1200	PTO作業 標準回転数 540rpm	直線刃 標準6枚	18 20 24	9 10 12	—	3~8	25~70	6.00-9-10PR (2本)	3点リンク 直装 (リバース専用)	44~73.5 (60~100)
MFH4000RC		2500	3550	3800	1450								10/80-12-6PR 6.00-9-10PR (サポートホイール)	3点リンク 直装 (リバース専用)	51.5~73.5 (70~100)
MFH5040RCR	3条	5750	2450	3850	1850	PTO作業 標準回転数 1000rpm	直線刃 標準9枚	27 30 37 40	13 15 19 21	9 10 12 14	3~7	40~95	10/80-12-6PR (2本)	3点リンク 直装 (リバース専用)	66~99 (90~135)
MFH5040RC		3250	4200	3850	2100								11L-15-8PR 10/80-12-6PR (サポートホイール)	3点リンク 直装 (リバース専用)	66~99 (90~135)


※MFH/4000RC・5040RCの機体寸法は、サイドマウント作業状態の寸法です。 ※MFH/4000RCR・5040RCRの機体寸法は、作業時(シュート先端からローックロップ先端)の寸法です。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。
株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2016.1作成 SU5A028A019

リバース専用方式・リバース&サイドマウント方式 フルラインナップ




リバース専用

リバース&サイドマウント



雑草に強いロータリナイフ



刈取部には、雑草に強いロータリナイフを採用。擦合せは、スプリング式自動調整となっています。刈取ったコーンは、フィールドロールでぐいぐい引き込み細断部へ確実に送り込みます。

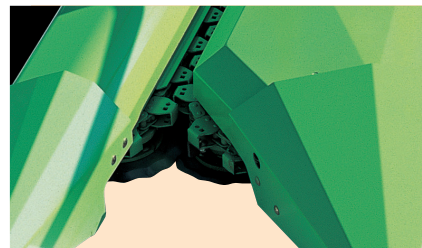

MFH4000RC ▶

高耐久性のギャザリングチェーン


グリース封入型チェーンの採用により耐久性が著しく向上しました。

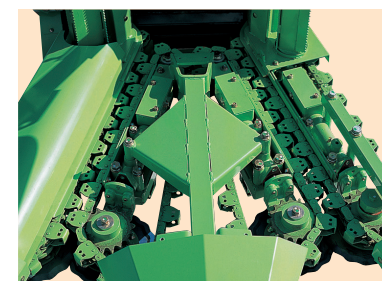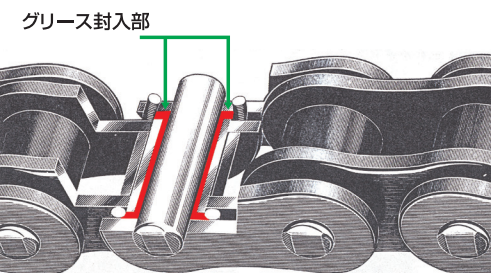

シュート・ヘッドは、軽々折りたたみ

●MFH/4000RCR・4000RC


シュート・ヘッド部は、スプリングの採用により、1人で軽く折りたたむことができます。(バランサー付シュート)

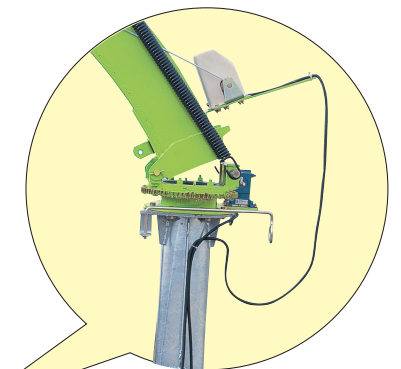


リバース&サイドマウント方式もあります。

(MFH/4000RC・5040RC)

リバース・サイドマウントの切り換えは、トラクター座より油圧レバーとトラクター操作の併用で簡単にこなすことができます。ジョイントの着脱も必要ありません。

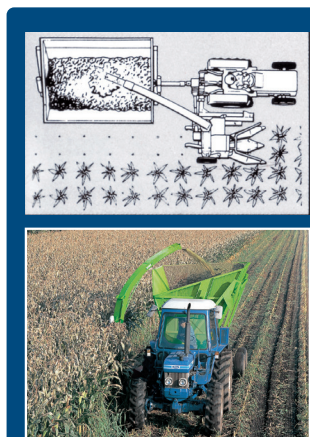

▲サイドマウント作業

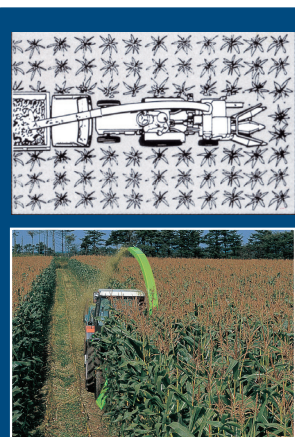

▲リバース作業

リモートコントロールで簡単操作


「シュート」「ヘッド」の操作と、供給部の「正転」「逆転」の操作は、トラクター座からコントロールボックスで、自由自在にできます。(5040タイプのシュート施回には油圧) また、刈り高さ調節も、トラクターの油圧操作により簡単にこなすことができます。



▲MFH/4000RCR・4000RC用



▲MFH/5040RCR・5040RC用

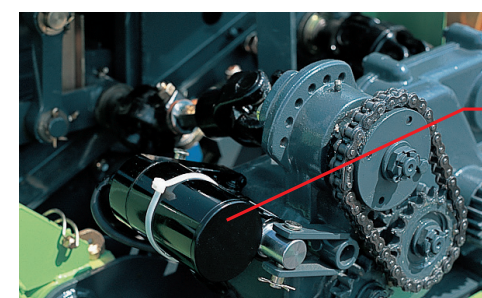

▲MFH4000RC

「正逆転」
電動シリンダ



▲MFH4000RC


シュート油圧折りたたみ施回方式

●MFH/5040RCR・5040RC

シュートの折りたたみには、単動油圧を採用しました。シュート施回には油圧モーター(複動油圧)を採用。確実に施回が可能です。



シュート油圧折りたたみ

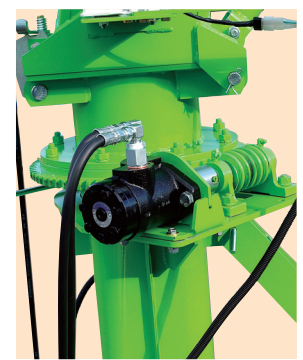

シュート油圧施回