

〈MSB/1580・1780には日農工ヒッチタイプもあります〉

ハウスの脇・家のまわりも スッキリ除雪。

PICハイポジションタイプ
(MSB/1650・1950・1951
2300・2301・2550・2750)

1.65mの
スノーブローワに
サイドライブ方式が登場!!

シュート折りたたみ方式・
エッジ交換式・作業灯装備
(MSB/2550・2750を除く)

MSB1650

MSB2300

MSB2550・2750は ハイグレード仕様。

スノーガードASY
(オプション部品)
雪の舞い上りを抑える

投雪距離アップ!
最大24m

MSB2750
+
スノーガードASY
(オプション部品)

強力オーガ
(板幅65mm×板厚12mm)



仕様

型式	性能				機体寸法 mm			重量 kg	調整方法		PIC位置	適応 トラクター kW (PS)												
	除雪幅 mm	除雪高 mm	除雪能力 ton/h	投雪距離 m	全長	全幅	全高		投雪距離	投雪方向														
MSB1580	1508	890	150	20	1010	1548	2080	280	電動 ヘッド	電動旋回	標準	13~19 (18~26)												
MSB1780	1700	890	160		1010	1740	2080	300				16~23.5 (22~32)												
MSB1880-0S	1850	860	180		1260	1900	1980	450				22~37 (30~50)												
MSB1650	1665	860	156		1340	1690	1850	395				22~37 (30~50)												
MSB1950	1955	1000	189	25	1560	1980	2370	520		電動 ヘッド	油圧旋回	ハイポジション	29.5~59 (40~80)											
MSB1951													2305	1150	222	2330	2500	585	37~73.5 (50~100)					
MSB2300	2550	1000	250								23~24		1700	2600	2500	720	電動 ヘッド	油圧旋回	ハイポジション	51.5~88 (70~120)				
MSB2301																				2750	1000	265	2800	750
MSB2550																								
MSB2750																								

※MSB/1580・1780には、日農工標準及び日農工特殊4Pオートヒッチもありますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。
※MSB/2550・2750には、スノーガードASYをオプション部品で用意。 ※投雪距離は雪質など諸条件によって異なります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長部1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>


※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2018.10作成 SU5A024A012

トラクターとのマッチングが簡単! 除雪作業もら~くらく



MSB1780

オーガウィンドウ
MSB/1580・1780タイプ
キャスタースタンド
MSB/1580・1780タイプ
1880-OS に付属

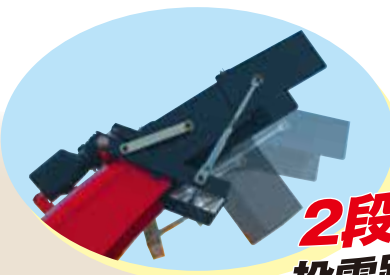

2段シュートで
投雪距離自由自在!



MSB1950

2段シュートで投雪距離をきめ細かく調整

■シュートのヘッド部は、2段階に折り曲がり、投雪距離が自由にきめ細かく調節できます。



センタードライブ&サイドドライブ

■MSB/1580・1780は、オーバーハングの少ないセンタードライブ方式。
MSB/1880-OS・1650・1950・1951・2300・2301・2550・2750は、強力除雪のサイドドライブ方式。




センタードライブ方式



サイドドライブ方式

トラクター運転席で簡単投雪操作

■投雪方向・投雪距離はリモコンで自由自在に操作できます。
(MSB/1951・2301・2550・2750の投雪方向は、トラクター外部油圧による操作。)

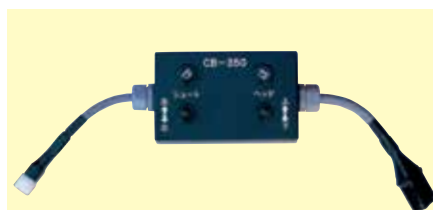

電動リモコン:
MSB/1580 ~ 2300
(MSB1951を除く)

(MSB/1951・2301・
2550・2750は
ヘッドのみ電動リモコン)



▲投雪方向調整部 (シュート)
(電動式: MSB/1580~2300(MSB1951を除く)写真上
トラクター外部油圧式: MSB/1951・2301・2550・2750写真下)

オーガウィンドウ・シュート立ち角調整・

キャスタースタンド付
(MSB/1580・1780シリーズ)
(MSB1880-OSはキャスタースタンドのみ装備。)

オーガ
ウィンドウ



キャスター
スタンド



シュート折りたたみ機能・エッジ交換式・作業灯装備

(MSB/1580・1780・1880-OS・1650・1950・1951・2300・2301)

■シュートが向いた方向を照らす作業灯を装備し、投雪方向を確認しながら作業ができます。シュートは折りたたみ可能で格納性向上。エッジは交換ができるようになりました。

抜群な粉碎・投雪距離&安全装置

■過負荷からトラクターと本機を保護する安全装置(シャールボルト)を、オーガ部とブローワ部に装備してあります。



オーガ部



ブローワ部

MSB/2550・2750は、吸気口の改善により投雪距離が最大24m。

PICハイポジションタイプ

(MSB/1650・1950・
1951・2300・2301・
2550・2750)

■PTO軸の位置が高い
大型トラクター等もOK。



日農工ヒッチ仕様もあります。

(MSB/1580・1780/-OS・A1・A2・B、MSB1880-OS)