


牧草や稲わら梱包の細断に最適。

ボール幅1200mmクラスのボールカッタに「ロール押さえ付」が登場し、さらに切断性能がアップしました！(FRBC120MS1P/120TS2P/120TS4P)



FRBC120TS2P

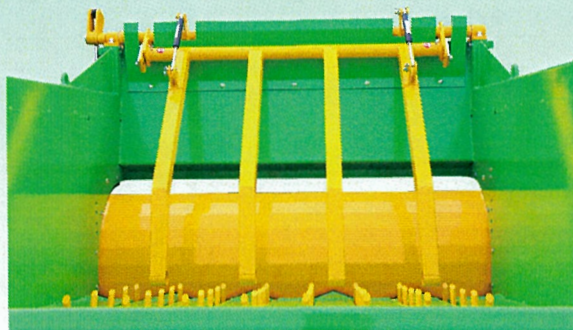

ロールベールの切断作業において適度な抵抗を与えることで切断作業がスムーズになり、安定的な切断長を得ることができます。



ロール押さえ制御盤
FRBC120MS1P 仕様
(電動モータータイプ)



FRBC-120MS1

高効率&省エネ

“高効率” プレミアム効率(IE3相当)!

“省エネ” ランニングコスト低減!!

トップランナー基準値(IE3相当)をクリアしたプレミアム効率の電動モーター仕様。静かに安定した能力を発揮します。

三相200V 5.5kW(FRBC-100MS1)
7.5kW(FRBC-120MS1)
(FRBC120MS1P)

※キャブタイヤコード、プラグなどは付属していません。




切断長さは20mmから

切断長さは20mmから200mm
までの5段階に調整できます。
(20mm・60mm・80mm・140mm・200mm)



引き出し防止
プレート装備



コントロールボックス▲



FRBC-120TS2

ナイフ動作部に引き出し防止プレートを装備しました。
わらを20mm/60mmに切断する場合の切断性を向上させました。


大容量オイルタンク

大容量作動油タンク装備。
安定した連続運転が可能。

FRBC-100MS1
……120リットルタンク
(出荷時オイル量は70リットル)
FRBC-120MS1/
120TS2/120TS4
FRBC120MS1P/
120TS2P/120TS4P
……160リットルタンク
(出荷時オイル量は90リットル)



傾斜のついた床面&送り爪



傾斜のついた床面と送り爪による間欠搬送によって、ロールペールを確実に切断部へと搬送します。
床面傾斜を10°と緩やかに、爪送りスプロケット位置を切断

部へと近づけたので、わらを送り込み易くなりました。

また、排出側の上側側板は折りたたみ式です。

■仕様:電動モーター仕様

型 式	最大 ペール幅 (直径)	機体寸法mm			重量 kg	刃数(枚)		オイルタンク 容量ℓ	作業能率 分/1ペール (わらロールのとき)	切断 長さ mm	排出口高さ mm	プレミアム効率(IE3相当) 電動モーター
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃					
FRBC-100MS1	1000mmクラス (φ1200mm)	2070	1750	1870	1165	4	L・R 各4	120	5~30 (50Hz時)	20・60 80・140 200	500	三相 200V 5.5kW
FRBC-120MS1	1200mmクラス (φ1600mm)	2350	1880	2170	1400	5	L・R 各5	160	5~40 (50Hz時)			三相 200V 7.5kW
FRBC120MS1P			2100	1920(低) 2850(高)	1460							

※電動モーターにはキャブタイヤコード、プラグなどは付属していません。

※ロール押さえ制御盤の電源コードにはプラグが付属しています。AC100Vのコンセントに接続してください。

■仕様:トラクター仕様

型 式	最大 ペール幅 (直径)	機体寸法mm			重量 kg	刃数(枚)		オイルタンク 容量ℓ	作業能率 分/1ペール (わらロールのとき)	切断 長さ mm	排出口高さ mm	タイヤサイズ (本数)	装着 方法	適応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高		切断刃	受刃							
FRBC-120TS2	1200mmクラス (φ1600mm)	2800	1920	2170	1365	5	L・R 各5	160	5~40	20・60 80・140 200	500	5.00-8-8PR (2本)	2Pけん引 (カテゴリⅠ 又はⅡを 選択)	15~ (20~)
FRBC-120TS4					1415							5.00-8-8PR (4本)		
FRBC120TS2P			2140	1920(低) 2850(高)	1410							5.00-8-8PR (2本)		
FRBC120TS4P					1465							5.00-8-8PR (4本)		



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

特殊鋼製分割式切断刃・受刃



耐久性がある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用しました。切れ味がよく、異物の噛み込みによる損傷にも部分交換で対応できます。

オプション品

●寝わら跳ね飛ばしアタッチ:

ARBC-HT…FRBC-120TS2/TS4 用

寝わら切断時に、切断した寝わらを牛床まで飛ばす事ができます。

●ロール押さえ:

ARBC120MSP…FRBC-120MS1 用

ARBC120TSP…FRBC-120TS2/TS4 用

ロールペールの切断作業において作業が不安定になるのを防ぎます。

※本体の製造時期により、穴加工が必要となる場合があります。

詳しくは営業所にお問い合わせください。

オプション部品

●大型リヤパネル 部品番号 ZM120T2B

直径1800mmの大型ペールに対応可能です。



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2018.1作成 SU5A044A025

ホームページは
こちらから

