


小・中型

ジャイロテッダ

「小さく」置いて「大きく」使う

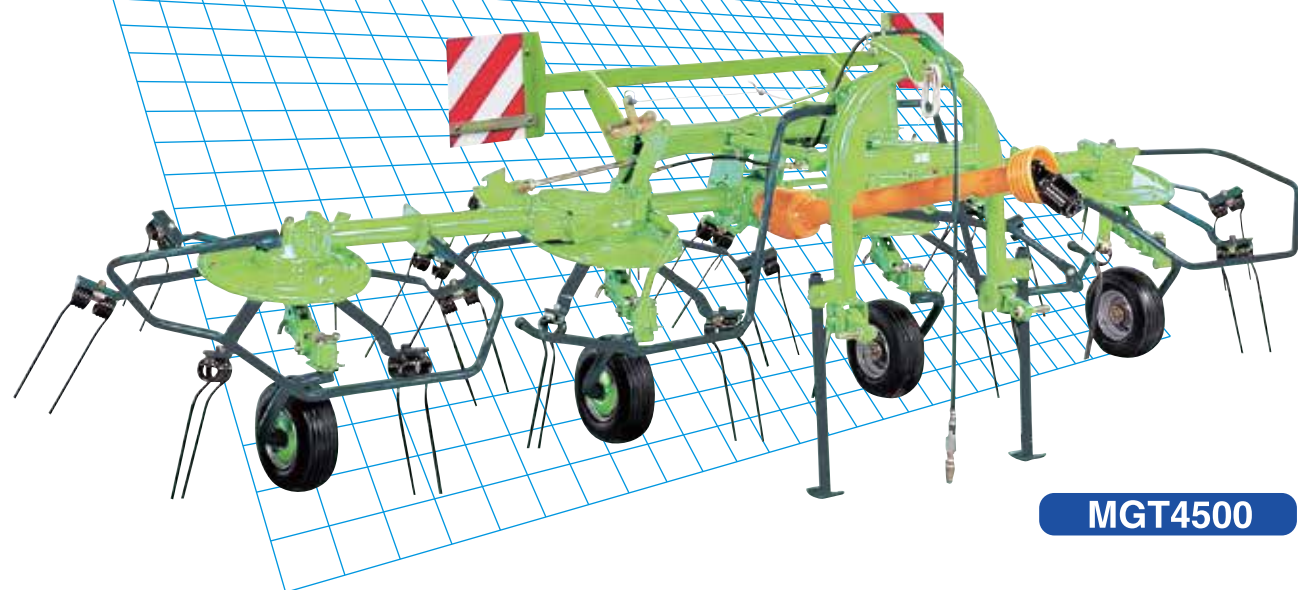


MGT4500

小・中型

ジャイロレーキ

さらに機能充実!やさしく、きれいに、ふんわり集草

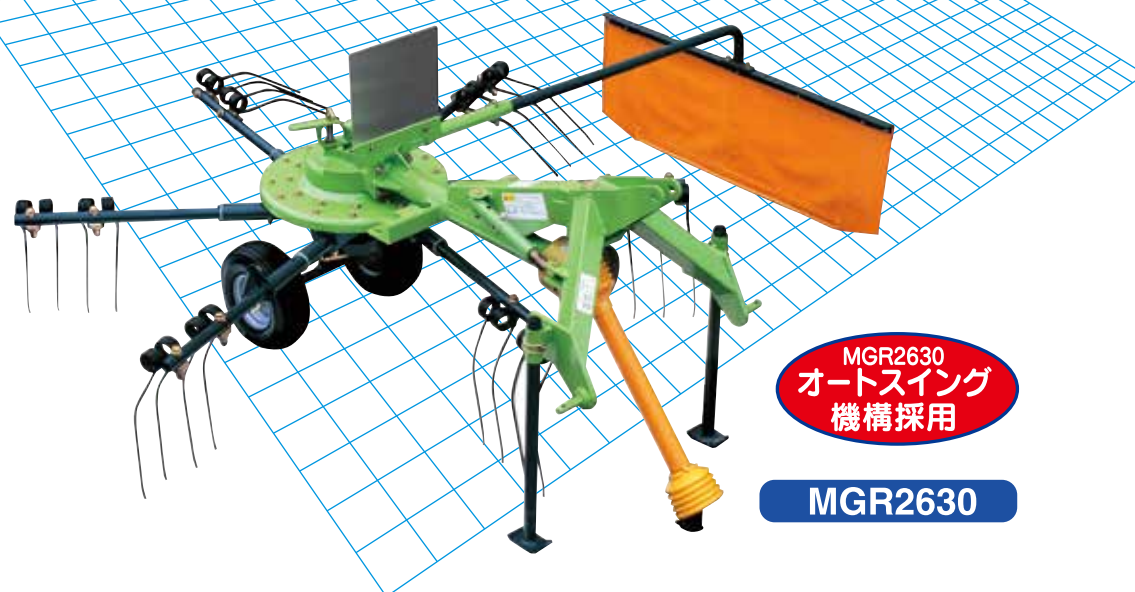

MGR2630
オートスイング
機構採用

MGR2630



ジャイロテッダ



ジャイロレーキ

ジャイロテッダ

■仕様

型 式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	ロータ数 (タイン数)	ロータ 折りたたみ 方	性 能		タイヤ サイズ	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高				作業速度 km/時	作業能力 a/時		
MGT2520	2500	1700	2800	1050	165	2 (6/ロータ)	—	6~8	120~210	15×600-6PR	11~22 (15~30)
MGT4500	4500	2100 (2100)	4500 (2450)	1200 (2250)	390	4 (6/ロータ)	トラクター油圧方式	6~10	220~360	13×5.00-6-4PR	22~51.5 (30~70)
MGT5510	5500	5500 (2750)	1240 (2750)	470					260~440	16×6.50-8-4PR	33~73.5 (45~100)

*機体寸法の()は移動時寸法です。

ジャイロレーキ

■仕様 (集草・反転兼用タイプ)

型 式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	アーム数 (タイン数)	ロータ径 mm	作 業 幅 mm		作業速度 km/時		作業能力 a/時		タイヤ サイズ	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高				テッディング	レーキング	テッディング	レーキング	テッディング	レーキング		
MGR2220	2200	1950	2200 (1700)	950	125	4 (8/ロータ)	1700	1500	2200	5~8	4~8	55~85	70~130	13×5.00 -6-4PR	11~26 (15~35)
MGR2220-4S		2050		1000	140										
MGR2220-3S		1950		950	120										
MGR2220-0S		2200		155											
MGR2630	2600	2200	2600 (1350)	1050	175	6 (12/ロータ)	2000	1750	2600	5~8	4~8	65~100	80~155	13×5.00 -6-4PR	13~29.5 (18~40)
MGR2630-4S		2300		170											
MGR2630-3S		2200		155											
MGR2630-0S		2200		155											

*機体寸法の()は移動時寸法です。

■仕様 (集草専用タイプ)

型 式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	アーム数 (タイン数)	ロータ径 mm	作 業 幅 mm	性 能		タイヤ サイズ	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高					作業速度 km/時	作業能力 a/時		
MGR3000	3000	3000 (2200)	3000 (1100)	1250 (2400)	310	8 (24/ロータ)	2500	3000	6~18	130~400	16×6.50 -8-4PR	18~59 (25~80)

*機体寸法の()は移動時寸法です。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihia.co.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2018.8作成 SU5A019A018

拡散性能・反転性能が抜群!!

草にやさしく、理想的な集草!!




ジャイロテッダ

MGT4500



MGT5510

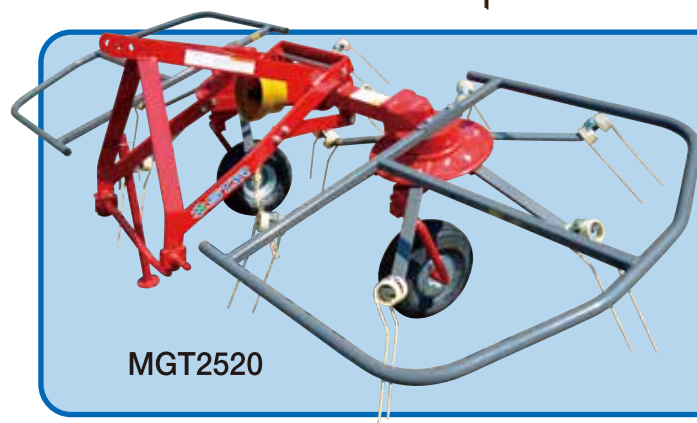

MGT2520

【エコノミータイプ】

フレーム部を角パイプへ一新!

- ★小型トラクターで2.5mの作業幅!!
- ★安全作業のセーフティガード付!!
- ★スイング式ローリンクで圃場への順応性抜群!!
- ★ロータギアケースを独立

ジャイロレーキ

MGR2220

MGR2630



集草・反転ラクラク切替

レバー操作とタイヤの位置を変えるだけで、集草・反転を切替えることができます。(MGR/2220・2630)



▲MGR 2220 (集草状態)

▲MGR 2220 (反転状態)

ワイドな作業幅で作業効率が向上!

MGR2220は2.2m、MGR2630は2.6mとワイドな作業幅。

このクラス初のオートスイング機構採用!

後作業(ロールバー)に最適なウインドローができます。(MGR2630)

タインアーム簡単着脱。移動幅の縮小で


ラクラク運搬!

(MGR2630)



ピンの差し替えのみで

簡単に作業高さを調節!



ワイドトレッドで安定作業

集草専用タイプ MGR3000

【自由に追従するオートスイング機構】

トラクターの動きに合わせてスムーズに追従します。

【密閉オイルバス式ロータケースで耐久性向上】

ほこりやゴミ等の侵入を防ぎ、作業音も静かです。

【タインアーム簡単着脱・狭い機体幅で楽々運搬】

作業幅:3000mm 移動幅:1100mm。



MGR3000

自由に追従するオートスイング機構


(MGT/4500・5510)

トラクターの動きに合わせスムーズに追従するので効率の良い作業ができます。

セーフティーロータ機構

(MGT/4500・5510)

誤操作により、折りたたんだままロータを回転させても破損の心配がありません。

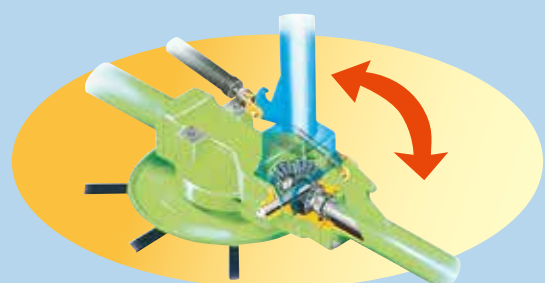

折りたたんで

狭い機体幅で

楽々運搬



(MGT/4500・5510)

枕地作業に

威力発揮の

オフセット機構

(MGT/4500・5510)

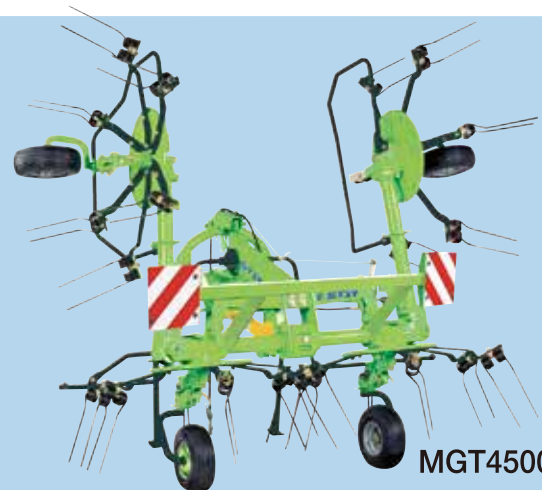

MGT4500

広幅扁平タイヤで安定した走行性

(MGT/4500・5510)

強力特殊鋼タインの

フレキシブル機構

(MGT/4500・5510)