


大型 ジャイロテッダ

小さく運搬、大きな作業！！

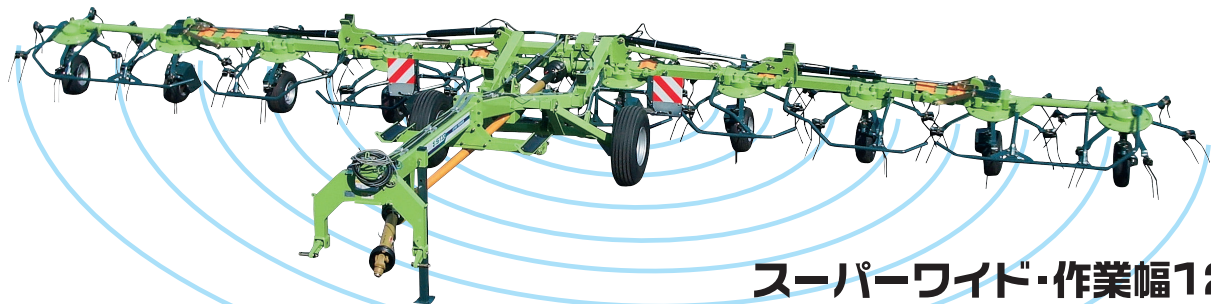

スーパーワイド・作業幅12m

灯火電装品標準装備

TGT12010


フィンガーカップリング方式

大型 ジャイロレーキ

集草にグーンと差がつく！！

TGR7310

灯火電装品標準装備

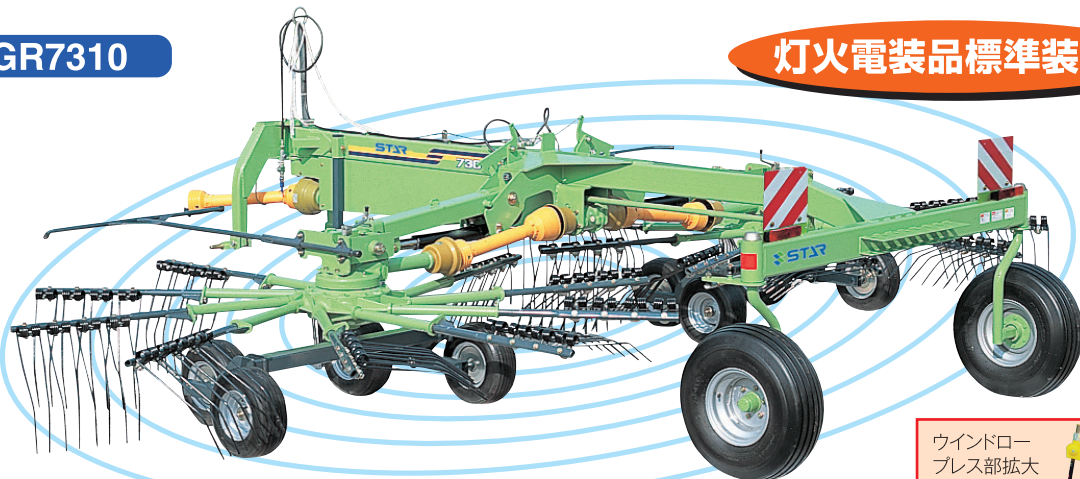

ウインドロー
プレス部拡大

TGR5410WP ウインドロープレス仕様登場！

ウインドローをプレス（圧縮）して、崩れを防止します。
これによってベーク類の牧草飲み込みが、均一かつ
スムーズになって、作業速度が安定します。

※ウインドロープレス部分は、TGR7310に取り付けることはできません。



ジャイロテッダ



TGT12010

移動する場合は、
3段階に折りたたみ
3.65mに！



フィンガーカップリング方式を採用、
そこから生まれる確実な作業性能。

仕様 ジャイロテッダ

型 式	規 格 作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	性 能		ロータ数 (タイン数)	ロータ 折りたたみ 方式	タイヤサイズ		適 応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		作業速度 km/時	作業能力 a/時			ロータ	移動輪	
MGT6310	6200	2300	6200 (3150)	1350 (2900)	600	6~10	300~500	4 (8/1ロータ)	トラクター 外部油圧	16×6.50 -8-4PR	—	40.5~73.5 (55~100)
MGT7510	7400	2150	7400 (3300)	1350 (3250)	720		360~590	6 (6/1ロータ)		16×6.50-8-4PR(6個) 16×9.50-8-6PR(2個)	—	48~88 (65~120)
TGT8830	8800	3850 (3700)	8800 (3650)	2100 (3350)	1400		422~704	8 (6/1ロータ)		16×6.50-8-4PR(6個) 16×9.50-8-6PR(2個)	7.00-12 -6PR	59~103 (80~140)
TGT12010	12000	5950 (5000)	12000 (3650)	1200 (2400)	1850		584~957	10 (6/1ロータ)		16×6.50-8-4PR (10個)	10/80-12-6PR (2個)	59~103 (80~140)

*機体寸法の()は移動時寸法です。

ジャイロレーキ



移動が楽なロータ折りたたみ方式

移動時はロータを完全に折りたたみ、狭い幅で容易に移動することが
できます。一方、作業中油圧によりロータをハーフリフトすること
によって、旋回をスムーズに行うことができます。



ロータを同時にリフトするシンクロリフト機構

左右ロータをバランスよく同時にリフトアップすることができる、
シンクロリフト機構を装備しております。

仕様 ジャイロレーキ

型 式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	作業幅 mm	ロータ径 mm	性 能			アーム数 (タイン数)	タイヤサイズ		適 応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高				作業速度 km/時	作業能力 a/時	ウインドロー幅 mm		ロータ (本数)	ステア リング	
TGR5410	5300	4200	5300 (2750)	1900 (3150)	900	5300	2500	6~18	240~ 720	1100	16 (3/アーム)	16×6.50 -8-4PR (2/1ロータ)	7.00-12 -6PR	29.5~92 (40~125)
TGR5410WP		5000 (5200)		2300 (3150)	1150									
TGR7310	7000	4850	7000 (2750)	1900 (3750)	1300	6500~ 7000	3150		320~ 950	1200 1400 1700	20 (4/アーム)	16×6.50 -8-4PR (4/1ロータ)	10/80-12 -6PR	44~92 (60~125)

*機体寸法の()は移動時寸法です。*TGR5410WPはウインドロープレス仕様



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2015.8作成 SU5A015B018

拡散性能・反転性能が抜群!!

集草スピードにぐーんと差がつく!!



ジャイロテッド

必要油圧系統


MGT/6310・7510……単動1系統
TGT/8830・12010……複動2系統



MGT6310



MGT7510

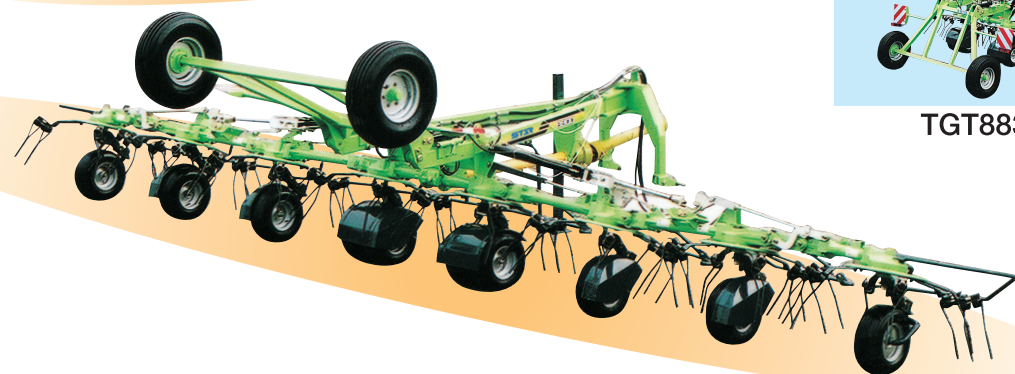

TGT8830

狭い機体幅で
移動・格納が容易



MGT7510



TGT8830

灯火電装品
標準装備




枕地作業に威力発揮のオフセット機構
(MGT6310・7510)

ロータの角度を変え、枕地の牧草をほ場外へ拡散させることなく、効率の良い作業ができます。

2Pけん引タイプなので低馬カトラクターで
ラクラク作業が可能
(TGT8830・12010)

10ロータ・スーパーワイド
12mの作業幅(TGT12010)

刈幅3.5mモアコンの集草列
4本を一気に拡散・反転する
ことが可能!

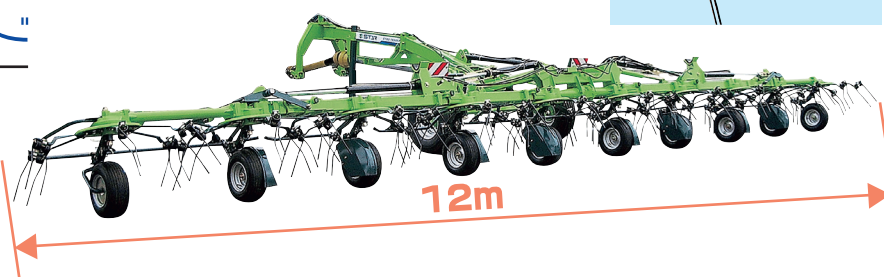

セーフティーロータ機構

万一の誤操作により、折りたたんだままロータを回転させても破損の心配がありません。

安定した走行性

広幅扁平タイヤの採用で、軟弱な草地や凹凸ほ場において安定した作業ができます。


タインに特殊鋼を
使用し耐久性アップ




ジャイロレーキ (けん引ジャンボ2ロータ)

必要油圧系統

TGR/5410・7310……単動1系統
TGR5410WP……単動1系統
複動1系統

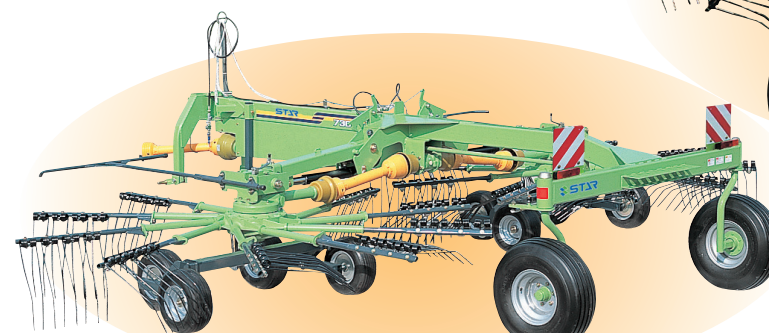

TGR7310

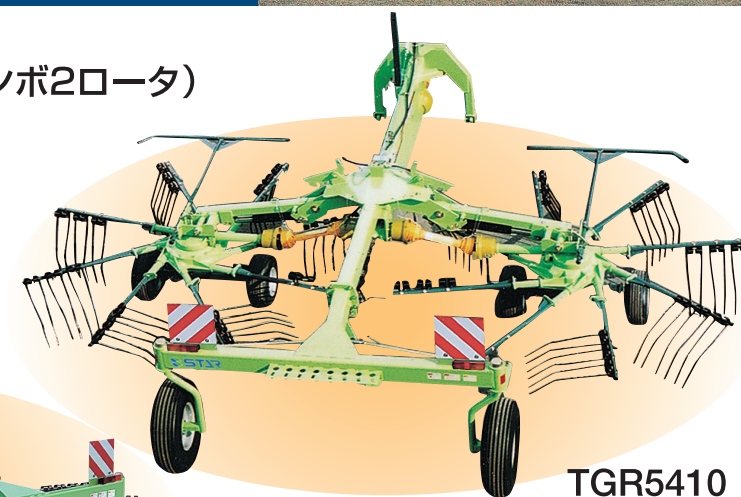


TGR5410

灯火電装品標準装備



耐久性、メンテナンス性、信頼性アップ タインアーム数アップで高速集草

ロータケースの潤滑は密閉式オイルバスを採用

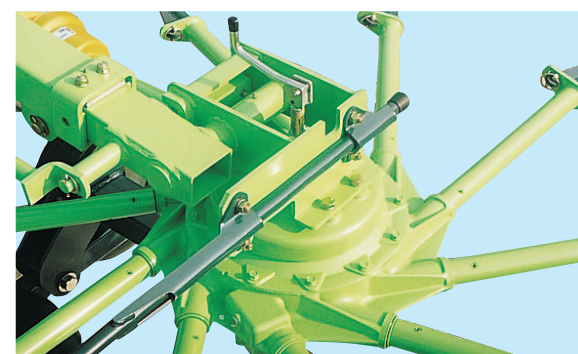


TGR/5410・5410WPは 8本アーム (1ロータ)
TGR7310は10本アーム (1ロータ)

ベーラ、ハーベスタに最適なウインドロー

TGR/5410・5410WPは面倒な調整なしで最適なウインドローが作れます。
TGR7310はピンの差し替えて3段階に集草幅が調整可能です。(集草幅1.2m・1.4m・1.7m)

左右のロータ車輪で追従性が向上

TGR/5410・5410WPのロータ車輪は1軸2輪。
TGR7310のロータ車輪には1軸4輪のタンデム車輪。

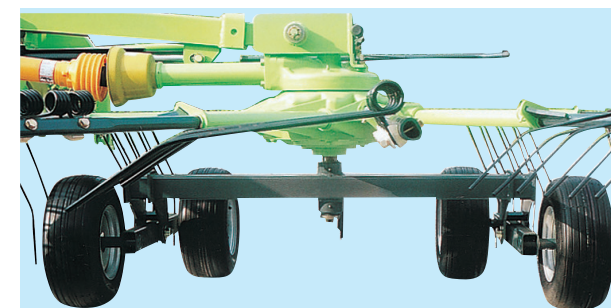

TGR7310 (1軸4輪)

ウインドロープレス登場!
TGR5410WP (型式末尾WP)

集草とプレス(圧縮)の複合作業によって、風等によるウインドローの崩れを抑えます。これによってベーラ類の牧草飲み込みが均一かつスムーズに!ベーラ類の作業速度が安定し、高能率な作業に結びつきます。



ウインドロープレス部拡大