

稲わら・麦わらから牧草まで、  
無駄なく丁寧に回収。  
ロールベアラ **小型** シリーズ



小型ロールベアラ (トラクター用)

MRB0855T

(トワイン仕様)



自走カッティングロールベアラ

JCR0850シリーズ

(ネット仕様)



自走ロールベアラ

JRB0750D

(トワイン仕様)



自走ロールベアラ

水冷ディーゼルエンジン搭載

- 1 耐久性がぐ〜んとアップ  
集中給油装置標準装備。
- 2 高い回収率のピックアップ  
適応性の高いピックアップで切ワラ、長ワラ、牧草に対応しています。
- 3 安全性も向上  
走行クラッチ、作業クラッチが「入」の時は、エンジンスタートできない構造になっています。さらに狭圧防止装置付で後進時も安心。
- 4 軟弱地に強いクローラタイプ  
低接地圧で軟弱地でも安定した作業ができます。
- 5 操作は単純明快!  
各操作毎にレバーを独立して配置しました。又、ベールがいっぱいになると、プザーで聴覚に訴えるばかりではなく、ランプで視覚にもお知らせします。



JRB0750D

梱包サイズ  
直径460mm×幅600mm

ベール重量は10kg前後で、  
両手で持てば移動が可能!  
小型で操作感もバツグンな、  
オールインスモールワン!!

■小型ロールベアラ:仕様

注)0Sタイプは4Sタイプで使用ください。

型式	バインディング装置	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	作業幅 mm	性能		タイヤサイズ	装着方法	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高			作業速度 km/時	処理能力 ベール数/時			
MRB0855T	トワイン	500×700	1150	1300	1300	330	800	3~5	80~120	16×6.50-8-4PR	3P直装 日農工標準 オートヒッチ	13~22 (18~30)
MRB0855T-4S			350									
MRB0855T-0S			320									
MRB0855N	ネット	500×700	1150	1300	1300	350	800	3~5	100~150	16×6.50-8-4PR	3P直装 日農工標準 オートヒッチ	13~22 (18~30)
MRB0855N-4S			370									
MRB0855N-0S			340									

■自走カッティングロールベアラ:仕様

型式	バインディング装置	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	作業幅 mm	性能		カッティング 装置	クローラ部			エンジン	エンジン 最大出力 kW(PS)
			全長	全幅	全高			走行速度 km/時	処理能力 ベール数/時		中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm		
JCR0850WMT	トワイン	500×700	1800	1550	1400	800	1000	HST 前進 0~3.8	60~120	ナイフ 3枚	800	800	300	ガンソリン	7.3 (10)
JCR0850WDT						830		後進 0~1.7							17.0 (0.17)
JCR0850WDN						850		75~150							17.4 (0.18)

■自走ロールベアラ:仕様

型式	バインディング装置	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	作業幅 mm	走行速度m/秒*2				クローラ部				エンジン 種類	エンジン 定格出力 kW(PS)
			全長*1	全幅	全高			前進	後進	中心距離 mm	接地長 mm	幅 mm	接地圧 kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )				
JRB0750D	トワイン	460×600	2400 作業時2650	1060	1220	575	700	0.24 0.41	0.71 1.19	0.28 0.47	670	810	200	17.6 (0.18)	ディーゼル	5.1 (6.9)	

\*1.全長にはゲージホイールを含みません。 \*2.作業速度は前進0.24~0.71m/秒となります。

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。 ※トワインはPPTワインかジュートワインのいずれかからお選び頂けます。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは  
こちらから

安全はSTARの願いです。  
株式会社IHIアグリテック

千歳本社  
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2017.10作成 SU5A023A018



# 付いている機能は一人前! 小型タイプでも操作性バツグン!!



## 小型ロールバース



MRB0855T (トワイン仕様)



## 自走 カッティング ロールバース



JCR0850シリーズ (トワイン仕様)



JCR0850シリーズ (ネット仕様)

### ★HST油圧ミッション採用 (JCR0850シリーズ)

走行部はHSTミッションの採用により、レバー操作だけで、ゼロ発進から高速走行まで無段階に対応しています。



### ★オートバインディングシステム・ネットバインディングシステム

(型式末尾T)

■オートバインディングシステム  
ひも繰り出しが、カーソル式になって一段と安定。



(型式末尾N)

#### ■ネットバインディングシステム

1. ネットを自動的にくり出し、高速で巻き付けします。
2. ロスが少なく無駄のない梱包が可能。
3. 表面が平らなので、ラッピングの際、フィルムを破る心配がありません。



### ★カッティング機構標準装備

(JCR0850シリーズ)

3枚のナイフでカッティングしながら梱包!!  
手で楽々ほぐすことができ、給餌の際の解体も楽にできます。



### ★梱包の排出はボタン1つで簡単操作

(MRB0855シリーズ)

自動モードの時は、設定密度になるとブザーが鳴って巻付け開始。  
トワインまたはネットが切断されてバインディング装置が停止したら、ゲートスイッチを「開」にして梱包を排出。  
また、設定密度になる前に強制的に巻付けることも可能です。

※JCRシリーズは、強制繰出のみコントロールボックス操作。

### ★梱包密度調節可能

8段階に梱包重量を設定できて、従来より軽く作ることが可能!  
女性や高齢者でも楽にベールを持ち運びできます。



### ★スチールローラ採用


耐久性に優れた特殊スチールローラの採用により音が静かでベールの外周を堅く、美しく仕上げます。



### ★ワイドピックアップ

(JCR0850シリーズ)

ベールの両端に、まんべんなく牧草を供給できるので、形の良いしっかりした梱包ができます。  
コーナーも楽々作業ができます。

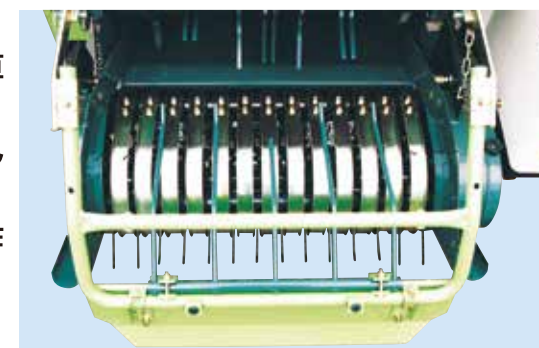

### ★水田に強い広幅クローラ

(JCR0850シリーズ)

### ★パワーパッケージ内蔵で油圧取出し不要

(MRB0855シリーズ)