

優れた碎土効果で
作物の生育に最適な圃場づくり!

24インチ
大径ディスク
採用



移動用タイヤを
装備して、
ラクラク移動!!

オフセット
けん引タイプ


● 耐久性にすぐれたギャングメタル

ボールベアリングを採用し、グリース吐き出し方式で土・ほこりを外部へ押し出します。



● 前後バランス調整はスプリング方式

ヒッチ部に緩衝スプリングの装備で、さまざまな圃場に適応します。

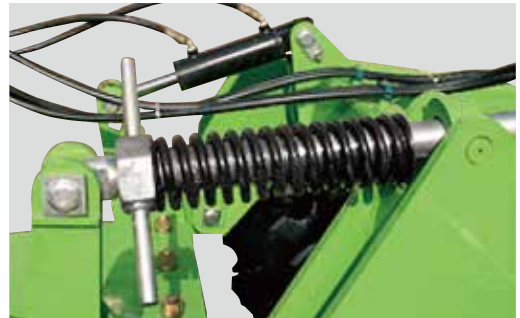

● 花形・丸形ディスクのコンビで抜群の作業

前列の花形ディスクで草根・土塊を切断し、後列の丸形ディスクでかき混ぜ砕いて整地します。




前列



後列

● ギャング角は油圧で簡単調整

ギャング角調整は前後連動式で、油圧操作によりトラクター座上から操作できます。



● 移動用タイヤ装備でラクラク移動

油圧操作で出し入れができ、作業・移動が容易にできます。



■ 仕様

型式	規格	機体寸法 mm			重量 kg	ディスク		作業幅 mm	性能		ギャング角調整	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		前列枚	後列枚		作業速度 km/時	毎時能力 a/時		
TOH2424	24×24	5600	3200	1100	1750	花形 12	丸形 12	2700~2900	5~10	110~220	油圧式	73.5~110 (100~150)



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2017.10作成 SU2A031A020