


砕土 均平



TKR 3020

整地 鎮圧

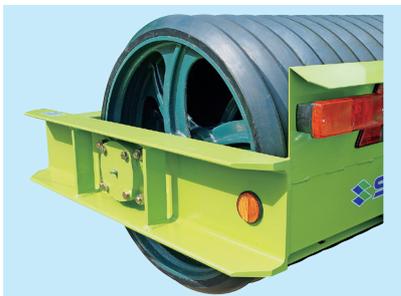

型式末尾Rは、ゴムホイール付き
(TKR/2520R・3020R)

ローラに土が付きづらくなって、重粘土地に最適です。

最適な土壌を保つ



発芽・生育に最適な 砕土・均平・鎮圧作業

油圧式移動車輪で、ら~くらく



TKR2020



TKR2520

TKR/2520R・3020R
は重粘土地に適したゴム
ホイール付きです。



1 移動↔作業はワンタッチ

油圧で昇降する移動用車輪が装備され、
移動状態↔作業状態の切り替えは、
トラクター運転席から油圧レバーの操作
のみで簡単、しかもスピーディにできます。



2 波形ローラ

ローラの断面形状は旋回が
容易で傾斜地に強い波形で
す。
2520・3020はローラ径の
大きな重量タイプです。

*写真はTKR2520・3020用
のローラです。



3 耐久性抜群の構造

堅牢なフレームは、過酷な
作業に耐え、しかも、ローラ
の調整が簡単にできるなど
保守管理が容易にできます。



仕様

型式	規格 作業幅 cm	機体寸法 cm			重量 kg	ローラ径 cm	性能		タイヤ		適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高			作業速度 km/時	毎時能力 a/時	トレッド cm	サイズ	
TKR2020	200	274	229	90	1100	56	4~5	55~70	115	5.00-9-8PR	22~44 (30~60)
TKR2520	250	370	283	103	1800	66					
TKR2520R					1950	66(ゴムホイール付)		85~110	48~99 (65~135)		
TKR3020	300	336	2150	66							
TKR3020R			2330	66(ゴムホイール付)							



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2013.4作成 SU5A005B009