


3.5/5/8トン積みで、作業の軽労化を実現



連動ブレーキ付タイプ

載せる 降ろす

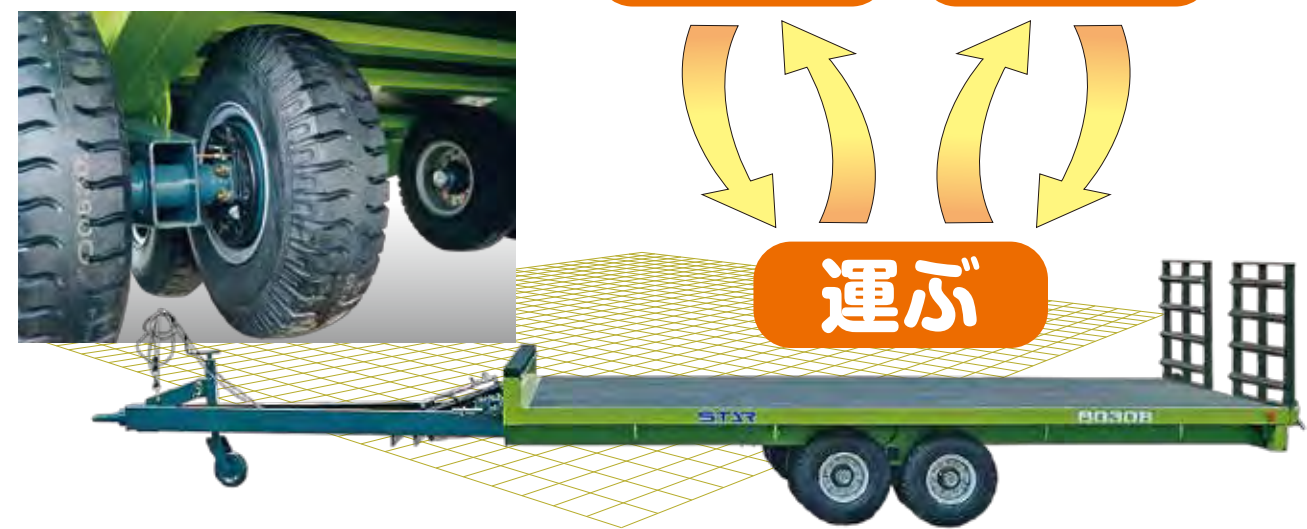


運ぶ

慣性ブレーキ付タイプ



TMT3521

ブレーキ無/アオリ付タイプ

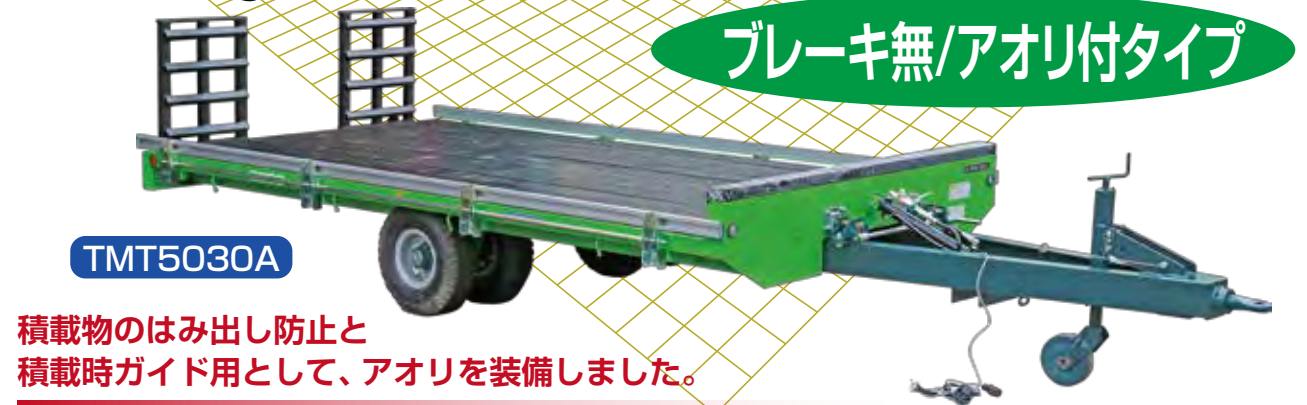

TMT5030A

積載物のはみ出し防止と
積載時ガイド用として、アオリを装備しました。



TMT3521

ブレーキがあるもの・ないもの、
アオリがあるもの・ないものから、
ベストセレクトをお願いします。

※アオリ付は8トン積みにはありません

■仕 様：ブレーキ付 / アオリ無

型 式	最大 積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ 昇降 (形状)	荷台 傾斜 角度	適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TMT3521	3500	5650	1800	1100	730	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0	26~59 (35~80)
TMT5020S	5000	6250	2100	1150	1100	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5	37~73.5 (50~100)
TMT8030B	8000	7400	2400	1550	1400	4500	2400	720	6.50-10-10PR (8本)	手動 (格子状)	12.0	51.5~99 (70~135)

■仕 様：ブレーキ付 / アオリ付

型 式	最大 積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ 昇降 (形状)	荷台 傾斜 角度	適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TMT3521A	3500	5650	1950	1100	770	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0	26~59 (35~80)
TMT5020SA	5000	6250	2250	1150	1150	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5	37~73.5 (50~100)

■仕 様：ブレーキ無 / アオリ無

型 式	最大 積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ 昇降 (形状)	荷台 傾斜 角度	適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TMT3530	3500	5650	1800	1300	700	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0	26~59 (35~80)
TMT5030	5000	6250	2100	1350	900	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)			37~73.5 (50~100)
TMT8030	8000	7400	2400	1550	1350	4500	2400	680	6.00-9-10PR (8本)		11.0	51.5~99 (70~135)

■仕 様：ブレーキ無 / アオリ付

型 式	最大 積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ 昇降 (形状)	荷台 傾斜 角度	適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				
TMT3530A	3500	5650	1950	1300	740	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0	26~59 (35~80)
TMT5030A	5000	6250	2250	1350	940	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)			37~73.5 (50~100)

※本製品はトラクタ、コンバイン等の自走式農業機械や牧草バール運搬用の作業機です。他の用途には使用しないでください。

建設機械および、フォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。

※灯火用電源・ブレーキ関係の電圧は 12V が標準です。 ※全高の寸法は、ブリッジを 90° 上げた状態の寸法です。

▲ 注意 ・トラクタに作業機を連結して公道を走行すると道路運送車両法に違反します。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2019.3作成 SU3A035A018



ブレーキ装備でソフトに停車

●TMT/3521・3521A(慣性ブレーキ)



トレーラヒッチ部の動きによって作動する慣性ブレーキ方式を採用。トラクターのブレーキを踏むとトレーラの慣性によってブレーキがかかり、停止時のショックを和らげます。


●TMT/5020S・5020SA・8030B(連動ブレーキ)



TMT/5020S・5020SAは4輪中の2輪に、TMT8030Bは8輪中の前4輪に連動ブレーキを装備。トラクターのブレーキ信号と連動して汎用トレーラのブレーキがかかるので、より安全な走行が可能になりました。
(連動ブレーキは灯火用電源との接続が必要です)

灯火装備を標準装備

テールランプ・ブレーキランプ・ウinkerなど走行時に必要な灯火装備を標準装備しています。

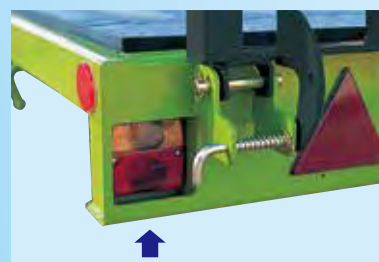

移動に便利なキャスター付スタンド

スタンドにキャスターを装備しているため、格納庫内での移動もスムーズにおこなえます。



積み降ろし作業がスムーズにできる油圧昇降荷台

積み込み作業時に、荷台をダンプしたり水平に戻したりする時には、油圧シリンダがショックを吸収する役目を果たすため、ショックが少なくスムーズに積み降ろしができます。また、荷台は自動的にロックされるため、能率よく作業できます。




■TMT/5020S・5020SAはブリッジ昇降が荷台と連動式(その他型式のブリッジ操作は手動です)

「アオリ」付きTMT-Aシリーズ

TMT/3521A・5020SA・3530A・5030A

積載物のはみ出し防止と積載時ガイド用として、アオリを装備しました。

アオリがサイドブリッジになるので、積載車からの乗り降りが安全に行えます。

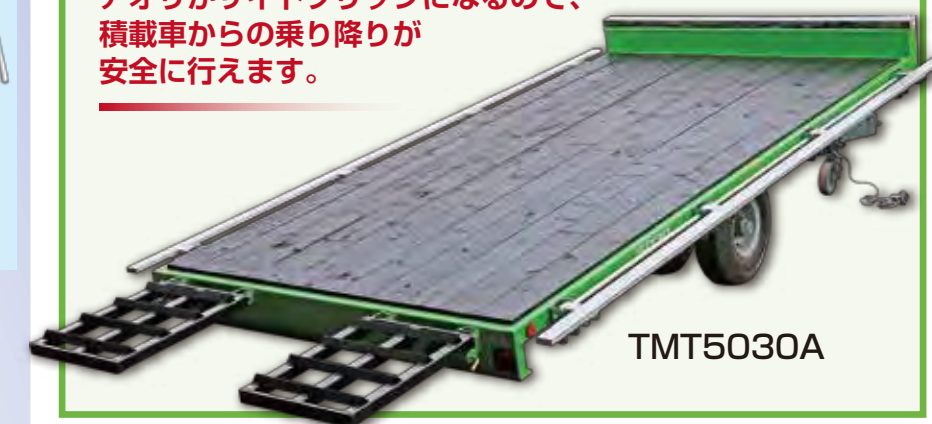

TMT5030A




TMT3530



TMT5020S...連動ブレーキ装備



TMT8030B...連動ブレーキ装備

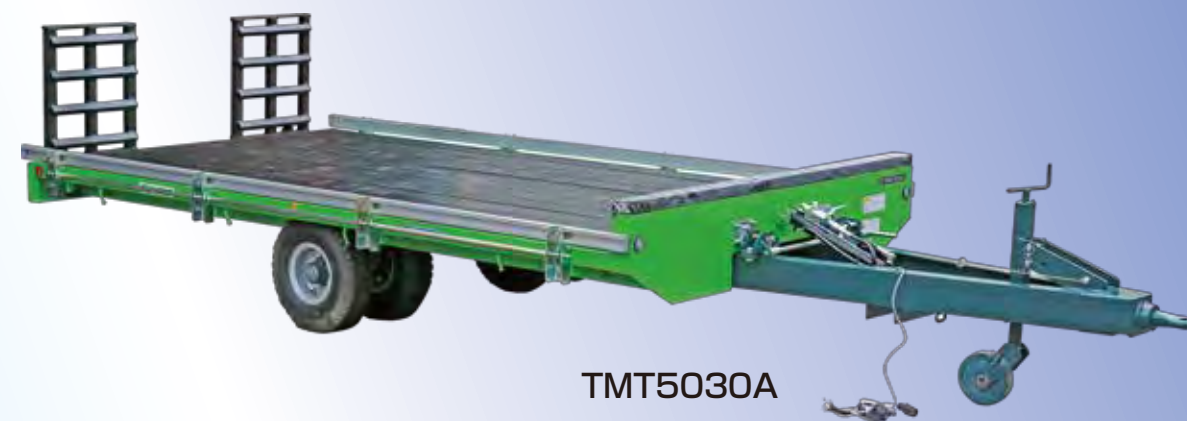

TMT5030A

ブレーキ付きの快適装備

3.5/5/8トン

ブレーキなしのスタンダードタイプ