

MBG1531

**両開きアームで
縦積みも横積みも思いのまま!!**

●●●●● **〔 しっかり
グリッパ 〕** ●●●●●



ラッピング後の ロールベールを

簡単


きれい

移動

積上げ

両開きアームですき間なく積上げ

アームは左右両方とも開閉します。ベールをすき間なく効率よく積み上げることができます。

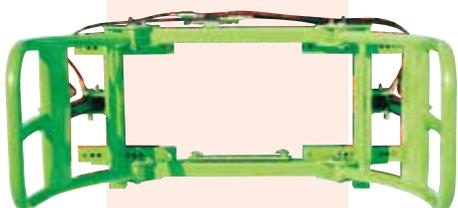


両開き方式で左右どちらかでも作業可能



2本油圧シリンダで確実にグリップ!!

左右のアームは復動油圧シリンダで作動するため、ベールを確実にグリップでき、ベールをつかんだ後も油圧を逃がさないパイロットチェック弁を装備しているため、ベールをしっかりグリップできます。



片側のみの開閉も可能

プレートの脱着で左右どちらかのアームを固定し、片開きとしても使用可能です。

隣のロールを傷つけない使いやすいアーム形状

アームはベールにフィットする曲げ形状を採用。またアームは細身のパイプを使用し、先端部の形状がストレートとなっているので、ロールとの間の差し込み・引き抜きが容易にできます。

ボルト止めの装着ローダブラケット

トラクターとの装着部はブラケット方式を採用しており、手持ちのトラクター等のローダに合わせた取付が必要です。(別途お買い求め下さい。)

■オプション(別売品)

1. **ローダブラケット**: 取付け用ブラケット
2. **ホースユニット**: トラクター外部油圧取出用

■仕様

型式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	適応ベール			装着方式	駆動方法	適応トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高		幅 mm	径 mm	重量 kg			
MBG1031	1000	900	1300 (1400)	700	110	800~1000	800~1100	~400	フロント ローダ	複動油圧 1系統	26~ (35~)
MBG1231	1200	1100	1300 (1600)	750	160	1000~1300	1000~1200	~600			44~ (60~)
MBG1531	1500	1300	1600 (2000)	850	230		1200~1600	~900			59~ (80~)

*機体寸法の()はアーム全開時の寸法です。

*フロントローダについては各トラクターメーカーへお問い合わせください。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2017.7作成 SU1A015C023