


自走ラッピングマシン

簡単操作...

マルチレバー、サイドハンドアーム
& オフセットシート装備


安全作業...

幅広クローラで圃場の出入り安心
軟弱地も余裕の14馬力エンジン

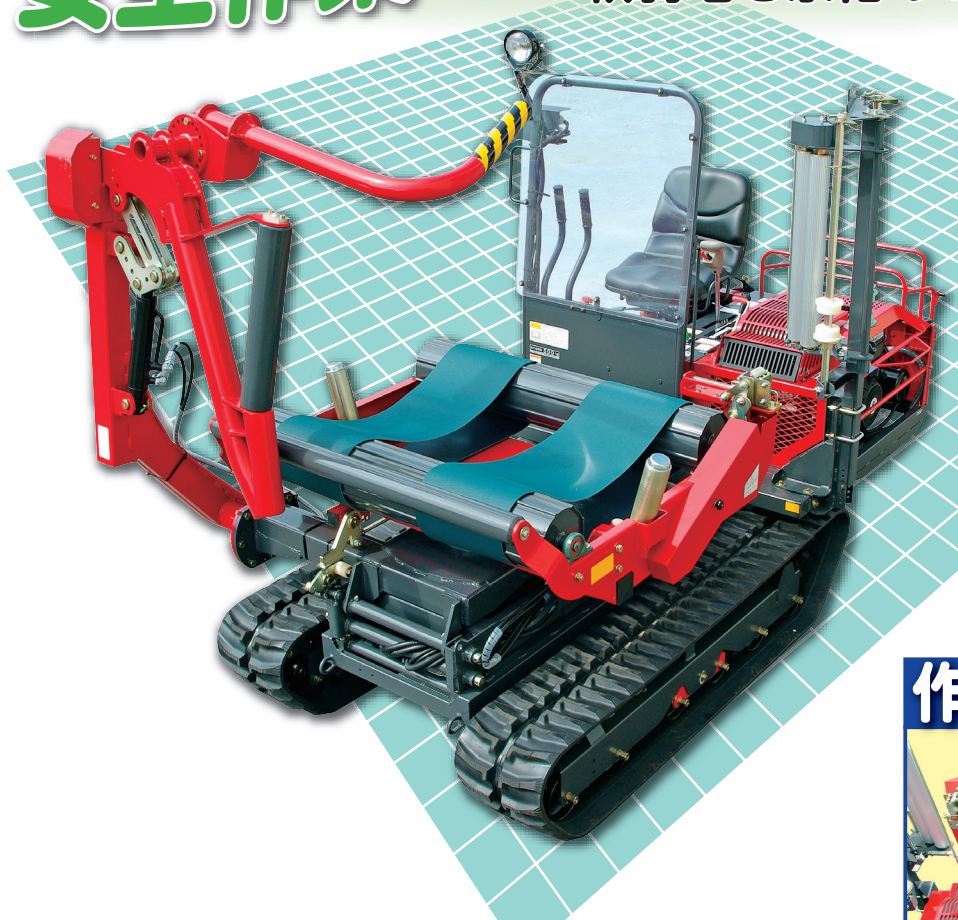

良質な
サイレージ
作りに!

作業時に視界良好

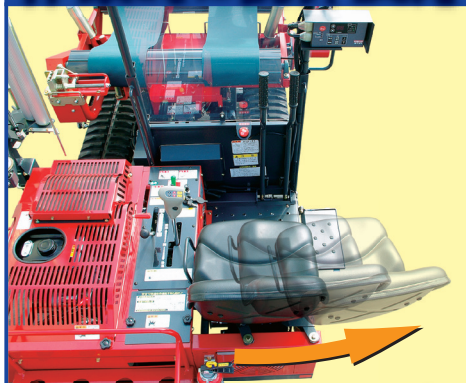

オフセットシート



飼料イネ収穫機によって作られた
ベールのラッピング作業に最適!



コントロールボックス




簡単操作

- 手元で簡単操作できるマルチレバー採用
- 積み込み姿勢が簡単にとれるサイドハンドアーム採用
- 作業時に視界が良好なオフセットシート
- リフティング機構でトラックへの積み込み簡単




▼ リフティング機構

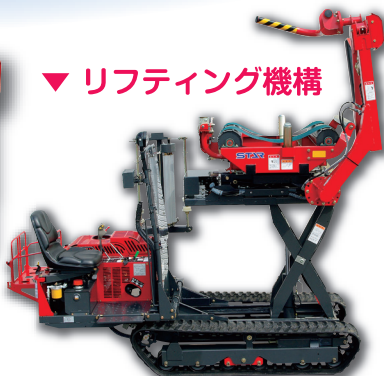

▲ マルチレバー採用

安全作業

- 幅広300mmクローラで圃場の出入り安心
- 軟弱地も余裕の最大出力14馬力エンジン
- タンク支持台付きで給油時に便利
- もしものときの消火器・緊急停止装置付き
- 前照灯標準装備 ● ベール縦置き標準装備
- 予備フィルムは2個置き可能



◀ エンジン部・
タンク支持台・
予備フィルム置き台



▲ ベール縦置き

仕様

型 式	適応ベール			機体寸法mm			重量 kg	クローラ		変速 方式	走行 速度 (km/h)	ラップ フィルム 幅 cm	エンジン 出力 kW (PS)
	直径 mm	幅 mm	重量 kg	全長	全幅	全高		幅×接地長 mm	平均接地圧 kPa (kg/cm ²)				
JWM1500	850 ? 1100	850 ? 1000	最大 500 ※	3050	1800	1950	1180	300×1340	14.4 (0.147)	HST	低速: 0~3.0 高速: 0~5.7	50 (ダブル ストレッチ)	定格 7.0(9.5) 最大 10.3(14) (ガソリン エンジン)

※リフティング機構はベール重量460kgまで対応。また、テーブルのリフト量は最大950mmとなります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2015.2作成 SU5A049B009