

# 余裕のパワーでどんなところもらくらく作業!



## ● 強カブローフ装備で、排出能力バツグン!


どんなスラリーも、パワフルに散布!

散布能力  
6500ℓ/分  
(最大時)



## ● サスペンション採用で凹凸道も安定走行!

悪路走行時の衝撃を和らげると共に、機体へのダメージを抑えます。

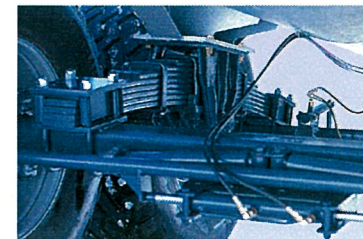


## ● 亜鉛メッキ採用!

主要部は亜鉛メッキ採用によりすべて防錆となっており、腐食を防止します。

## ● ブレーキ装備で安全作業

タンク満載時も安全に停止できます。

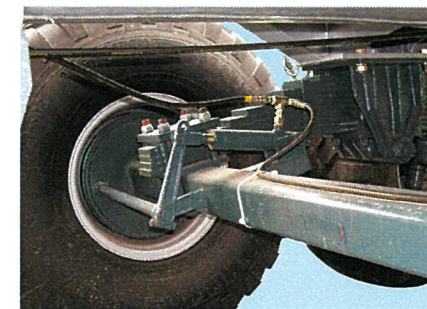

## ● 不整地・軟弱地に強い ワイドタイヤ採用!




※ラグパターンは変わることがあります。



▲TSD13000DX


## ● ステアリング採用で旋回性能UP!

圃場への出入りや、枕地で威力を発揮。草を傷める心配もありません。

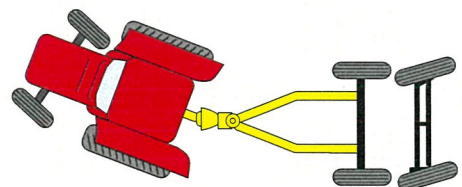

▲TSD16000DX


## ● ウィンカー・ブレーキランプなど 灯火装置標準装備!



## ● 広く、ロスなく散布の 特殊ノズル

散布量3段階 (6500ℓ/分、4000ℓ/分、3000ℓ/分)  
散布幅2段階、[広幅 (15~16m)、狭幅 (13~14m)]  
に調整できます。

※スラリーの状態により異なります。





大容量  
亜鉛メッキタンク  
&  
強カブローワ  
&  
サスペンション  
ステアリング・ブレーキ装備



TSD16000DX

**余裕のパワー!**



別売品  
(オプション:受注生産)

低地散布ノズルアタッチ:  
ATS13010

地表近くに散布し、  
風による尿の飛散を低減します。

■仕様

型 式	タンク容量 ℓ	機体寸法mm			重量 kg	投入口高さ mm	散布幅 m	散布能力 ℓ/分	タイヤサイズ (外径×幅mm)	トレッド mm	適応トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高							
TSD13000DX	13000	7600	2900	3150	4350	3000	15~16 (尿散布時)	6500 (最大時)	550/60-22.5-12PR (1240X550)	2400	81~125 (110~170)
TSD16000DX	16000	8800	3150	3200	5150	3050			600/55-26.5-12PR (1330X590)	2500	95.5~130 (130~180)

※本製品は、受注生産です。

**⚠ 安全についてのご注意**  
 ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
 ●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページはこちら

**安全はSTARの願いです。**

**株式会社IHIアグリテック**  
千歳本社  
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412  
ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2018.1作成 SU5A040A018