

移動時は、より安全に! たい肥積込時は、より楽に!

細かく、広く、均一散布する「縦軸ワイドビータ」タイプ
作業時期が広がって利用効率アップ!



TMS13010W 〈縦軸ワイドビータ〉
型式末尾・W/WB

全幅の狭い
船底型荷箱形状
採用

★11mクラス(末尾Bタイプ)と
13mクラスは
2輪ブレーキ装備

★平歯車減速機による
「コンベア連続送り機構」で
耐久性能アップ!

★リモコン装置標準装備



〈横軸ビータ〉
型式末尾・M/MB



TMS8000M



■オプション(別売品)

パワーゲートアタッチ、APG13000〈横軸ビータ・縦軸ワイドビータ共通〉
流動性のあるたい肥、こぼれやすい性状のたい肥等の積込み・散布に
パワーゲートが効果的(必要外部油圧は複動1系統)



■横軸ビータタイプ(型式末尾・M/MB):仕様 PTO回転:540rpm

型 式	最 大 積 載 容 量 m³	最 大 積 載 重 量 kg	機 体 寸 法mm			重 量 kg	荷 台 寸 法mm			PTO 回 転 数 rpm	外 部 油 圧	性 能		タ イ ヤ サ イ ズ (外径×幅)mm	トレッド mm	適 応 トラクター kW (PS)	
			全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ			散布幅 m	作業 速 度 km/時				散布量 kg/10a
TMS7000M	7.0 (10.4)	5600	5800	2400	2450	2150	3800	820	540	複動 1系統	3	5~7	800 ┆ 13400	12.5L-15-8PR (φ800×310)	2030	44~73.5 (60~100)	
TMS8000M	8.0 (12.0)	6400	6350		2500	2250	4350						1500 ┆ 2020	920		13/75-16-10PR (φ900×340)	48~81 (65~110)
TMS9000M	9.0 (12.4)	7200		2500	2550	2400		5600							820	800 ┆ 14700	15/70-18-12PR (φ990×390)
TMS11010M	11.0 (15.6)	8800	7900	2550	2600	2700	920						800 ┆ 13400	16/70-20-12PR (φ1075×420)		2130	66~99 (90~135)
TMS11010MB				2700	2650	2950							1020	900 ┆ 16100		550/60-22.5-12PR (φ1240×550)	2270
TMS13010M	13.0 (16.5)	10400	2800	2700	3200												

■縦軸ワイドビータタイプ(型式末尾・W/WB):仕様 PTO回転:1000rpm

型 式	最 大 積 載 容 量 m³	最 大 積 載 重 量 kg	機 体 寸 法mm			重 量 kg	荷 台 寸 法mm			PTO 回 転 数 rpm	外 部 油 圧	性 能		タ イ ヤ サ イ ズ (外径×幅)mm	トレッド mm	適 応 トラクター kW (PS)				
			全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ			散 布 幅 m	作 業 速 度 km/時				散 布 量 kg/10a			
TMS11010W	11.0 (15.6)	8800	7850	2550	3150	3050	5600	1500 2020	820	1000	複動 1系統	8~12	5~7	300 4900	16/70-20-12PR (φ1075×420)	2130	81~110 (110~150)			
TMS11010WB				2700	3200	3300														
TMS13010W	13.0 (16.5)	10400		2800	3250	3550										1020				

※最大積載容量の()はASAE規格の数値です。

※たい肥の性状により散布量・散布幅は異なります。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2017.2作成 SU3A017B014

高精度散布&高耐久性。 安全性にも配慮を加えた大型マニュアルスプレッダ。



〔縦軸ワイドビータ〕TMS/11010W・11010WB・13010W (PTO回転数1000rpm仕様)



オーガタイプの縦軸ワイドビータによって散布幅が広くなるとともに、たい肥の破碎能力が格段に向上しました。



牧草地へのたい肥の追肥作業可能
〈作業時期の制約がなくなった〉
追肥としてのたい肥散布が可能
〈肥料費の節約に〉



〔横軸ビータ〕TMS/7000M・8000M・9000M・11010M・11010MB・13010M (PTO回転数540rpm仕様)




大径メインビータによって破碎力・散布力がアップしました!



TMS7000M

船底型荷箱形状採用

移動や積み込み作業が楽! グレー部分が当社従来型

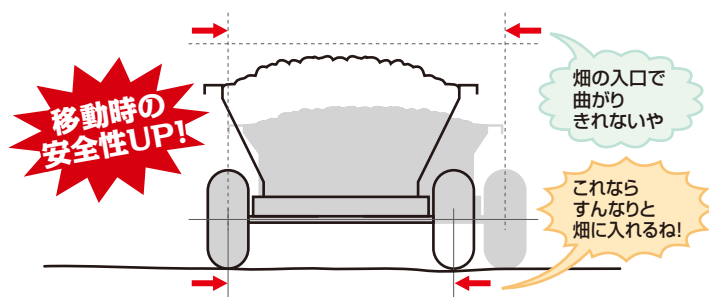

機体全幅を狭くしました。

移動時における安全性が格段に高くなり、ほ場への出入りも容易になりました。
また、たい肥積み込み時に機体に近づくことができるため楽に積み込み作業ができます。



平歯車減速機による「コンベア連続送り」&床送り「リモコン」標準装備




油圧モーターと平歯車減速機によるコンベア連続送り機構採用。
平歯車減速機は耐久性がよく、伝達効率面からもウォーム減速機よりも優れた性能を発揮します。

また、ビータ部に異物がかみ込んだ時など、トラクターの油圧レバーの操作を行い、床コンベアを逆送りして取り除くことができます。
※逆送りは連続使用できません



運転席から床送り速度を18段階に切り替えることができます。また、シャープカット切断時には床送りを自動で停止します。

L字型コンベアバー採用

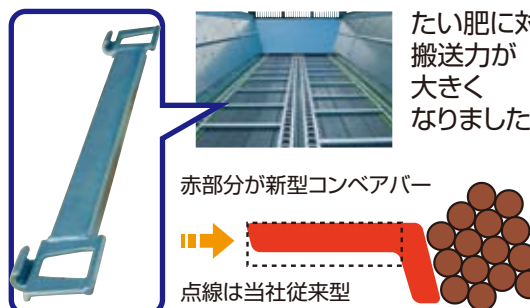

大型フロントパネル採用

後方がよく見えて、かつ、たい肥等の飛散を防ぎます。



TMS13010W

安全性の向上へ



※写真は実際のものとは異なります。

1軸4輪広幅大径タイヤで安定作業

耐腐食性の高い樹脂製フロアボード

11^mクラス(末尾Bタイプ)と13^mクラスは2輪ブレーキ装備

※トラクターに油圧式トレーラブレーキのカブラが必要です。

視認性抜群の大型灯火器採用



TMS11010WB