

多彩な機能
クリーンで
快適作業



2倍角ヒッチ
TVC1531



TVC5140

元気な土づくり!



TVC11040

デラックスな装備 TVC13040DX

1. ブレーキ装備



2. サスペンション採用で 凹凸道も安全走行



3. ステアリング採用で 旋回性能UP



■2P倍角ヒッチタイプ仕様

型 式	タンク 容量 ℓ	機体寸法mm			重量 kg	ポンプ排気量 (ℓ/分)	散布幅 m	吐出量 (清水) ℓ/分	吸入流量 (清水) ℓ/分	ホース		タイヤサイズ (外径×幅mm)	タイヤ 配 列	トレッド mm	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高						径	長さ m				
TVC1531	1550	3500	1500	1800	670	3000	10~11 (散布ノズル φ50mm)	1000 S 1200	900	3" (75mm)	7	10/80-12-6PR (700×250)	一軸二輪	1250	15~33 (20~45)

■けん引ヒッチタイプ仕様

型 式	タンク 容量 ℓ	機体寸法mm			重量 kg	ポンプ排気量 (ℓ/分)	散布幅 m	吐出量 (清水) ℓ/分	吸入流量 (清水) ℓ/分	ホース		タイヤサイズ (外径×幅mm)	タイヤ 配 列	トレッド mm	適 用 トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高						径	長さ m				
TVC1530	1550	4100	1500	1800	670	3000	10～11 (散布ノズル φ50mm)	1000 S 1200	900	3” (75mm)	7	10/80-12-6PR (700×250)	一軸二輪	1250	15～33 (20～45)
TVC2530	2550	4200	1800	2100	980	4000			2100	4” (100mm)		11L-15-8PR (780×300)		1500	26～55 (35～75)
TVC3830	3800	5000	2050	2500	1300	6500			2100 (4”ホース) ・ 3600 (5”ホース) ・ 5100 (6”ホース)	4” (100mm) ・ 5” (125mm) ・ 6” (150mm)		13.0/75-16-10PR (900×340)		1700	33～66 (45～90)
TVC5140	5100	5050	2250	2650	1800	10000						12.5L-15-8PR (800×310)	一軸四輪	1900	40.5～73 (55～100)
TVC6840	6800	6000	2300	2700	2050							15/70-18-12PR (990×390)		1950	48～88 (65～120)
TVC8840	8800	7100		2800	2500							16/70-20-12PR (1080×420)		1900	55～95 (75～130)
TVC11040	11000	7050	2850	3150	3650	12000	8～9 (散布ノズル φ55mm)	1600 S 1800	550/60-22.5-12PR (1240×550)	2300	73.5～110 (100～150)				
TVC13040DX	13000	8050	2950	3250	4450	2400				81～125 (110～170)					

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はSTARの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihj.co.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2019.3作成 SU3A034A018

人に優しくクリーンな作業!環境に優しく糞尿を有効利用!



TVC1531

■TVC1531は90度旋回散布が可能な倍角ヒッチタイプ
「2P倍角ヒッチ」の採用により、90°までの旋回作業が
でき、狭い圃場や隣接散布に威力を発揮します。



TVC1530



TVC2530



TVC3830



TVC6840



TVC8840



TVC11040



TVC13040DX

1.全機種亜鉛メッキ採用

亜鉛メッキの採用により主要部は、すべて防錆
となっています。

2.取り扱いが容易なオープンハッチ




3.不整地・軟弱地に強い広幅大径タイヤ採用 (TVC/8840・11040・13040DX)



※ラグパターンは、変わることがあります。

4.ホースのワンタッチ着脱でクリーンな作業

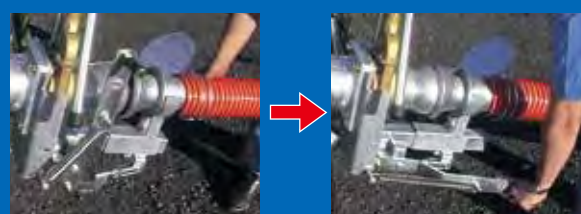

5.高性能コンパクトポンプ搭載

大口徑吸排口の高性能ポンプで吸入排出能力に優れ、
スラリーや多少の異物が混入した尿でも詰まること
なく処理できます。

6.タイヤフェンダー標準装備

(TVC/6840・8840・11040・13040DX)

タイヤに付着した糞尿などが機体に跳ねるのを防ぎます。

7.ウインカー・ブレーキランプなど 灯火電装品標準装備!

(TVC/3830・5140・6840・8840・11040・13040DX)



8.フレキシブルホース採用

耐圧性能を備えた、軽量で屈曲性が高いサクシオンホースの採用で
取扱いが容易です。

9.ホーススタンド付

(TVC/3830・5140・6840・
8840・11040・13040DX)

吸入作業終了後のホースを保持
するスタンドを装備しています。



10.スプラッシュガード標準装備

散布作業時に、糞尿等の機体への
跳ね返りを防ぎます。



11.スピーディーなバルブ油圧開閉 (2500ℓ以上)

12.各種安全装置で安心操作

吸入自動停止装置や加圧安全弁、減圧安全弁によって操作ミスに
よる機械の損傷を未然に防ぎます。



▲吸入自動停止装置



▲加圧安全弁・減圧安全弁

13.ブレーキ装備!

(TVC/11040・13040DX)



14.油圧開閉マンホール

(TVC13040DXに標準装備、TVC/8840・11040はオプション)
スラーストア等の施設で効率の良い作業ができます。

