

ボール径は10段階 可変径式!



芯巻タイプ



ボールの大きさ・硬さも、おもしろのまま!



オプション (別売品)

◆ゲージホイールアタッチメント :AGW2300

ピックアップ地上高を一定に保ちます。



大 中 小 の  
 ベールを  
 これ1台で!!



仕様

| 型 式        | 規 格<br>梱包サイズ<br>(直径×幅)mm    | 機体寸法mm |      |      | 重量<br>kg | バインディング<br>装 置 | ピックアップmm |            | タイヤサイズ<br>(直径×幅 mm)        | 作 業<br>速 度<br>km/時 | 駆 動<br>方 式    | 装 着<br>方 式 | 油 圧<br>系 統 | 灯 火<br>装 置 | 適 応<br>トラクター<br>kW(PS) |
|------------|-----------------------------|--------|------|------|----------|----------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------------|
|            |                             | 全長     | 全幅   | 全高   |          |                | 作業幅      | タイヤ<br>両端幅 |                            |                    |               |            |            |            |                        |
| TVR2300WNT | 600~1150×1000<br>(10段階可変径式) | 3400   | 2050 | 2300 | 1650     | ネット &<br>トワイン  | 1700     | 1300       | 12.5L-15-8PR<br>(φ800×310) | 4~8                | PTO<br>540rpm | 2P<br>けん引  | 複動<br>1系統  | 標準<br>装備   | 37~59<br>(50~80)       |

※上記仕様及び写真については、製品改良のため変更させて頂くことが御座いますのでご了承ください。  
 ※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは  
 こちらから



安全はSTARの願いです。  
**株式会社IHIアグリテック**  
 千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <http://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
 2016.2作成 SU5A038D017

# ベルトによってベールを芯からすばやく成形!



## ベール片寄表示インディケータ

チャンバー内で成形されるベールを左右均一に作る事が可能です。



## 操作しやすいシンプルなコントロールボックス

ベール径の選択、ピックアップの上下、ネットとトワインバインディングの切替が手元で簡単にできます。




## 用途に応じてネットとトワインバインディングの切替が可能

青草の高密度ベールを作りたいときはネットバインディング、長わらのまま軽くしぼりたいときにはトワインバインディング等と、用途に応じて切替えが可能。




## カッティング機構標準装備

ナイフでカッティングしながら梱包!!手で楽々ほぐすことができ、給飼の際の解体も楽にできます。

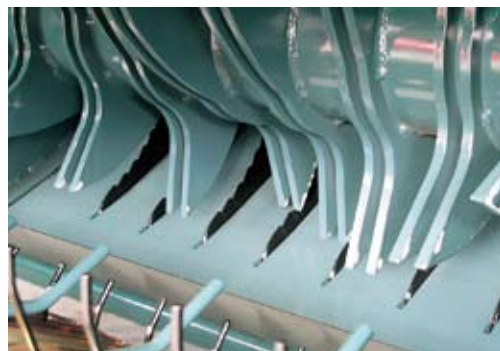

## 2Pヒッチで楽々小まわり、トラクターとの着脱も簡単

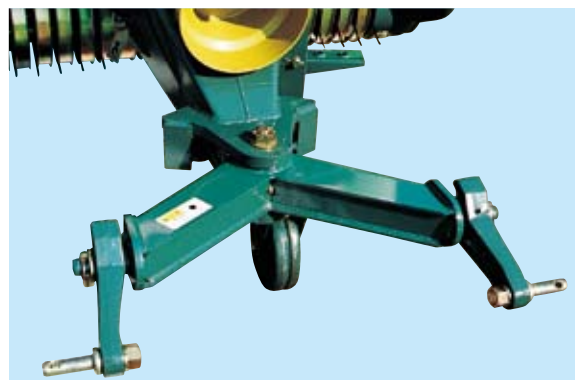

## 作業幅1700mmのワイドピック!

広いウインドローやコーナーも楽々作業ができます。又、ピックアップのリフトは、コントロールボックスのスイッチで簡単に操作できます。



## 灯火装置標準装備



高性能

可変径式



簡単操作

## ベール径は10段階可変径式

幅1000mm、直径600~1150mmの10段階可変径式。直径はコントロールボックスによって選択できます。



## ベルトによってベールを芯からすばやく成形

5本のベルトによってベールを芯からしっかりと高密度成形します。面積あたりのベール個数も少なく済みます。乾草等を梱包するときは、柔らかな形状"ソフトコア"を選べ、乾草ベールのくん炭化及び自然発火を防止します。

