

# ジャイロヘーメーカ

## 公道走行対応灯火器等を標準装備

草関係



### 反転 拡散 集草 の 兼用タイプ




MGH2520



MGH2620



MGH3120

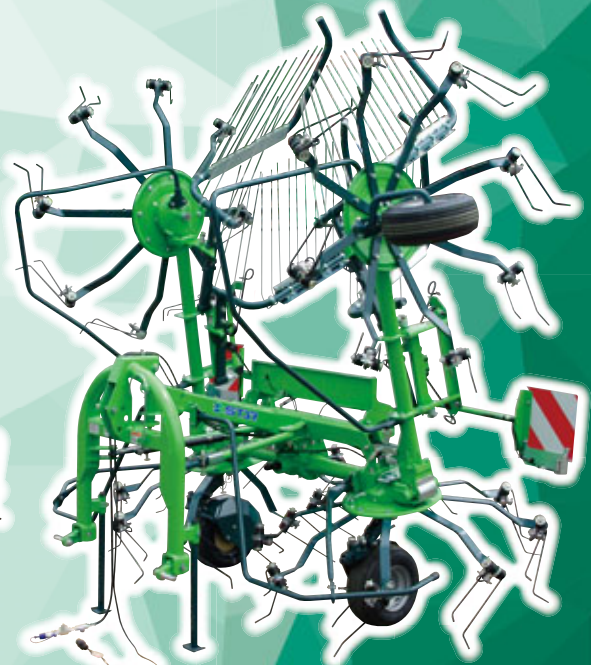

MGH6330

### 公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、制限標識等を標準装備しています。



MGH2520



MGH6330



#### 仕様

型式	規格 mm	機体寸法 mm			重量 kg	ライン本	作業幅 mm		作業速度 km/時		作業能力 a/時		適応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高			テッディング	レーキング	テッディング	レーキング	テッディング	レーキング	
MGH2520	2500	2900 (1650)	2700 (1700)	1300 (2100)	230	12 (6/ロータ)	2600	2500	6~8	120~210	110~150	13×5.00 -6-4PR	15~44 (20~60)
MGH2620	2600	2800 (1700)	2700 (1800)	1400 (1600)	290								
MGH3120	3100	3150 (1900)	3300 (3400)	1300 (2100)	280	16 (8/ロータ)	3200	3100	6~8	150~260	140~190		22~59 (30~80)
MGH6330	6200	3100 (1850)	6240 (3200)	1350 (2950)	670								

※機体寸法の( )は移動時の寸法です。

※作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。

※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。

◆農耕トラクターとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆農耕トラクターとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mのいずれかを超える場合、お客様が道路管理者に対し、【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

#### 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページはこちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社  
 〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
 TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412


ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
 2025.12作成 SU2A019A016

# 「小さく」運んで「大きく」使う!ワイドな作業幅!!


## 反転・拡散作業状態

ウィンドローケージを上げ、タインを反転・拡散位置にした状態です。

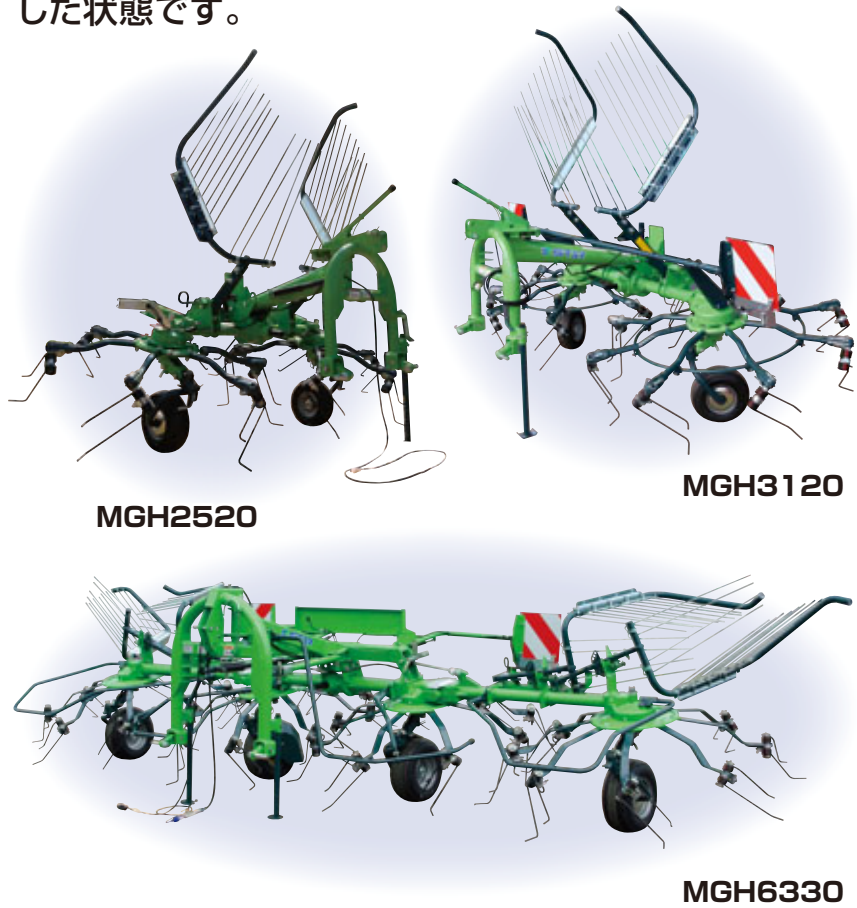

## 集草作業状態

ウィンドローケージを降ろし、タインを集草位置にした状態です。

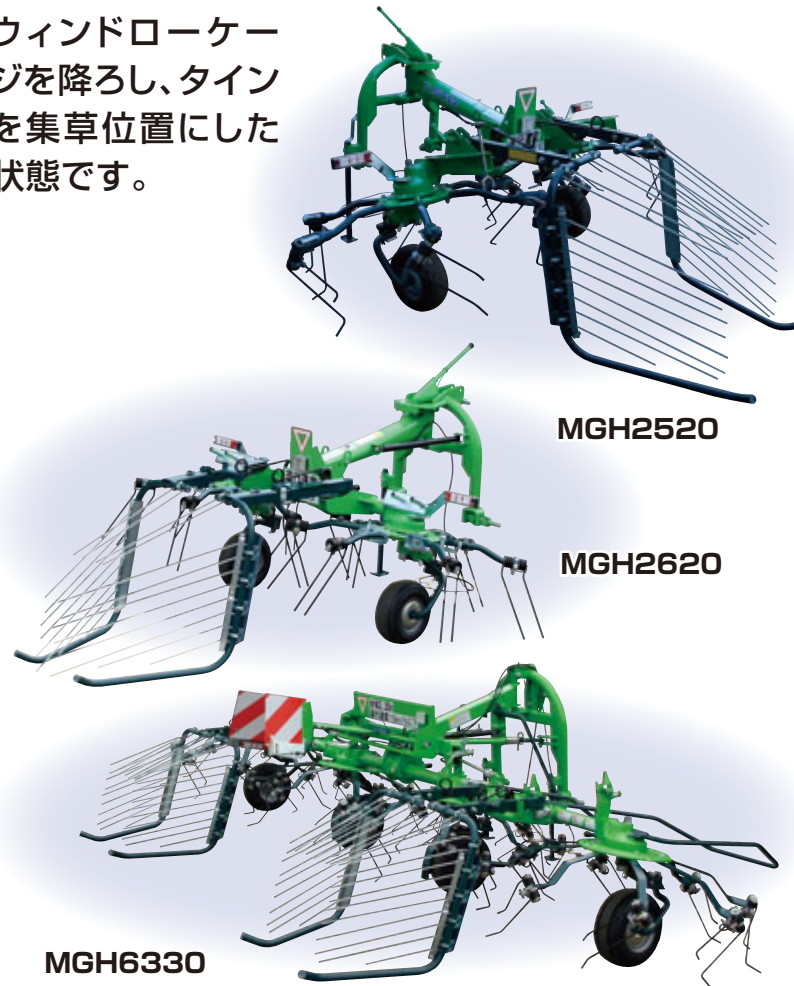

## 移動・格納状態

ウィンドローケージを上げ、タイヤアームを格納したり、ロータを折りたたんだりした状態です。



### 👉 タインの角度変更で反転・拡散と集草を切り替え

**MGH2520/3120/6330**  
ワンタッチでタインの角度を変えられます。

**MGH2620**  
タイヤアームを固定する位置を変えることでタインの角度を変えられます。また、タインの先端がまっすぐなので集草能力が高いです。




### 👍 オートスイング作業

トラクターの動きに追従するので効率よく作業ができます。



### 👍 オフセット作業

ジャイロヘーメーカが斜めになるので、ほ場外に牧草が飛散するのを防ぎます。

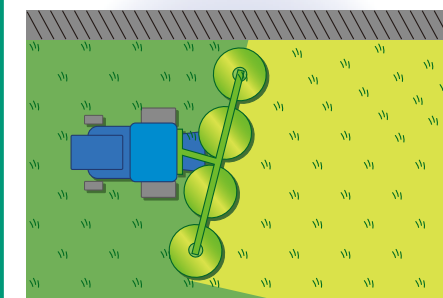

### 🌀 セーフティロータ機構

(MGH6330のみ)

誤操作により、折りたたんだままロータを回転させても破損の心配がありません。

