STAR

ジャイロテッダ

MGT4520/5520
MGT6320/7520
TGT8841/12041

公道走行対応

草関係

優れた拡散・反転性能で、高品質な牧草づくりへ



MGT5520



MGT7520

「小さく」運搬!「大きく」作業!



TGT12041

STAR ジャイロテッダ



TGT12041

■仕　様

型　式	規　格 作業幅 mm	機体寸法 mm 全長	全幅	全高	重量 kg	性能 作業速度 km/h	作業能力 a/h	ロータ数（タイン数）	外部油圧	タイヤサイズ ロータ	移動輪	適　応 トラクター kW(PS)
MGT4520	4500	2100	4500 (2800)	1200 (2250)	395	6~10	220~360	4 (6/1ロータ)	単動1系統 ロータ折り たたみ	13×5.00-6-4PR		22~51.5 (30~70)
MGT5520	5500		5500 (2900)	1240 (2750)	475		260~440			16×6.50-8-4PR		33~73.5 (45~100)
MGT6320	6200	2300	6200 (3150)	1350 (2900)	605		300~500	4 (8/1ロータ)				40.5~73.5 (55~100)
MGT7520	7400	2150	7400 (3300)	1350 (3250)	730		360~590	6 (6/1ロータ)				48~88 (65~120)
TGT8841	8500	4200 (3960)	8800 (3550)	2200 (3180)	1550		422~704	8 (6/1ロータ)	複動1系統 ロータ折り たたみ/移動輪	16×6.50-8-4PR(6個) 16×9.50-8-6PR(2個)	7.00-12 -6PR	
TGT12041	11500	7050 (5000)	12000 (3460)	1690 (2450)	2050		584~957	10 (6/1ロータ)		16×6.50-8-4PR (10個)	10/80-12 -6PR	59~103 (80~140)

※機体寸法の（　　）は移動時の寸法です。
※作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。
※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。
※TGT12041は外部油圧能力が17.5MPa以下の農耕トラクターとのマッチングでは、コンビネーションバルブの調整が必要となります。
◆農耕トラクターとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
◆全機種とも農耕トラクターと連結し、全幅が2.5mを超えるため、公道走行にあたっては、お客様が道路管理者に対し、【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。
詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
◆TGT8841/12041は小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。
納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。
詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。
◆適応馬力内であっても、トラクターの仕様によってはマッチングに適さない場合があります。

⚠ 安全についてのご注意

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページは こちらから

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス https://www.ihi.co.jp/iat/

＊このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2026.09作成SU2A017A025


安心　安全　便利

拡散･反転性能が抜群!!

直装タイプ



MGT4520

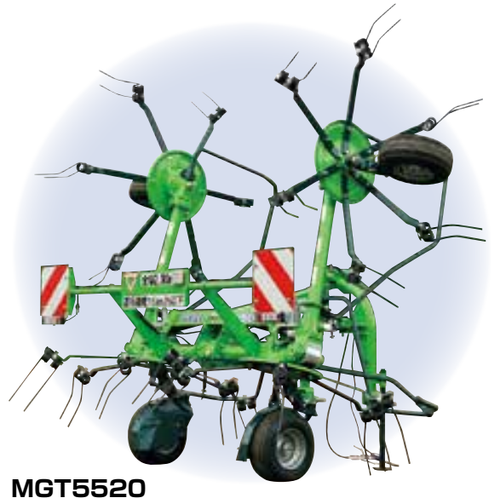

MGT5520



MGT6320



MGT7520

けん引タイプ





公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。

直装タイプ



けん引タイプ



オートスイング作業･オフセット作業


（直装タイプのみ）

両側のロックを外すことでオートスイング作業ができます。トラクタの動きに追従するようになるので効率よく作業ができます。





片側のロックを外すことでオフセット作業ができます。ジャイロテッダが斜めになるので、ほ場外に牧草が飛散するのを防ぎます。



フレキシブル機構を採用した強力特殊鋼タイン

あえてガタつきを残すことで作業時の衝撃を吸収するフレキシブル機構を採用しています。万が一コイル部で折損してもタインが脱落しない構造になっています。




セーフティロータ機構

誤操作により、折りたたんだままロータを回転させても破損の心配がありません。

直装タイプ

ベベルギアにより常に駆動が繋がっています。

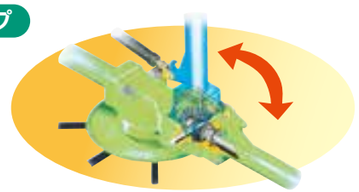

けん引タイプ

フィンガーカップリング方式によりメンテナンス性も向上しています。



移動に便利な3段階折りたたみ方式

（けん引タイプ）



移動時にはロータを3段階に折りたたむことにより、全幅3.6m･全高3.2m以内とコンパクトになり、重心が低く、安定した移動ができます。