

リヤグレーダ

公道走行対応

土関係

農道・圃場整備から除雪まで大活躍!
 簡易レベラーとして使用可能に!




MRG2162



MRG2162
 簡易レベラー用
 オプション品装着

高耐久フレームと両面ブレードを搭載

両面ブレードにより、前進・後退の作業を手間なく切り替えられます。

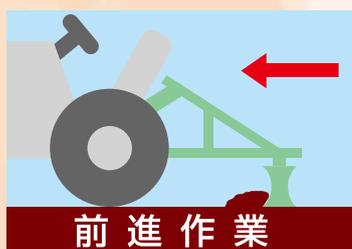

前進作業

大きな
"カエシ"



反転性能
バツグン!



後進作業

2段階調整可能なブレード角度

切り替えピンは一時保持ができ、ブレード角度の切り替えが容易です。




▲ロック解除状態

▲ロック状態

◆角度別全幅・ブレード幅

型式	全幅		ブレード幅	
	1段階	2段階	1段階	2段階
MRG1562	1550	1490	1490	1390
MRG1862	1840	1770	1790	1660
MRG2162	2140	2040	2080	1930
MRG2462	2430	2270	2370	2160



簡易レベラーとして使用可能に!

👍 GNSSレベリングシステムとの連携で簡易レベラーに変身


- ・簡易レベラーにより圃場を効率よく均平化します。水管理を容易にし、生育ムラを抑えて安定した収量確保に貢献します。



- ・GNSSレベリングシステム対応トラクターとの連動でリヤグレーダーを簡易レベラーとして使用できます。

🌀 アンテナ取付け用アタッチメント(オプション)

- ・ブラケット(ABR1562)はGNSSアンテナを固定する台です。
- ・さらにパイプASY(1661980000)を追加することで、トラクターに合わせて6段階にアンテナ高さが調整でき、受信精度が向上します。



👍 サイドカバー(オプション)(ASR1562)

- ・左右両側に装着することで、土のこぼれを抑制。
- ・簡易レベラー作業時は、土をしっかり抱え、綺麗な仕上がりを実現します。

サイドカバー



オプション

アタッチメント:型式 ASR1562 リヤグレーダサイドカバーアタッチメント(スクレーパASYとの併用不可)
ABR1562 リヤグレーダブラケットアタッチメント

パイプASY:部品番号 1661980000

スクレーパASY:路面上の突起物による破損・エッジの摩耗を防止します。(片側分)

部品番号 1506300000(MRG1562用)・部品番号 1226041000(MRG2162用)

部品番号 1506310000(MRG1862用)・部品番号 1226051000(MRG2462用)

仕様

型式	規格作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	ブレード			ブレード調整方式	作業速度 km/時	毎時能力 a/時	装着方式	適応トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高		高さ mm	幅 mm	可変角					
MRG1562	1500	950	1500	1000	170	1500	左右各2段 12.5°/25°	手動	3~5	30~53	3P直装	11~22 (15~30)	
MRG1862	1800		1800		190								
MRG2162	2100		2100		210								
MRG2462	2400		2400		230	2400							左右各2段 14°/28°

◆農耕トラクターとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。

◆本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。

◆上記数値はオプションを未装着時の数値である。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページはこちら



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2026.03 作成 SUBA029A015