

# ラッピングマシン

草関係

軽量機体で移動もらくらく!  
圃場・庭先でスピードラッピング! 



MWR1072W



## 公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、  
制限標識等を標準装備  
しています。



※公道走行時は  
回転灯を取り  
外す必要があ  
ります。



# 高品質なサイレージづくりを約束!


## 低馬カトラクターでらくらくラッピング



- 機体総重量470kgのコンパクトな機体。
- 適応トラクター馬力 22kW~33kW(30PS~45PS)
- スピーディなラッピング作業。

## ラジコンオート仕様

MWR1072W

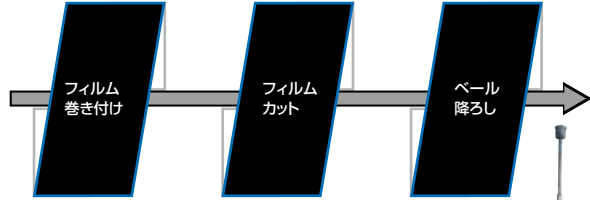

- ラジコン送信機で定置タイプとして操作が可能です。
- フィルム巻付け→フィルムカット→ベール降ろしまでの動作を自動で行います。



## シンプルな操作性

コントロールBOX

シンプルで扱いやすく、直感的に操作が可能です。



- 「自動スタート」とボタンを押してベール拾い上げ・フィルム巻き付け。
- 「ベール降ろす」ボタンを押してベールを降ろす。
- MWR1072Wはラジコン発信機の二度押しのみでワンサイクル作業が可能。

## 仕様:トラクター用パワーパッケージ

型式	機体寸法 mm			重量 kg	適応ベール		ストレッチ本数	テーブル回転数 rpm	駆動方式 rpm	装着方式	適応トラクター kW (PS)
	全長	全幅	全高		径 mm	幅 mm					
MWM1072W	1900	1550	1800	470	850~1150 ※1	850~1000	ダブル	25以下 (標準)	PTO 450~500	3P直装 (セミマウント)	作業 15~33 (20~45)
MWR1072W			1950								公道走行 22~33 ※2 (30~45)

- ※1 変形したベールの場合、ラッピング出来ない場合があります。
- ※2 公道走行する場合は作業機を上げて走行する必要があるため公道走行に適応して馬力のトラクターに装着してください。
- ※公道走行する場合は作業機を装着した状態で前輪にかかる荷重が総重量の20%以上となるようにフロントウエイトを装着してください。
- ※公道走行する場合は作業機からベールや予備フィルムを降ろした状態で走行してください。
- ※コーン圃場などの凸凹のある圃場で作業する場合はベールを平坦な場所に移動してから作業を行ってください。
- ※画像は実機とは異なる場合がございます。
- ◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
- ◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。
- ◆本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。

## 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページはこちら



安全はIHIアグリテックの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2025.10作成 SU2A009A016