



TMS1582W/M/D TMS1592W/M/D
TMS1882W/M/D TMS1892W/M/D
TMS2082W/M/D TMS2092W/M/D

中型マニュアルスプレッダ

公道走行対応灯火器等を標準装備

散布機



TMS1582D



TMS1892M



TMS2082W



中型マニュアルスプレッダ

■仕様

タイプ	型 式	ピータ形式	最大積載 重 量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷台寸法mm			地上高mm	駆動 方式	床速度 m/min	性 能			タ イ ヤ		適 応 トラクター kW (PS)		
				全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ				側板	床面	散布幅 m	作業速度 km/時	散 布 量 kg/10a		トレッド mm	サ イ ズ
標準 ヒッチ	TMS1582W	ワイド	1500	4350	1700	800	2700			1250	850	PTO 540 rpm	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	3~5	5~9	200~6000	1300	10/80-12-6PR	15~29.5 (20~40)		
	TMS1582M	ダブル		4300		780									2~3	700~15000					
	TMS1582D	ディスク		4400		820									5.5~10	200~5500					
	TMS1882W	ワイド	1800	4850	900	3200	370	1300	950	5~9	200~6000				1350	11L-15-8PR	18~37 (25~50)				
	TMS1882M	ダブル		4800	880					2~3	700~15000										
	TMS1882D	ディスク		4900	930					5.5~10	200~5500										
	TMS2082W	ワイド	2000	4850	930	450	1400	1300	5~9	200~6000	12.5L-15-8PR				22~37 (30~50)						
	TMS2082M	ダブル		4800	910				2~3	700~15000											
	TMS2082D	ディスク		4900	960				5.5~10	200~5500											
2P 倍角 ヒッチ	TMS1592W	ワイド	1500	4350	1700	820	2700			1250	850			PTO 540 rpm	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	3~5	5~9	200~6000	1300	10/80-12-6PR	18~37 (25~50)
	TMS1592M	ダブル		4300		800											2~3	700~15000			
	TMS1592D	ディスク		4400		840											5.5~10	200~5500			
	TMS1892W	ワイド	1800	4850	920	3200	370	1300	950	5~9	200~6000						1350	11L-15-8PR	22~37 (30~50)		
	TMS1892M	ダブル		4800	910					2~3	700~15000										
	TMS1892D	ディスク		4900	950					5.5~10	200~5500										
	TMS2092W	ワイド	2000	4850	950	450	1400	1300	5~9	200~6000	12.5L-15-8PR						26~37 (35~50)				
	TMS2092M	ダブル		4800	940				2~3	700~15000											
	TMS2092D	ディスク		4900	980				5.5~10	200~5500											

※オプション(別売品):規制版アタッチARW1840(ワイドピータ用)、ARW1850(ディスクピータ用)

※散布幅はたい肥の性状により変わります。

- ◆農耕トラクターとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
- ◆農耕トラクターとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
- ◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。
詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。
- ◆本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。
ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.12作成 SU6A018A016

用途に合わせて選べる!豊富な機種&充実機能!

公道走行対応機材標準装備



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。
また、泥よけ(マッドガード)を装備し後続車にも配慮しています。

中型マニュアルスプレッダ


TMS1582D

標準ヒッチ(ディスクビータタイプ)



シャットパネル標準装備

運搬時、後方からのたい肥のこぼれを防止します。

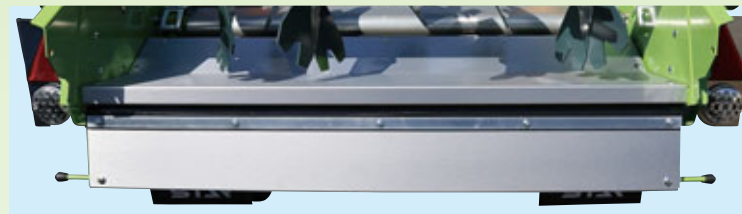


サイドウイング標準装備

側方からのたい肥のこぼれを防ぎます。積み込み時にはウイングを折りたたんで積みやすくできます。フレームには溶融亜鉛メッキを施しています。



床板に樹脂製フロアボード採用

たい肥のすべりが良く、スムーズな搬送を行います。

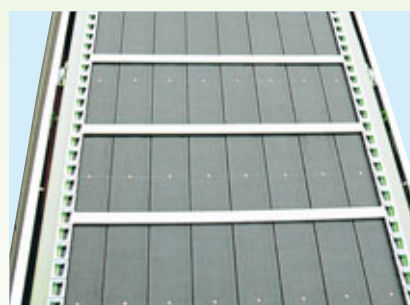

狭い圃場・農道で活躍する2P倍角ヒッチ

旋回作業が楽にできます。



TMS1892M

2P倍角ヒッチ
(ダブルビータタイプ)



TMS2082W

2P倍角ヒッチ
(ダブルビータタイプ)