

中型ブロードキャスタ

灯火器キットを標準装備

散布機

公道走行に対応した
中型ブロード
キャスタが
登場しました。

公道走行のための
LED灯火器類・
反射シール・
制限標識等を
標準装備。



MBC1203WE

2スピナータイプは、片側散布が可能

■仕 様

タイプ	散布方式	型 式	規格 ホッパ 容量 ℓ	機体寸法 mm			重量 kg	性 能				装着方式	PTO 回転数 rpm	適応トラクター kW(PS)
				全長	全幅	全高		作業速度 km/時	散布幅 m	毎時能力 a/時	散布量 kg/10a			
オートタイプ (電動開閉)	1スピナー	MBC603SE	600	1600	1900	970	180	4~10	粒状 6~10 砂状 4.5~6.5	粒状 140~600 砂状 100~390	粒状 20~180 砂状 20~570	直装I・II兼用	350~450	33~59 (45~80)
		MBC603SE-0L					185					日農工0L		
		MBC1203SE	1200	1650	1950	1250	195					直装I・II兼用		51.5~88(70~120)
	スパウト	MBC603PE	600	1600	1900	970	210		粒状 7~12 砂状 5~7	粒状 170~720 砂状 120~420	粒状 5~180 砂状 10~620	直装I・II兼用	450~500	33~59 (45~80)
		MBC603PE-0L					210					日農工0L		
		MBC1203PE	1200	1650	1950	1250	225					直装I・II兼用		51.5~88(70~120)
	2スピナー	MBC603WE	600	1600	1900	970	245		粒状 14,18,22 砂状 8,10	粒状 340~1300 砂状 190~600	粒状 5~180 砂状 10~550	直装I・II兼用	500~540	33~59 (45~80)
		MBC603WE-0L					250					日農工0L		
		MBC1203WE	1200	1650	1950	1250	260					直装I・II兼用		51.5~88(70~120)
手動開閉タイプ	1スピナー	MBC603SM	600	1600	1900	970	180	4~10	粒状 6~10 砂状 4.5~6.5	粒状 140~600 砂状 100~390	粒状 20~180 砂状 20~570	直装I・II兼用	350~450	33~59 (45~80)
		MBC603SM-0L					185					日農工0L		
	スパウト	MBC603PM	600	1600	1900	970	210		粒状 7~12 砂状 5~7	粒状 170~720 砂状 120~420	粒状 5~180 砂状 10~620	直装I・II兼用	450~500	33~59 (45~80)
		MBC603PM-0L					210					日農工0L		

※全長・全高の寸法は、開閉レバー部を除いた寸法です。 ※全高寸法及び重量はスタンドを含んでいません。 ※散布幅は肥料の性状により変わります。
※最大積載量は、600/1200ℓホッパで1200kgです。

末尾型式	日農工標準オートヒッチの種類		
0L	0点オート ヒッチ	Lタイプ	オートヒッチ(Lタイプ)・ジョイントは装備されていません。 他の作業機の4点オートヒッチ(Lタイプ)・3点オートヒッチ(Lタイプ)で装着します。

注意 鉱物系資材(鉱さい、鉄、粉砕石灰など)の散布は著しい摩耗が発生するため標準状態では適応しておりません。
耐摩耗用オプション部品をご使用ください。また、耐摩耗用オプション部品はスピナータイプ用のみの設定となっているため鉱物系資材を散布される場合にはスピナータイプを推奨します。詳しくは販売店にお問合せください。

オプション製品・部品

* 印の部品は鉱物系資材や土壌改良剤、融雪剤(砂状)等の摩耗の著しい肥料散布時にご使用ください。
※ 鉱物系資材の散布にはこの部品以外にも専用の耐摩耗用部品と調整が必要になります。
詳しくは販売店にお問合せください。
+ 印のアジテータASYは粉状農業用融雪剤アッシュ系散布用です。

製品型式EGL3110 GPSナビライナー 各型式共通 GPS位置情報によって散布経路を誘導
部品番号1500970000;AGポートケーブルオプションAS 各型式共通 日農工規格「AG-PORT/RSコネクタ」対応トラクター用
部品番号1531360000;AGポートケーブル 各型式共通 日農工規格「AG-PORT/62コネクタZタイプ」対応トラクター用
部品番号1604030000;ヘンカンハーネス 各型式共通 日農工、DIN7クピンコネクタ変換コード
部品番号1602660000;1SP耐摩耗ブレード 1スピナータイプ用 融雪剤等散布用(1台分)*
部品番号1606110000;耐摩耗ガード(1スピナー) 1スピナータイプ用 融雪剤等散布用*
部品番号1602671000;アジテータASY(1スピナー) 1スピナータイプ用 融雪剤等散布アジテータ+
部品番号1602680000;耐摩耗シャッタ(1スピナー) 1スピナータイプ用 融雪剤等散布用*
部品番号1602690000;耐摩耗シャッタ(スパウト) スパウトタイプ用 融雪剤等散布用*
部品番号1602630000;2SP耐摩耗ブレード 2スピナータイプ用 融雪剤等散布用(1台分)*
部品番号1602641000;耐摩耗プロテクタASY(2スピナー) 2スピナータイプ用 融雪剤散布用*
部品番号1602621000;アジテータASY(2スピナー) 2スピナータイプ用 融雪剤等散布アジテータ+
※融雪剤として用いられる土壌改良剤は、通常の肥料より比重が大きい場合があります。その場合は積載量を抑えて下さい。

※公道走行に関する詳細については、日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。

	安全についてのご注意
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。	

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihl.co.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2024.11作成 SU2A003A018

ホッパ容量


600ℓ

(型式:MBC60*—)

MBC603SE

1200ℓ

(型式:MBC120*—)

MBC1203WE

散布方式

1スピナータイプ (型式末尾:SM/SE)

シンプルに肥料の落下口位置を選んで散布


スパウトタイプ (型式末尾:PM/PE)

独自の落下口により10a当り5kgからの少量精密散布が可能



(特許第5400243号)

駆動部カバー付



<意匠登録済>

2スピナータイプ (型式末尾:WE)

最大22mのワイド散布



定評あるホッパダンプ機構でメンテナンス簡単。



一人で軽々とホッパを持ち上げてダンプ状態にすることができて、清掃時、点検時等に無理な姿勢をとることがありません。

MBC603SE


肥料投入も間口が広くて楽・ホッパスクリーンで塊混入防止。



安価なフレコン肥料投入の際はホッパ間口が広いので楽々!低コスト農業に貢献します。


MBC603PE

側方着脱スタンド

トラクターとのマッチングが簡単。



日農工オートヒッチOL

600ℓタイプにはあらかじめMBC*****-OLを用意。

2スピナータイプは片側散布が可能に!

手動開閉タイプ

開度調整18段階



※型式末尾:Mの1スピナータイプ、スパウトタイプに適用。

希望散布量等を入力して散布する「オートタイプ」

【オートアジャストコントローラ】



オートアジャストコントローラから、肥料粒種、希望散布量を設定。また、散布間隔、トラクター走行速度は初期設定済み(もちろん変更も可能)。レバーを「開始」側に倒すと、シャッタ開度を計算して散布を行います。

*中型ブロードキャストは、GPSナビキャストと異なって、予め設定されたトラクター走行速度等からシャッタ開度を計算しますのでご注意ください。

- ①「電源」ボタンを押して、スイッチオン。
- ②「粒種」ボタンを押して、肥料粒種を粒状・砂状から選ぶ。
- ③「速度」ボタンを押して、トラクター走行速度(km/時)を「増減」ボタンで設定。
- ④「散布量」ボタンを押して、肥料の予定散布量(kg/10a)を「増減」ボタンで設定。
- ⑤「散布間隔」ボタンを押して、走行する散布間隔(m)を「増減」ボタンで設定。
- ⑥お試し散布後などに、必要に応じて「開度補正」を押してから散布量を「増減」ボタンで50~200%まで調整できる。

【W(ダブル)シャッタコントローラ】



電動部は左右独立して動くように2つあり、W(ダブル)シャッタコントローラから、両側散布、右側散布、左側散布を選択し散布を行います。境界線近くを散布する場合などに片側散布ができるので肥料をこれまで以上に削減できます。


ワンタッチでブレード角度を調整→散布幅変更 (2スピナータイプ)



粒状肥料を最大22mにワイド散布できる2スピナータイプは、付属の工具を使ってワンタッチでブレード角度を調整し散布幅変更可能です。畑作の場合、スプレーの薬液散布幅に合わせて肥料散布幅(粒状肥料のときは散布幅14・18・22m)を選ぶことができ、追肥作業時に走行路を共有できます。

付属の工具


2スピナータイプ

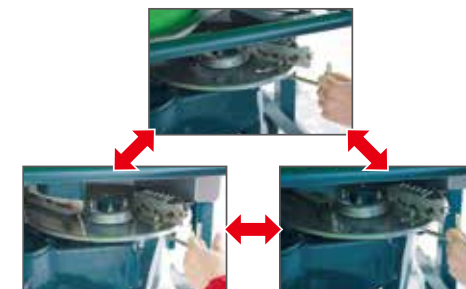


オートタイプのポイント

日農工規格「通信用接続コネクタ」通称AG-PORT(アグポート)による車速連動機能を搭載。

規格に準拠したトラクターからの車速信号によって、散布量の制御ができます。

※オプション部品のAGポートケーブルで、コントロールボックスとトラクターの信号線をつなぐと、トラクターからの車速信号を利用して散布量を自動調整



AG-PORT 搭載トラクタに対応