



ディスクモア

MDM1015/MDM1755
MDM1346/MDM2155
MDM1356/MDM2455
MDM1366

無駄なく、手間なく均一刈り取り！
幅広いシーンで大活躍！！

草関係

選べる3つの折りたたみ方式！

電動折りたたみ式

手動折りたたみ式



MDM2455

公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射/制限速度ラベルを標準装備しています。



移動状態 MDM1755

STAR ディスクモア

👍 クイックリフトシステム



クイックリフトで
すばやく旋回！！

■外部油圧の操作でカッターを少し持ち上げると、カッターのインナ側が素早く上がり、枕地での旋回がスピーディに行えます (MDM1755・2155・2455)

仕様

型 式	作業幅 mm	機体寸法mm			重量 kg	ディスク数 個	ナイフ枚数 枚	カッター 折りたたみ方式	カッター 最大傾斜角	性 能		適応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高						作業速度 km/h	作業能率 a/h	
MDM1015	1000	1300	2150 (1200)	1030	185	1	3	手動後方 折りたたみ方式	—	5～10	43～85	11～22 (15～30)
MDM1346	1250	1540	2580 (1520)	1050 (1400)	220	2	6 (3/ディスク)	高速手動 折りたたみ方式	40°	6～12	63～127	18～37 (25～50)
MDM1356				940 (1400)				油圧 折りたたみ方式				
MDM1366				940 (1400)				電動 折りたたみ方式				
MDM1755	1650	1950	3250 (1700)	1200 (1950)	335	4	8 (2/ディスク)	油圧式	30°～40°	6～12	85～170	26～59 (35～80)
MDM2155	2100		3650 (1700)	1200 (2350)	385	5	10 (2/ディスク)		40°～55°		110～210	29.5～66 (40～90)
MDM2455	2400		4000 (1700)	1200 (2700)	435	6	12 (2/ディスク)				120～240	37～73.5 (50～100)

※機体寸法の()は移動時寸法です。

※カッター最大傾斜角はカッター水平より下側の傾斜角度です。

※公道走行する場合は作業機を上げて走行する必要があるため、公道走行に適応している馬力のトラクターに装着してください。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。


◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2024.1作成 SU6A040B021

刈幅1m～2.4mのワイドラインナップ。牧草収穫から除草作業まで様々なシーンで活躍！

MDM1015

1連ディスク(手動)



MDM1346

2連ディスク/手動式



MDM1356

2連ディスク/油圧式




MDM1755

4連ディスク/油圧式



MDM2155

5連ディスク/油圧式

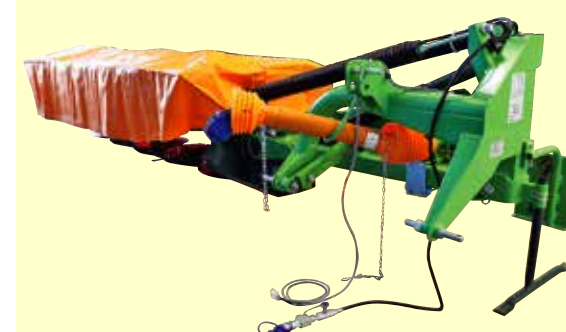

MDM13シリーズは多収量に対応

■ ディスクの高さを抑えて多収量に対応。プロテクタを高く設計していることにより、草の流れがよく、長い草でもスイスイ刈り取れます。



MDM1366

2連ディスク/電動式



MDM2455

6連ディスク/油圧式



👍 高品質の飼料づくりをサポートする
抜群の“**切れ味**”



両刃のフリーナイフは切れ味が良く、切断した牧草を後部へスムーズに排出。二度刈りによる、作物の劣化を防ぎます。

🌀 ダブルスプリングサスペンション

カッターを強力スプリングで吊り上げているため、接地圧が低く、凸凹の圃場においても、草地を傷めることなく刈り取り作業が行えます。(MDM1015を除く)



👉 脱着式ベアリング・ハウジング

シャフトとベアリング・ギヤはハウジングによって簡単に脱着が可能。点検・メンテナンスが迅速に行えます。(MDM1755・2155・2455のみ)

