



MFH/4050RCR
4050RC
5050RCR

フォレージハーベスタ

収穫関係
リバース専用方式 リバース&サイドマウント方式
2条・3条刈りフルラインナップ

リバース&サイドマウント 型式末尾:RC

MFH4050RC
リバース&サイドマウント
(2条刈り)

※サイドマウント作業状態



フォレージハーベスタ


簡単・確実な研磨装置

扱いやすく確実な研磨ができるので、
切断ナイフをいつもシャープに保て
ます。

MFH4050RC ▶



MFH5050シリーズは9枚の切断ナイフ標準装備

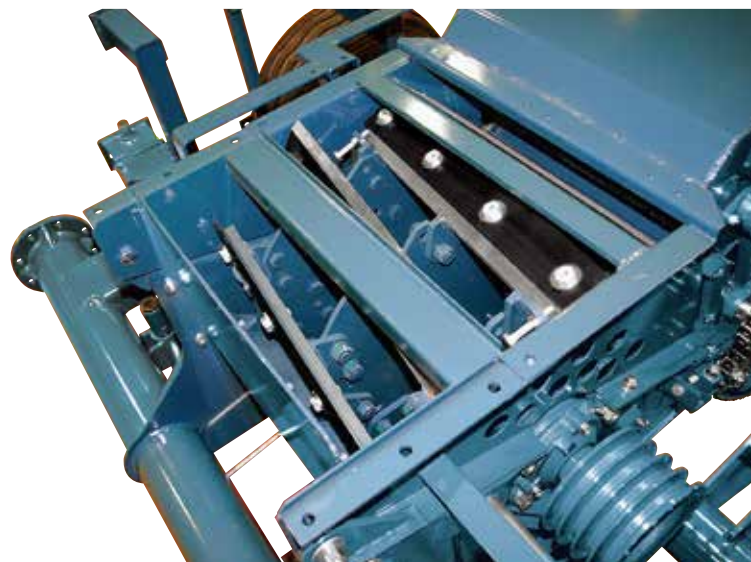

▲ MFH5050シリーズ

コーン引き起しアタッチメント

- ALC4021…MFH4050シリーズ用
- ALC5040…MFH5050シリーズ用

強い風雨で倒伏したコーン等を強制的に
引き起こし、無駄なく、無理なく刈り取り、
能率のよい作業ができます。



ALC4021 ▶



仕様

型 式	条数	機体寸法mm			重量 kg	駆 動 式 方 式	切断刃	切 断 長 mm			性 能		タイヤ サイズ	装着 方法	適 応 トラクタ kW(PS)
		機体の状態 (※1)	全長	全幅	全高			ナイフ 3枚	ナイフ 6枚	ナイフ 9枚	作業速度 km/h	毎時能力 a/h			
MFH4050RCR	2条	リバースマウント	5050	1950	3950	PTO駆動 標準回転数 540rpm	直線刃 標準6枚	18	9	—	3~8	25~70	6.00-9-10PR (2本)	3点リンク 直装 (リバース専用)	44~73.5 (60~100)
		移動形態	3750	1950	2500		直線刃 標準6枚	20	10						
MFH4050RC	2条	サイドマウント	2600	3750	3950	PTO駆動 標準回転数 540rpm	直線刃 標準6枚	24	12	—	3~8	25~70	10/80-12-6PR 6.00-9-10PR (サポートホイール)	3点リンク 直装 (リバース専用)	51.5~73.5 (70~100)
		移動形態	3600	2000	2550		直線刃 標準6枚	24	12						
MFH5050RCR	3条	リバースマウント	5650	2350	3900	PTO駆動 標準回転数 1000rpm	直線刃 標準9枚	27	13	9	3~7	40~95	10/80-12-6PR (2本)	3点リンク 直装 (リバース専用)	66~99 (90~135)
		移動形態	3450	2350	2700		直線刃 標準9枚	30	15	12					

◆農耕用トラクターに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihl.co.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2023.8作成 SU3A025B019

リバース専用方式・リバース&サイドマウント方式 フルラインナップ

リバース専用

リバース&サイドマウント



雑草に強いロータリナイフ

刈取部には、雑草に強いロータリナイフを採用。擦合せは、スプリング式自動調整となっています。刈取ったコーンは、フィールドロールでぐいぐい引き込み細断部へ確実に送り込みます。




MFH4050RC ▶

高耐久性のギャザリングチェーン

グリース封入型チェーンの採用により耐久性が著しく向上しました。

グリース封入部

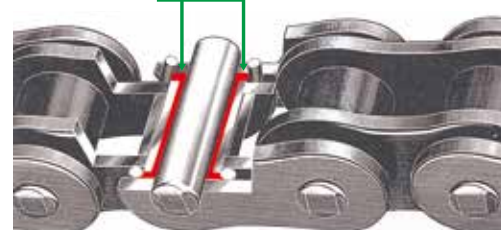

公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、制限速度ラベル等を標準装備しています。




MFH4050RC移動形態




リバース&サイドマウント方式もあります。

(MFH/4050RC)

リバース・サイドマウントの切り換えは、トラクター座より油圧レバーとトラクター操作の併用で簡単に行なうことができます。ジョイントの着脱もありません。




▲サイドマウント作業



▲リバース作業

シュート折りたたみ/旋回方式

シュートの折りたたみには、スプリング方式(MFH4050シリーズ)と油圧方式(MFH5050シリーズ)を採用。シュート旋回に油圧モーター(複動油圧)を採用。確実に旋回が可能です。

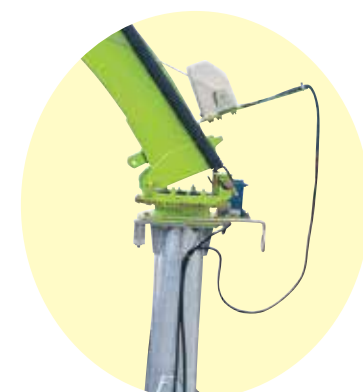

スプリング折りたたみ
▲MFH4050RC



シュート油圧折りたたみ
▲MFH5050RCR



シュート油圧旋回
▲MFH5050シリーズ
MFH4050シリーズ 共通