

ジャイロヘーメーカ

公道走行対応灯火器等を標準装備

草関係



反転 拡散 集草 の 兼用タイプ



MGH2520



MGH2620



MGH3120



MGH6330



公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、制限標識等を標準装備しています。



MGH2520



MGH6330



仕様

型 式	規格 作業幅 mm	機 体 寸 法 mm			重量 kg	タイ ン 本	作業幅 mm		作業速度 km/時		作業能力 a/時		適 応 トラクター kW (PS)
		全長	全幅	全高			テッディング	レーキング	テッディング	レーキング	テッディング	レーキング	
MGH2520	2500	2900 (1650)	2700 (1700)	1300 (2100)	230	12 (6/ロータ)	2600	2500	6~10	6~8	120~210	110~150	13×5.00 -6-4PR
MGH2620	2600	2800 (1700)	2700 (1800)	1400 (1600)	290				2~10	4~8	52~260	100~200	
MGH3120	3100	3150 (1900)	3300 (3400)	1300 (2100)	280	16 (8/ロータ)	3200	3100	6~10	6~8	150~260	140~190	22~59 (30~80)
MGH6330	6200	3100 (1850)	6240 (3200)	1350 (2950)	670	32 (8/アーム)	6200	6000	6~10		300~500	270~450	16×6.50 -8-4PR

※機体寸法の()は移動時の寸法です。

※作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412


ホームページアドレス <https://www.ihl.co.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.9作成 SU3A018A034

「小さく」運んで「大きく」使う!ワイドな作業幅!!

反転・拡散作業状態

ウィンドローケージを上げ、タインを反転・拡散位置にした状態です。

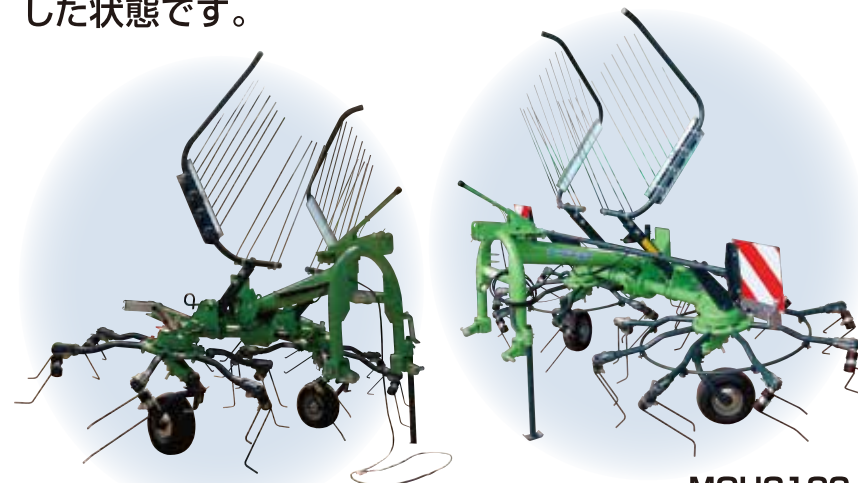

MGH2520


MGH3120



MGH6330

集草作業状態

ウィンドローケージを降ろし、タインを集草位置にした状態です。

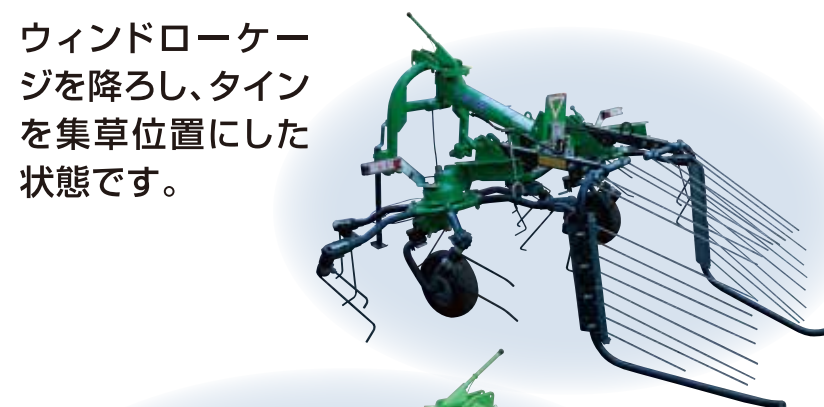

MGH2520



MGH2620



MGH6330

移動・格納状態

ウィンドローケージを上げ、タインアームを格納したり、ロータを折りたたんだ状態です。



MGH2620



MGH3120



MGH6330

👉 タインの角度変更で反転・拡散と集草を切り替え

MGH2520/3120/6330

ワンタッチでタインの角度を変えられます。


集草
(MGH2520/3120)

反転・拡散
(MGH6330)

MGH2620

タインアームを固定する位置を変えることでタインの角度を変えられます。また、タインの先端がまっすぐなので集草能力が高いです。




集草

反転・拡散

👍 オートスイング作業


トラクタの動きに追従するので効率よく作業ができます。

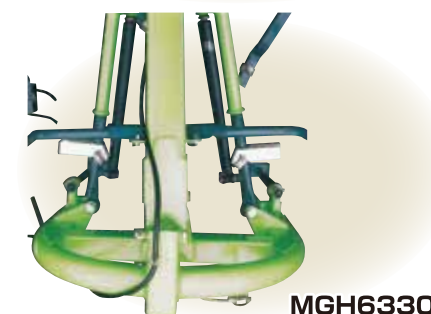
MGH2520
2620
3120


MGH6330

👍 オフセット作業

ジャイロヘーメーカが斜めになるので、ほ場外に牧草が飛散するのを防ぎます。

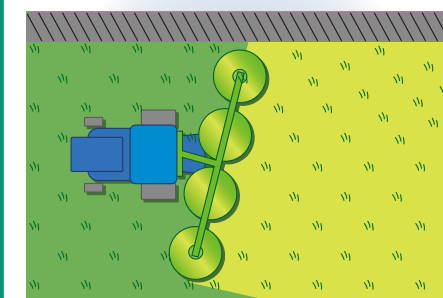

🌀 セーフティロータ機構

(MGH6330のみ)

誤操作により、折りたたんだままロータを回転させても破損の心配がありません。

