

ジャイロレーキ(直装2ロータ)



◀紹介動画は
こちら

草関係

2ロータ式の直装ジャイロレーキ登場! 一発集草で作業時間大幅削減!



一発集草




公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、制限標識等を標準装備しています。



公道走行時は
灯火器を拡げて
ください。



◀スタンドを取り外しても
公道走行が可能です。



移動形態

仕様

型 式	機体寸法 mm			重量 kg	作業幅 mm	ロータ径 mm	性 能			装着方式	アーム数 (クイン数)	外部油圧	タイヤサイズ	適 応トラクタ			
	全長	全幅	全高				作業速度 km/時	作業能力 a/時	ウインドロー幅 mm					kW(PS)	重量 kg	油圧圧力 Mpa	油圧流量 L/min
MGR4200	2550 (2550)	3800~4300 (2050)	1600 (2450)	550 (530)	3650/3810/ 3990/4150	1850	3~12	100~380	800/900/ 1050/1200	直装 I・II 兼用	10 (3/アーム)	複動1系統 ロータ 折りたたみ	13×5.00 -6-4PR	33~73.5 (45~100)	1900 以上	15~21	30以下

※機体寸法の()は移動時の寸法です。 ※重量の()は前後のスタンドを取り外した重量です。
※使用条件(草の収量、水分量、切断長、連速、PTO回転数、タイン高さなど)により、作業速度、作業能力を満たせない場合があります。状況に応じ、各部の調整を行ってください。
◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2023.4作成 SU2A001A019

可変可能な作業幅で最適なウィンドロー作りを実現!

👍 4段階に可変する作業幅

プリセットロッドの穴位置を変えるだけで作業幅が変わります。

4段階: 3650mm、3810mm、
3990mm、4150mm、



穴位置: 最内側



作業幅 3650mm



穴位置: 最外側



作業幅 4150mm

オプション部品

部品番号 1643000000
ヘンカンカプラAssy;
1/2 オス・3/8 メス


トラクタ側の外部油圧
取出し口サイズが1/2
の場合に使用します。

🌀 車輪高さが一目でわかる目盛ゲージ




ハンドルを回して車輪
高さを調整するときに、
目盛ゲージを基準にし
て左右の高さを合わせ
られます。

👉 持ち上げるだけで機体を固定できる新機構

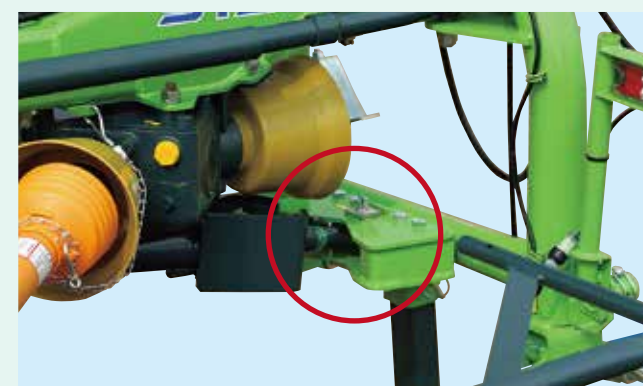


作業時など機体が下がっている時は
○部が解放されるので、トラクタと
の追従性が高い作業が行えます。

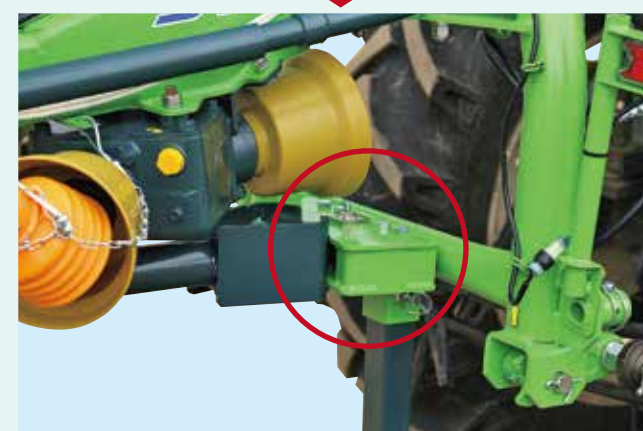

移動時など機体が上がっている時は
○部が3Pフレームと密着し機体
が固定されるので、安全に移動でき
ます。

👍 コンパクトな格納形態

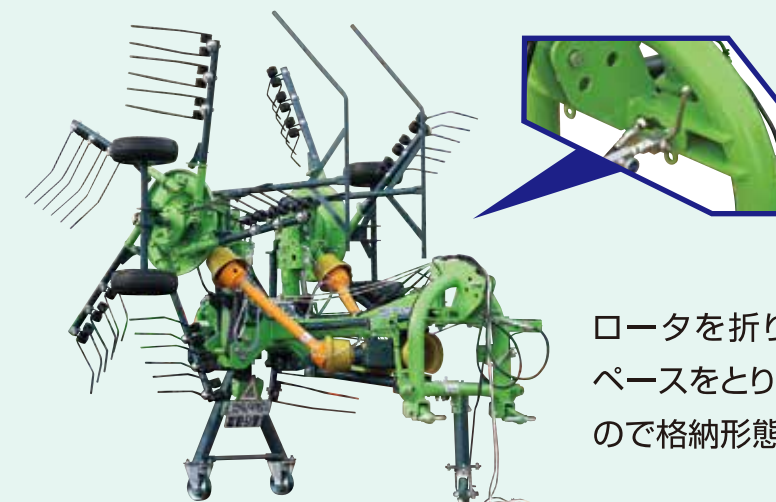

油圧カプラはホルダ部に
かけることができます。

ロータを折りたたんで格納できるのでス
ペースをとりません。キャストが付いてい
るので格納形態でも移動できます。