

ジャイロレーキ

集草を確実に！
シリーズ化により多様なニーズに対応

草関係

直装タイプ



MGR2230

MGR2640

MGR3010

けん引タイプ



TGR5420

TGR7320

公道走行対応機材標準装備

直装タイプ



けん引タイプ



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。

仕様

型式	規格				重量 kg	ロータ径 mm	作業幅 mm		性能				アーム数 (タイン数)	タイヤサイズ		適応トラクター kW (PS)	
	作業幅 mm	全長	全幅	全高			作業速度 km/h	作業能力 a/h	回転数 (タイン)	ロータ (本数)	ステアリング						
MGR2230		1950		950	130												
MGR2230-4S	2200	2050	2200 (1700)	1000	150	1700	1500	2200		55~85	70~130		4 (2/アーム)			11~26 (15~35)	
MGR2230-3S																	
MGR2230-0S		1950		950	130					5~8	4~8			13×5.00 -6-4PR			
MGR2640		2200			160												
MGR2640-4S	2600	2300	2600 (1350)	1050	180	2000	1750	2600		65~100	80~155		6 (2/アーム)			13~29.5 (18~40)	
MGR2640-3S																	
MGR2640-0S		2200			160												
MGR3010	3000	3000 (2200)	3000 (1100)	1250 (2400)	310	2500	—	3000	—	6~18	—	130~400	8 (3/アーム)	16×6.50 -8-4PR		18~59 (25~80)	
TGR5420	5300	4200	5300 (2750)	1900 (3150)	900	2500	—	5300	—	6~18	—	240~720	16 (3/アーム)	16×6.50 -8-4PR (2/1ロータ)	7.00-12 -6PR	29.5~92 (40~125)	
TGR7320	7000	4850	7000 (2750)	1900 (3750)	1300	3150	—	6500~7000	—			320~950	20 (4/アーム)	16×6.50 -8-4PR (4/1ロータ)	10/80-12 -6PR	44~92 (60~125)	

※機体寸法の()は移動時の寸法です。 ※作業速度は取量によって調整が必要となる場合があります。
 ◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
 ◆TGR5420/TGR7320は農耕トラクタと連結した移動状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超えるため、お客様が道路管理者に対し、【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
 ◆TGR5420/TGR7320は小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付される課税標識(ナンバープレート)は市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。
 詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。

ホームページはこちら

安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2024.1作成 SU3A036A015

高い追従性による抜群の集草力。

👉 集草・反転らくらく切替 MGR2230/2640




▲MGR2230
(集草状態)

レバー操作、タイヤの位置、ウインドローガードの向きを変えるだけで、集草作業と簡易反転作業の切替が楽に行えます。

👍 オートスイング作業 MGR2640のみ

デルタピンの取付位置を変えることでトラクタにスムーズに追従するオートスイング作業が行えます。

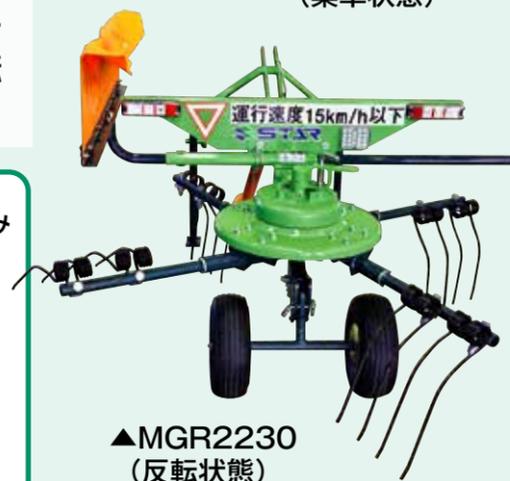

▲MGR2230
(反転状態)

👉 長期格納時はティンアームを収納



ティンアームを収納することで全高が低くなります。リンチピンでの固定なので取り外しも簡単です。



TGR5420/7320

🌀 ロータケース耐久性アップ MGR3010 TGR5420/7320

ロータケースは密閉オイルバス式を採用しており、メンテナンス性や信頼性及び耐久性が抜群です。




👍 ロータを同時にリフトするシンクロリフト機構 (けん引タイプのみ)

左右ロータをバランスよく同時にリフトアップすることができる、シンクロリフト機構を採用しております。移動時はロータを完全に折りたたむことで狭い幅でも移動することができます。また、作業中油圧によりロータをハーフリフトすることによって、旋回をスムーズに行うことができます。片側ロータ作業も可能です。



移動時

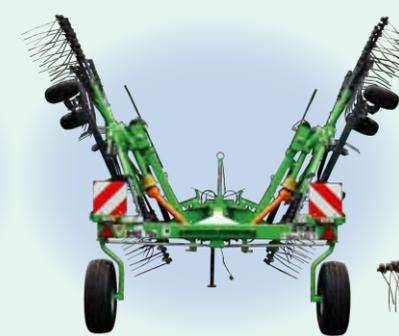

ハーフリフト



片側ロータ作業

🌀 ロータ部の車輪で地面との追従性向上



MGR2230/2640/3010
TGR5420
(1軸2輪)



TGR7320
(1軸4輪)