

リヤグレーダ

土関係

公道走行対応灯火器等を
標準装備



反転性能

ブレードの”カエシ”が
大きいので

除雪に効果絶大



MRG1861

両面ブレードで
前後切替え手間いらず!



MRG2461

ワンタッチ 操作

ブレード角度は
簡単に変わる
ことができます。




公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、制限標識等を標準装備しています。

除雪作業・堆肥の分散、農道・圃場の整備に大活躍

耐久性に優れたフレームと両面ブレード


両面ブレードで 前進・後進の作業を切替えることなく行うことができます。

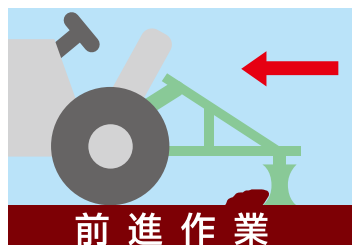

大きな
"カエシ"



反転性能
アップ!

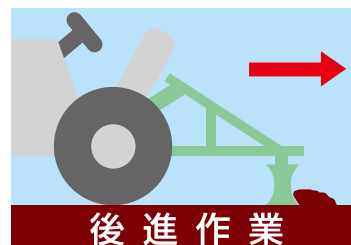

簡単操作のブレード角度


ロック解除状態での保持が可能ですので簡単にブレード角度を変えることができます。



MRG 1561/1861/2161
左右2段階(2段階25°/1段階12.5°)
MRG 2461
左右2段階(2段階28°/1段階14°)

◆角度別全幅・ブレード幅

型 式	全 幅		ブレード幅	
	1段階	2段階	1段階	2段階
MRG1561	1550	1490	1490	1390
MRG1861	1840	1770	1790	1660
MRG2161	2140	2040	2080	1930
MRG2461	2430	2270	2370	2160



オプション スクレーパASY

路面上の突起物による破損・エッジの磨耗を防止します。スムーズな作業に効果的な樹脂製スクレーパです。

MRG1561用 部品番号:1506300000 ・ MRG2161用 部品番号:1226041000
MRG1861用 部品番号:1506310000 ・ MRG2461用 部品番号:1226051000

仕 様

型 式	規 格 作業幅 mm	機 体 寸 法 mm			重 量 kg	ブ レ ード			ブレード 調整方式	作業速度 km/時	毎時能力 a/時	装着方式	適応トラクター kW (PS)
		全 長	全 幅	全 高		高さ mm	幅 mm	可変角					
MRG1561	1500	950	1500	1000	170	450	1500	左右各2段 25°/12.5°	手動	3~5	30~53	3P直装	11~22 (15~30)
MRG1861	1800		1800		190		1800				36~64		15~29.5 (20~40)
MRG2161	2100		2100		210		2100				44~74		22~44 (30~60)
MRG2461	2400		2400		230		2400				51~85		29.5~59 (40~80)

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2023.4作成 SU2A004A019