

ラッピングマシン

草関係

軽量機体で移動もらくらく！
圃場・庭先でスピードラッピング！



MWR1072W



公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、
制限標識等を標準装備
しています。



※公道走行時は
回転灯を取り
外す必要があ
ります。

高品質なサイレージづくりを約束!



低馬カトラクターでらくらくラッピング




- 機体総重量470kgのコンパクトな機体。
- 適応トラクター馬力 22kW~33kW(30PS~45PS)
- スピーディなラッピング作業。



ラジコンオート仕様

MWR1072W

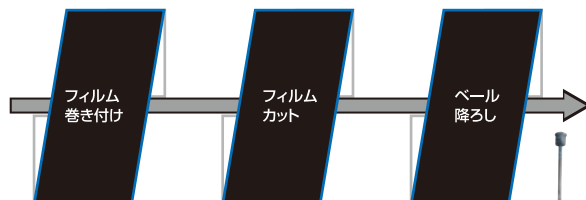

- ラジコン送信機で定置タイプとして操作が可能です。
- フィルム巻付け→フィルムカット→ボール降ろしまでの動作を自動で行います。



シンプルな操作性

コントロールBOX

シンプルで扱いやすく、直感的に操作が可能です。



- 「自動スタート」とボタンを押してボール拾い上げ・フィルム巻き付け。
- 「ボール降ろす」ボタンを押してボールを降ろす。
- MWR1072Wはラジコン発信機の二度押しのみでワンサイクル作業が可能。

仕様:トラクター用パワーパッケージ

型 式	機体寸法 mm			重 量 kg	適 応 ベ ー ル		ストレッチ 本 数	テーブル 回 転 数 rpm	駆 動 方 式 rpm	装 着 方 式	適 応 トラクター kW (PS)
	全長	全幅	全高		径 mm	幅 mm					
MWM1072W	1900	1550	1800	470	850~1150 ※1	850~1000	ダブル	25以下 (標準)	PTO 450~500	3P直装 (セミマウント)	作業 15~33 (20~45)
MWR1072W			1950						PTO 450~500 ラジコンオートタイプ		公道走行 22~33 ※2 (30~45)

※1 変形したボールの場合、ラッピング出来ない場合があります。

※2 公道走行する場合は作業機を上げて走行する必要があるため公道走行に適応して馬力のトラクターに装着してください。

※公道走行する場合は作業機を装着した状態で前輪にかかる荷重が総重量の20%以上となるようにフロントウエイトを装着してください。

※公道走行する場合は作業機からボールや予備フィルムを降ろした状態で走行してください。

※コーン圃場などの凸凹のある圃場で作業する場合はボールを平坦な場所に移動してから作業を行ってください。

※画像は実機とは異なる場合がございます。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆公道走行に関する詳細は日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックをご確認ください。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2024.5作成 SU24047B018