



MGR2240/2650/3010
TGR5420/7320

ジャイロレーキ

集草を確実に！
シリーズ化により多様なニーズに対応

草関係

直装タイプ

MGR2240

MGR2650

MGR3010

けん引タイプ

TGR5420

TGR7320

※一部画像は前型式の画像を使用しています。



ジャイロレーキ



特殊オートヒッチ対応型式が 新登場(型式末尾:A1・A2・B)

特殊3点リンク式オートヒッチの装着により、
オペレーターがトラクタに乗ったまま簡単に
作業機を着脱できるから、作業が楽になります！

MGR2650B(ヒッチ)



公道走行対応機材標準装備

直装タイプ



けん引タイプ



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。

■仕 様

型 式		規格 作業幅 mm	機体寸法 mm			重量 kg	駆動方式	タイヤサイズ		適応 トラクター kW(PS)	作業幅		性 能				アーム数 (タイン)	外部油圧
			全長 (移動時)	全幅 (移動時)	全高 (移動時)			(直径×幅 mm)			レーキング mm	レーキング mm	作業速度 km/時		作業能率 a/h			
								ロータ部(本数)	ステアリング部				レーキング mm	レーキング mm	レーキング mm	レーキング mm		
直 装 タ イ プ	MGR2240	2200	1950	2200 (1700)	950	130	テッティングPTO 450～540rpm	13×5.00 -6-4PR	-	11～26 (15～35)	1500	2200	5～8	4～8	55～85	70～130	4 (2/アーム)	-
	MGR2240-OS																	
	MGR2240A1																	
	MGR2240A2																	
	MGR2240B																	
	MGR2650	2600	2200	2600 (1350)	1050	160	テッティングPTO 450～540rpm	13×5.00 -6-4PR	-	13～29.5 (18～40)	1750	2600	5～8	4～8	65～100	80～155	6 (2/アーム)	-
	MGR2650-OS																	
	MGR2650A1																	
	MGR2650A2																	
	MGR2650B																	
MGR3010	3000	3000 (2200)	1250 (1100)	1250 (2450)	310	レーキングPTO 350～540rpm	16×6.50 -8-4PR	-	18～59 (25～80)	-	3000	-	6～18	-	130～400	8 (3/アーム)	-	
タ イ ン ブ 引	TGR5420	5300	4200	5300 (2750)	1900 (3150)	900	レーキングPTO 350～540rpm	16×6.50 -8-4PR (2/1ロータ)	7.00-12 -6PR	29.5～92 (40～125)	-	5300	-	6～18	-	240～720	16 (3/アーム)	単動1系統
	TGR7320	7000	4850	7000 (2750)	1900 (3750)	1300	レーキングPTO 350～540rpm	16×6.50 -8-4PR (4/1ロータ)	10/80-12 -6PR	44～92 (60～125)	-	6500 ～7000	-	6～18	-	320～950	20 (4/アーム)	単動1系統

※作業速度は収量によって調整が必要になる場合があります。

※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆TGR5420/TGR7320は農耕トラクタとの連結した移動状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超えるため、お客様が道路管理者に対し【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。

詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

◆TGR5420/TGR7320は小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付される課税標識(ナンバープレート)は市区町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。

詳細は最寄りの農業機械販売店や市区町村役場にご相談願います。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2025.2月作成

高い追従性による抜群の集草力。

集草・反転らくらく切替

MGR2240/2650



レバー操作、タイヤの位置、ウインドローガードの向きを変えるだけで、集草作業と簡易反転作業の切替が楽に行えます。


オートスイング作業

MGR2650のみ

デルタピンの取付位置を変えることでトラクタにスムーズに追従するオートスイング作業が行えます。



▲ MGR2240
(集草状態)

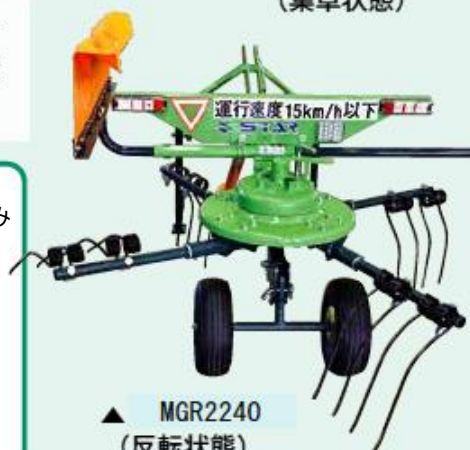

▲ MGR2240
(反転状態)

長期格納時はティンアームを収納



ティンアームを収納することで全高が低くなります。リンチピンでの固定なので取り外しも簡単です。



TGR5420/7320

ロータケース耐久性アップ

MGR3010
TGR5420/7320

ロータケースは密閉オイルバス式を採用しており、メンテナンス性や信頼性及び耐久性が抜群です。



ロータを同時にリフトするシンクロリフト機構

(けん引タイプのみ)

左右ロータをバランスよく同時にリフトアップすることができる、シンクロリフト機構を採用しております。移動時はロータを完全に折りたたむことで狭い幅でも移動することができます。また、作業中油圧によりロータをハーフリフトすることによって、旋回をスムーズに行うことができます。片側ロータ作業も可能です。



移動時



ハーフリフト



片側ロータ作業

ロータ部の車輪で地面との追従性向上


MGR2240/2650/3010
TGR5420
(1軸2輪)

TGR7320
(1軸4輪)