


満了感知 → トワイン
もしくは
ネット 巻付 → ゲート開 → ベール排出 → ゲート閉

一連の操作を全自動で!

パトライトとブザーが満了になったことを教えてくれるので、牧草や稲わらを拾うことに集中できます。



TCR0950AT

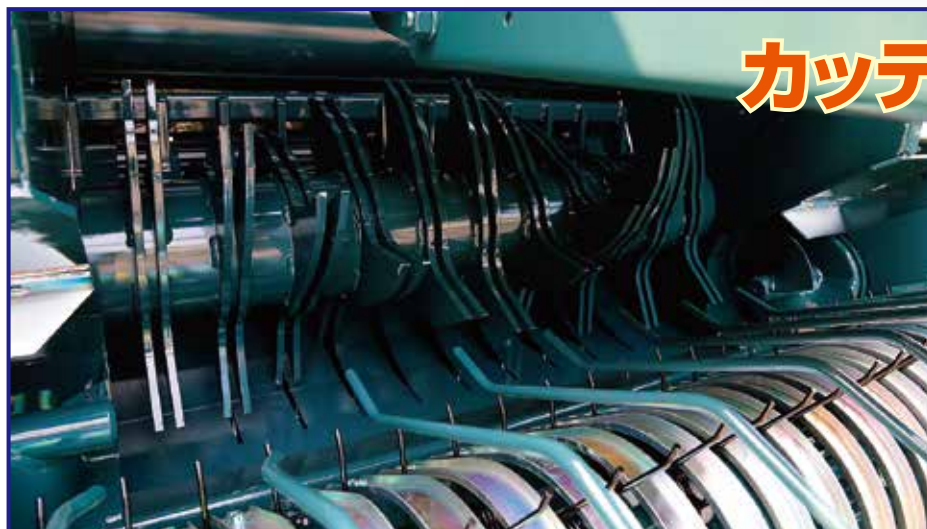

カッティングタイプ

TCR0950シリーズ

スパイラルロータが回転し、カッティングナイフで切断、手で楽々ほぐすことができます。梱包密度は約15%向上し、良質なサイレージとなります。

TCR0950シリーズ…ナイフ7枚

I 「全自動」「自動」「手動」モードが選べます

- 「全自動」モード…自動的にゲート開閉
ネット・トワインの巻付けから、ゲート開閉まで一連の
作業を全自動で行います。
- 「自動」モード…ゲートの開閉のみボタン操作
傾斜地などベールの排出場所を選ぶ場合に!
- 「手動」モード…ネット・トワインの巻付けから
ゲート開閉までをボタン操作

II スチールローラ方式

強く・きれいに・静かな梱包作り。

III 視覚から聴覚から満了のお知らせ

ベール満了となると、パトライトが点灯して視覚面から
コントロールボックスに内蔵したブザーが鳴って
聴覚面から走行停止をお知らせします。



IV ピックアップ部の昇降は トラクター座上から

トラクターに座ったままで、コントロールボックスからピ
ックアップ部の昇降を簡単に行うことができます。

V パワーパッケージ採用

外部油圧のないトラクターでも大丈夫!

VI 高速バインディング

■ネットバインディング装備 (型式の末尾AN)

- ① ネットを自動的にくり出し、高速で巻き付けします。

巻き付け時間 約6秒


- ② ロスが少なく無駄のない梱包が可能。

- ③ 表面が平らなのでラッピングの際、
フィルムを破く心配がありません。



■ダブルバインディング装備 (型式の末尾AT)

2本のトワインによって巻き付けします。

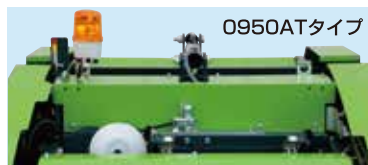


O950ATタイプ

巻き付け時間 約20秒

※16巻の時

VII 楽々旋回の倍角ヒッチ

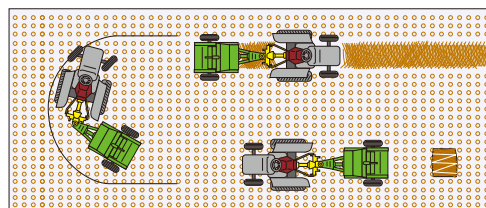

VIII ゲージホイール 標準装備

ピックアップの高さを気にし
ないで楽に作業ができます。



■中型ロールベアラ:仕 様

型 式	規 格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性 能		タイヤサイズ (直径×幅) mm	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイン 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 ベール数/時		
TRB0950AT	900×860	3200	1900	1900	1250	トワイン	1700	1300	4~8	40~65	11L-15-8PR (φ778×296)	22~44 (30~60)
TRB0950AN					1300	ネット				45~85		

■中型カッティングロールベアラ:仕 様

型 式	規 格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性 能		タイヤサイズ (直径×幅) mm	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイン 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 ベール数/時		
TCR0950AT	900×860	3200	1900	1900	1250	トワイン	1700	1300	4~8	40~65	11L-15-8PR (φ778×296)	26~51.5 (35~70)
TCR0950AN					1300	ネット				45~85		

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2022.8作成 SU2A013A027