

大型カッティングロールベアラ

公道走行対応灯火器等を
標準装備

草関係



作業速度は
最大で
10km/時!



ピックアップ回転数の
向上と標準装備の
プレスローラで

作業能力UP!

ピックアップの
回転数が
約1.2倍に向上!

プレスローラで
ウィンドローの
高さを一定にするので
草の流れがスムーズに!



公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。



仕様

型 式	規 格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機 体 寸 法 mm			重 量 kg	バインディング 装 置	作業幅 mm	性 能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	油圧 系統	適 応 トラクター kW(PS)
		全 長	全 幅	全 高				作業速度 km/時	毎時能力 バール数/時			
TCR3122	1200 × 1220	4250	2500	2450 (2150)	2900	ネット	2000	4~10	30~45	400/60-15.5 -14PR (φ874×405)	単動2系統 複動1系統	44~88 (60~120)

※機体寸法の()は移動時の寸法です。

※梱包サイズは梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

※作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し、
【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の
位置に取り付けてください。

詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihia.co.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.10作成 SU2A020A028

ネットを自動的にくり出すモードを搭載! ネットのセッティングを安全にできるよう設計!

👍 自動モードを搭載


中型シリーズで好評なネットを自動でくり出すモードを搭載しています。満了感知後、ネットが自動でくり出されるので、手動でゲートを開くだけで梱包作業が完了します。



🌀 ドロップフロアシステム (草づまり防止自動制御装置) 採用

特許登録第5284841号

牧草や稲わら等の入り口を最適な広さに自動調整するので草づまりを防ぎます。

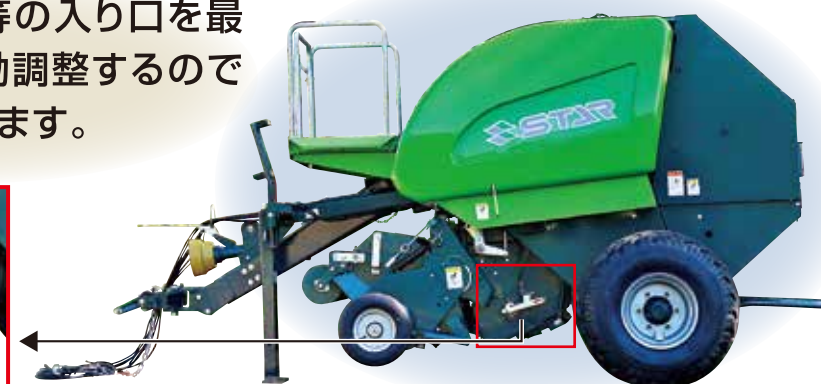

🏠 ネットセッティング時の高所作業が安心・安全に

ネットバインディングへ安全に登れるステップを追加しました。ネットバインディングの周囲は落下防止用のガードがあるので安心してネットをセッティングすることができます。



作業時



ガード

↑ ステップ

ネットセッティング時

👍 油圧で出し入れ可能なカッティングナイフ

牧草や稲わらをカッティングすることで梱包密度が約15~30%アップします。

