


農業用トレーラ

TFT/3500・3500A・3500B・3500BA
5000・5000A・5000BL・5000BLA
8000・8000B

"農トレ" 登場！！

公道走行対応。ウィンカー・バックランプ・ストップランプ等の灯火装置、セーフティチェーン、制限速度ラベル等々も標準装備！

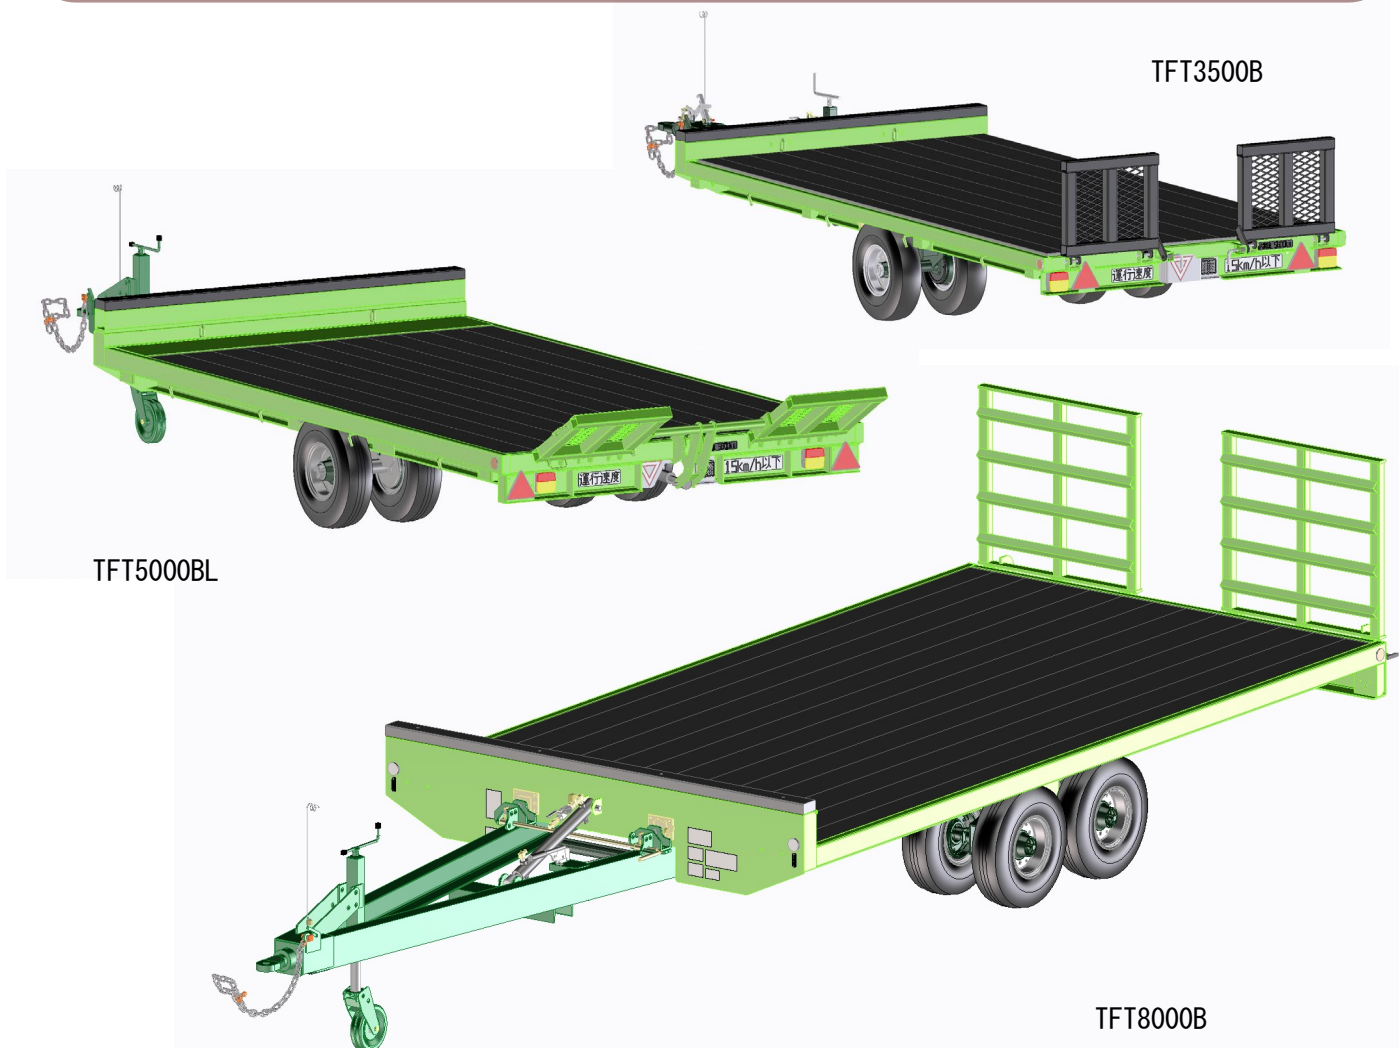

- ★全ての型式は公道走行に対応しています。手続きや取り付け位置などの詳細は、最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。
- ★ブレーキ付き/なし、アオリ付き/なしからベストセレクトをお願いします。
(アオリ付きは8トン積みにはごさいません)
- ★TFT3500B/BAは慣性ブレーキ+手動ブリッジ、TFT5000BL/BLAはトラクタ連動ブレーキ+連動ブリッジ、TFT8000Bはトラクタ連動ブレーキ+手動ブリッジ装備。

※「農トレ」は、株式会社 IHI アグリテックの登録商標です (商標登録 第 6336291 号)。

■仕 様 ブレーキ付き／アオリなし

型 式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高		荷台長	荷台幅	荷台高				
TFT3500B	3500	5650	1800	1100	740	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0°	26～59 (35～80)
TFT5000BL	5000	6250	2100	1150	1100	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5°	37～73.5 (50～100)
TFT8000B	8000	7400	2400	1550	1400	4500	2400	720	6.50-10-10PR (8本)	手動 (格子状)	12.0°	51.5～99 (70～135)

■仕 様 ブレーキ付き／アオリ付き

型 式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高		荷台長	荷台幅	荷台高				
TFT3500BA	3500	5650	1950	1100	780	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (網状)	12.0°	26～59 (35～80)
TFT5000BLA	5000	6250	2250	1150	1150	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	連動 (網状)	11.5°	37～73.5 (50～100)

※TFT3500B/3500BA は慣性ブレーキ、TFT5000BL/5000BLA/8000B はトラクタ連動ブレーキ装備。

■仕 様 ブレーキなし／アオリなし

型 式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高		荷台長	荷台幅	荷台高				
TFT3500	3500	5650	1800	1300	710	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	26～59 (35～80)
TFT5000	5000	6250	2100	1350	910	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	37～73.5 (50～100)
TFT8000	8000	7400	2400	1550	1350	4500	2400	680	6.00-9-10PR (8本)	手動 (格子状)	11.0°	51.5～99 (70～135)

■仕 様 ブレーキなし／アオリ付き

型 式	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			タイヤサイズ (タイヤ数)	ブリッジ昇降 (形状)	荷台傾斜角度	適応トラクタ kW(PS)
		全長	全幅	全高		荷台長	荷台幅	荷台高				
TFT3500A	3500	5650	1950	1300	750	3700	1800	590	6.00-9-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	26～59 (35～80)
TFT5000A	5000	6250	2250	1350	950	4000	2100	650	6.50-10-10PR (4本)	手動 (格子状)	12.0°	37～73.5 (50～100)

※コネクタは日農工規格 8P 用となります。DIN7 ピンコネクタをお使いの場合、オプションで#1604030000 ヘンカンコードがございます。

※灯火用／ブレーキ関係の電圧は 12V が標準です。

※全高の寸法は、ブリッジを 90° 上げた状態の寸法となります。

※農耕トラクタと農業用トレーラの連結寸法が全長 12m を超える場合、お客様が道路管理者に対して個別に特殊車両通行許可を受ける必要があります。

※農業用トレーラは小型特殊自動車に分類され、小型特殊自動車は“公道走行の有無にかかわらず”軽自動車税を納付し、課税標識（ナンバープレート）の交付を受け、市町村条例に従い取り付けるなどの対応が必要となります。

手続きや取り付け位置などの詳細は、最寄りの農業機械販売店様や市町村役場にご相談ください。

公道走行に関する詳細は、日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照下さい

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全はSTARの願いです

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長部 1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <http://www.ihl.co.jp/iat/>