



〈横軸ビータタイプ〉 THM8510M/11010M THM13010M/13010ML
 〈縦軸ワイドビータタイプ〉 THM11010W/13010W

大型ハイドロマニューアスプレッダ

抜群の搬送力で たい肥の大量散布を実現

散布機



THM8510M



THM13010W



完熟たい肥に適した
2ステージ方式
(スライドフロア
+プッシュゲート)




大型ハイドロマニューアスプレッダ



日々のメンテナンスを簡単に。

荷箱下や、ビータの上部にあった給脂箇所を機体側面まで延長。
日々のメンテナンスが楽に行えるようになりました。(全型式共通)

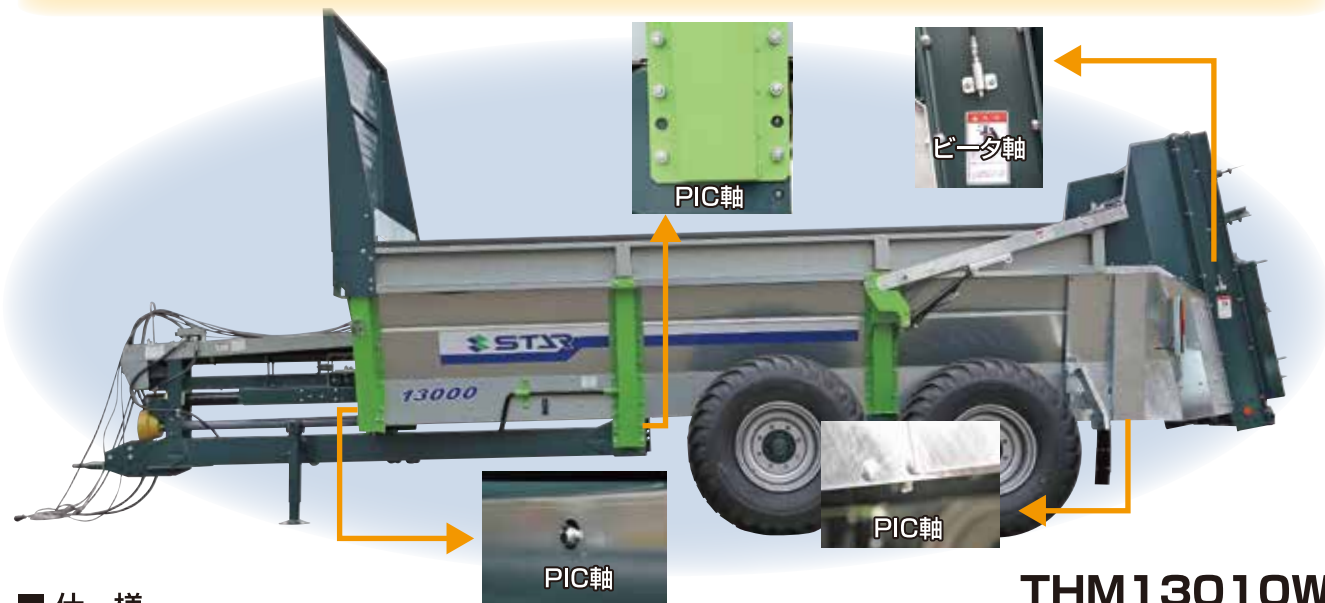

THM13010W

■仕様

〈横軸ビータタイプ〉型式末尾「M」

型 式	最 大 積 載 容 量 m ³	最 大 積 載 重 量 kg	機体寸法mm			重 量 kg	荷台寸法mm			プッシュ ゲート速度 m/分	PTO 回転数 rpm	性 能		タイヤ サ イ ズ (外径×幅)mm	トレッド mm	外部 油 圧	適 応 トラクター kW (PS)
			全長	全幅	全高		長さ	幅	全高			散布幅 m	作業速度 km/時				
THM8510M	8.5 (12.1)	6800	7300	2400	2100	2700	4500		820					1500 14000	13/75-16-10PR (φ900×340)	2030	59~92 (80~125)
THM11010M	11.0 (14.6)	8800		2550	2200	3200		1500	920	18段変速 0~4.2	540	3	5~7	1600 15500	16/70-20-12PR (φ1075×420)	2130	73.5~110 (100~150)
THM13010M	13.0 (15.2)	10400	8200			3600	5250	2020						1900 17500	550/60-22.5-12PR (φ1240×550)	2270	81~125 (110~170)
THM13010ML (ビータリフト付)				2800	2350	3750			1070								

〈縦軸ワイドビータタイプ〉型式末尾「W」

型 式	最 大 積 載 容 量 m ³	最 大 積 載 重 量 kg	機体寸法mm			重 量 kg	荷台寸法mm			プッシュ ゲート速度 m/分	PTO 回転数 rpm	性 能		タイヤ サ イ ズ (外径×幅)mm	トレッド mm	外部 油 圧	適 応 トラクター kW (PS)
			全長	全幅	全高		長さ	幅	全高			散布幅 m	作業速度 km/時				
THM11010W	11.0 (14.6)	8800		2550	3550	3750		1500	920	18段変速 0~4.2	1000	8~12	5~7	500 5100	16/70-20-12PR (φ1075×420)	2130	92~132 (125~180)
THM13010W	13.0 (15.2)	10400		2800	3650	4150		2020	1070					600 5800	550/60-22.5-12PR (φ1240×550)	2270	99~147 (135~200)

※最大積載容量の()はASAE規格の数値です。 ※荷箱長さはプッシュゲートから床板後端までの寸法です。
 ※たい肥の性状により散布量・散布幅は異なります。 ※最大積載容量は、パワーゲート上昇時の数値です。
 ◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。
 ◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し、
 【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。
 ◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。
 詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2024.11作成 SU6A009A018

完熟たい肥に適した2ステージ方式(スライドフロア+プッシュゲート)高精度なたい肥散布をサポート!

耐久性に優れた機体



散布部のピータフレームは、腐食に強い、溶融亜鉛メッキを採用。耐腐食性が向上しました。

※縦軸ワイドピータは一部のフレームに溶融亜鉛メッキを施しています。

THM13010MLはピータリフト標準装備




作業後の清掃や、異物除去の作業、たい肥の移動時に便利なピータリフト機構を標準装備。

船底型荷箱形状採用

移動や積み込み作業が楽!

グレー部分が当社従来型

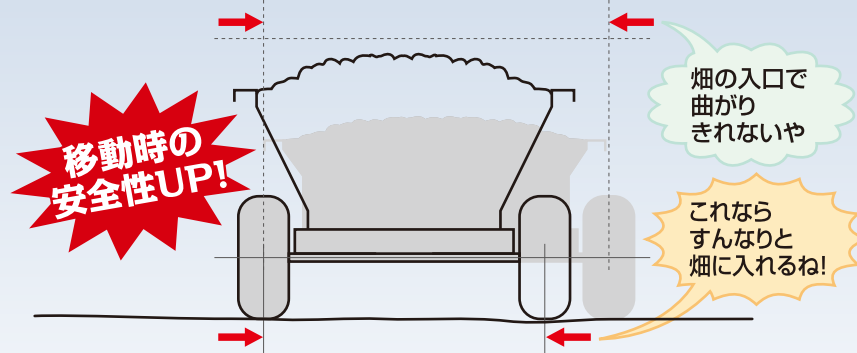

意匠登録第1371161号

【横軸ピータ】型式末尾「M」—PTO回転数540rpm仕様—

アッパーピータでたい肥を均一な高さに均しながら、メインピータへたい肥を供給することで、精度の高い均一な散布が可能です。



散布幅3m!

両端・中央の散布量が一定。
散布のムラが少ない!

厚く散布したい方に
おすすめ!

THM11010M

【縦軸ワイドピータ】型式末尾「W」—PTO回転数1000rpm仕様—

オーガタイプの縦軸ワイドピータによって散布幅が広くなるとともに、たい肥の破碎能力が高く、細かく広く散布することができます。



散布幅8~12mの
幅広散布!

牧草地へ追肥としての
作業も可能!

細かく、広く散布したい方に
おすすめ!

THM13010W

ポイント01 公道走行対応機材標準装備



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。泥よけ(マットガード)を装備し後続車にも配慮しています。

ポイント02 パワーゲート標準装備




移動時のこぼれや、積み込み時のピータへのたい肥詰まりを防止するパワーゲートを標準装備。

ポイント03 プッシュゲート送り「リモコン」標準装備



運転席から床送り速度を18段階に切り替えることができます。またシャーボルト切断時や、PTOが規定の回転数に満たない場合、床送りを自動で停止します。

ポイント04 ヒッチの高さ調整機能(11/13m³クラスのみ)

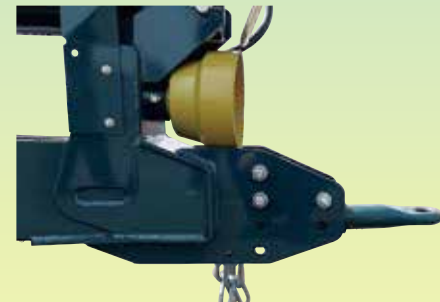

トラクターに合わせてヒッチの高さを3段階に調節できます。