


K型ローラ

TKR / 202I ・ 252I ・ 252IR ・ 302I ・ 302IR

公道走行対応で **新登場！**

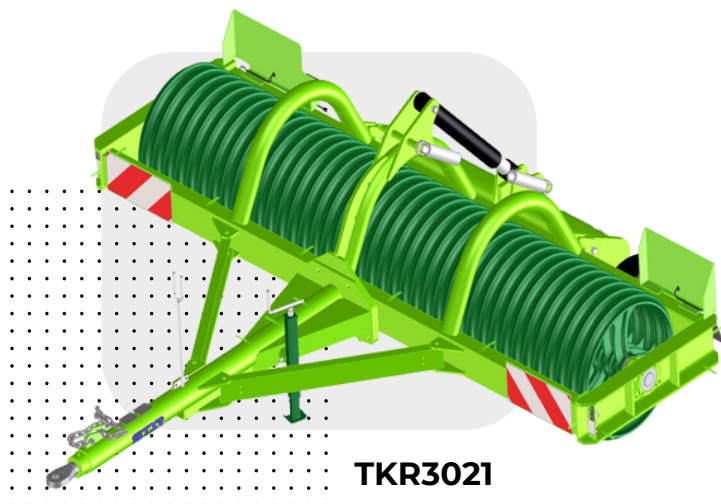

公道走行対応機材標準装備


灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

発芽・生育に最適な碎土・均平・鎮圧作業

碎土・均平効果にすぐれ、保水力に富んだ播種床をつくり、風害や凍上防止に効果があります。

移動⇄作業はワンタッチ

油圧昇降移動用車輪が装備され、移動状態と作業状態の切り替えは、トラクター運転席から油圧レバーの操作で簡単かつスピーディに切り替え可能です。

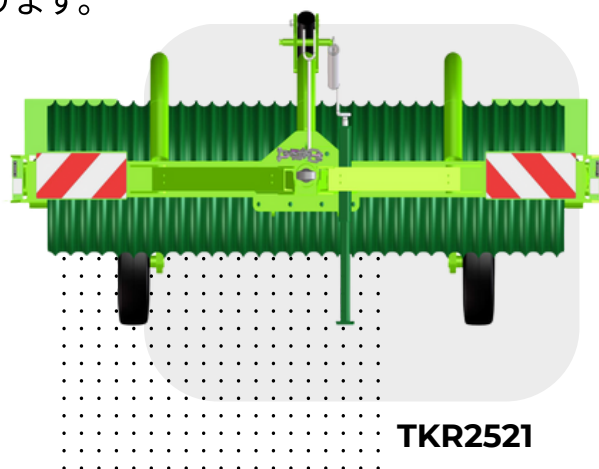

■仕様

型式	規 格 作業幅 mm	機 体 寸 法 mm			重 量 kg	ローラ径 mm	性能		タイヤ		適応 トラクター kw(PS)
		全長	全幅	全高			作業速度 km/時	毎時能力 a/時	トレッド cm	サイズ	
TKR2021	2000	2750	2300	900	1100	560	4～5	55～70	115	5.00-9-8PR	22～44 (30～60)
TKR2521	2500	3700	2850	1050	1800	660		70～90	168	6.00-9-10PR	37～73.5 (50～100)
TKR2521R					2000	710					
TKR3021	3000		3350		2150	660		85～110			48～99 (65～135)
TKR3021R					2400	710					

※仕様は予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。