

マニュアルワゴン

TMB / 3052M ・ 4052M ・ 5052M (標準ヒッチ)

TMB 3062M (倍角ヒッチ)

公道走行対応で **新登場!**

公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

樹脂製フロアボード+4列コンベアチェーン採用

滑りの良い樹脂製フロアボードと+4列コンベアチェーン採用で堆肥をスムーズに搬送します。

高精度散布の横軸ダブルビータ

上部ビータで堆肥を均一にならし、大径散布ビータで粉碎し均一散布ができます。




TMB5052

オプション部品

コンベアリモコンASY
部品番号 1579530000

床コンベアの送り速度をトラクタ座上から簡単に換えることができます。

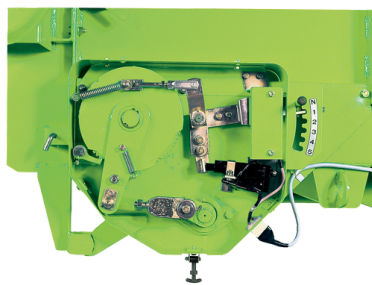

仕様

タイプ	型式	最大積載容量 m ³	最大積載重量 kg	機体寸法 mm			重量 kg	荷台寸法 mm			コンベア 速度 m/分	性能			トレッド mm	タイヤサイズ (外径×幅) mm	適応 トラクター kw(PS)
				全長	全幅	全高		長さ	幅	高さ		散布幅 m	作業速度 km/h	散布量 kg/10a			
標準ヒッチ	TMB3052M	4.6	3000	5250	2150	2000	1450	3550	1650	500	0.5 1.1 1.6 2.2 2.7	3	3~5	600~10000	1630	12.5L-15-8PR (800×310)	26~59 (35~80)
	TMB4052M	5.3	4000	1600			4350			450						12.5L-15-8PR (800×310)	29.5~59 (40~80)
	TMB5052M	6.0	5000	2050						550						1軸4輪	33~59 (45~80)
倍角ヒッチ	TMB3062M	4.6	3000	5150	2150	2000	1450	3550	1650	500	0.5 1.1 1.6 2.2 2.7	3	3~5	600~10000	1630	12.5L-15-8PR (800×310)	33~59 (45~80)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。



ホームページはこちら



安全はIHIアグリテックの願いです。IHIアグリテック株式会社

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>