



〈横軸ビータタイプ〉 TMS7020M/8020M
TMS9020M/11020M
TMS13020M

〈縦軸ワイドビータタイプ〉 TMS11020W/13020W

大型マニュアルプレッタ



◀ 紹介動画は
こちら

公道走行対応灯火器を 標準装備

散布機



公道走行対応機材標準装備



〈横軸ビータタイプ〉



〈縦軸ワイドビータタイプ〉



灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。

泥よけ(マッドガード)を装備し後続車にも配慮しています。



大型マニュアルプレッタ

オプション

パワーゲートアタッチ、APG13000〈横軸ビータ・縦軸ワイドビータ共通〉
流動性のあるたい肥、こぼれやすい性状のたい肥等の積込み・散布に
パワーゲートが効果的(必要外部油圧は複動1系統)



仕様

〈横軸ビータタイプ〉型式末尾M

型式	最大積載容量 m ³	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷台寸法mm			PTO 回転数 rpm	外部 油圧	性能			タイヤ サイズ (外径×幅)mm	トレッド mm	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高		長さ	幅	全高			散布幅 m	作業 速度 km/時	散布量 kg/10a			
TMS7020M	7.0 (10.4)	5600	5800	2400	2450	2150	3800		820	540	複動 1系統	3	5~7	800	12.5L-15-8PR (φ800×310)	2030	44~73.5 (60~100)
TMS8020M	8.0 (12.0)	6400	6350		2500	2250								13400	13/75-16-10PR (φ900×340)		48~81 (65~110)
TMS9020M	9.0 (12.4)	7200		2500	2550	2400	4350	1500 2020	920					14700	15/70-18-12PR (φ990×390)	2090	51.5~81 (70~110)
TMS11020M	11.0 (15.6)	8800	7900		2550	2600	2750		820					13400	16/70-20-12PR (φ1075×420)	2130	66~99 (90~135)
TMS13020M	13.0 (16.5)	10400		2800	2700	3250	5600		1020					16100	550/60-22.5-12PR (φ1240×550)	2270	73.5~110 (100~150)

〈縦軸ワイドビータタイプ〉型式末尾W

型式	最大積載容量 m ³	最大積載重量 kg	機体寸法mm			重量 kg	荷台寸法mm			PTO 回転数 rpm	外部 油圧	性能			タイヤ サイズ (外径×幅)mm	トレッド mm	適応 トラクター kW(PS)
			全長	全幅	全高		長さ	幅	全高			散布幅 m	作業 速度 km/時	散布量 kg/10a			
TMS11020W	11.0 (15.6)	8800	7850	2550	3150	3100	5600	1500 2020	820	1000	複動 1系統	8~12	5~7	300	16/70-20-12PR (φ1075×420)	2130	81~110 (110~150)
TMS13020W	13.0 (16.5)	10400		2800	3250	3600		1020						4900	300	550/60-22.5-12PR (φ1240×550)	2270

※最大積載容量の()はASAE規格の数値です。

※たい肥の性状により散布量・散布幅は異なります。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し、

【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。

詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL0123(26)1123 FAX0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.11作成 SU2A021A028



高精度散布&高耐久性。安全性にも配慮を加えた大型マニュアルスプレッダ!

溶融亜鉛メッキのビータフレーム

塗装のみだった当社従来機に比べ、防錆性が向上しました。


※縦軸ワイドビータは一部のフレームに溶融亜鉛メッキを施しています。




TMS11020M

大型フロントパネルのデザイン変更

デザイン変更により視認性が向上しました。石などの飛散からトラクターを守ります。

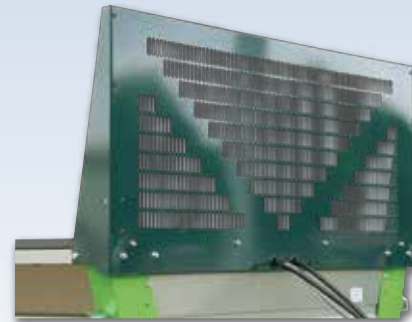

横軸ビータタイプ

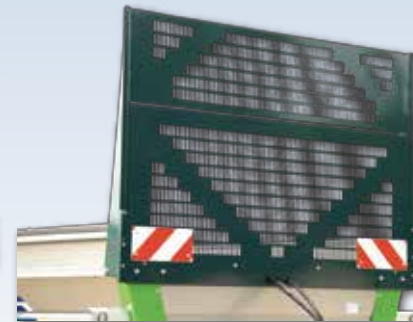

縦軸ワイドビータタイプ

ヒッチ高さ調節機能 (11/13m³クラスのみ)

トラクターに合わせてヒッチの高さを4段階に調節できます。



散布性能の異なる2種類のビータ

【横軸ビータ】型式末尾M

散布幅は機体幅ほどですが、破碎力に優れ、多量散布に向いています。



TMS8020M



TMS9020M

【縦軸ワイドビータ】型式末尾W

広く、細かく、均一に散布できるので追肥としての散布も可能です。



TMS13020W



TMS11020W

平歯車減速機による「コンベア連続送り」&床送り「リモコン」標準装備



油圧モーターと平歯車減速機によるコンベア連続送り機構を採用しました。

ビータ部に異物がかみ込んだ時など、トラクターの油圧レバーの操作を行い、床コンベアを逆送りして取り除くことができます。

※逆送りは連続使用できません




運転席から床送り速度を18段階に切り替えることができます。また、シャープカット時には床送りを自動で停止します。

船底型荷箱形状採用

移動や積み込み作業が楽!

グレー部分が当社従来型

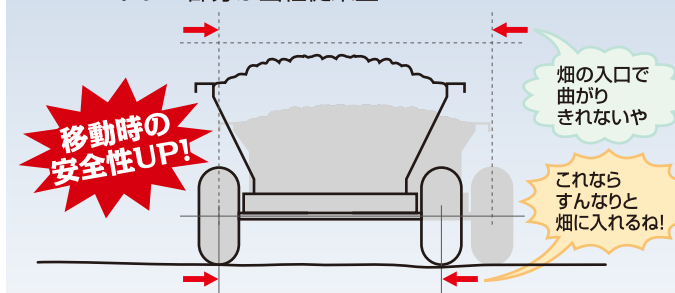

移動時の安全性UP!

畑の入口で曲がりきれないや

これならすんなりと畑に入れるね!

意匠登録第1371161号

2輪ブレーキ装備

(13m³クラスのみ)

※使用するにはトラクターに油圧式トレーラカップラが必要です。



TMS13020M