



TRB2250AT/AN
TCR2250AT/AN

中型ロールベアラ

公道走行対応灯火等を標準装備

草関係



2250シリーズは、牧草、稲わら等の『のみ込み性能』がグーッとアップ!

作業速度は
最大で
10km/時!



TCR2250AN

ドロップフロアシステムを採用。
(草づまり防止自動制御装置)

草の入り口を最適の広さに自動調整するので草づまりを防ぎます。



満了感知 → トワインまたはネット 巻付 → ゲート開 → ベール排出 → ゲート閉

一連の操作を 全自動で!

回転灯とブザーが満了になったことを教えてくれるので、牧草や稲わらを拾うことに集中できます。



TRB2250AT




中型ロールベアラ




公道走行対応機材標準装備

灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。

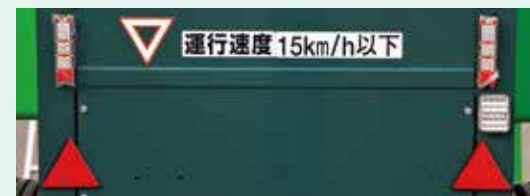

※公道走行時は回転灯を取り外す必要があります。

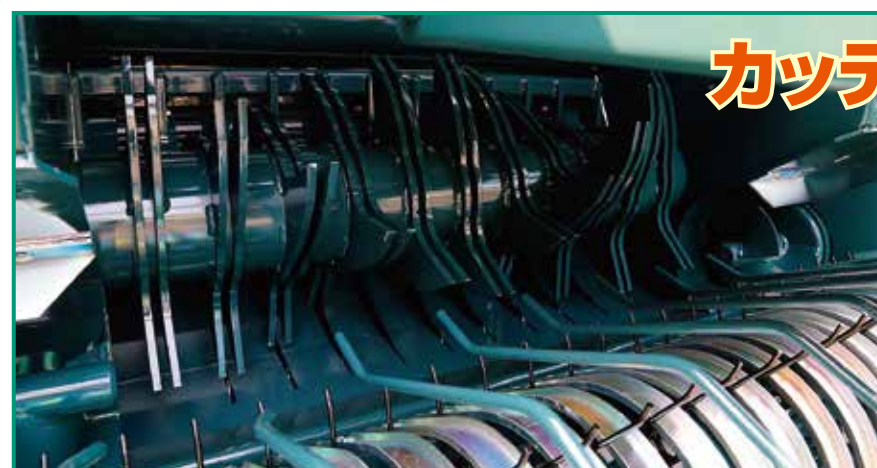

カッティングタイプ

TCR2250AT/AN

スパイラルロータが回転し、カッティングナイフで切断、手で楽々ほぐすことができます。梱包密度は約15%向上し、良質なサイレージとなります。

TCR2250AT/AN…ナイフ9枚

仕様

中型ロールベアラ

型 式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性 能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイン 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 バール数/時		
TRB2250AT	1000×1000	3300	2100	2050	1700	トワイン	1700	1300	4~10	30~60	12.5L-15-8PR (φ800×313)	26~51.5 (35~70)
TRB2250AN					1750	ネット				35~75		

中型カッティングロールベアラ

型 式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性 能		タイヤサイズ (直径×幅)mm	適 応 トラクター kW(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイン 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 バール数/時		
TCR2250AT	1000×1000	3300	2100	2050	1700	トワイン	1700	1300	4~10	30~60	12.5L-15-8PR (φ800×313)	29.5~59 (40~80)
TCR2250AN					1750	ネット				35~75		

※梱包サイズは梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

※作業速度は収量によって調整が必要となる場合があります。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。

◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し、【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。

詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。



安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック
千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihl.co.jp/iat/>

※このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2022.9作成 SU4A017A027

最大作業速度は10km/時!一連の作業は「全自動」で行うことが可能!!

2250シリーズの特長

Point 5

フロントカバーを開けると、全ての箇所にグリース給脂ができます。

Point 3

左右の前カバーに丸みを帯びた樹脂製ガルウィング開閉式カバー採用。

Point 6

12.5L(直径φ800×313mm)の大径広幅タイヤ採用。

TCR2250AN

Point 2

ドロップフロアシステム(草づまり防止自動制御装置)採用。牧草や稲わら等の入り口を最適の広さに自動調整するので草づまりを防ぎます。



(写真はネット仕様)

Point 4

トラクターから降りることなく、コントロールボックスから梱包圧の調整が可能に! ベールの個数、成形状態が、コントロールボックス上に数値表示化されました。

Point 1

最適化されたピックアップ部、オーガ部の位置、サイドプレートの形状変更により、牧草や稲わら等の流れが良くなり、最大作業速度は10km/時となりました。

「全自動」「自動」「手動」モードが選べます

- 「全自動」モード…自動的にゲート開閉 ネット・トワインの巻き付けから、ゲート開閉まで一連の作業を全自動で行います。
- 「自動」モード…ゲートの開閉のみボタン操作 傾斜地などベールの排出場所を選ぶ場合に!
- 「手動」モード…ネット・トワインの巻き付けからゲート開閉までをボタン操作

スチールローラ方式

堅く・きれいに・静かな梱包作り。

視覚から聴覚から満了のお知らせ

ベール満了となると、回転灯が点灯して視覚面からコントロールボックスに内蔵したブザーが鳴って聴覚面から走行停止をお知らせします。



高速バインディング

■ネットバインディング装備(型式の末尾AN)

①ネットを自動的にくり出し、高速で巻き付けします。

2250 約7秒

②ロスが少なく無駄のない梱包が可能。

③表面が平らなのでラッピングの際、フィルムを破く心配がありません。



■ダブルバインディング装備(型式の末尾AT)

2本のトワインによって巻き付けします。



2250 約23秒


※16巻の時

ピックアップ部の昇降はトラクター座上から

トラクターに座ったままで、コントロールボックスからピックアップ部の昇降を簡単に行うことができます。



楽々旋回の倍角ヒッチ

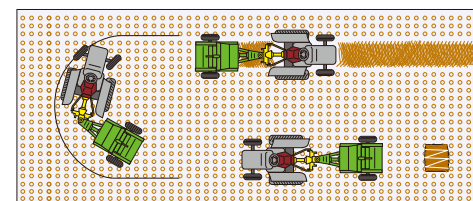


TCR2250AT



TRB2250AN

ワイドピックアップで楽々作業

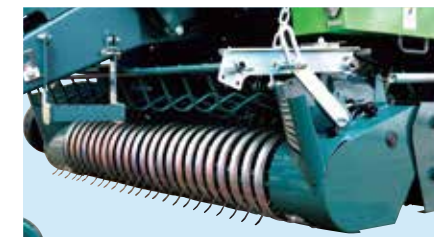

パワーパッケージ採用

外部油圧のないトラクターでも大丈夫!




ゲージホイール標準装備

ピックアップの高さを気にしないで楽に作業ができます。



ステップやネットサポート、手すりの追加でトワイン・ネットのセッティングがより安全に



展開式のステップを追加。



トワイン仕様 ネットサポートを手すりとして使用可能。



ネット仕様 ネットサポートにネットを一時的に置くことで安全にセッティング可能。