


中型ロールベアラ シリーズ

TRB /0960 シリーズ

TCR /0960 シリーズ

公道走行対応で **新登場!**

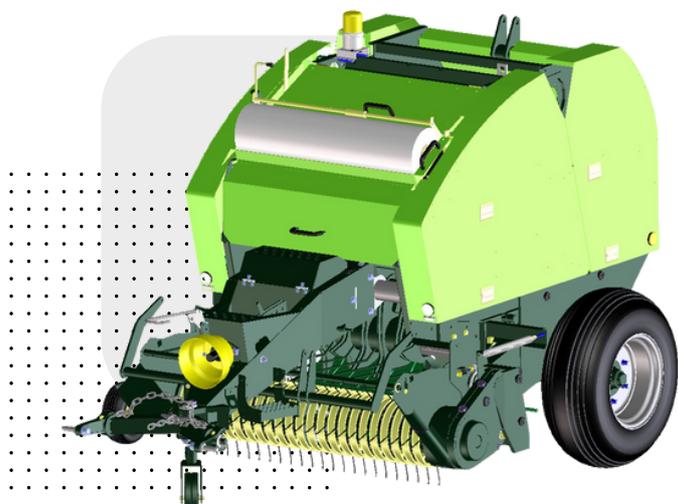

公道走行対応機材標準装備


灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

スチールローラ方式

堅く・きれいに・静かな梱包

「全自動」「自動」「手動」モード装備

- 「全自動」モード...自動的にゲート開閉
ネット・トワインの巻付けから、ゲート開閉までの作業を全自動で行います。
- 「自動」モード...ゲートの開閉のみボタン操作
傾斜地などベールの排出場所を選ぶ場合に使用します。
- 「手動」モード... ネット・トワインの巻付けからゲート開閉までをボタン操作

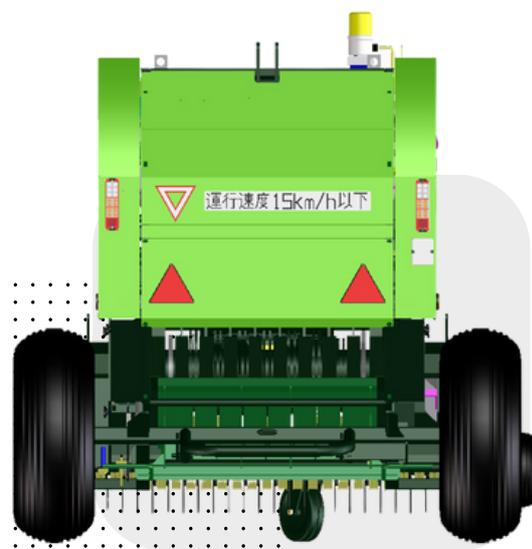

■中型ロールベアラ：仕様

型式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性能		タイヤサイズ (直径×幅mm)	適応 トラクター kw(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイヤ 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 ペール数/時		
TRB0960AT	900×860	3200	1900	1900	1250	トワイン	1700	1300	4~8	40~65	11L-15-8PR (φ778×296)	22~44
TRB0960AN					1300	ネット				45~85		26~60

■中型カッティングロールベアラ：仕様

型式	規格 梱包サイズ (直径×幅)mm	機体寸法 mm			重量 kg	バインディング 装 置	ピックアップmm		性能		タイヤサイズ (直径×幅mm)	適応 トラクター kw(PS)
		全長	全幅	全高			作業幅	タイヤ 両端幅	作業速度 km/時	毎時能力 ペール数/時		
TCR0960AT	900×860	3200	1900	1900	1250	トワイン	1700	1300	4~8	40~65	11L-15-8PR (φ778×296)	26~51.5
TCR0960AN					1300	ネット				45~85		35~70

※仕様は予告なく変更する場合があります。

▲ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。