


バキュームカー

TVC/1533・1532・2532・3832 (-4/-6)・5142 (-4/-6)

6842 (-4/-6)・8842 (-4/-6)・11042 (-4/-6)・13042DX (-4/-6)

公道走行対応で **新登場!**

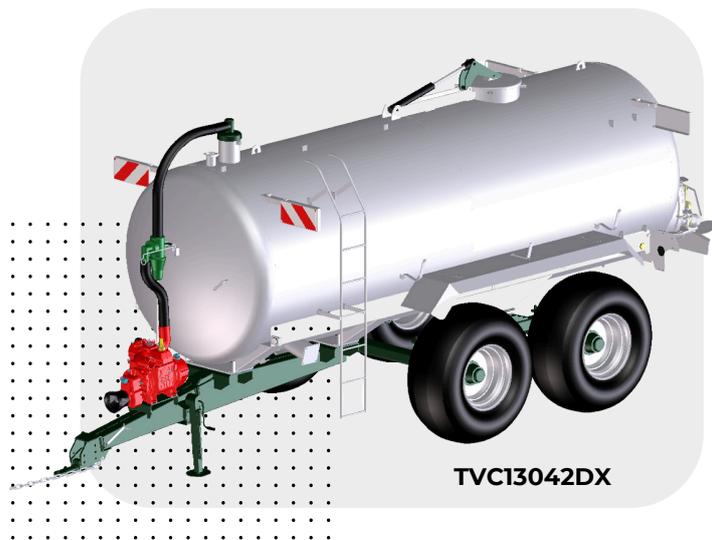


TVC13042DX



TVC5142

公道走行対応機材標準装備

灯火器や反射ラベル、セーフティチェーンを標準装備しています。

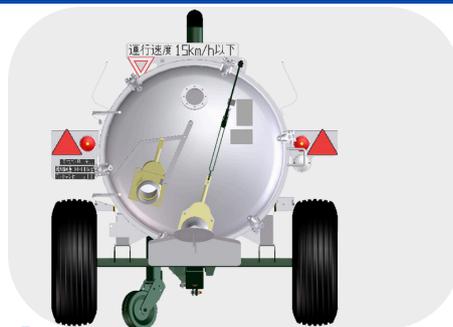

選べるフレキシブルサクシオンホース


※TVC3832~TVC13042

サクシオンホースのサイズ（直径）をあらかじめ選んでご注文いただけるようになりました。

オプション

油圧開閉マンホール：AYM8800

TVC13042DX(-4/-6)に標準装備、
TVC/8842(-4/-6)・11042(-4/-6)はオプション)
スラリーストア等の施設で効率の良い作業ができます。

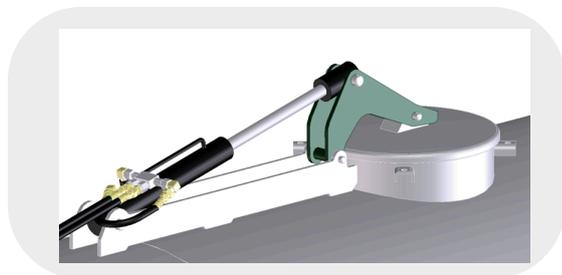

全型式亜鉛メッキ採用で耐久性抜群

錆に強い溶融亜鉛メッキタンクを全型式に採用で
耐久性が抜群。フルオープンハッチで
清掃が容易。※TVC1532~8842 (-4/-6)

■2P倍角ヒッチタイプ仕様

型式	タンク容量 ℓ	機体寸法 mm			重量 kg	ポンプ排気量 ℓ/分	散布幅 m	吐出量 (清水) ℓ/分	吸入流量 (清水) ℓ/分	ホース		タイヤサイズ (外径×幅mm)	タイヤ配列	トレッド mm	適応 トラクター kw(PS)
		全長	全幅	全高						径	長さ m				
TVC1533	1550	3500	1500	1800	670	3000	10~11 散布ノズル φ50mm	1000~ 1200	900	3" (75mm)	7	10/80-12-6PR (700×250)	一軸二輪	1250	15~33 (20~45)

■けん引ヒッチタイプ仕様

型式	タンク容量 ℓ	機体寸法 mm			重量 kg	ポンプ排気量 ℓ/分	散布幅 m	吐出量 (清水) ℓ/分	吸入流量 (清水) ℓ/分	ホース		タイヤサイズ (外径×幅mm)	タイヤ配列	トレッド mm	適応 トラクター kw(PS)						
		全長	全幅	全高						径	長さ m										
TVC1532	1550	4100	1500	1800	670	10~11 散布ノズル φ50mm	1000~ 1200		900	3" (75mm)	10/80-12-6PR (700×250)	一軸二輪	1250	15~33 (20~45)							
TVC2532	2550	4200	1800	2100	980				4000	2100					4" (100mm)	11L-15-8PR (780×300)	1500	26~55 (35~75)			
TVC3832	3800	5000	2050	2500	1300				6500			3600	5" (125mm)	13.0/75-16-10PR (900×340)	一軸二輪	1700	33~66 (45~90)				
TVC3832-4												2100	4" (100mm)								
TVC3832-6												5100	6" (150mm)								
TVC5142	5100	5050	2250	2650	1800							3600	5" (125mm)					12.5L-15-8PR (800×310)	一軸二輪	1900	40.5~73.5 (55~100)
TVC5142-4												2100	4" (100mm)								
TVC5142-6												5100	6" (150mm)								
TVC6842	6800	6000	2700	2050								3600	5" (125mm)	15/70-18-12PR (990×390)	一軸四輪	1950	48~88 (65~120)				
TVC6842-4												2100	4" (100mm)								
TVC6842-6												5100	6" (150mm)								
TVC8842	8800	7100	2800	2500								3600	5" (125mm)					16/70-20-12PR (1080×420)	一軸四輪	1900	55~95.5 (75~130)
TVC8842-4												2100	4" (100mm)								
TVC8842-6												5100	6" (150mm)								
TVC11042	11000	7050	2850	3150	3750							3600	5" (125mm)	550/60-22.5-12PR (1240×550)	一軸四輪 ブレーキ付	2300	73.5~110 (100~150)				
TVC11042-4												2100	4" (100mm)								
TVC11042-6						5100	6" (150mm)														
TVC13042DX	13000	8050	2950	3250	4550		8~9 散布ノズル φ65mm	1600~ 1800		3600	5" (125mm)	一軸四輪 ブレーキ付 サスペン ション付	2400					81~125 (110~170)			
TVC13042DX-4										2100	4" (100mm)										
TVC13042DX-6										5100	6" (150mm)										

※仕様は予告なく変更する場合があります。

※型式末尾に-4、および-6付きの型式は（38以上）サクシオンホースサイズ（直径）を-4（4インチ）、-6（6インチ）に選択できる仕様のため（標準は5インチ）、最寄りの営業所へ納期をお問い合わせの上ご注文いただきますようお願い致します。

◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応します。

◆農耕トラクタとの連結状態で全幅2.5m、全高3.8m、全長12mを超える場合、お客様が道路管理者に対し、【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。

◆小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付されるナンバープレートは市町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談願います。

▲ 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

ホームページはこちら



安全はIHIAグリテックの願いです。

株式会社IHIAグリテック
千歳本社
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>