


ソイルクランブラFDNVシリーズ

土関係

高能率な簡易耕起で
土壌排水性・通気性改善



- ◆爪で耕起することにより、牽引抵抗が少なく、高速作業が可能となります。
- ◆土中に酸素や水が浸透しやすくなり、土の乾燥が促進されます。

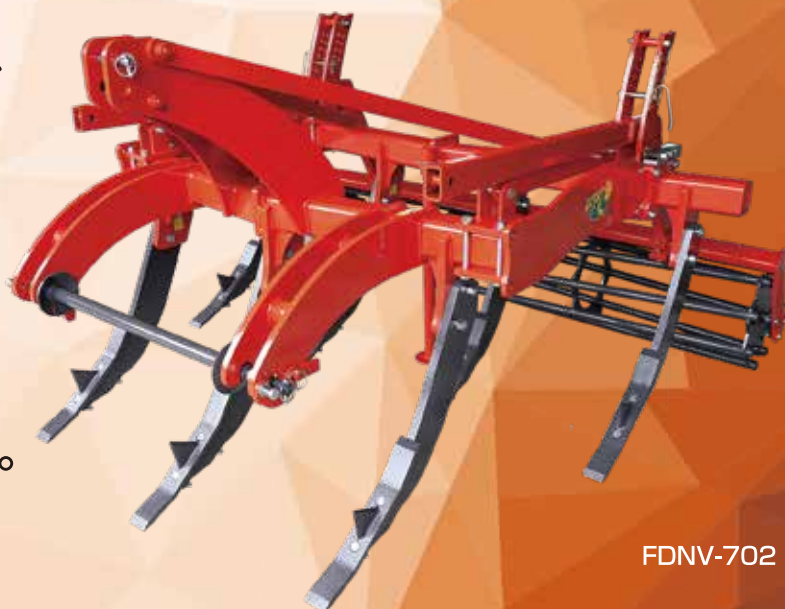

用途に合わせ刃先形状は4種類を用意

耕起深さが必要な根菜栽培等に有効

ウィング付きで、ナイフの幅が広く耕し残しが少ない(水田に最適)

三角ナイフ



NVタイプ



NVAタイプ

三角ナイフで土塊を切り開き、爪への負荷を低減します。

土を高く持ち上げて左右に反転でき、混合力が高い。


樹脂Gボードを採用。土の付着が少なく、混合力が更にUP

Gボード



NVGタイプ

樹脂Gボード



NVG-Mタイプ

先端が尖っており、土に刺さりやすい。Gボードの湾曲で土を反転します。

平行クロス爪配列

土がS字状に流れるため、土の横移動が少ない。更に、後方のローラによる鎮圧効果で作業後の畑が平坦になります。



シャーボルト

アームはシャーボルトで固定しているので、万が一の過負荷時に機械を守ってくれます。



仕様

型 式	ナイフ 本 数	機体寸法mm			重量 kg	作業幅 mm	作業深さ mm	カゴローラ径 mm	用 途	装着方法	適応 トラクター kW(PS)
		全 長 mm	全 幅 mm	全 高 mm							
FDNV-702	7	2,520	2,270	1,220	630	2,100	100～400	φ 400 (8本パイプ)	畑地用	3点直装 Ⅱ型	51～59 (70～80)
FDNVA-702		2,550			675		100～350	φ 500 (8本パイプ)	水田・畑地用		
FDNVG-702								φ 400 (8本パイプ)	畑地用		
FDNVG-702M											

※掲載写真は商品と異なることがあります。

※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用ください。



安全についての注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。



ホームページは
こちらから



安全はIHIアグリテックの願いです。

株式会社IHIアグリテック

千歳本社

〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2

TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
2025.2作成 SU1A018A037