

# ジャイロレーキ

集草をよりきれいに！  
シリーズ化により多様なニーズに対応

草関係

## 直装タイプ



MGR2240

MGR2650

MGR3010

## けん引タイプ




TGR5420

TGR7320

## JIS特殊オートヒッチ対応型式が 新登場(型式末尾:A1・A2・B)

JIS特殊オートヒッチの装着により、オペレータがトラクタに乗ったまま、作業機をワンタッチで着脱することができます。  
MGR2240およびMGR2650シリーズに対応したJIS特殊オートヒッチ用部品をご用意しております。  
ご用命の際は最寄りの農業機械販売店までお気軽にお問い合わせください。

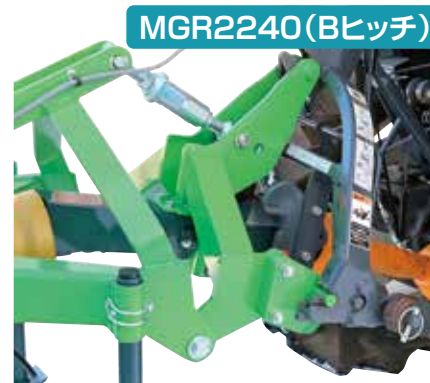

MGR2240(Bヒッチ)

## 公道走行対応機材標準装備

### 直装タイプ



### けん引タイプ



- ・灯火器類や反射ラベル、セーフティチェーンなどを標準装備しています。
- ・MGR3010に関して変換ハーネス(部品番号:1604031000)をオプション設定しています。

## 仕様

| 型 式        | 規格<br>作業幅<br>mm | 機体寸法 mm        |                |                | 重量<br>kg | 駆動方式                | タイヤサイズ                        |                  | 適応<br>トラクター<br>kW(PS) | 作業幅 mm |               | 性 能                |                   |        |         | アーム数<br>(タイン) | 外部油圧  |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------------|-------|
|            |                 | 全長<br>(移動時)    | 全幅<br>(移動時)    | 全高<br>(移動時)    |          |                     | ロータ部<br>(本数)                  | ステアリング部          |                       | 反転     | 集草            | 作業速度<br>km/時<br>反転 | 作業効率<br>a/h<br>集草 | 反転     | 集草      |               |       |
| MGR2240    | 2200            | 1950           | 2200<br>(1700) | 950            | 130      | 反転PTO<br>450~540rpm | 13×5.00<br>-6-4PR             | -                | 11~26<br>(15~35)      | 1500   | 2200          | 5~8                | 4~8               | 55~85  | 70~130  | 4<br>(2/アーム)  | -     |
| MGR2240-OS |                 |                |                |                |          | 集草PTO<br>350~450rpm |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2240A1  |                 |                |                |                |          |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2240A2  |                 | 2350           |                |                | 160      |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2240B   | 2600            |                | 2600<br>(1350) | 1050           | 160      | 反転PTO<br>450~540rpm | 13×5.00<br>-6-4PR             | -                | 13~29.5<br>(18~40)    | 1750   | 2600          | 5~8                | 4~8               | 65~100 | 80~155  | 6<br>(2/アーム)  | -     |
| MGR2650    |                 |                |                |                |          | 集草PTO<br>350~450rpm |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2650-OS |                 |                |                |                |          |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2650A1  |                 | 2550           |                |                | 190      |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR2650A2  | 3000            |                | 3000<br>(1100) | 1250<br>(2400) | 310      | 集草PTO<br>350~540rpm | 16×6.50<br>-8-4PR             | -                | 18~59<br>(25~80)      | -      | 3000          | -                  | 6~18              | -      | 130~400 | 8<br>(3/アーム)  | -     |
| MGR2650B   |                 |                |                |                |          |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| MGR3010    |                 | 3000<br>(2200) |                |                |          |                     |                               |                  |                       |        |               |                    |                   |        |         |               |       |
| TGR5420    | 5300            | 4200           | 5300<br>(2750) | 1900<br>(3150) | 900      | 集草PTO<br>350~540rpm | 16×6.50<br>-8-4PR<br>(2/1ロータ) | 7.00-12<br>-6PR  | 29.5~92<br>(40~125)   | -      | 5300          | -                  | 6~18              | -      | 240~720 | 16<br>(3/アーム) | 単動1系統 |
| TGR7320    | 7000            | 4850           | 7000<br>(2750) | 1900<br>(3750) | 1300     | 集草PTO<br>350~540rpm | 16×6.50<br>-8-4PR<br>(4/1ロータ) | 10/80-12<br>-6PR | 44~92<br>(60~125)     | -      | 6500<br>~7000 | -                  | 6~18              | -      | 320~950 | 20<br>(4/アーム) | 単動1系統 |

- ※作業速度は収量によって調整が必要になる場合があります。  
※本カタログ記載の数値は、実測値またはそれに基づいて計算された値を一般的な代表数値として示したものであり、使用条件などにより異なる場合があります。ご検討の際の目安の数値としてご使用下さい。  
◆農耕トラクタとのマッチングに限り公道走行に対応しています。  
◆TGR5420/TGR7320は農耕トラクタとの連結した移動状態で全幅2.5mを超えるため、お客様が道路管理者に対し【特殊車両通行許可申請】を行う必要があります。詳しくは日本農業機械工業会の公道走行ガイドブックを参照ください。  
◆TGR5420/TGR7320は小型特殊自動車に区分されるため【軽自動車税】を納める必要があります。納税後に交付される課税標識(ナンバープレート)は市区町村条例に従い所定の位置に取り付けてください。  
詳細は最寄りの農業機械販売店や市区町村役場にご相談願います。

## 安全についてのご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご相談・ご意見は下記へご連絡ください。


ホームページは  
こちらから


安全はIHIアグリテックの願いです。

## 株式会社IHIアグリテック

千歳本社  
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2  
TEL 0123(26)1123 FAX 0123(26)2412

ホームページアドレス <https://www.ihico.jp/iat/>

\*このカタログの写真・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
2025.7作成 SU6A003A011

# 高い追従性による抜群の集草力。

## 集草・反転らくらく切替 MGR2240/2650



▲MGR2240  
(集草状態)

レバー操作、タイヤの位置、ウインドローガードの向きを変えるだけで、集草作業と簡易反転作業の切替が楽に行えます。

## オートスイング作業 MGR2650のみ

デルタピンの取付位置を変えることでトラクタにスムーズに追従するオートスイング作業が行えます。




▲MGR2240  
(反転状態)

## 長期格納時はティンアームを収納



ティンアームを収納することで機体の全高が低くなり、保管が容易になります。リンチピンで固定されているため、取り外しも簡単です。

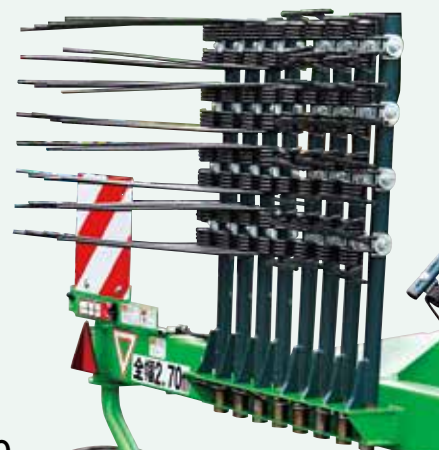

TGR5420/7320

## 高耐久ロータケース


ロータケースは密閉オイルバス式を採用しており、メンテナンス性や信頼性及び耐久性が抜群です。

MGR3010  
TGR5420/7320



## ロータを同時にリフトするシンクロリフト機構 (けん引タイプのみ)

左右ロータをバランスよく同時にリフトアップすることができる、「シンクロリフト機構」を採用しております。移動時はロータを完全に折りたたむことで狭い幅でも移動することができます。また、作業中油圧によりロータをハーフリフトすることによって、旋回をスムーズに行うことができます。片側ロータ作業も可能です。



移動時




ハーフリフト



片側ロータ作業

## ロータ部の車輪で地面との追従性安定

凸凹のある圃場でも、車輪が地面にしっかり追従し、安定した作業高さを保つことができます。

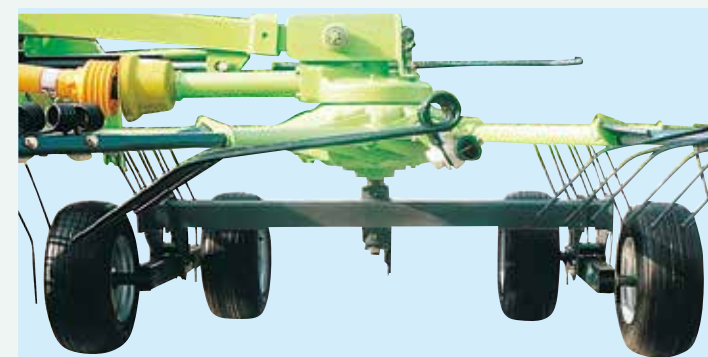

TGR7320  
(1軸4輪)